Tacchini Dress Code
Textile and Leather Collection

Dress Code

Tacchini

Tacchini Dress Code

02 Textile and Leather Collection

Textile

Cat. B

03 Bakul
05 Bopha
07 Briar
09 Bryony

Cat. C

11 Calantha
13 Calendula
15 Ciclamino

Cat. D

17 Daiki
19 Daylily
21 Delphinum
23 Descampsia
25 Dianella
27 Dicentra
29 Dicondra

Cat. Extra

31 Elegia
33 Equisetum
35 Erika
37 Euclidium
39 Euonymus
41 Evonimo

Cat. Lusso

43 Lars
45 Lemon
47 Ligustrum
49 Lippia
51 Liquidambar
53 Loren
55 Lorna
57 Lunaria

Cat. Special

59 Schimmia
61 Sedum
63 Silene
65 Sorbus
67 Steila
69 Stewartia

Cat. Top

71 Early
73 Thesium
75 Tibouchina
77 Trifolium

Leather

Cat. Pelle /Leather

79 Pelle /Leather

Cat. Pelle Super /Super Leather

81 Divina
83 Pelle Super /Super Leather
85 Ricinus
87 Thuya

Cat. Pelle Anilina /Aniline Leather

89 Fiore
91 Pelle Anilina /Aniline Leather

Ignifugo
Fire retardant

Waterproof

Navale
Nautical

Antistatico
Antistatic

Anallergico
Hypoallergenic

Antimacchia
Stain resistant

Resistente ai Raggi UV
UV resistant

Antibatterico
Antibacterical

Senza ftalati
Phtalates free

Acustico
Acoustic

Tacchini Italia Forniture
via Domodossola 19
20822 Seveso (MB), Italy
T. +39 0362 50 41 82
F. +39 0362 55 24 02
E. info@tacchini.it
www.tacchini.it

Dress Code


Nato da un lavoro creativo e stilistico che non si sovrappone al design dei prodotti Tacchini, ma lo veste di ulteriori significati e valori, questo campionario rappresenta un progetto nel progetto, un dizionario di tessuti e pelli, colori e sensazioni per interpretare gli spazi, le situazioni d'uso ed i gusti più diversi. Una proposta che nasce dall'esplorazione di tante culture e linguaggi estetici, dalla tradizione tessile e conciaria, alla ricerca di materiali innovativi, garantendo sempre i massimi livelli di eccellenza qualitativa e di responsabilità ambientale.

(Eng) This fabric collection has emerged from a creative and stylish work, which does not overlie the design of Tacchini's products, but gives new relevance and values. It represents a project inside the project, a dictionary of fabrics and leathers, colors and sensations to interpret the spaces, different situations and the most various tastes. A proposal that comes from the exploration of different cultures and aesthetic languages, from the textile and tanning tradition to the research of innovating materials. High levels of qualitative excellence and environmental responsibility are always guaranteed.

(Deu) Diese Musterkollektion entsteht einer kreativen und stilistischer Arbeit, die das Design der Produkten von Tacchini nicht überläppt. Sie gibt neue Bedeutungen und Werten und bildet ein Projekt im Projekt, ein Wörterbuch von Geweben und Ledern, Farben und Gefühle, um zahlreiche Räume, Situationen und Geschmäcke darzustellen. Ein Vorschlag, das aus der Erforschung von verschiedenen Kulturen, ästhetischen Sprache, Textiltradition und aus der Suche nach innovativen Materialien kommt. Die höchste Niveaus von Exzellenz und Umweltsverantwortun sind garantiert.


(Fra) Cet échantillon a origine à partir d'un travail créatif et stylistique qui ne s'impose pas au design des produits Tacchini, mais lui donne autre sens et valeur. Il représente un projet dans le projet, un dictionnaire de tissus et cuirs, de couleurs et sensations pour interpréter les espaces, les situations et les goûts plus différents. Une proposition mise au jour par l'exploration des plusieurs cultures et langages esthétiques, dès la tradition textile et de tannage à la recherche des nouveaux matériels. Les plus hauts niveaux d'excellence qualitative et de responsabilité environnementale sont garantis.

Article: Bakul

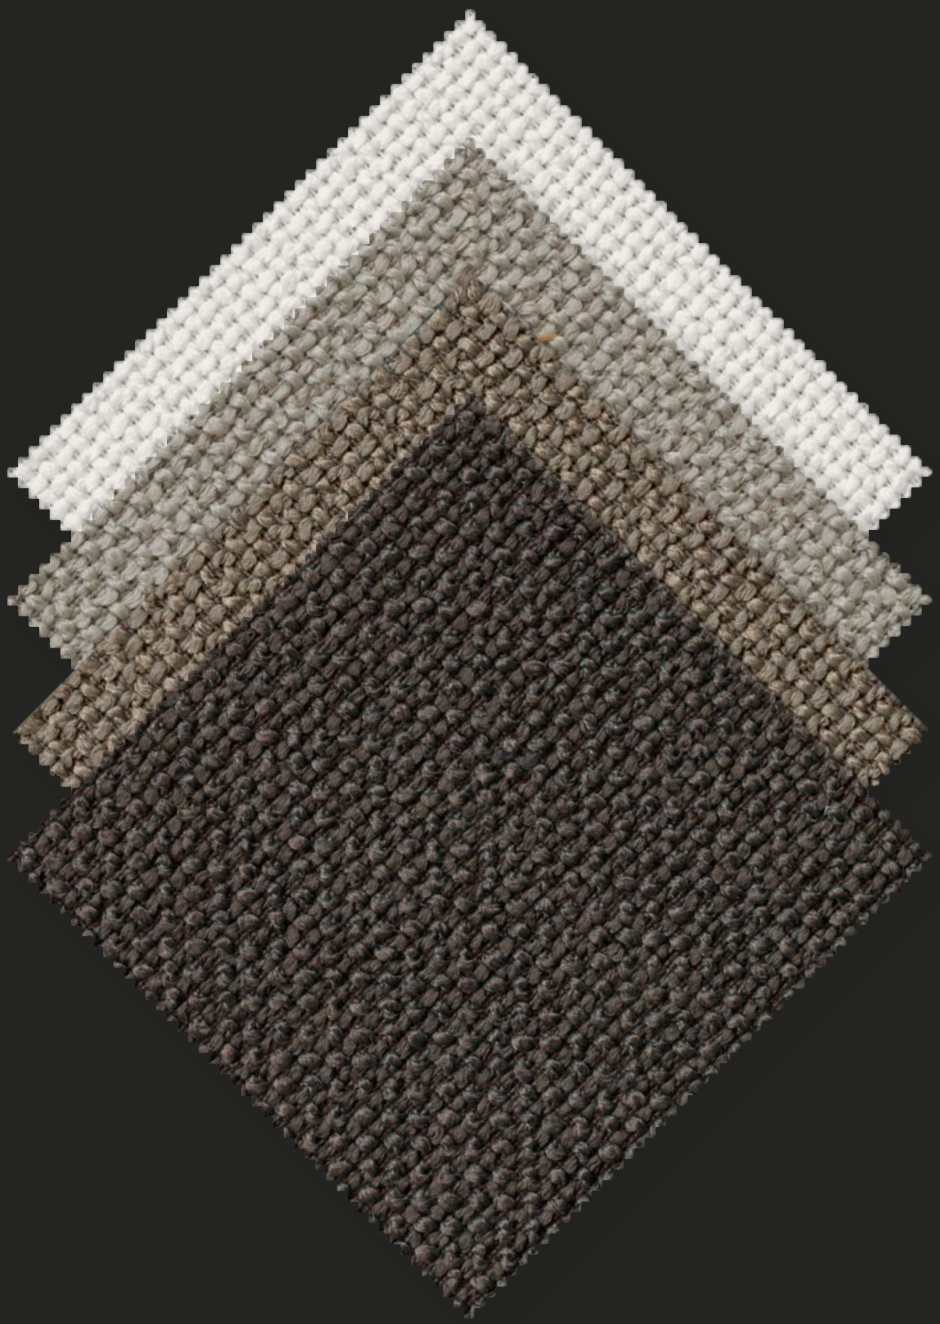

Category: ↳ B

Article: Bakul

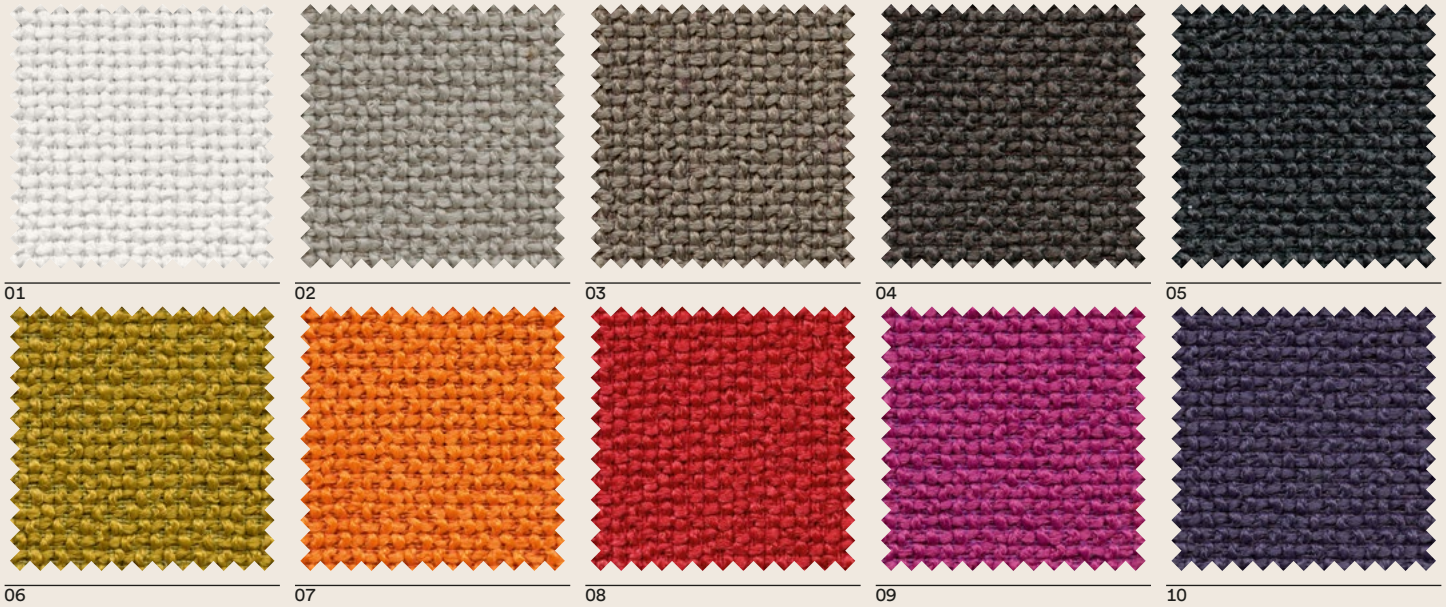

Composizione: 77% Pl, 17% Co, 6% Pc	Composition: 77% Pl, 17% Co, 6% Pc
Test • Solidità alla luce: colori chiari 3/4, colori medi e scuri 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-5.000 cicli, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: light colours 3/4, medium and dark colours 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-5.000 cycles, ISO 12945-2
Martindale: 50.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 50.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ B

Article: Bopha



Category: ↳ B

05

Article: Bopha




Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5 – 5.000 giri, EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5 – 5.000 cycles, EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ B

06

Article: Briar

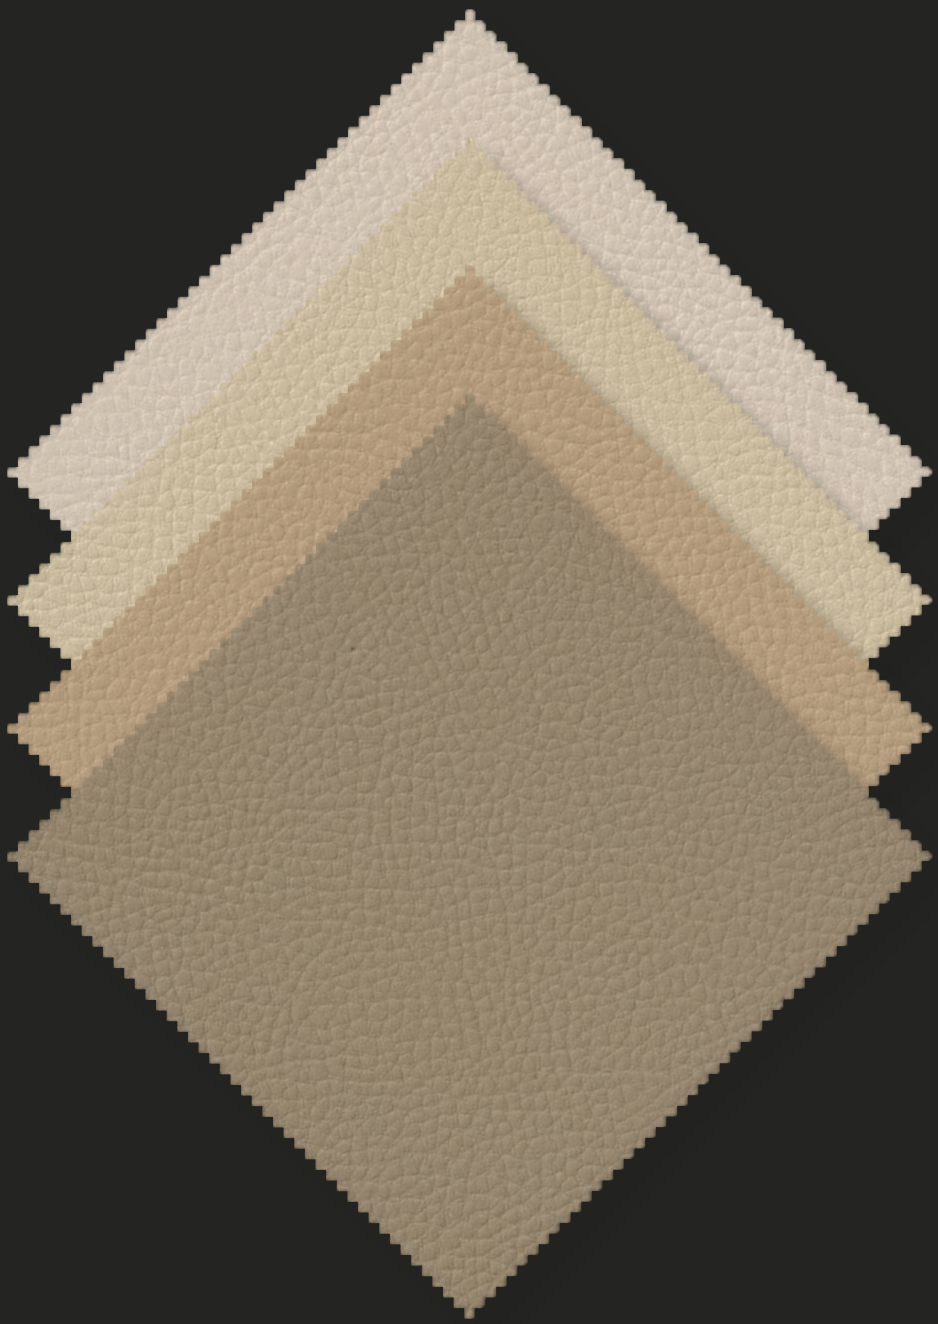

Category: ↳ B

07

Article: Briar



Composizione: 88% Pvc, 6% Pl, 6% Co

Test
• Solidità alla luce: 7, UNI ISO 4582/4892
• Resistenza alla fiamma: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021:2014 part 1, EN 1021:2014 part 2, BS 5852 IS 0, BS 5852 IS 1
• Navale: FTP Code 307(88):10 Annex 1 part 8, ex IMO res. A652 (16)

Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 5470-2

Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 88% Pvc, 6% Pl, 6% Co

Test
• Lightfastness: 7, UNI ISO 4582/4892
• Flammability: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021:2014 part 1 EN 1021:2014 part 2, BS 5852 IS 0, BS 5852 IS 1
• Nautical: FTP Code 307(88):10 Annex 1 part 8, ex IMO res. A652 (16)

Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2


Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: ↳ B

Article: Bryony

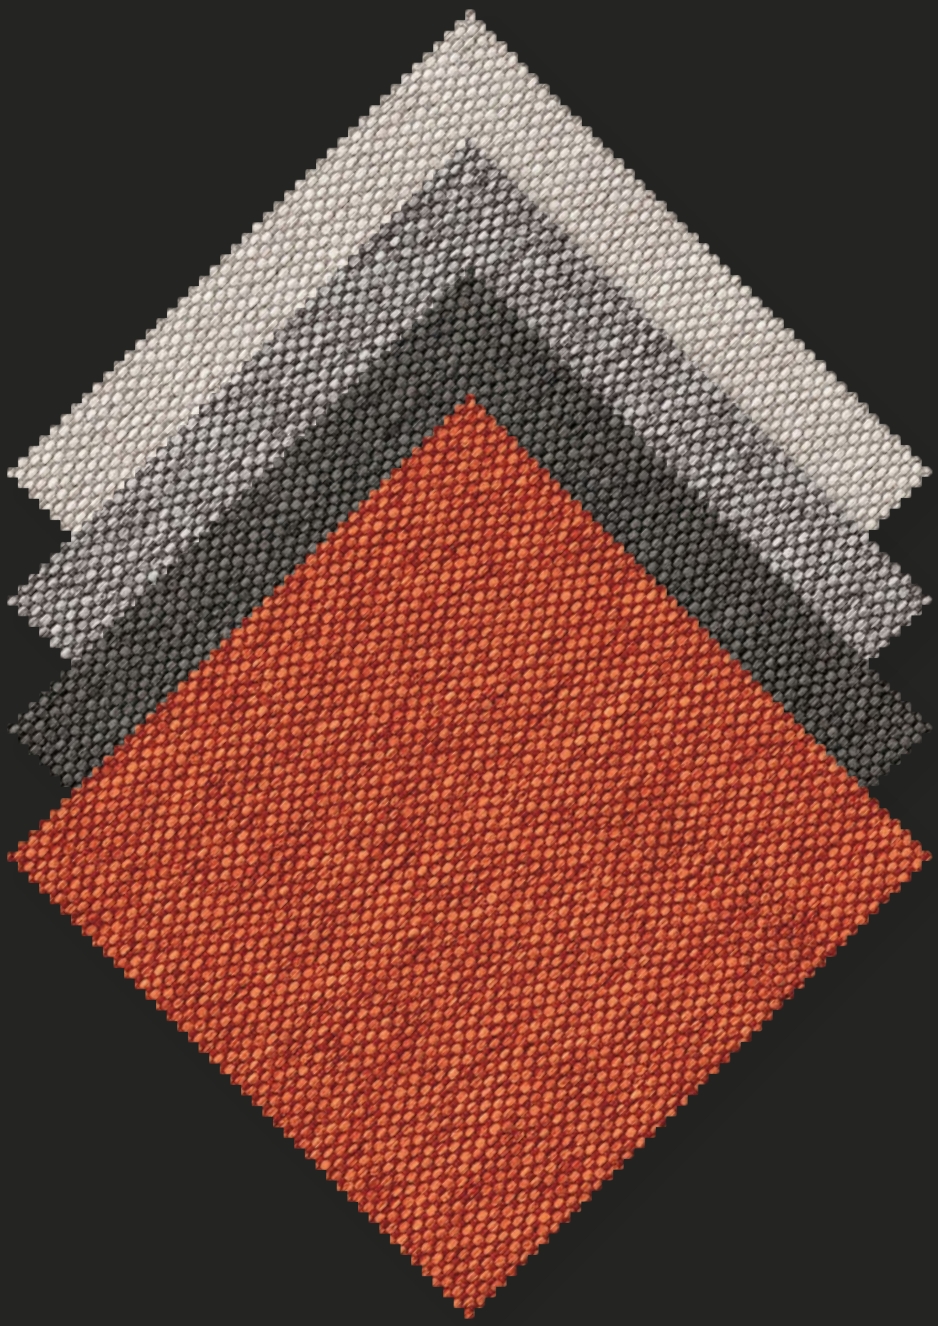

Category: ↳ B


Article: Bryony



Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS5852 source 0 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: BS5852 source 0 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ B

Article: Calantha

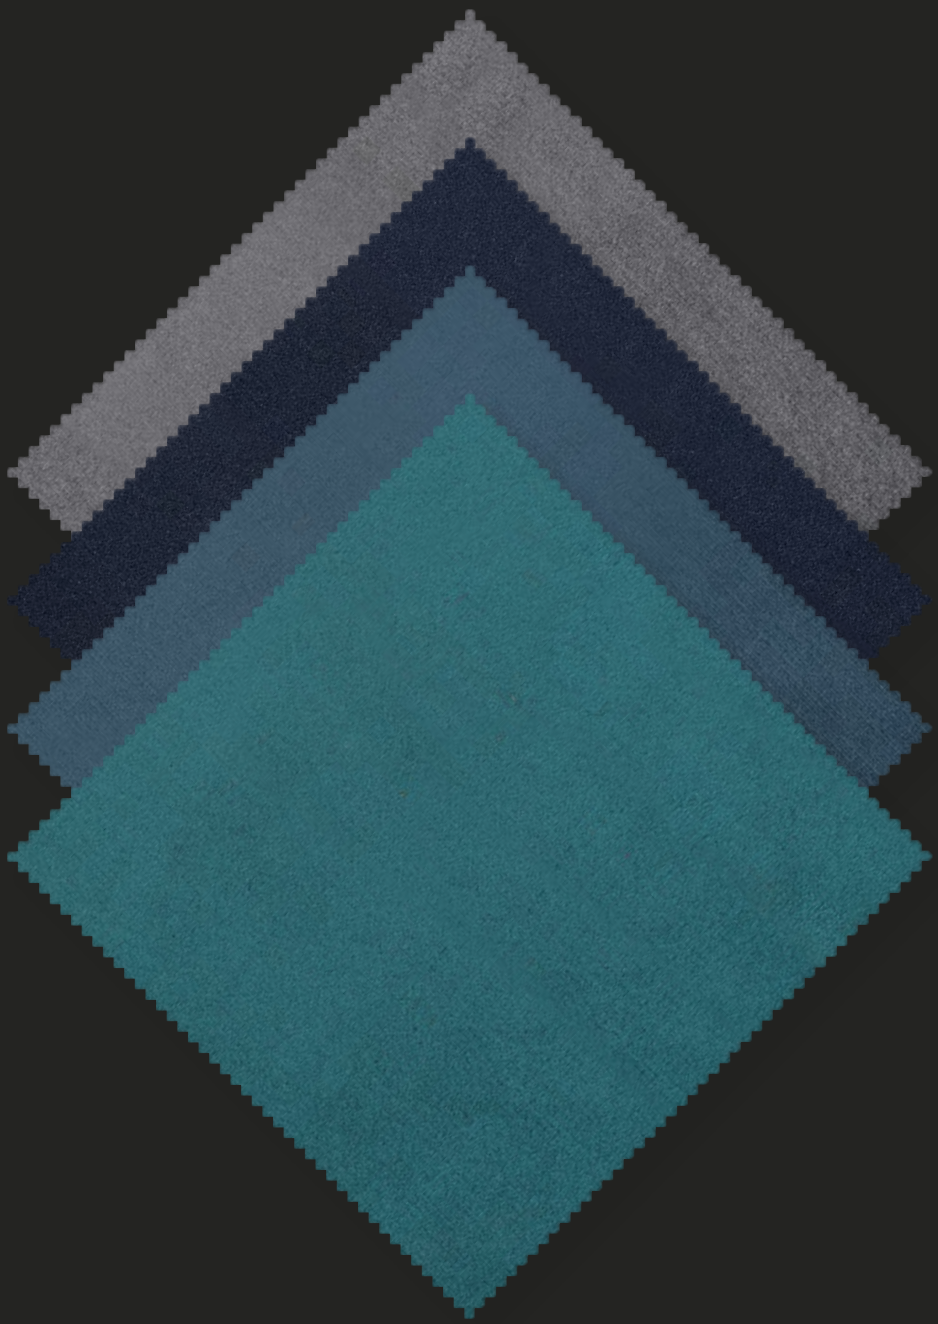

Category: ↳ C


Article: Calantha



Composizione: 100% Pl	Composition: 100% Pl
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0 • Pilling 5 - 2.000 giri, EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0 • Pilling: 5 - 2.000 cycles, EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ C

Article: Calendula

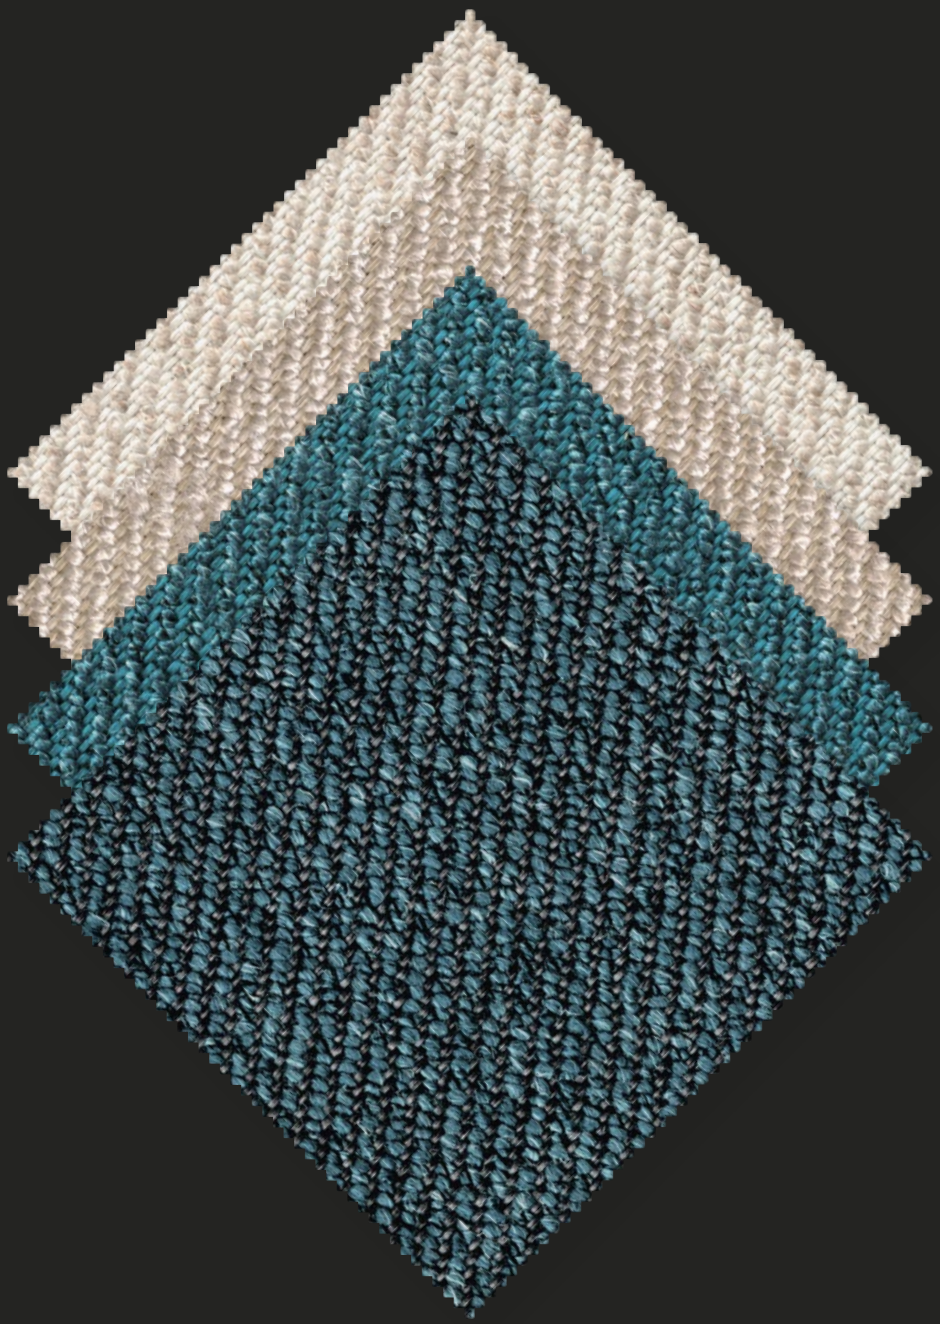

Category: ↳ C


Article: Calendula


01



02



03


04



05



06



07



08


09


10


11



12


13

Composizione: 37% Pl, 36% Pc, 12% Co, 10% Ju, 5% Vi	Composition: 37% Pl, 36% Pc, 12% Co, 10% Ju, 5% Vi
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2
Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ C

Article: Ciclamino

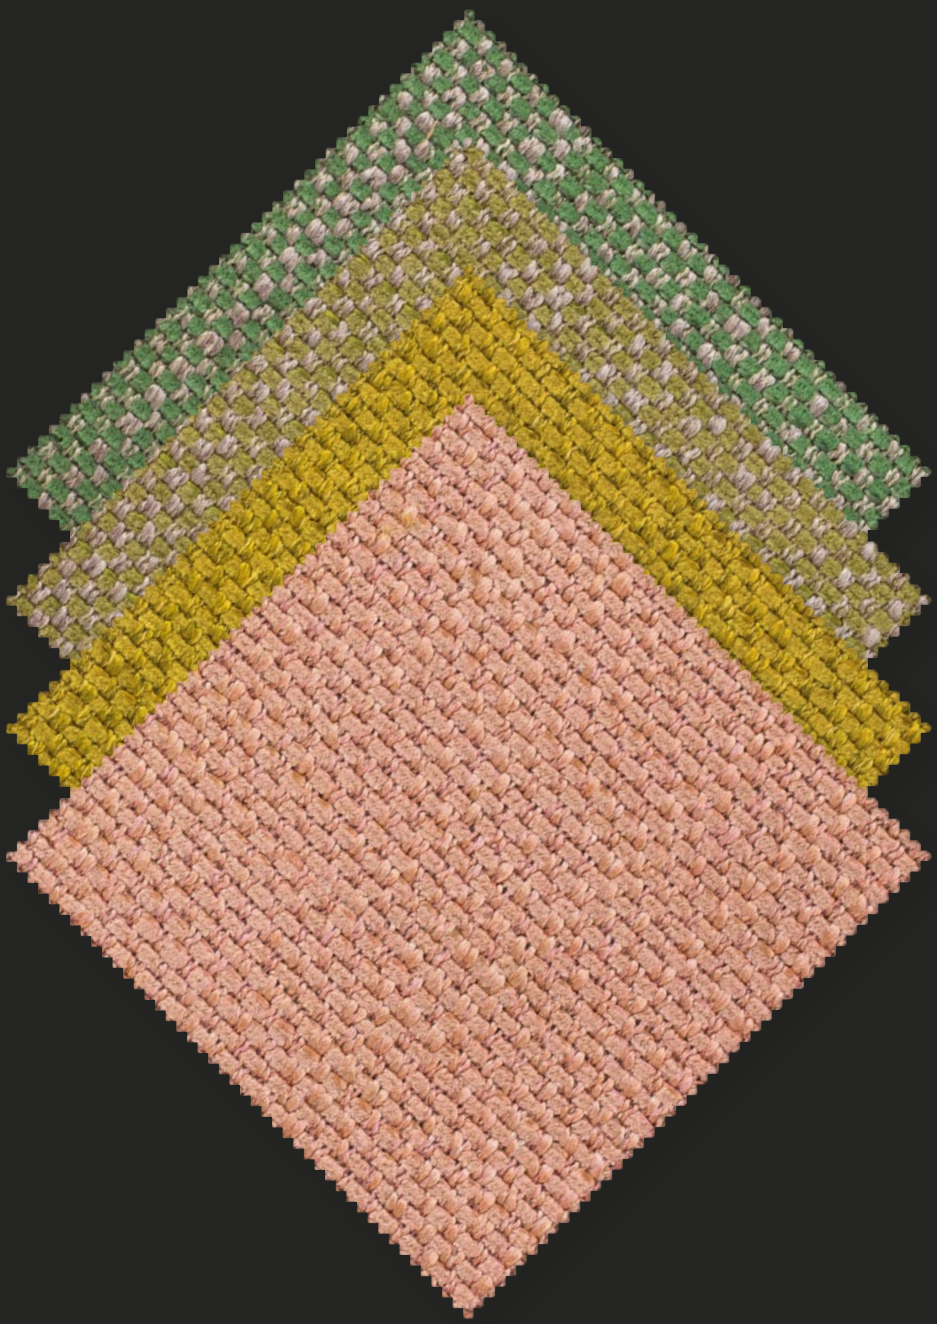

Category: ↳ C

Article: Ciclamino


01


02


03


04


05



06


07


08


09



10


11

Composizione: 3% Vi, 49% Pc, 48% Pl	Composition: 3% Vi, 49% Pc, 48% Pl
Test • Solidità alla luce: 4/5, UNI EN ISO 105 - B02 • Resistenza alla fiamma: Cigarette test BS5852:1979, Part 0, En 1021-1, NFPA 260, Cal TB 117 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: Cigarette test BS5852:1979, Part 0, En 1021-1, NFPA 260, Cal TB 117 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 27.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 27.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
Antimacchia • Istruzioni di pulizia Macchie liquide e unto devono essere tamponate subito con carta assorbente da cucina. Mettere dell'acqua sulla macchia e senza sfregare rimuoverla con carta assorbente. Macchie di caffè, te, cioccolato, pomodoro, vino rosso, rossetto o gel devono essere rimosse con un panno umido e sapone neutro. Sfregare delicatamente e infine rimuovere l'acqua e il sapone con aspirapolvere Non usare candeggina. Non strizzare o schiacciare il tessuto. Seguendo le istruzioni qui sopra riportate, il tessuto rimarrà inalterato.	Easy care • Cleaning instructions Liquid and oily stains must be dried with paper towel. Put some water on the stain and without rub keep away with absorbent paper. Coffee, tea, chocolate, tomato, red wine, lipstick or grease must be cleaned with water and mild neutral soap. Rub gently and keep away the water and the soap with the vacuum cleaner. Do not bleach. Do not wring or squeeze. Following these details the fabric will remain perfect.

Category: ↳ C

Article: Daiki

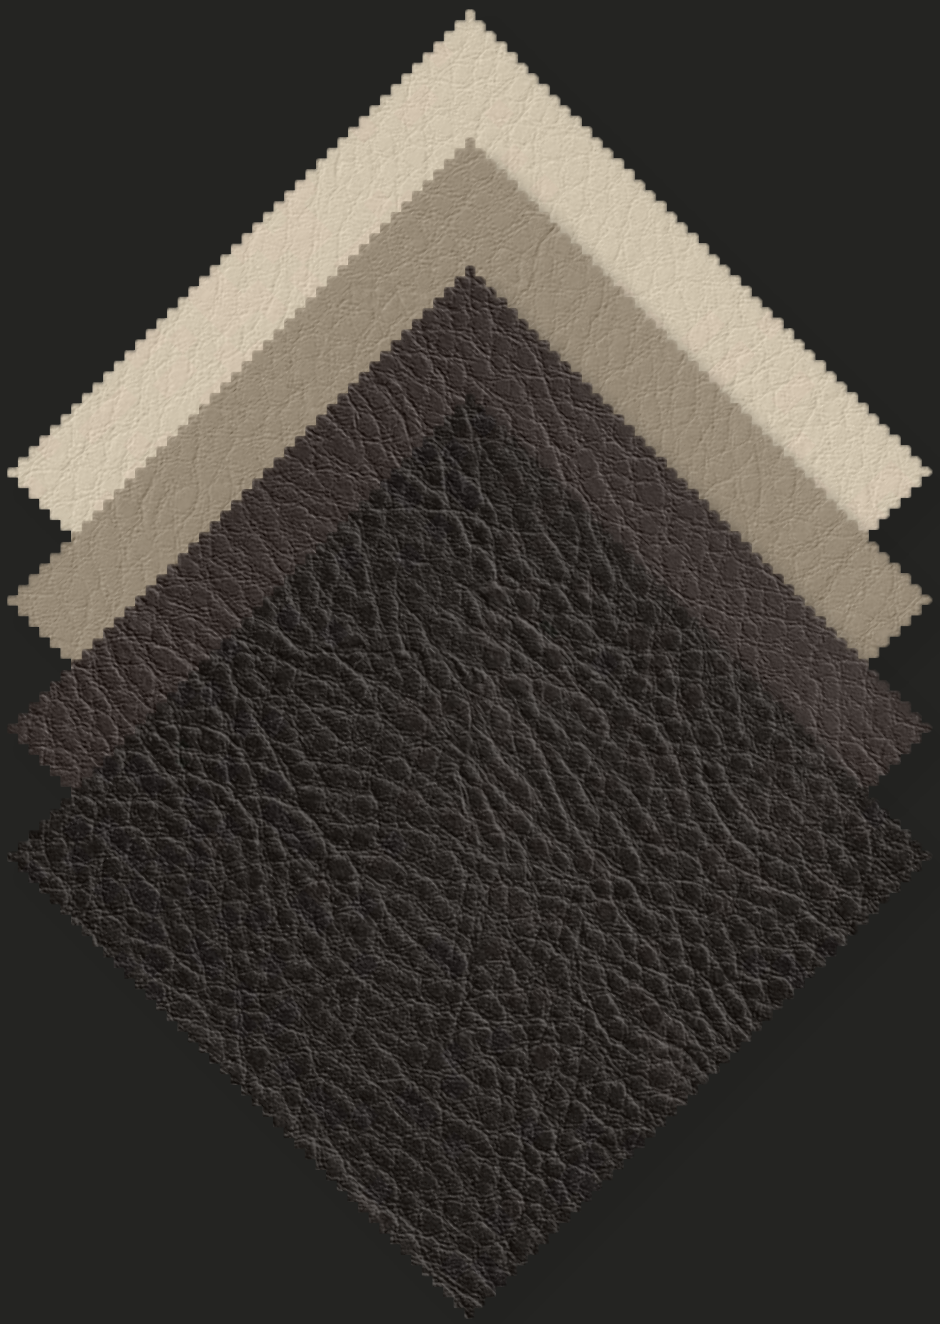

Category: ↳ D

Article: Daiki



Composizione: 65% Pu, 29% Pl, 6% Co

Test
- Solidità alla luce 6/7, UNI EN ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021:2014 part 1, EN 1021:2014 part 2, BS 5852 IS 0, BS 5852 IS 1, California TB 117:2013
- Navale: FTP Code 307(88):10 Annex 1 part 8

Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 65% Pu, 29% Pl, 6% Co

Test
- Lightfastness 6/7, UNI EN ISO 105-B02
- Flammability: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021:2014 part 1, EN 1021:2014 part 2, BS 5852 IS 0, BS 5852 IS 1, California TB 117:2013
- Nautical: FTP Code 307(88):10 Annex 1 part 8

Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur


Category: ↳ D

Article: Daylily



Category: ↳ D

Article: Daylily



01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11

Composizione: 100% Pes	Composition: 100% Pes
Test • Solidità alla luce: 6/7, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-2, UNI 9175 class 1IM • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2 • Resistenza ai raggi UV	Test • Lightfastness: 6/7, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021-2, UNI 9175 class 1IM • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2 • Resistance to UV rays
Martindale: 60.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 60.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D

Article: Delphinum



Category: ↳ D


Article: Delphinum



Composizione: 70% Wo, 20% Pl, 5% Pa, 5% Pc	Composition: 70% Wo, 20% Pl, 5% Pa, 5% Pc
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: cigarette test (EN 1021/1), match test (EN 1021/2) • Navale: Imo test (A.652/16) • Pilling: 4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: cigarette test (EN 1021/1), match test (EN 1021/2) • Naval: Imo test (A.652/16) • Pilling: 4, EN ISO 12945-2
Martindale: 60.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 60.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D

Article: Descampsia

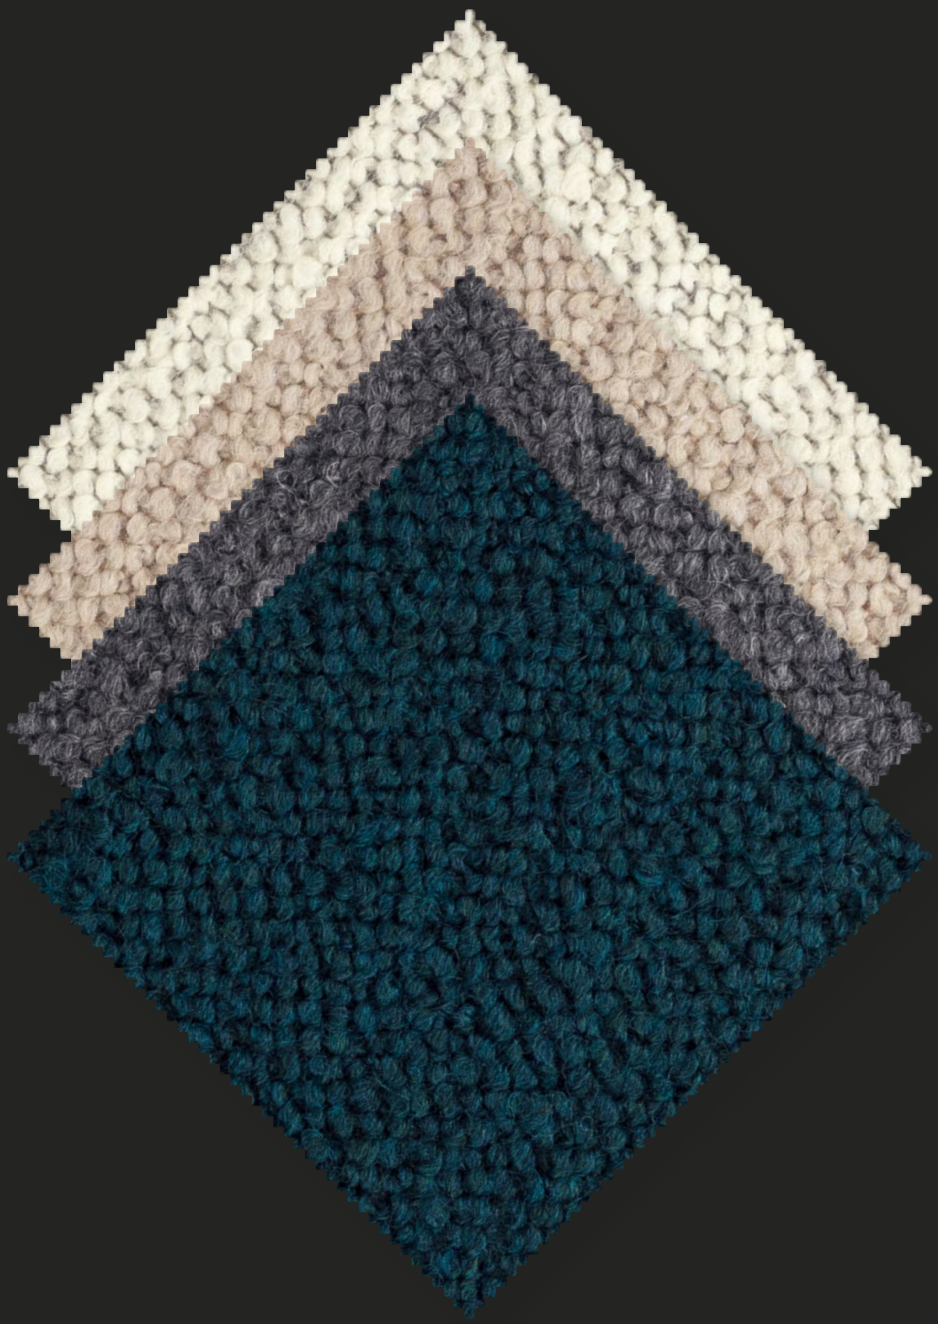

Category: ↳ D

Article: Descampsia



01



02



03



04




05

Composizione: 35% Wo, 35% Pc, 23% Pl, 7% Co	Composition: 35% Wo, 35% Pc, 23% Pl, 7% Co
Test • Solidità alla luce: colori chiari 3/4, colori medi e scuri 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling 3/4 – 5.000 giri, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: light colours 3/4, medium and dark colours 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4 – 5.000 turns , ISO 12945-2
Martindale: 20.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 20.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D

Article: Dianella

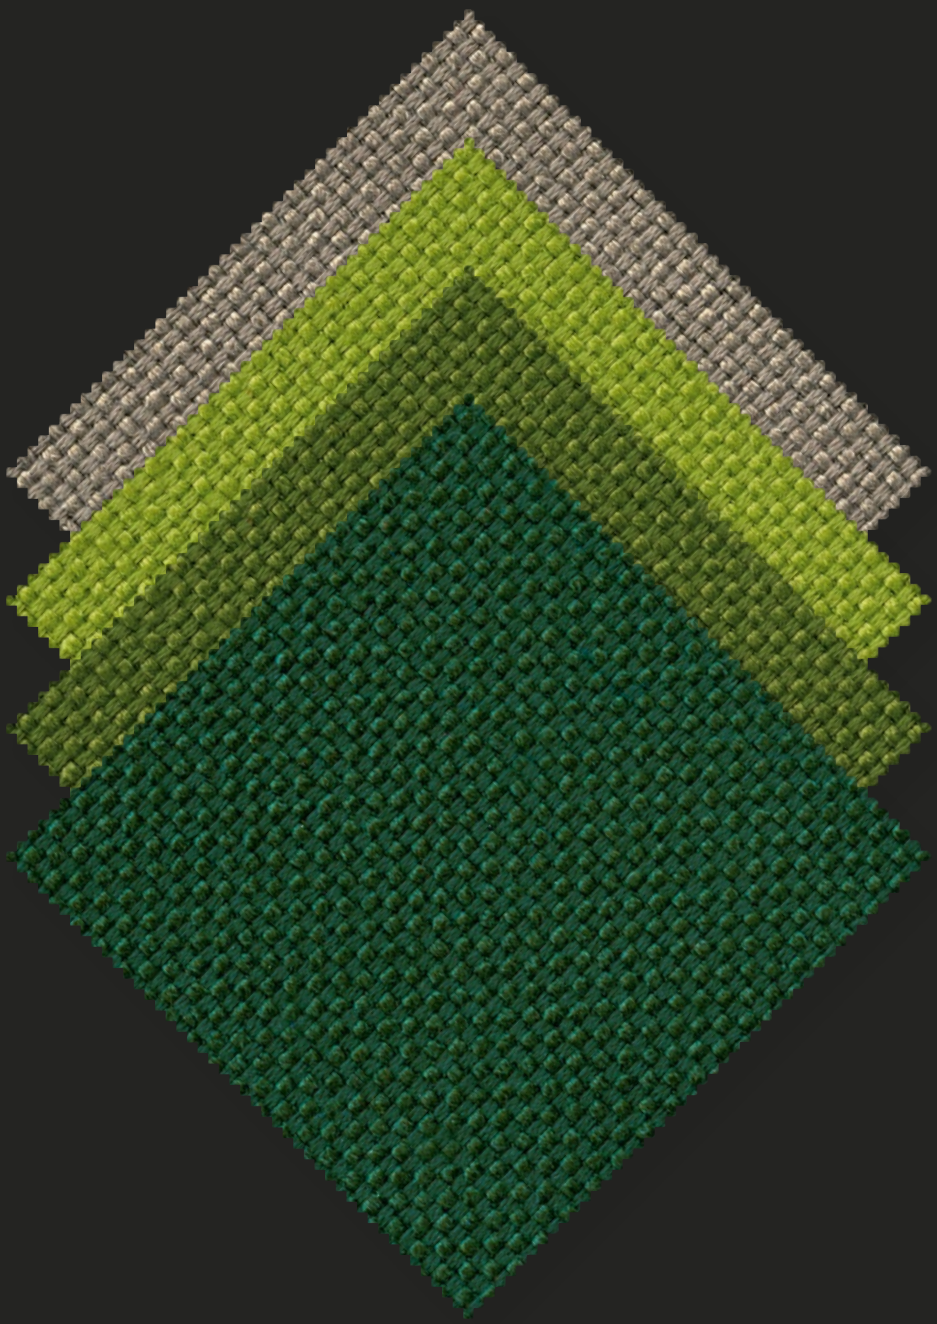

Category: ↳ D

Article: Dianella


01


02


03


04


05


06


07


08


09



10


11

Composizione: 100% PI Trevira cs	Composition: 100% PI Trevira cs
Test • Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18) • Navale: IMO A 652 (16) • Pilling: 5-2.000 giri, UNI EN ISO 12945-2 • Oeko Tex	Test • Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: C1, CRIB 5, M1, B1, EN 1021/1-2, BS 7176 MH, NF D 60013 (AM18) • Nautical: IMO A 652 (16) • Pilling: 5-2.000 turns, UNI EN ISO 12945-2 • Oeko Tex
Martindale: 150.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 150.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D


Article: Dicentra

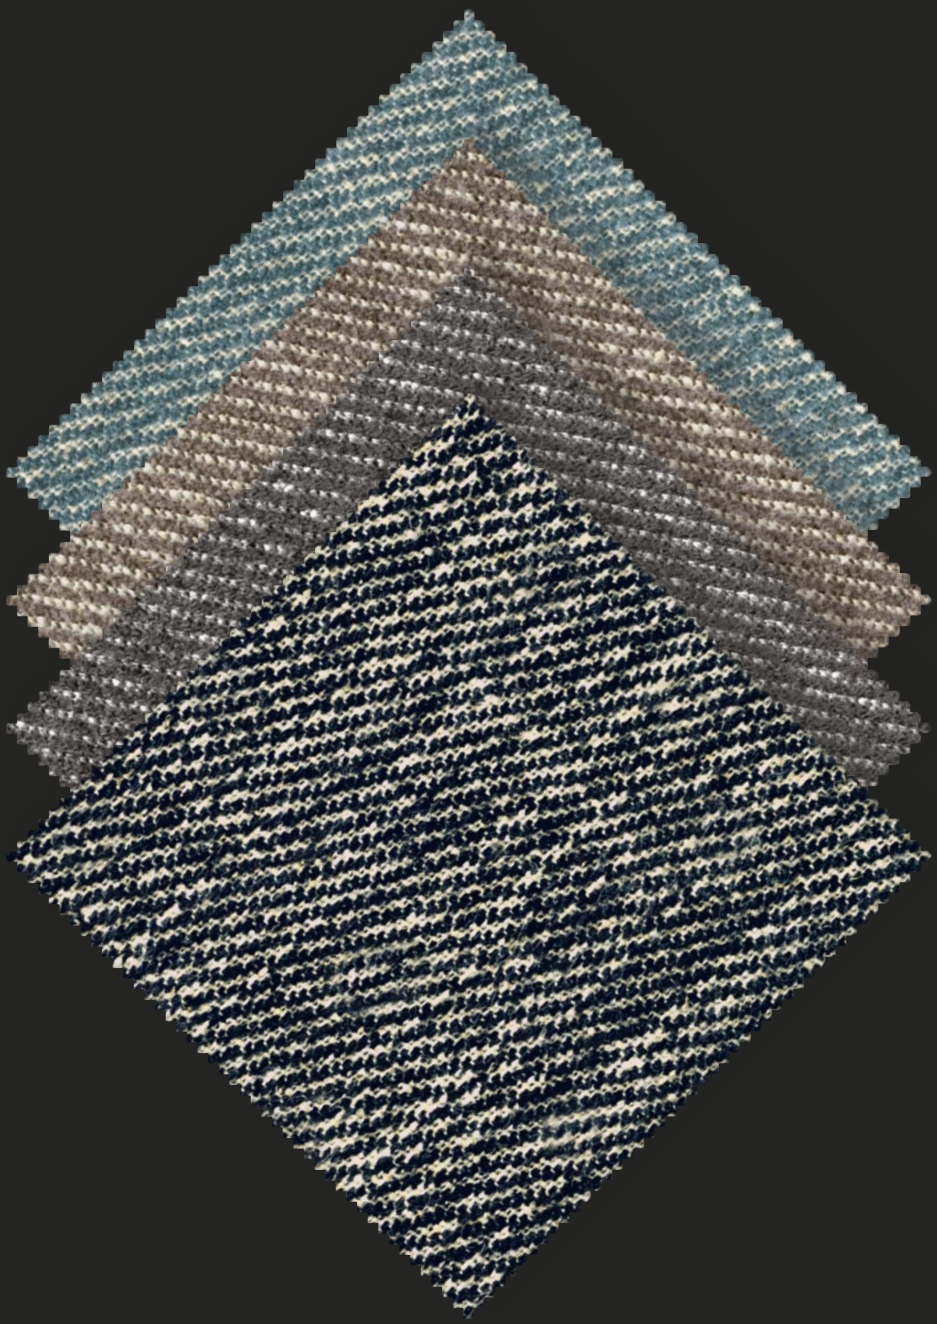


Category: ↳ D

Article: Dicentra



01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11

Composizione: 67% Vi, 17% Co, 16% Li	Composition: 67% Vi, 17% Co, 16% Li
Test • Solidità alla luce: colori chiari 3/4, colori medi e scuri 5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4-5.000 giri, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: light colours 3/4, medium dark colours 5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4-5.000 turns, ISO 12945-2
Martindale: 30.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 30.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D

Article: Dicondra



Category: ↳ D

Article: Dicondra


01


02


03


04


05


06


07


08


09


10


11



12


13

Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: Cigarette test BS5852 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: Cigarette test BS5852 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 80.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 80.000 cycle, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ D

Article: Elegia

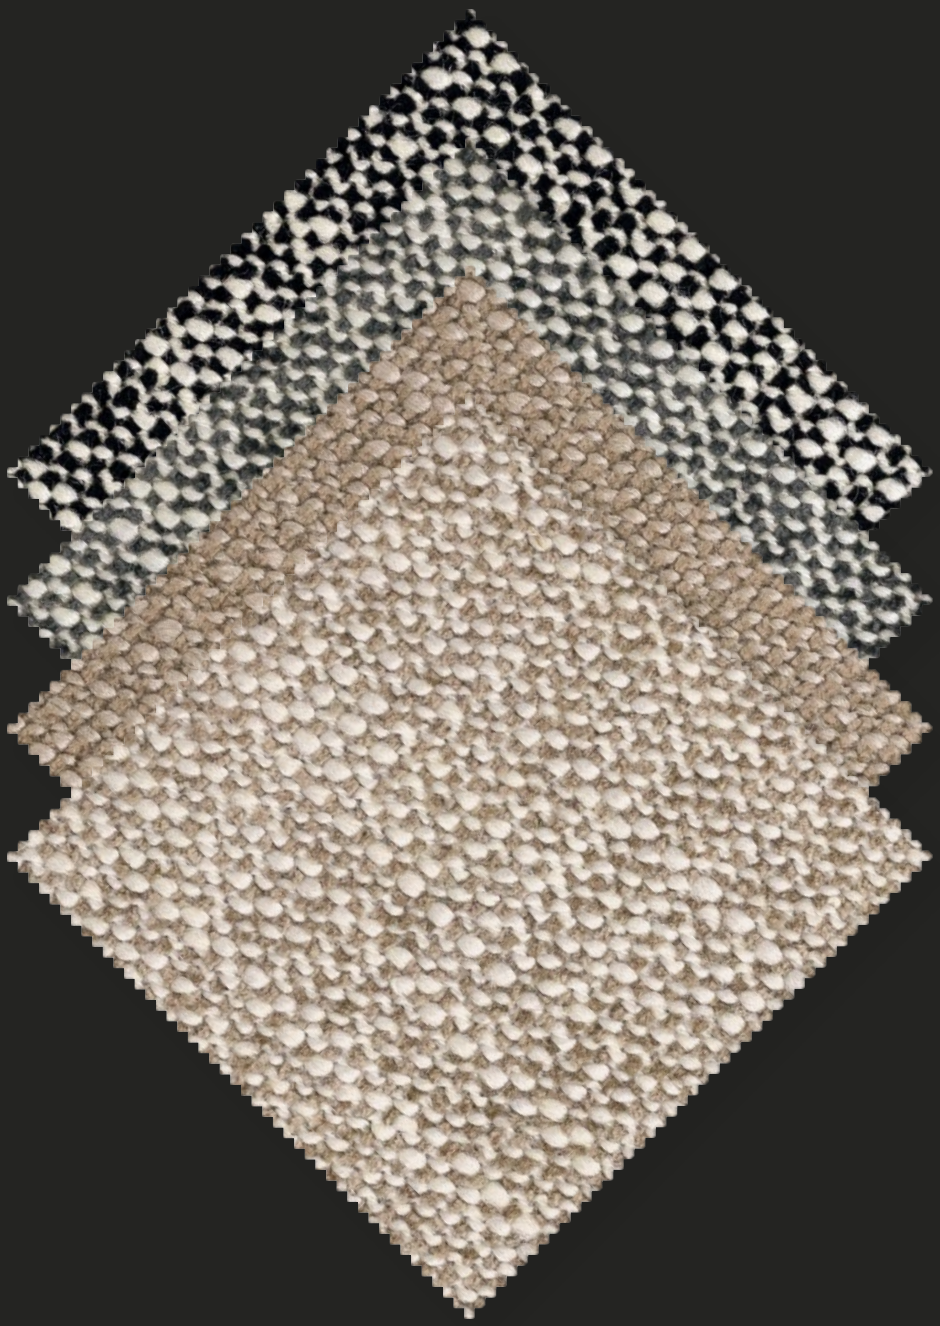


Category: ↳ Extra


Article: Elegia



01

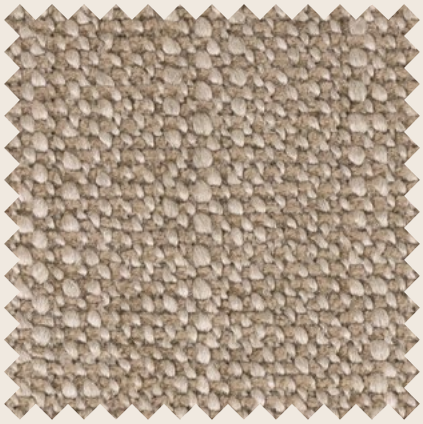

02

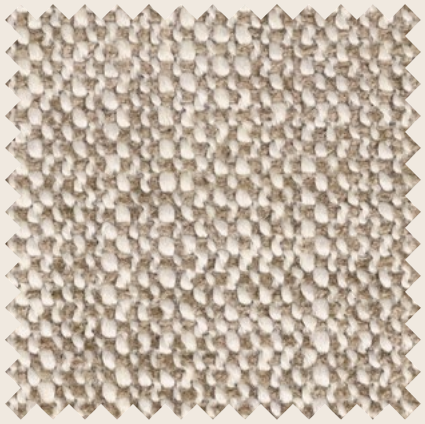

03




04

Composizione: 67% Pc, 14% Pl, 11% Co, 8% Wo	Composition: 67% Pc, 14% Pl, 11% Co, 8% Wo
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2
Martindale: 90.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 90.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ Extra


Article: Equisetum

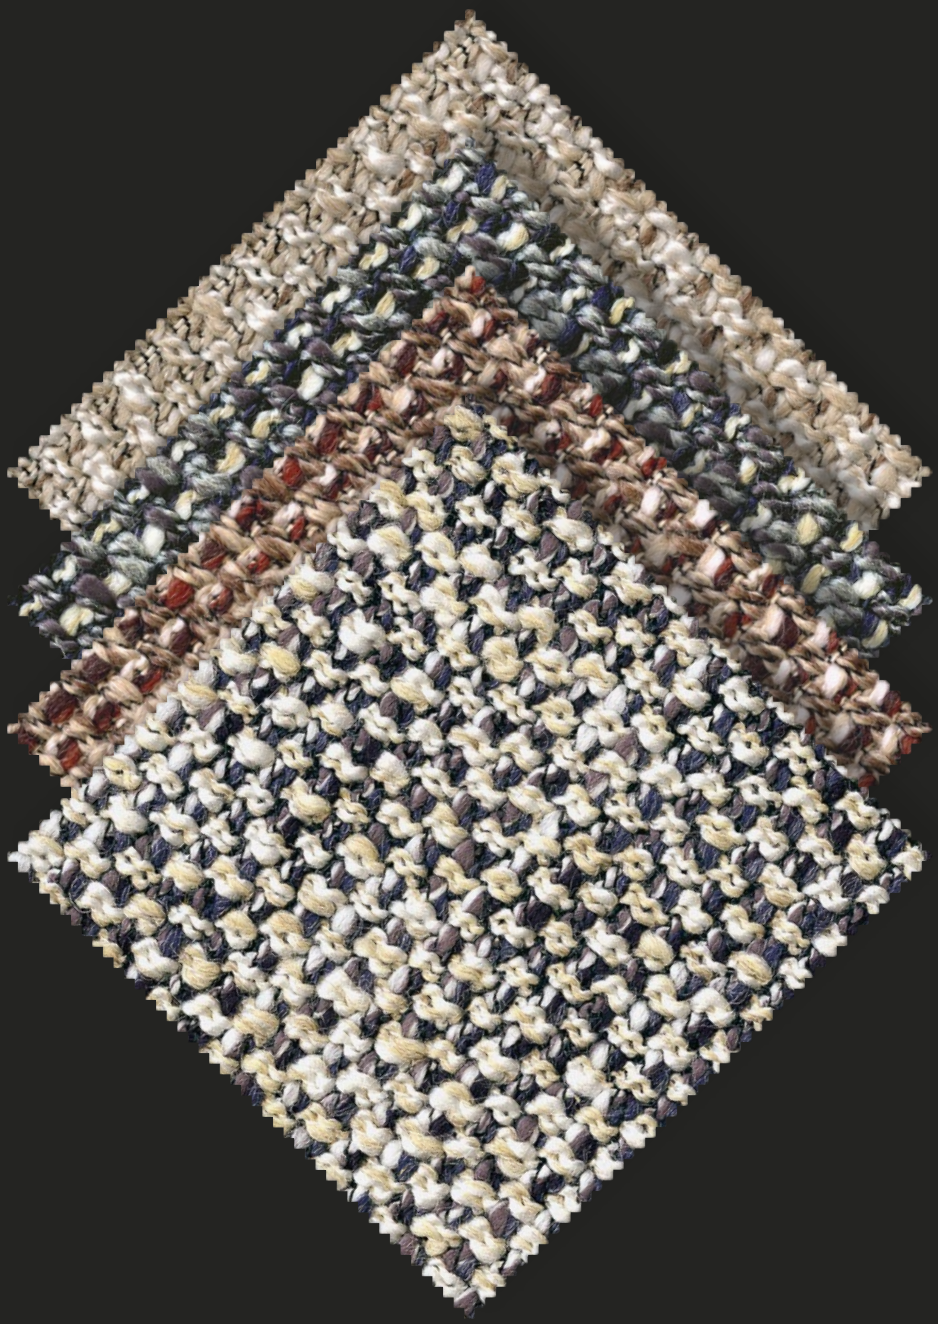



Category: ↳ Extra

Article: Equisetum

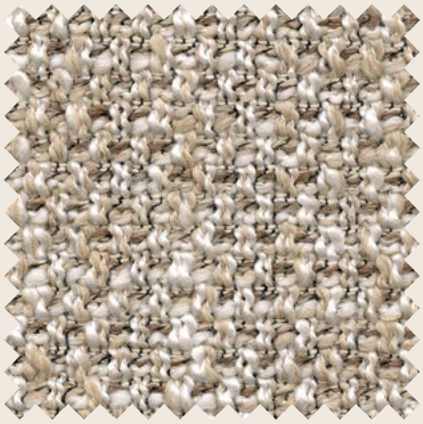

01

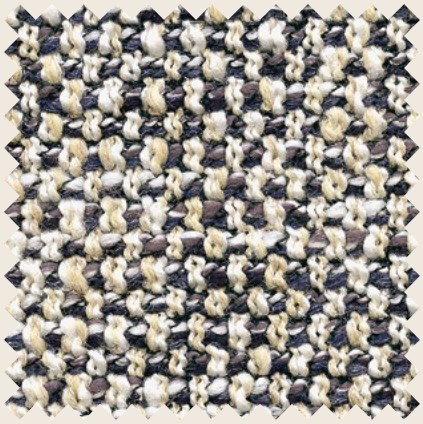
02

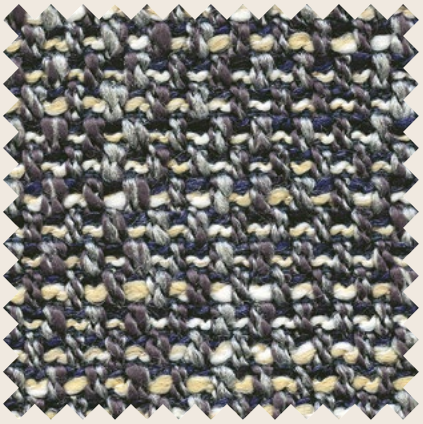
03

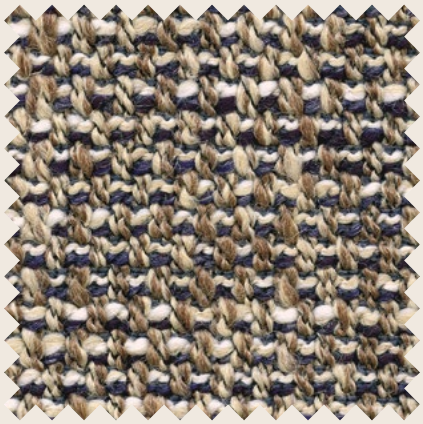
04



05

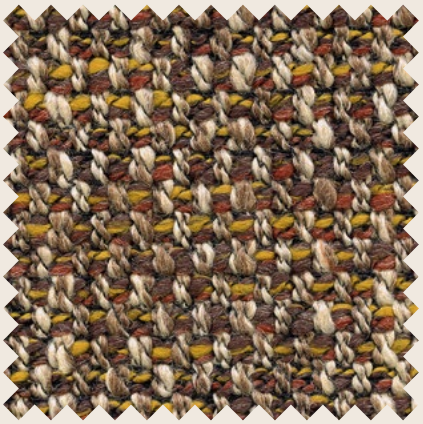
06

Composizione: 63% Pc, 15% Pl, 12% Wo, 10% Co	Composition: 63% Pc, 15% Pl, 12% Wo, 10% Co
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2
Martindale: 70.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 70.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract/home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Extra

Article: Erika

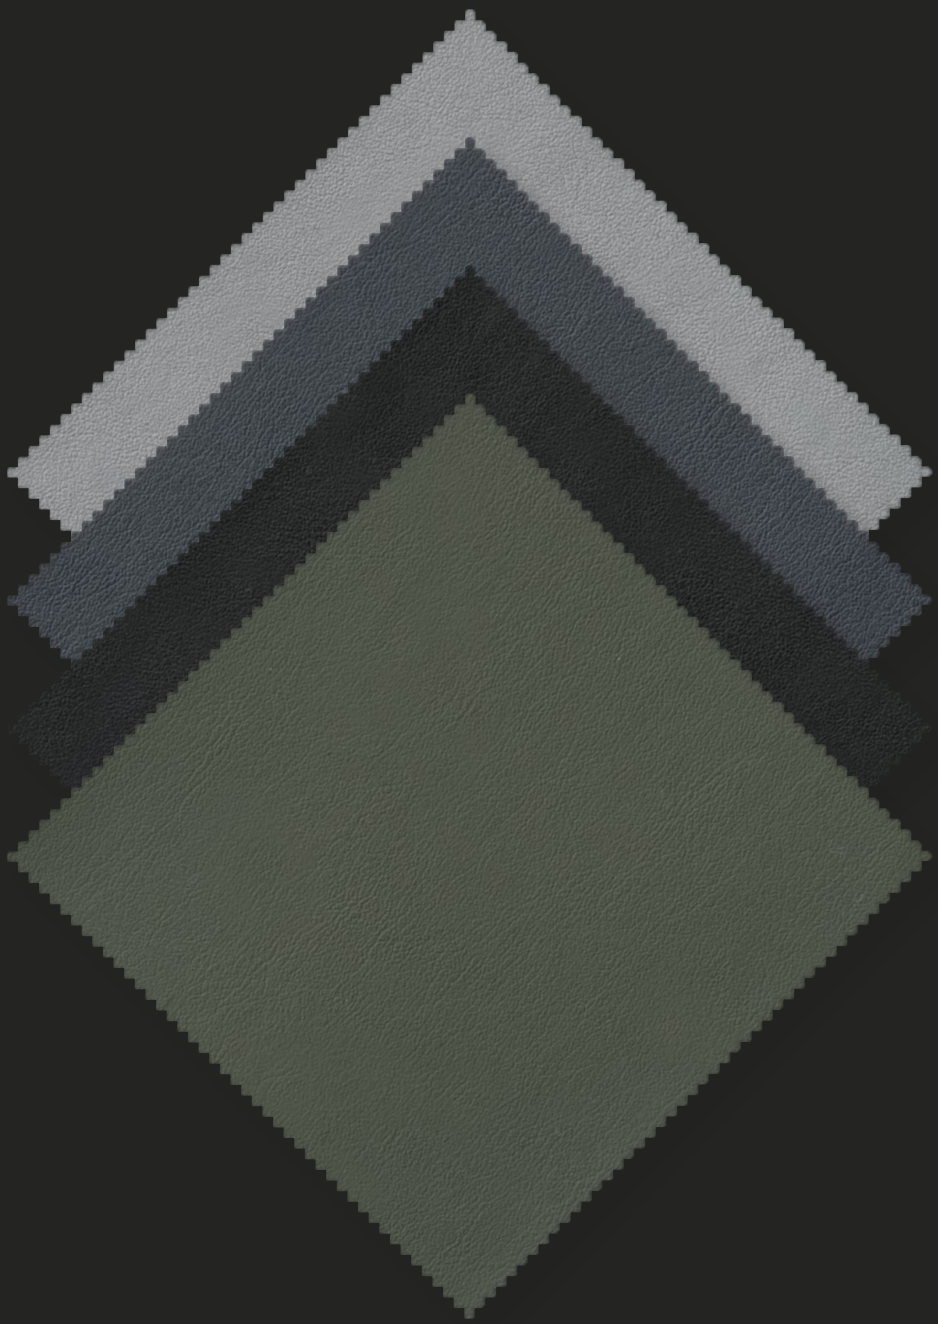

Category: ↳ Extra

Article: Erika



Composizione: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes	Composition: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes
Test • Resistenza alla luce: 5/6, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-2, BS 5852 CRIB 5, BS 5852-1 PART 1, UNI 9175 classe 1IM, TB 117 sez. E p.1 (California) • Navale: Imo Resolution A652(16):19889 • Waterproof	Test • Lightfastness: 5/6, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021-2, BS 5852 CRIB 5, BS 5852-1 PART 1, UNI 9175 class 1IM, TB 117 sec. E p.1 (California) • Nautical: Imo Resolution A652(16):19889 • Waterproof
Ultra-Fresh, un antimicrobico che crea una barriera difensiva contro acari, batteri e funghi, evitando odori sgradevoli ed allergie	Ultra-Fresh, an anti-microbial agent which creates a defensive barrier against mites, bacteria and fungus, avoiding smells and allergies
Senza Ftalati	Phthalates free
Martindale: 150.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 150.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2
Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare	Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
Avvertenze generali: i colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti trattati con coloranti non fissati, onde evitare macchi ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.	General warnings: To avoid permanent stains, the lighter colours should not be brought into contact with textile coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

Category: ↳ Extra



Article: Euclidium



Category: ↳ Extra

Article: Euclidium


01


02


03


04


05


06


07


08


09

Composizione: 69% Vi, 23% Co, 8% Pl	Composition: 69% Vi, 23% Co, 8% Pl
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS5852 cigarette test • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: BS5852 cigarette test • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Extra

Article: Euonymus



Category: ↳ Extra

Article: Euonymus


01


02


03


04


05


06



07


08

Composizione: 46% Co, 36% Pl, 18% Vi	Composition: 46% Co, 36% Pl, 18% Vi
Test • Solidità alla luce: 4/5	Test • Lightfastness: 4/5
Martindale: 30.000 cicli	Martindale: 30.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ Extra

Article: Evonimo

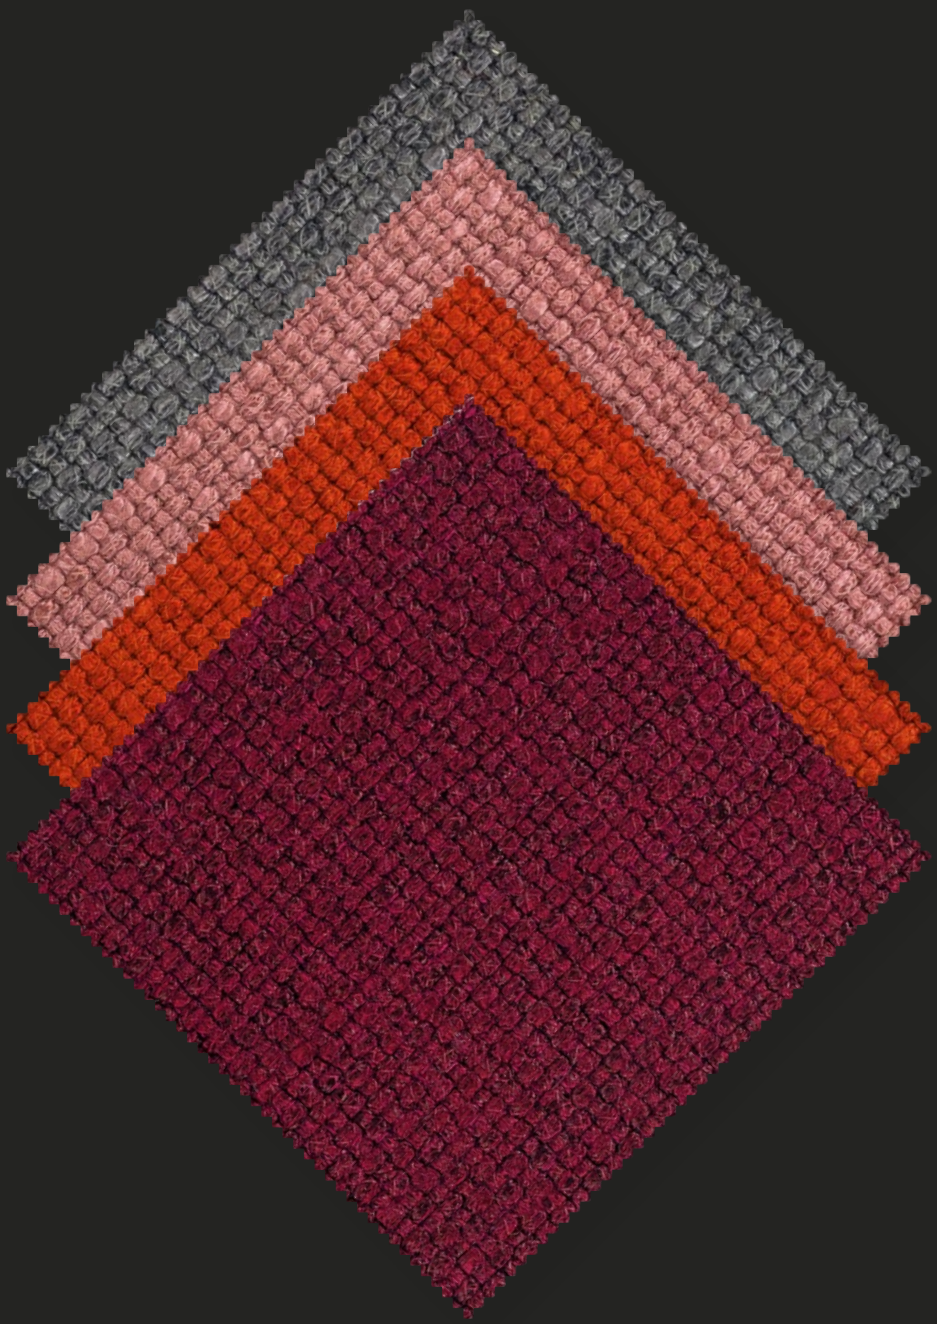

Category: ↳ Extra


Article: Evonimo

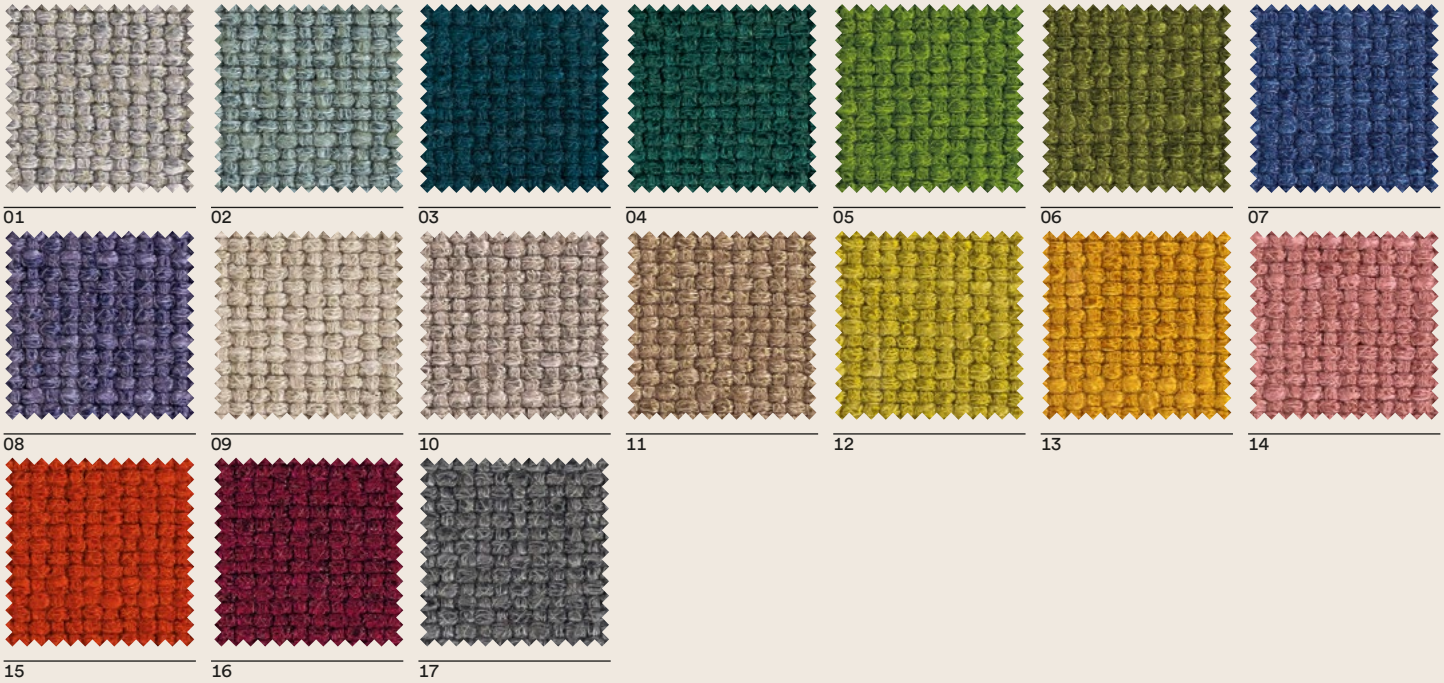

Composizione: 76% Vi, 13% Co, 8% Li, 3% Pa	Composition: 76% Vi, 13% Co, 8% Li, 3% Pa
Test • Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: Little difference may occur


Category: ↳ Extra

Article: Lars

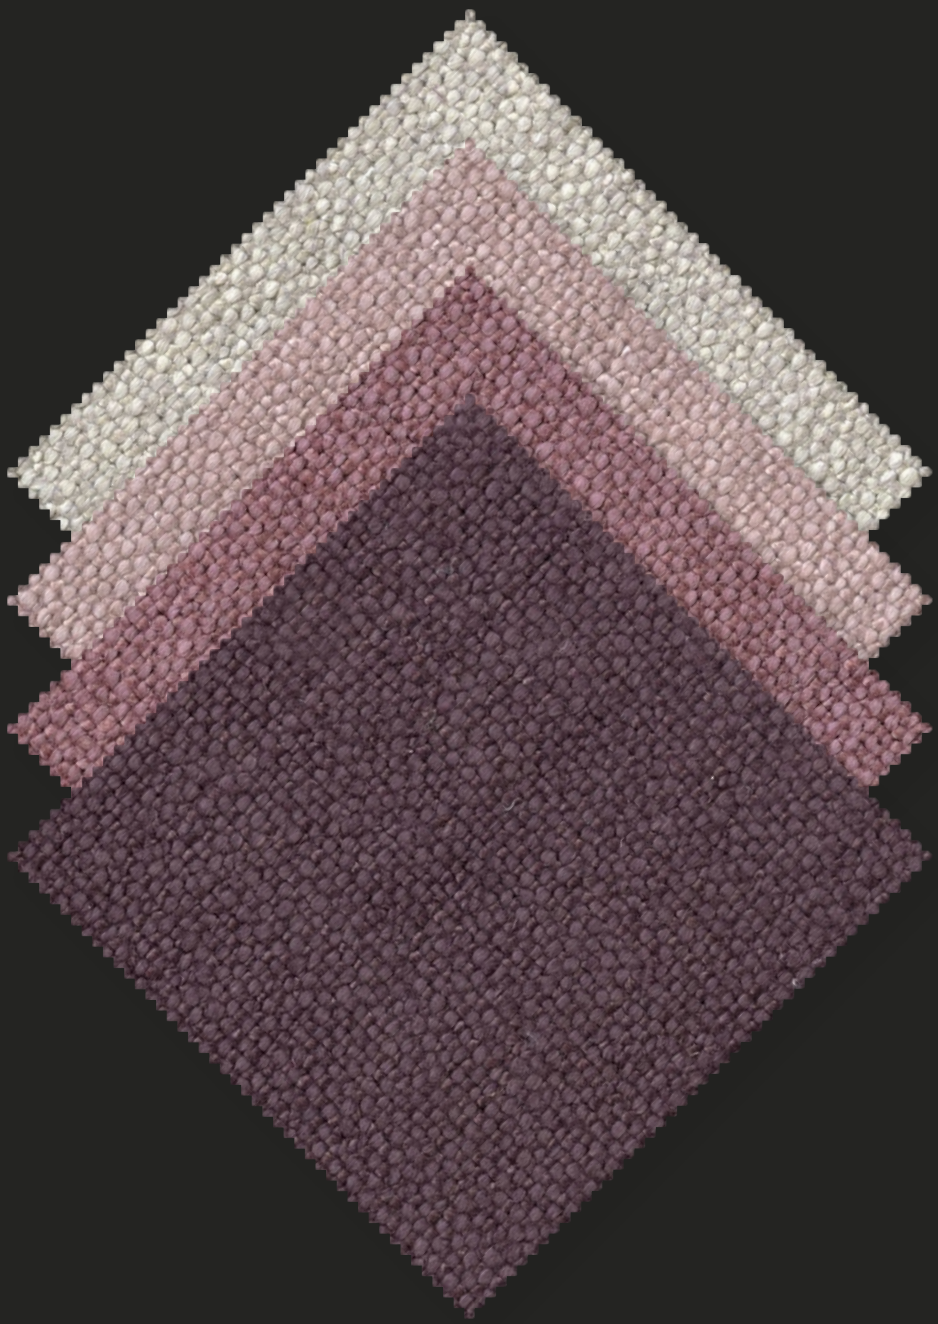

Category: ↳ Lusso

Article: Lars



01


02


03


04


05


06


07


08


09



10


11

Composizione: 90% Li, 10% Pa	Composition: 90% Li, 10% Pa
Test • Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-2.000 giri, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-2.000 turns, EN ISO 12945-2
Martindale: 30.000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 30.000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ Lusso

Article: Lemon

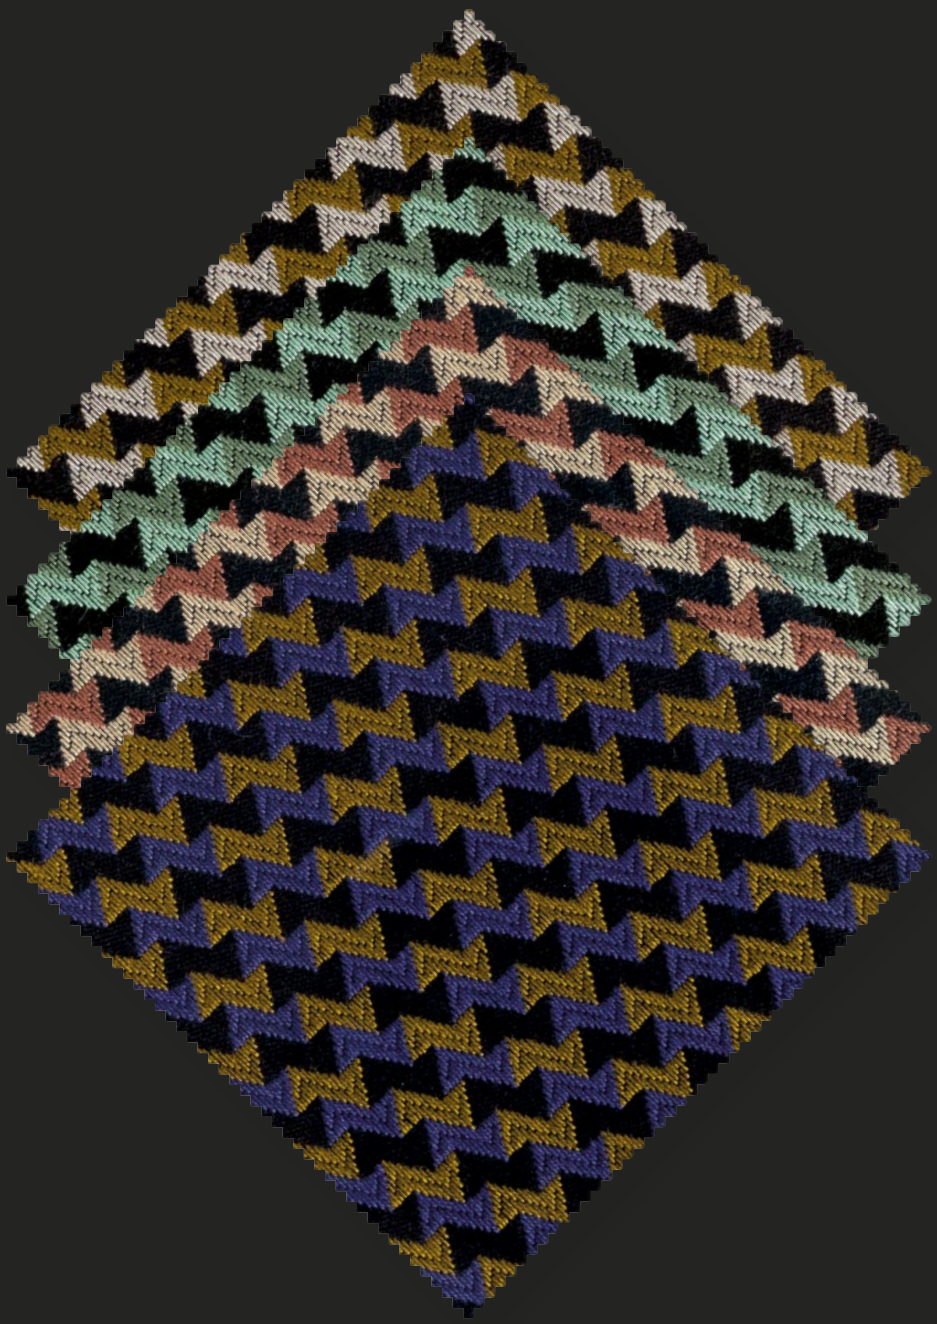


Category: ↳ Lusso

Article: Lemon

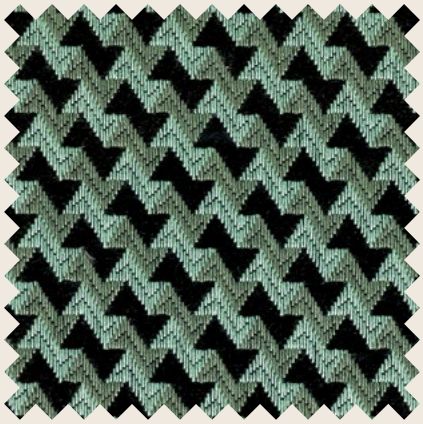


01

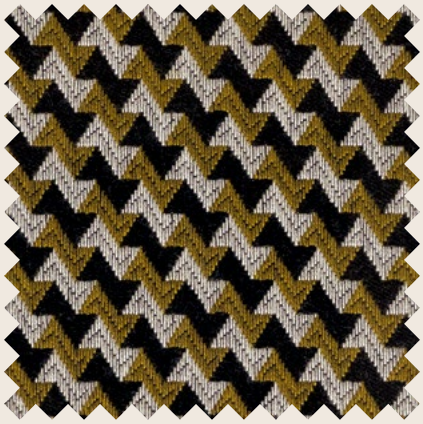

02



03

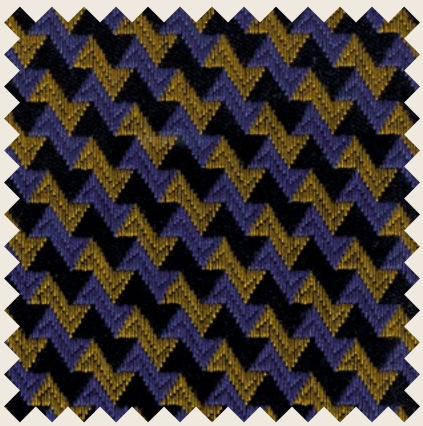

04

Composizione: 57% Vi, 43% Pl	Composition: 57% Vi, 43% Pl
Test • Solidità alla luce: 4/5	Test • Lightfastness: 4/5
Martindale: 30.000 cicli	Martindale: 30.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Lusso

Article: Ligustrum



Category: ↳ Lusso


Article: Ligustrum



Composizione: 100% Co	Composition: 100% Co
Test • Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105 - B02 • Resistenza alla fiamma: Cigarette test BS5852:1979, Part 0, Part 1 • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: Cigarette test BS5852:1979, Part 0, Part 1 • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 65.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 65.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
Anti ammaccamento Idrorepellente	Anti denting Waterproof

Category: ↳ Lusso

Article: Lippia

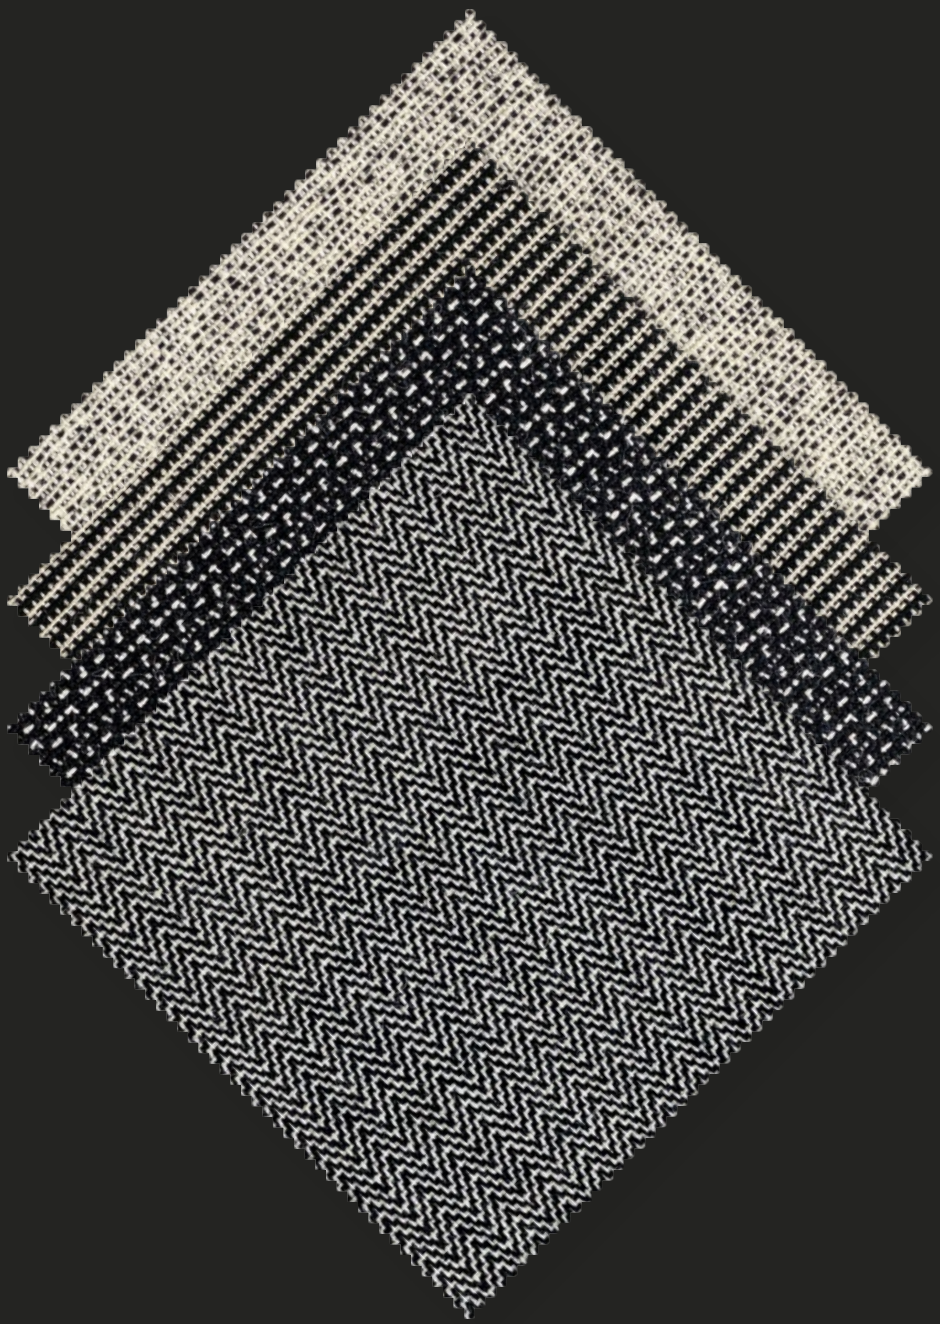

Category: ↳ Lusso


Article: Lippia


01


02


03


04


05



06


07

Composizione: 90% Wo, 10% Pl	Composition: 90% Wo, 10% Pl
Test • Solidità alla luce: 5/7, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN ISO 1021 part 1&2, BS5852 crib 5, IMO FTP Code 2010: Part 8 • Oeko Tex • EU Ecolabel SE/016/007	Test • Lightfastness:5/7, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN ISO 1021 part 1&2, BS5852 crib 5, IMO FTP Code 2010: Part 8 • Oeko Tex • EU Ecolabel SE/016/007
Martindale: 45.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 45.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Lusso

Article: Liquidambar

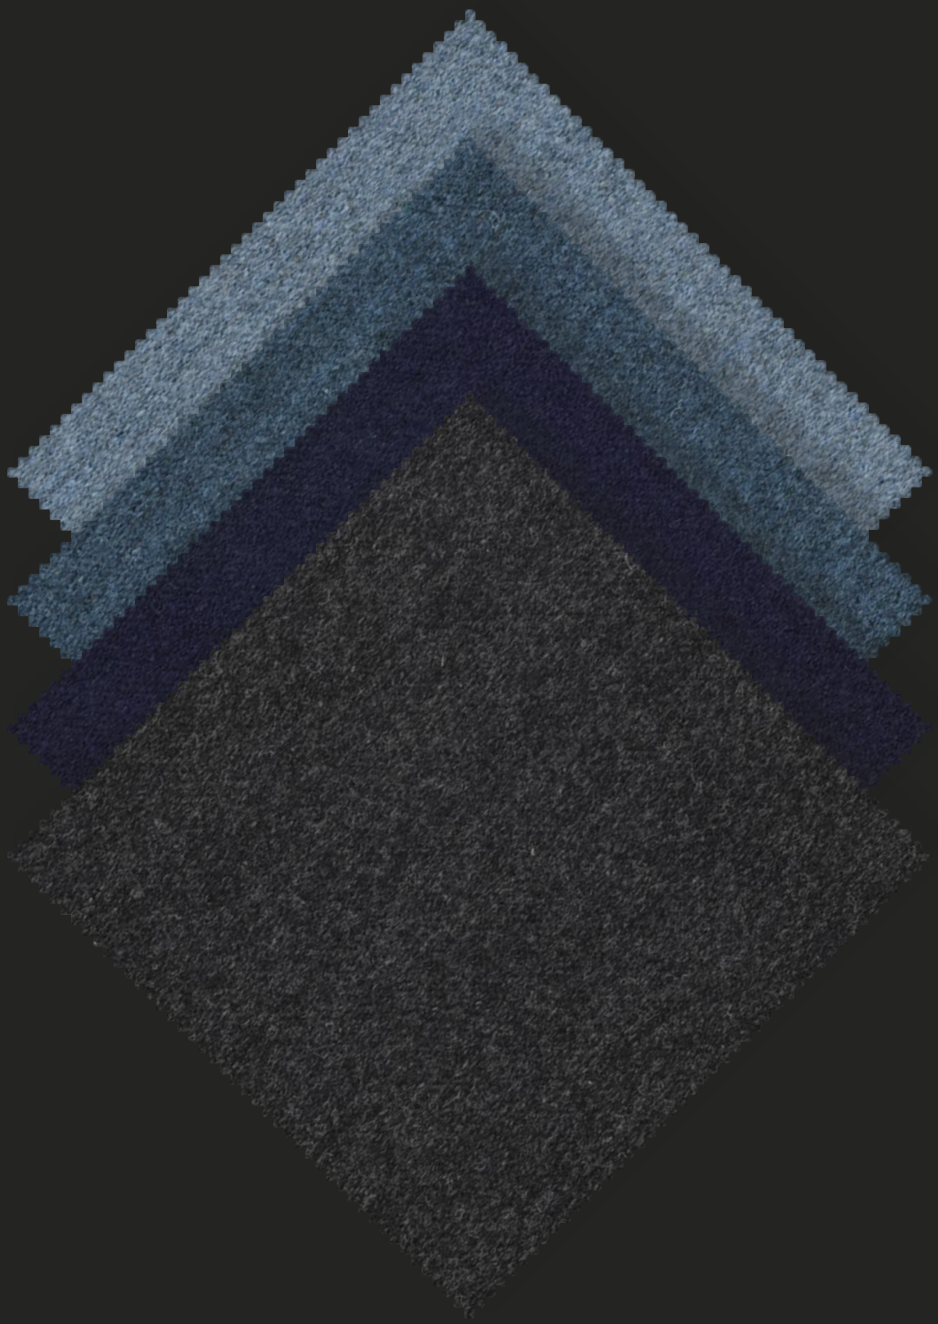

Category: ↳ Lusso

Article: Liquidambar



Composizione: 93% Wo, 7% Pa	Composition: 93% Wo, 7% Pa
Martindale: 27.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 27.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Lusso

Article: Loren



Category: ↳ Lusso


Article: Loren

01

Composizione: 100% Pl	Composition: 100% Pl
Test • Solidità alla luce: 4	Test • Lightfastness: 4
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ Lusso

Article: Lorna

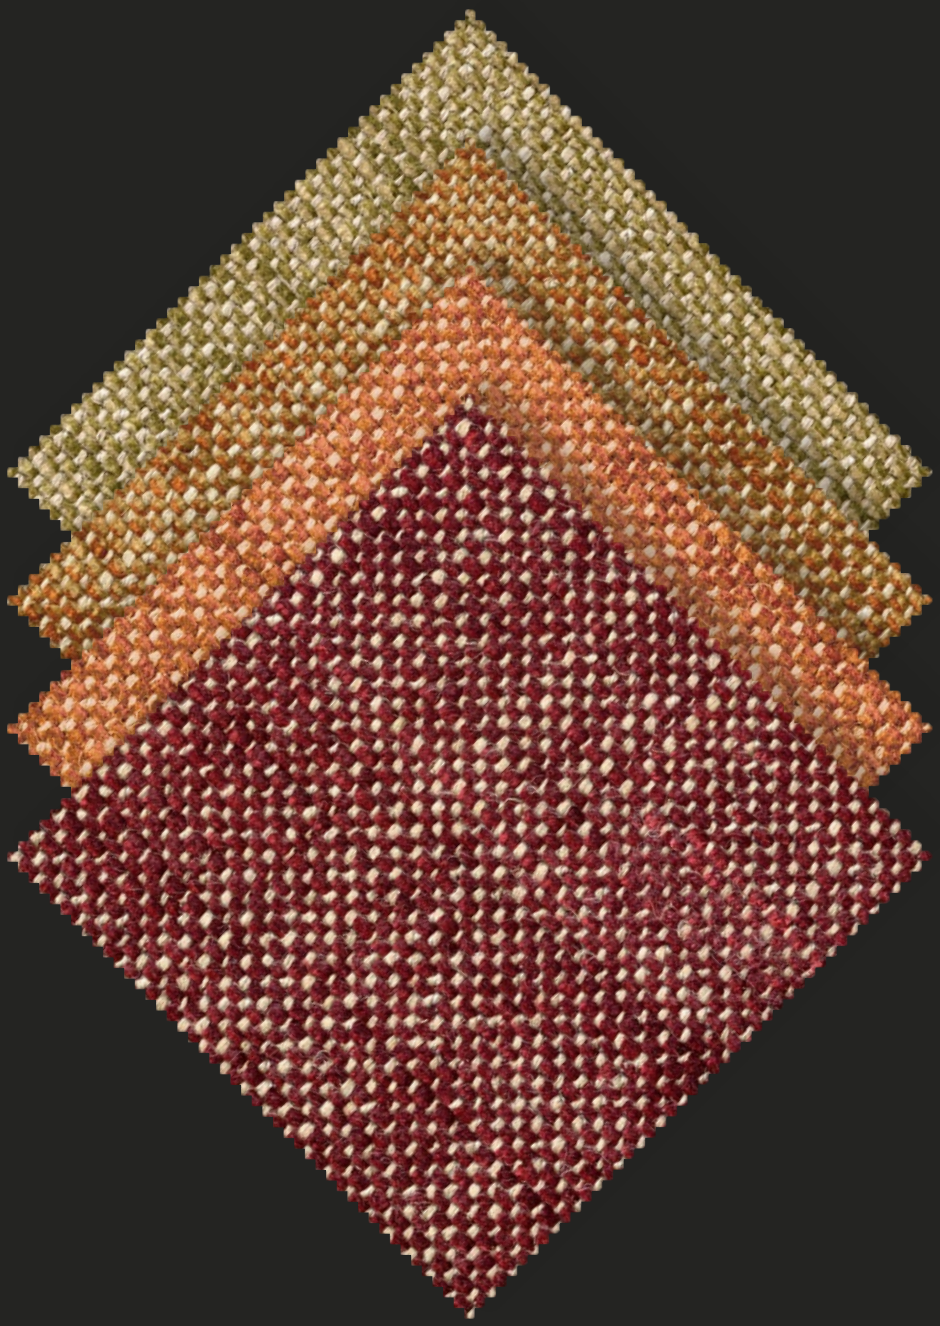

Category: ↳ Lusso


Article: Lorna

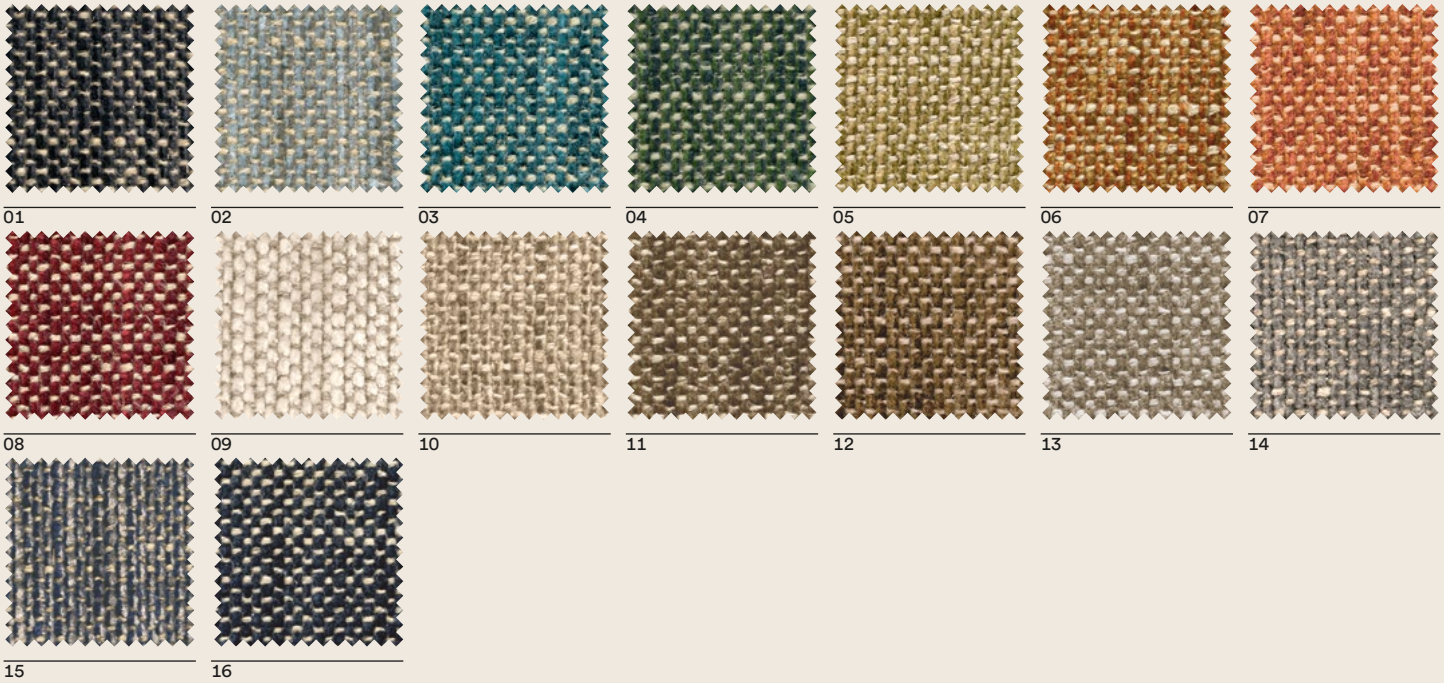

Composizione: 39% Co, 31% Li, 22% Vi, 4% Pl, 4% Pa	Composition: 39% Co, 31% Li, 22% Vi, 4% Pl, 4% Pa
Test • Solidità alla luce: 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, EN ISO 12945-2
Martindale: 30.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 30.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Lusso

Article: Lunaria

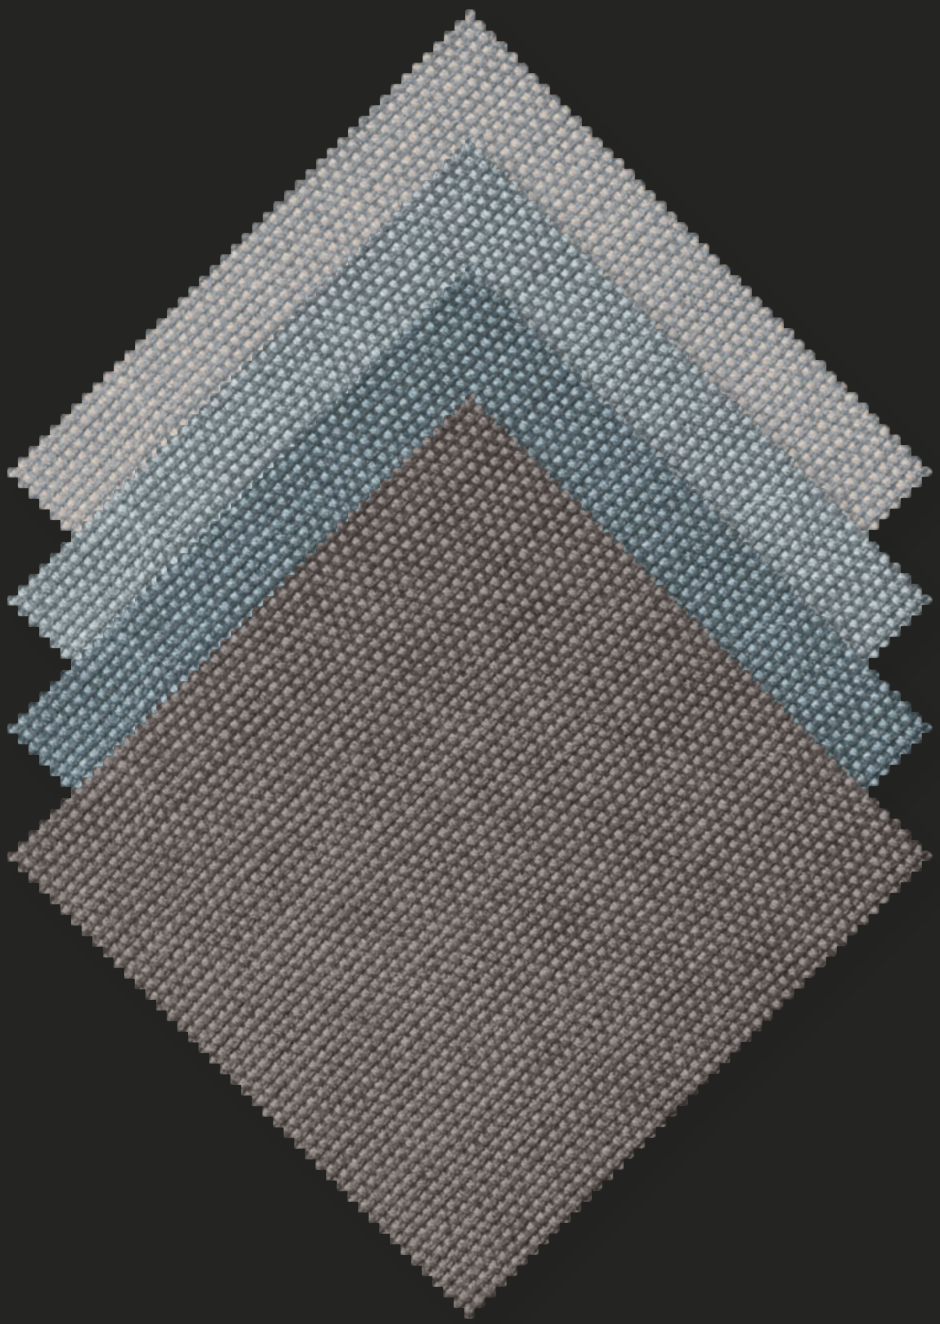



Category: ↳ Lusso


Article: Lunaria



01



02



03


04


05


06


07



08


09

Composizione: 52% Vi, 25% Co, 12% Li, 11%Pl	Composition: 52% Vi, 25% Co, 12% Li, 11%Pl
Test • Resistenza alla trazione: ordito 400, trama 370 • Resistenza alla lacerazione: ordito > 150, trama > 150 • Resistenza allo slittamento dei fili - 6mm: ordito 200, trama 200	Test • Breaking stenght: warp 400, weft 370 • Tear strenght: warp > 150, weft > 150 • Seam slippage - 6mm: warp 200, weft 200
Martindale: 38.000 giri	Martindale: 38.000 cycles
Pilling: 4, solidità alla luce 4, solidità allo sfregamento secco 4, solidità allo sfregamento umido 3, solidità all'abrasione 3/4, al lavaggio a secco 3/4	Pilling: 4, lightfastness 4, to dry rubbing 4, to wet rubbing 3, to abrasion 3/4, to dry cleaning 3/4
Ritiri al lavaggio a secco: ordito 1,0%, trama 1,0%	Shrinkage dry: warp 1,0%, welft 1,0%
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Candeggio: no candeggio	Bleaching: do not bleach
Stiratura: con ferro a massimo 110° C	Ironing: maximum 110° C
Asciugatura: non asciugare in macchina	Drying: do not tumble dry


Category: ↳ Lusso

Article: Schimmia

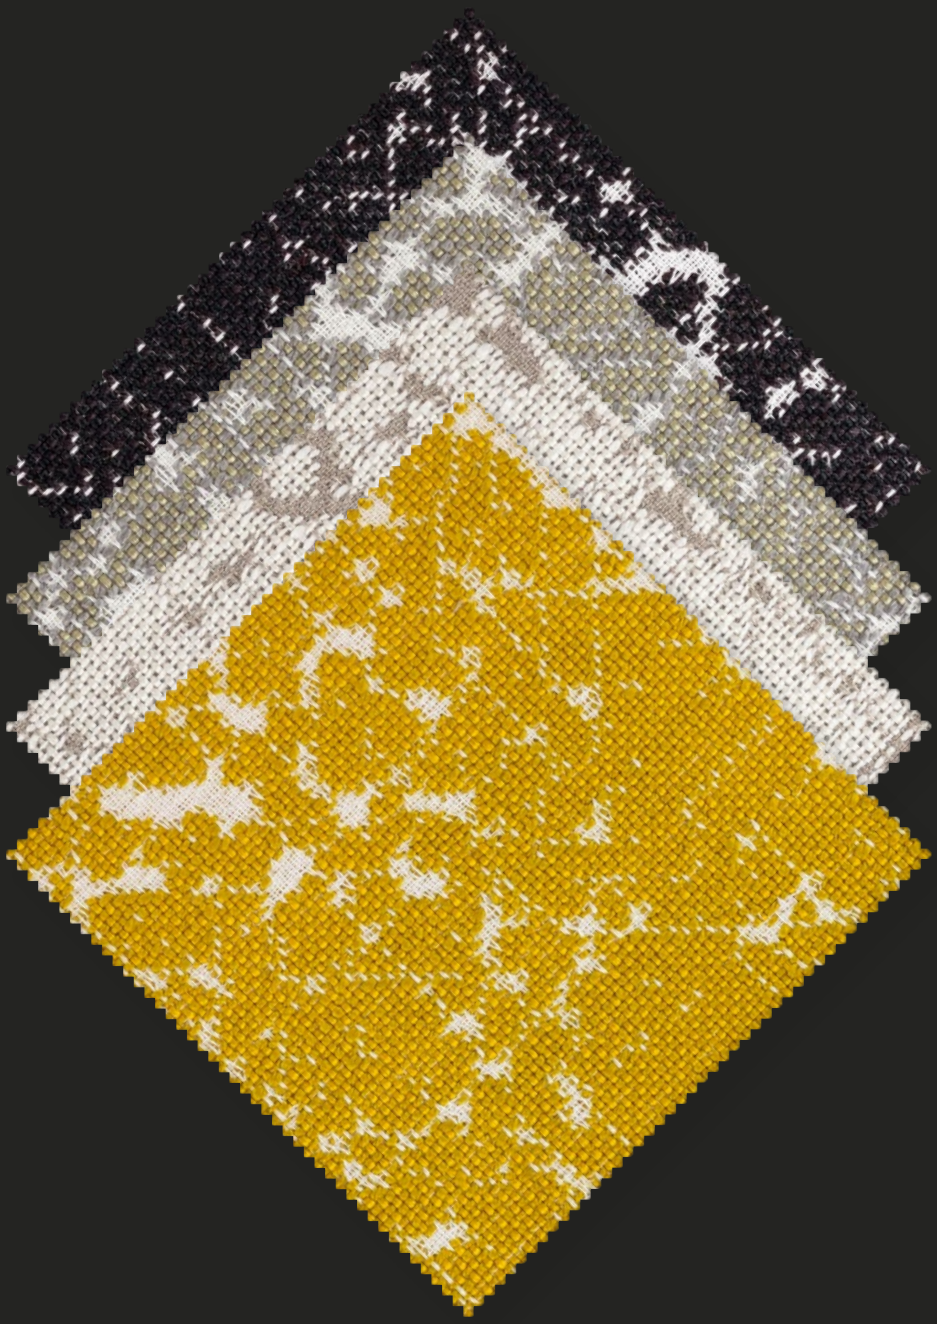


Category: ↳ Special


Article: Schimmia

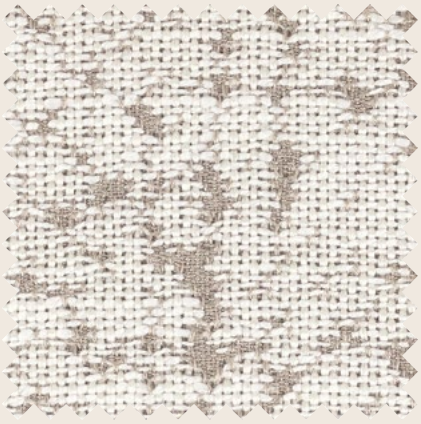

01

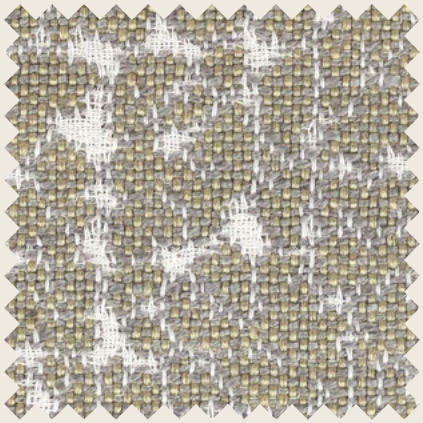

02

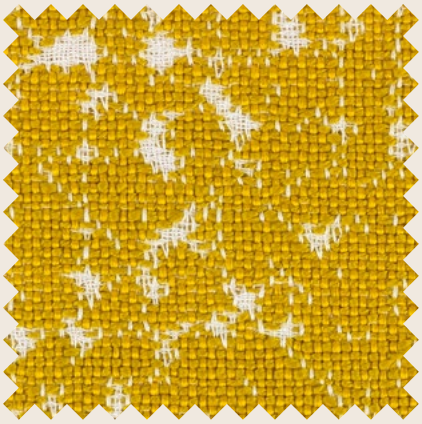

03



04



05

Composizione: 100% PI flame retardant	Composition: 100% PI flame retardant
Test • Solidità alla luce: 7 • Resistenza alla fiamma: B1, BS5852 part 0 & 1, BS5867, Classe 1, M1, IMO 8	Test • Lightfastness: 7 • Flammability: B1, BS5852 part 0 & 1, BS5867, Classe 1, M1, IMO 8
Martindale: 50.000 cicl, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 50.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Special

Article: Sedum



Category: ↳ Special

Article: Sedum


01


02


03


04


05


06


07


08

Composizione: 35% Vi, 42% Pl, 23% Co	Composition: 35% Vi, 42% Pl, 23% Co
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105 - B02 • Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 95.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 95.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Special

Article: Silene



Category: ↳ Special


Article: Silene



Composizione: 100% Lana vergine	Composition: 100% Virgin wool
Test • Solidità alla luce: 4/5, ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2 • Resistenza alla fiamma: UNI 9175 class 1 IM, EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 5852 IS 0 (cigarette), BS 5852 IS 1 (match), California TB 117:2013 • Navale: FTP code 307(88) Annex 1 part 8, ex IMO res A.652 (16)	Test • Lightfastness: 4/5, ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2 • Flammability: UNI 9175 classe 1 IM, EN 1021-1:2006, EN 1021-2:2006, BS 5852 IS 0 (cigarette), BS 5852 IS 1 (match), California TB 117:2013 • Nautical: FTP code 307(88) Annex 1 part 8, ex IMO res A.652 (16)
Trattamento speciale anti-Pilling: tessuto trattato in finissaggio con il Sistema Termofisico “KD” ed è inalterabile. Né la bagnatura né il ferro da stiro potranno modificare le caratteristiche della stoffa.	Special anti-Pilling treatment: fabric treated in finishing with the Termophysical System “KD” and it is inalterable. Neither wetting nor ironing modify the characteristic of the cloth.
Acustico: assorbimento acustico, UNI EN ISO 10534-2:2001	Acustic: acustic absorption, UNI EN ISO 10534-2:2001
Martindale: 65.000 cicli, ISO 12947-2	Martindale: 65.000 cycles, ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur


Category: ↳ Special

Article: Sorbus

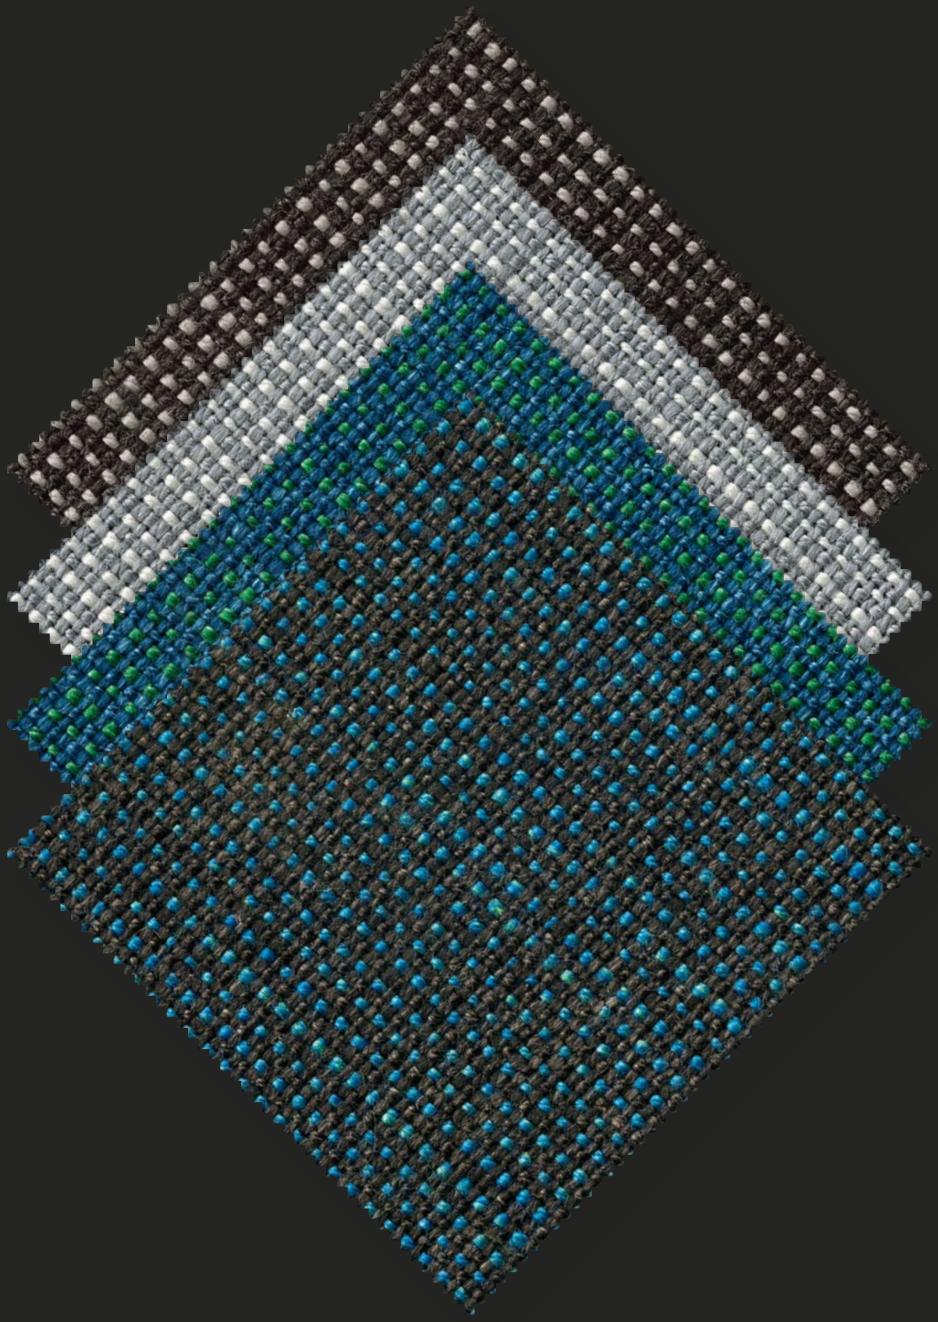

Category: ↳ Special


Article: Sorbus

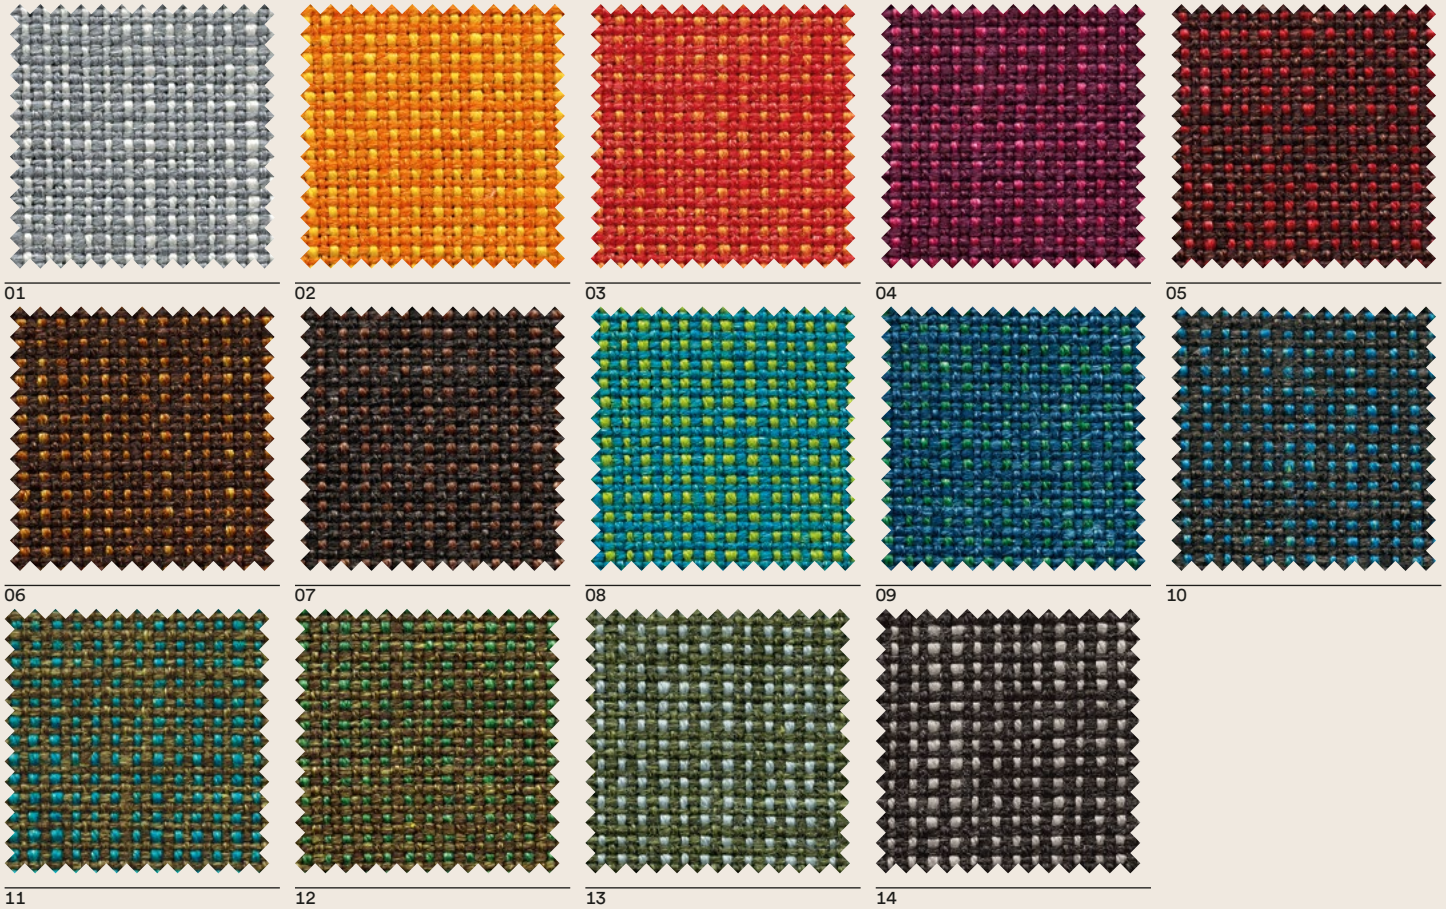

Composizione: 80% Wo, 20% Rami	Composition: 80% Wo, 20% Rami
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN ISO 1021 part 1 & 2, BS 5852 Crib 5 • Navale: IMO Ftp Code Part 8, (IMO Res. A 652 (16)) • Oeko Tex • Pilling: 4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN ISO 1021 part 1 & 2, BS 5852 Crib 5 • Naval: IMO Ftp Code Part 8, (IMO Res. A 652 (16)) • Oeko Tex • Pilling: 4, EN ISO 12945-2
Martindale: 70.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 70.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Special

Article: Steila

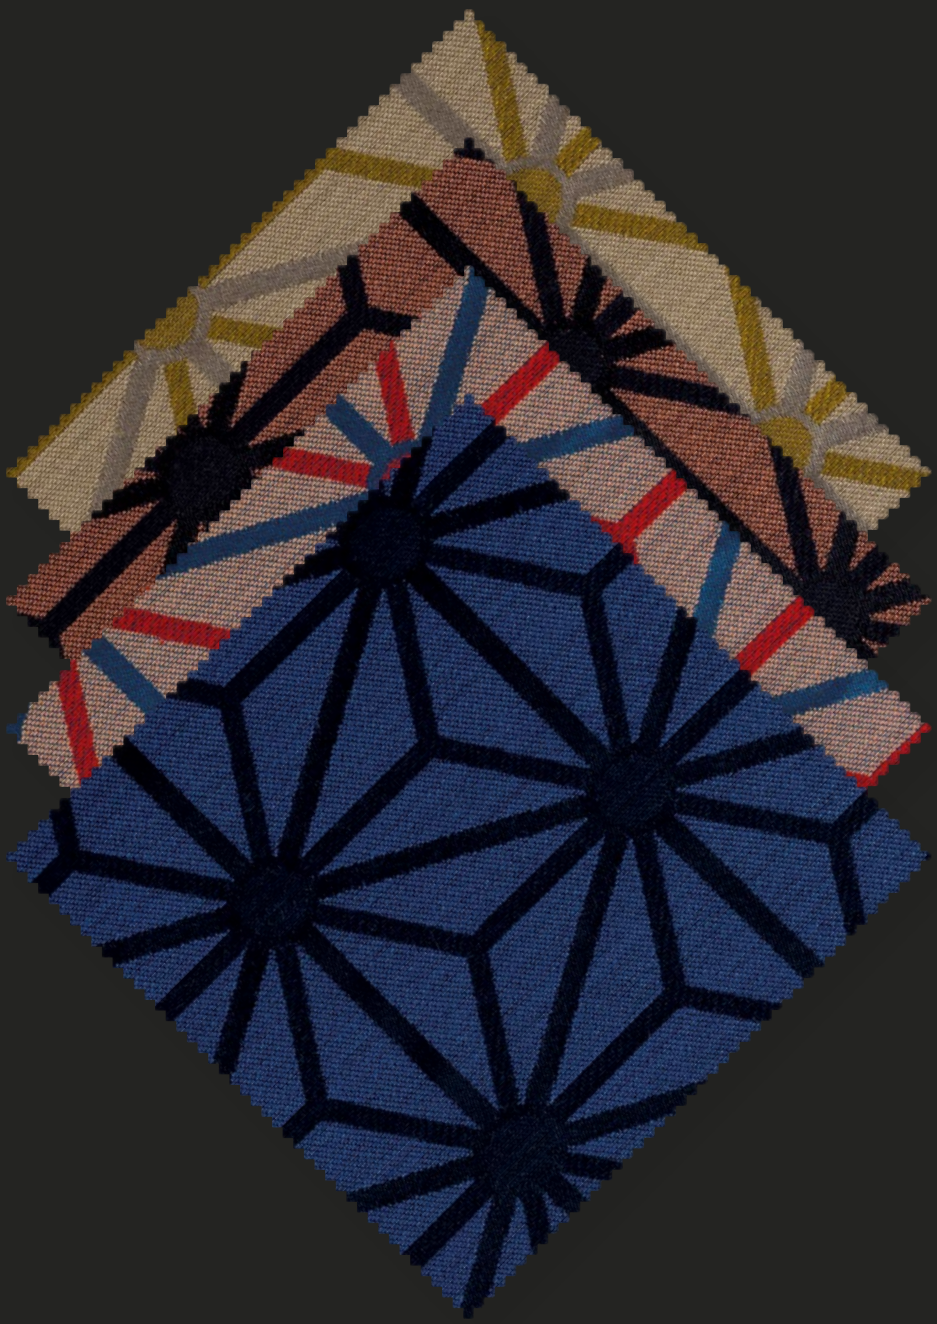

Category: ↳ Special


Article: Steila



01



02

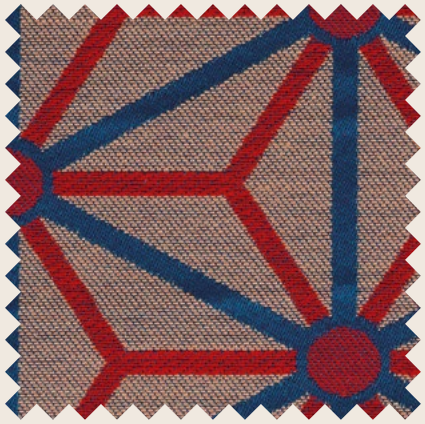

03



04



05

Composizione: 55% Vi, 45% Pl	Composition: 55% Vi, 45% Pl
Test • Solidità alla luce: 4/5	Test • Lightfastness: 4/5
Martindale: 30.000 cicli	Martindale: 30.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Special

Article: Stewartia



Category: ↳ Special

Article: Stewartia



01



02



03



04

Composizione: 70% Wv, 30% Wp	Composition: 70% Wv, 30% Wp
Test • Pilling: 4/5 – 2.000 giri, UNI EN ISO 12945-2	Test • Pilling: 4/5 – 2.000 cycles, UNI EN ISO 12945-2
Martindale: 10.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 10.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Special

Article: Early



Category: ↳ Top

Article: Early



Composizione: 100% Lane della Nuova Zelanda

Test
- Resistenza alla luce: 5/7, EN ISO 105-B02
- Pilling: 4, EN ISO 12945-2
- Resistenza alla fiamma: California Bulletin CAL 117 E-Class 1, BS 5852 part 1 0,1 Cigarette & Match, Onorm b 3825-b2-3800-q1, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, BS EN 1021 1&2, ASTM E 84, CA TB 117-2013, DIN 4102 BS, BS 476 part 7, class 1
- Navale: Imo msc 307(88) annex 1 part 8, MED certificate IMO
- Acustico: test acustico flusso d'aria, EN 29053 test assorbimento acustico, ISO 354
- Amico dell'ambiente: Oeko-Tex, EU Ecolabel

Martindale: 50.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 100% Wools of New Zealand

Test
- Lightfastness: 5/7, EN ISO 105-B02
- Pilling: 4, EN ISO 12945-2
- Flammability: California Bulletin CAL 117 E-Class 1, BS 5852 part 1 0, 1 Cigarette & Match, Onorm b 3825-b2-3800-q1, Class Uno UNI 9175 Class 1 EMME, BS EN 1021 1&2, ASTM E 84, CA TB 117-2013, DIN 4102 BS, BS 476 part 7, class 1
- Nautical: Imo msc 307(88) annex 1 part 8, MED certificate IMO
- Acoustic: acoustic test air flow resistance, EN 29053 acoustic test sound absorption, ISO 354
- Environmentally friendly: Oeko-Tex certified, Labelled with EU Ecolabel

Martindale: 50.000 cycles, EN ISO 12947-2


Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: ↳ Top

Article: Thesium

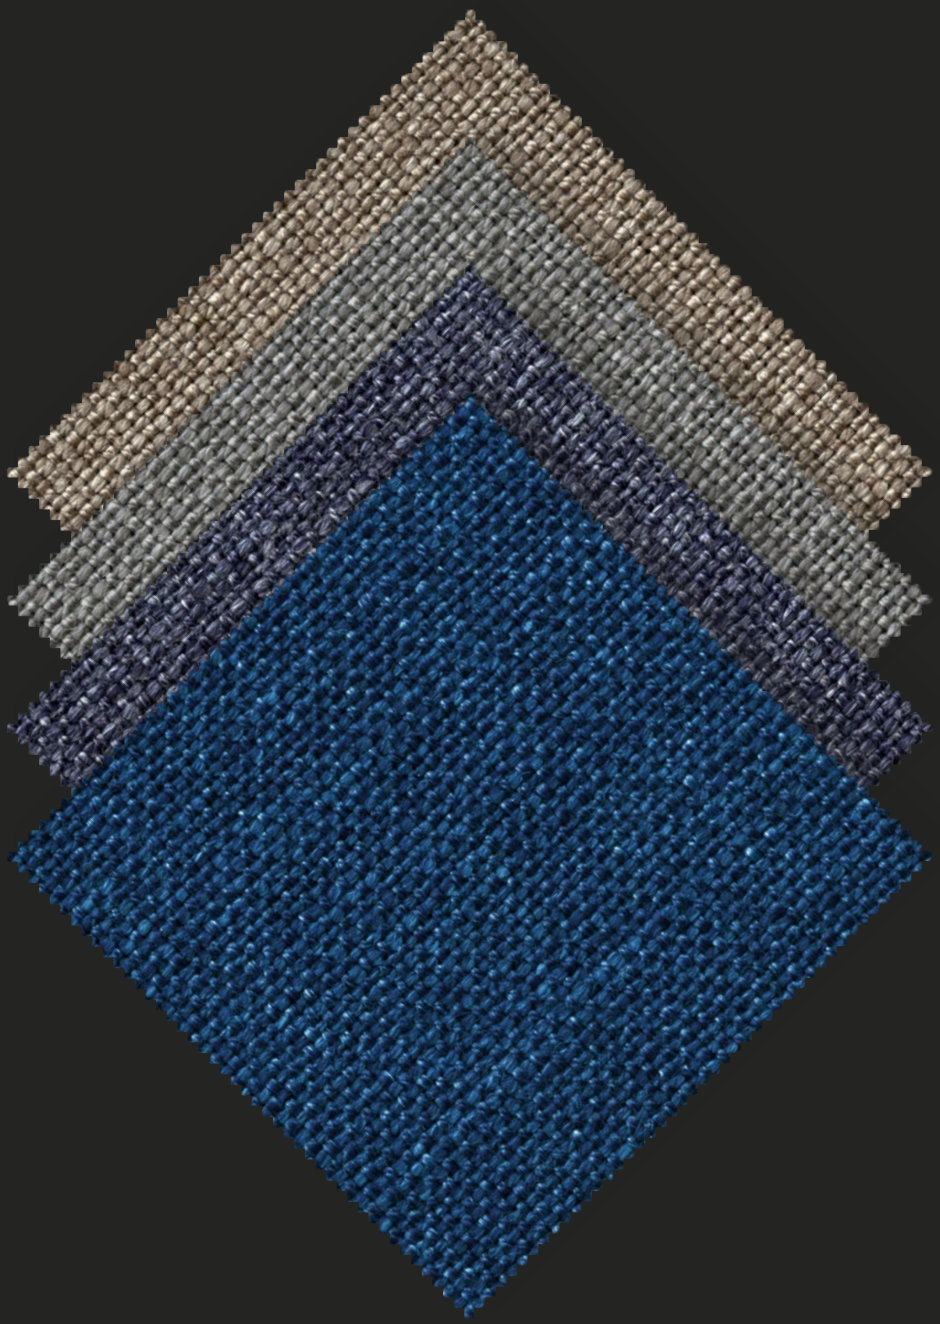

Category: ↳ Top


Article: Thesium



Composizione: 80% Lana, 20% Rami	Composition: 80% Wool, 20% Rami
Test • Solidità alla luce: 5-7, EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN ISO 1021 part 1&2, BS 5852 Crib 5 • Navale: IMO FTP Code Part 8, (IMO Res.A.652 (16)) • Oeko Tex	Test • Lightfastness: 5-7, EN ISO 105-B02 • Flammability: EN ISO 1021 part 1&2, BS 5852 Crib 5 • Nautical: IMO FTP Code Part 8, (IMO Res.A.652 (16)) • Oeko Tex
Martindale: 70.000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 70.000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Top

Article: Tibouchina

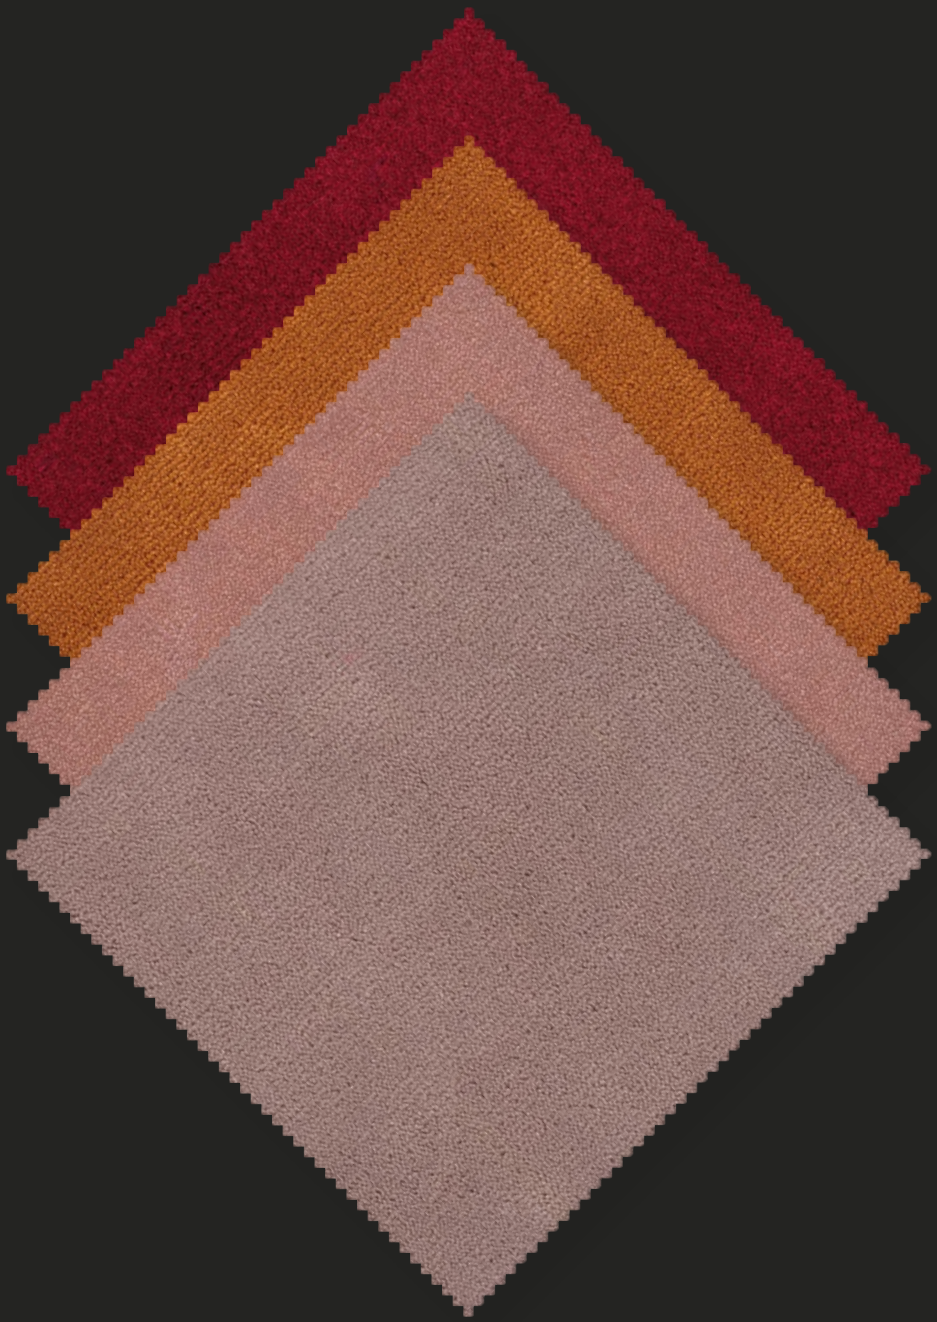

Category: ↳ Top


Article: Tibouchina



Composizione: 100% PI FR	Composition: 100% PI FR
Test • Solidità alla luce: 4/6, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS5852 Crib 5, BS5852 part 1, DIN 4102 B1, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF P 92 507 M1, SN 198 898 5.2, UNI 9175 1IM, Onorm B1/Q1 • Pilling: 4, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/6, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: BS5852 Crib 5, BS5852 part 1, DIN 4102 B1, EN 1021-1/2, IMO FTP Code 2010 Part 8, NF P 92 507 M1, SN 198 898 5.2, UNI 9175 1IM, Onorm B1/Q1 • Pilling: 4, ISO 12945-2
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
Conforme alla normativa REACH	Comply to REACH regulation


Category: ↳ Top

Article: Trifolium

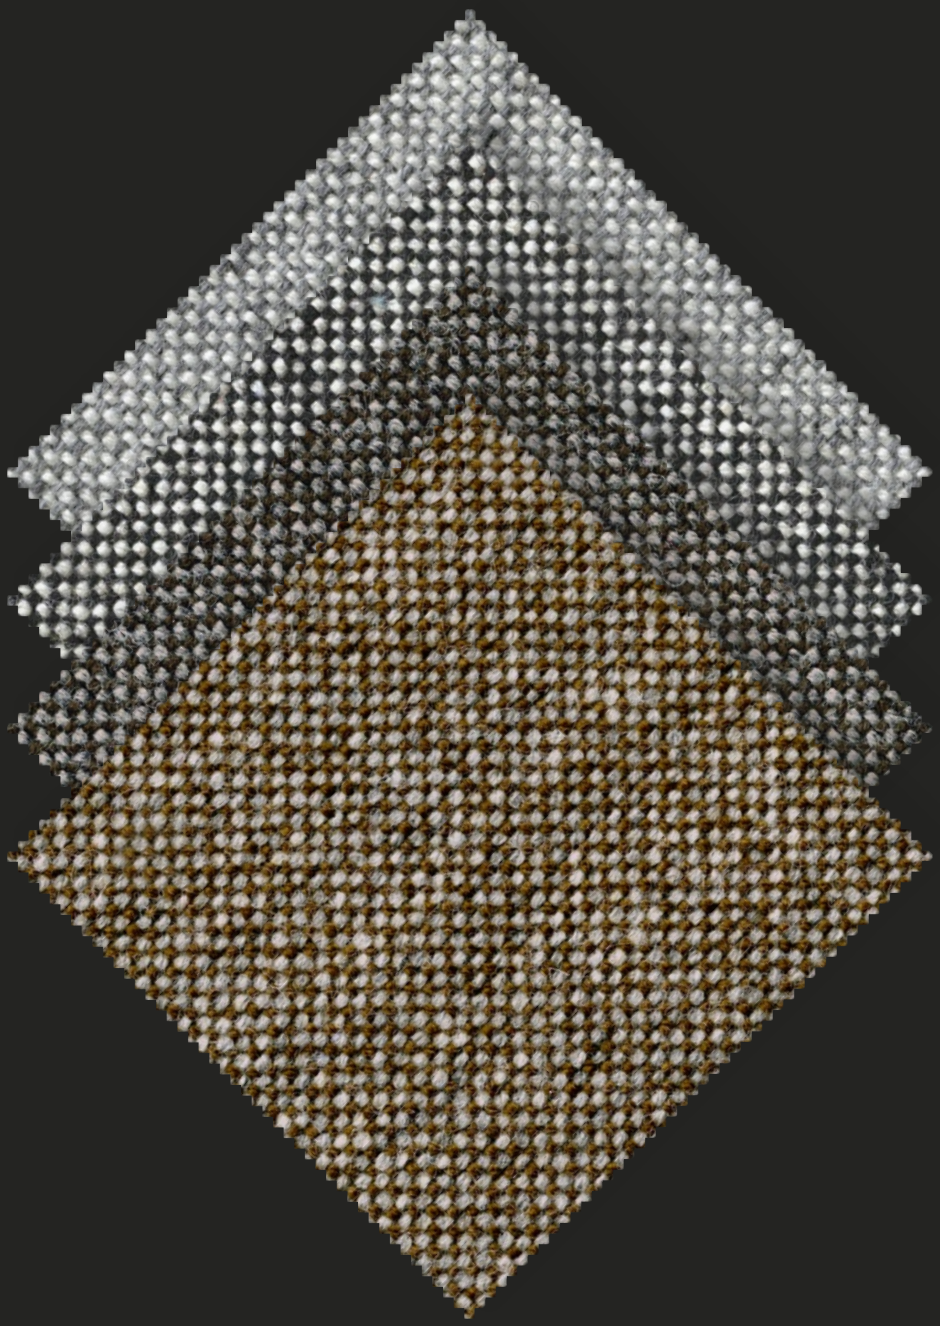

Category: ↳ Top


Article: Trifolium

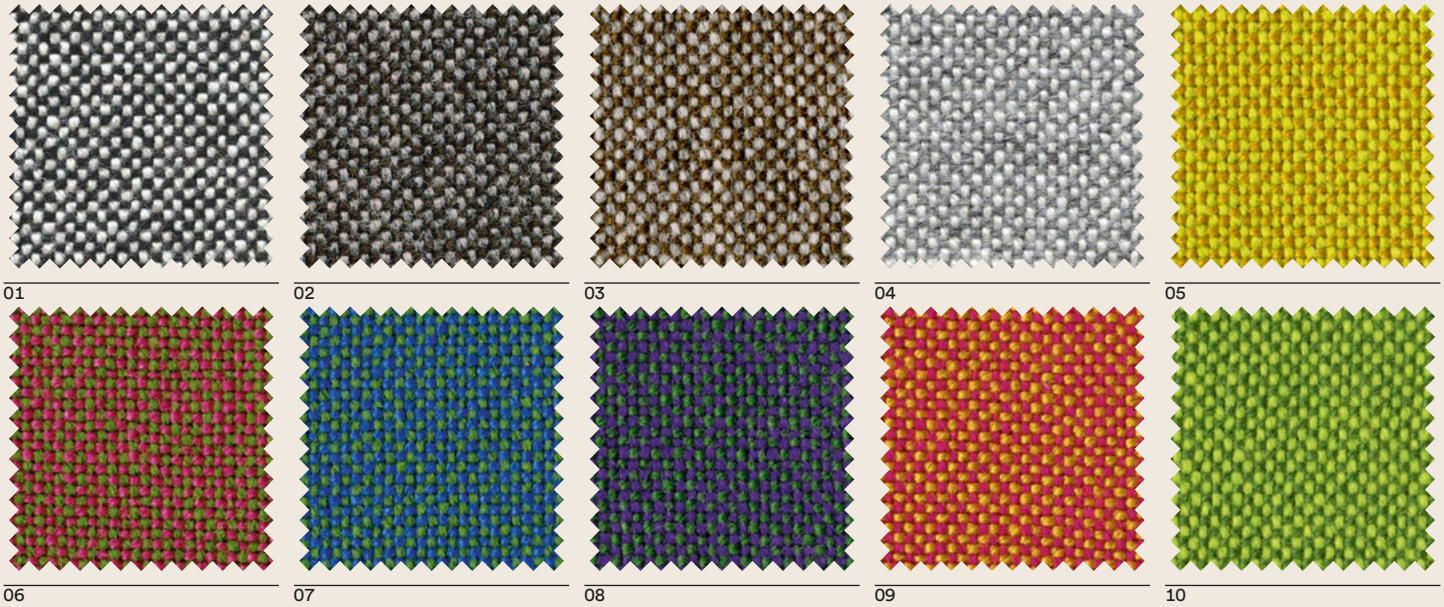

Composizione: 70% Lana vergine, 30% Viscosa	Composition: 70% Virgin wool, 30% Viscose
Test • Solidità alla luce: 7, ISO 105 B02 • Pilling: 3, EN ISO 12945-2:2000 • Resistenza alla fiamma: AS/NZS 1530.3, AS/NZ NZS 3837, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, NF D 60 013, NFPA 260, ONORM B1/Q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull 117-2013 • Navale: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acustico: test acustico flusso d'aria, EN 11654 • Etichetta "the Flower"	Test • Lightfastness: 7, ISO 105 B02 • Pilling: 3, EN ISO 12945-2:2000 • Flammability: AS/NZS 1530.3, AS/NZ NZS 3837, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, NFD60013, NFPA 260, ONORM B1/Q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull 117-2013 • Nautical: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acoustic: acoustic test air flow resistance, EN 11654 • EU Ecolabel "the flower"
Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12947-2:1998	Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12947-2:1998
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Top

Article: Pelle, Leather

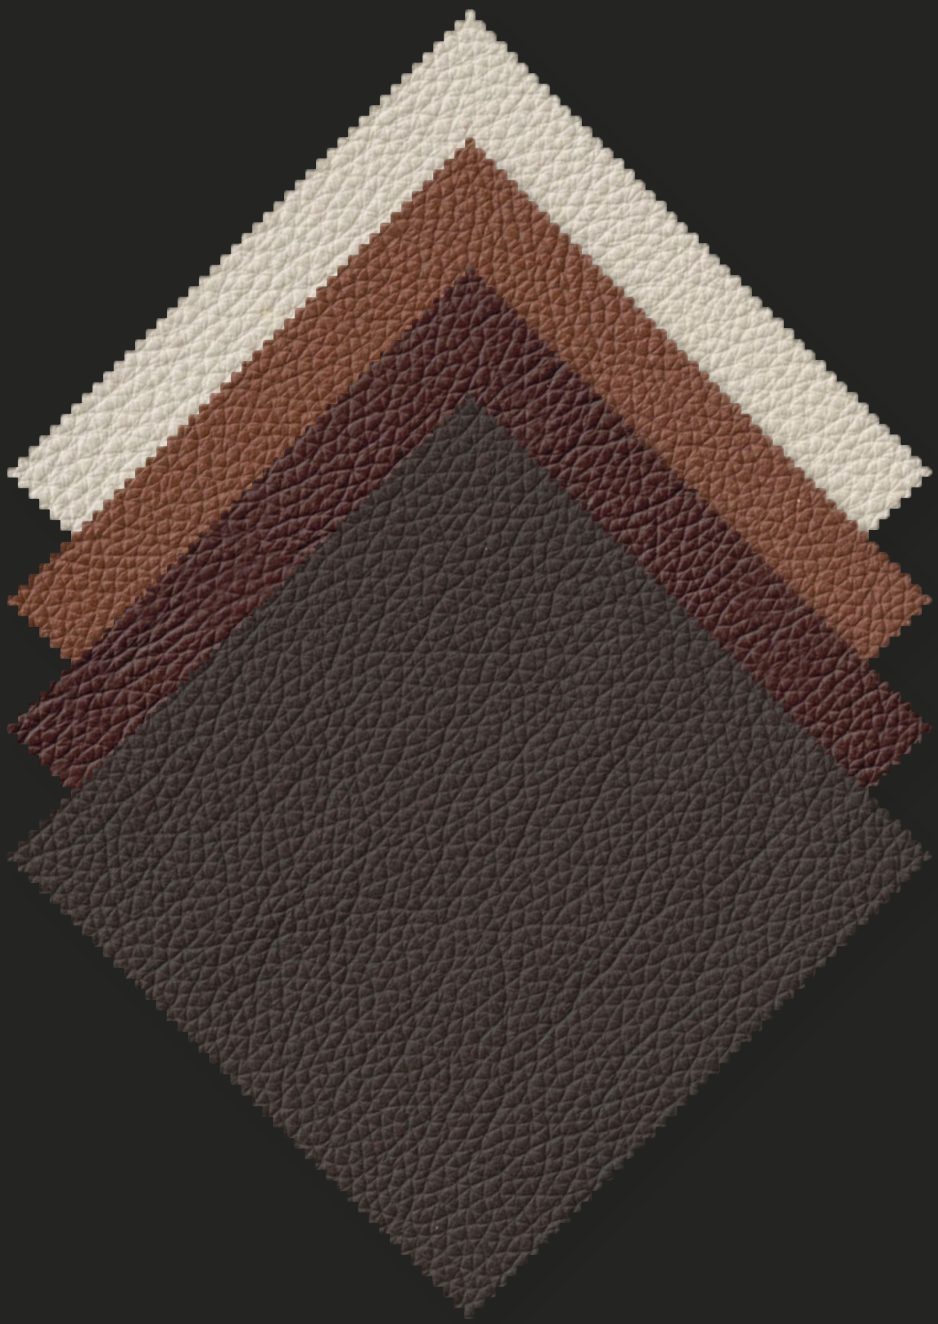

Category: ↳ Pelle, Leather

Article: Pelle, Leather



Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina passante in botte
Tipo di finizione: pigmentata
Tipologia: fiore corretto

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: pigmented
Typology: corrected grain

Test
- Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Conforme alla normativa REACH
- Certificazione ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product
- ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration
- ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430

Test
- Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02
- Flammability: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Comply to REACH regulamentation
- Certification ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product
- ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration
- ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430


Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Article: Divina

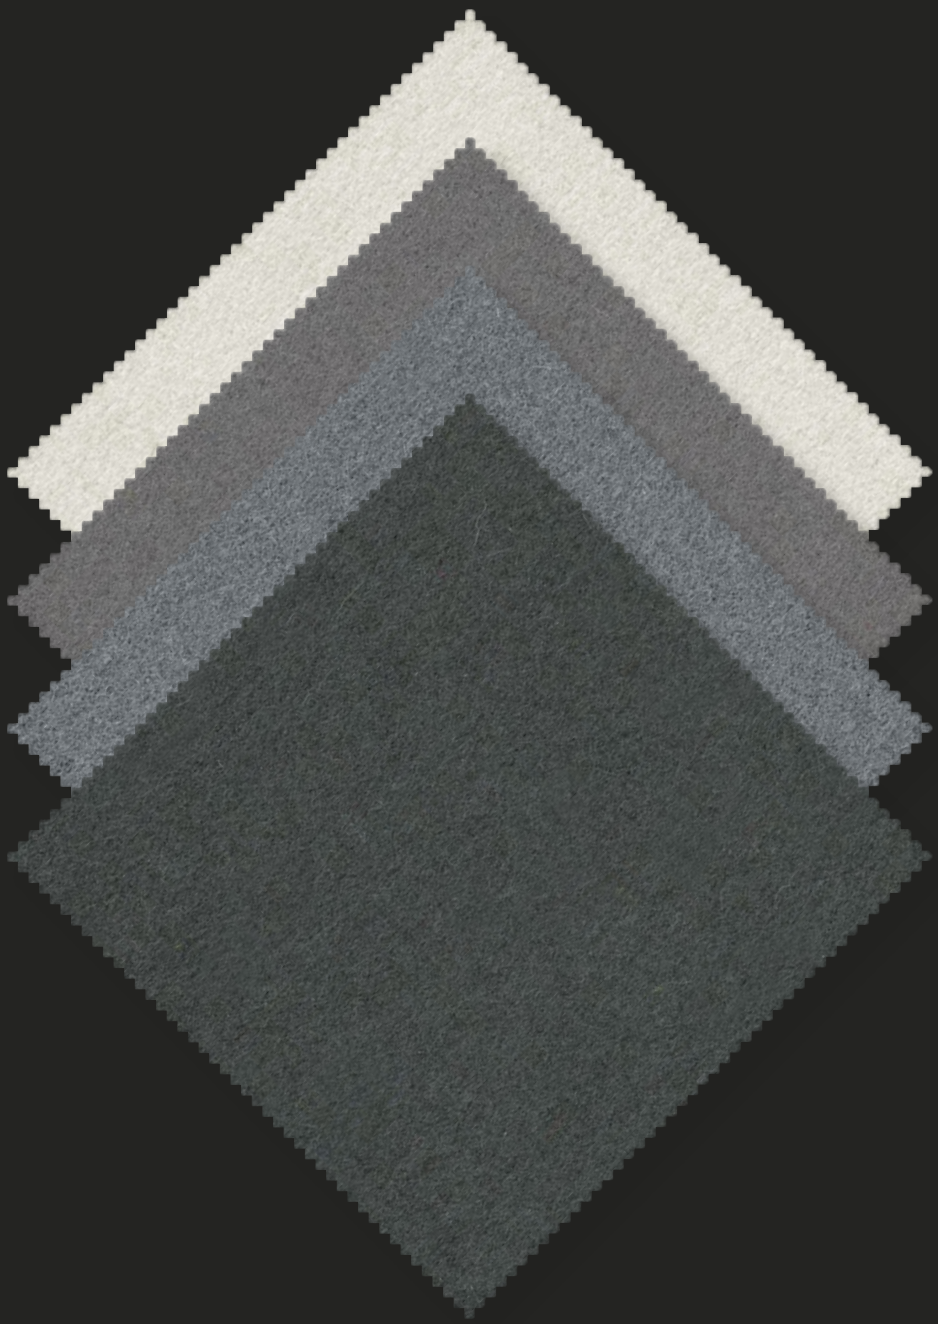

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather


Article: Divina



Composizione: 100% Wv	Composition: 100% Wv
Test • Solidità alla luce: 5/6, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: AS/NZS 1530.3, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5867 part 2 type B, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, EN 13501, C-s1 d0 glued, NF D 60 013, NFPA 260, ONORM b1/q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Tech. Bull 117 • Navale: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acustico: test acustico flusso d'aria, EN 29053 • Test assorbimento acustico, ISO 354 • Pilling: 3, BS EN ISO 12945:2000	Test • Lightfastness: 5/6, ISO 105-B02 • Flammability: AS/NZS 1530.3, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5867 part 2 type B, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, EN 13501, C-s1 d0 glued, NFD60013, NFPA 260, ONORM b1/q1, UNI 9175 1IM, US Cal. Tech. Bull 117 • Nautical: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acoustic: acoustic test air flow resistance, EN 29053 • Acoustic test sound absorption, ISO 354 • Pilling 3: BS EN ISO 12945:2000
Martindale: 45.000 cicli, BS EN ISO 12947-1999	Martindale: 45.000 cycles, BS EN ISO 12947-1999
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
EU Ecolabel "The Flower"	EU Ecolabel "The Flower"

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Pelle Super, Super Leather

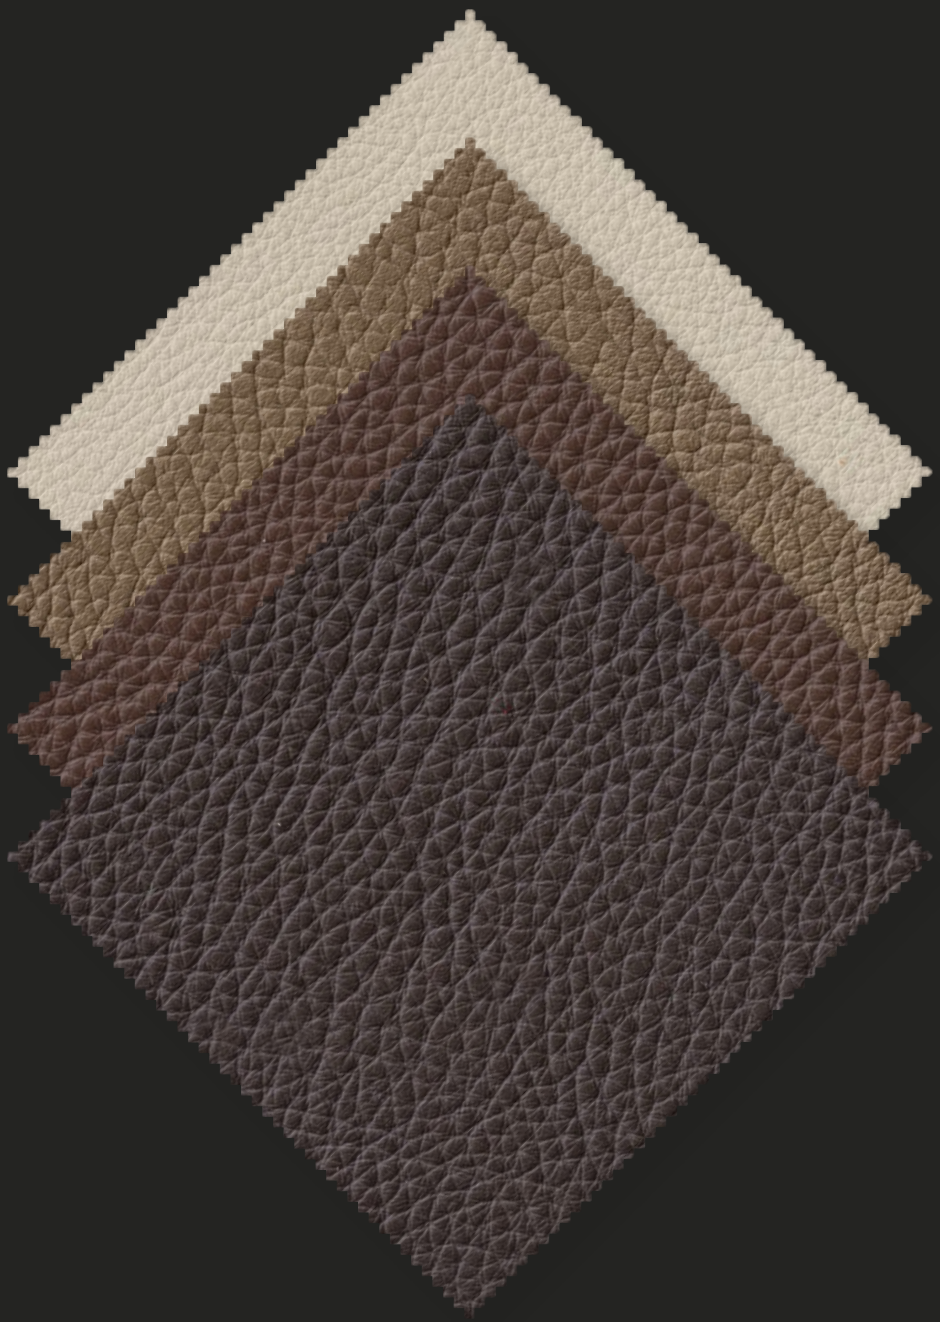

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Pelle Super, Super Leather



Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina passante in botte
Tipo di finizione: leggermente pigmentata
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: lightly pigmented
Typology: full grain

Test
- Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Conforme alla normativa REACH
- Certificazione ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product
- ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration
- ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430

Test
- Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02
- Flammability: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Comply to REACH regulamentation
- Certification ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product
- ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration
- ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Ricinus



Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Ricinus



01



02



03




04

Composizione: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa	Composition: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa
Test • Solidità alla luce: 6-7, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1 : 1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1 : 1979 source 1 match, BS 5852 : 2006 ignition source 5, BS 5867 : part 2 type B, 2008 • Pilling: 4/5 - 5000 giri, EN ISO 12945	Test • Lightfastness: 6-7, ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 part 1 : 1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1 : 1979 source 1 match, BS 5852 : 2006 ignition source 5, BS 5867 : part 2 type B, 2008 • Pilling: 4/5 - 5000 rubs, EN ISO 1294
Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract/home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Thuya

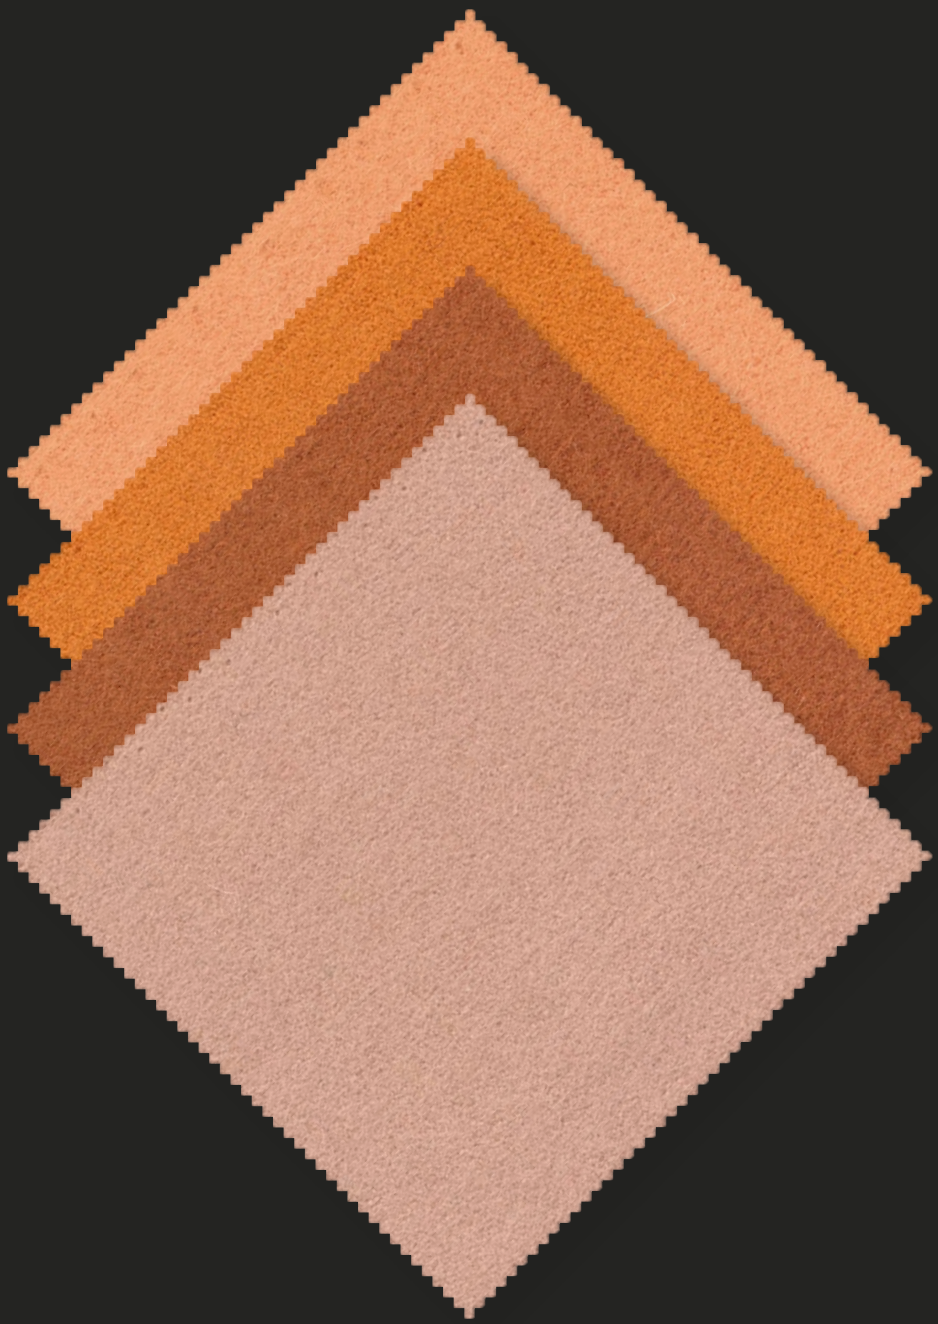

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather


Article: Thuya



Composizione: 96% Nw, 4% Ny	Composition: 96% Nw, 4% Ny
Test • Solidità alla luce: 6-7, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Tech. Bull 117, AS/NZS 3837 class 2 • Navale: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acustico: test assorbimento acustico, ISO 354 • Pilling: 3/4, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 6-7, ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 part 1, DIN 4102 B2, EN 1021-1/2, NF D 60 013, UNI 9175 1IM, US Cal. Tech. Bull 117, AS/NZS 3837 class 2 • Nautical: IMO FTP Code 2010 Part 8 • Acoustic: acoustic test sound absorption, ISO 354 • Pilling: 3/4, EN ISO 12945-2
Martindale: 45.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 45.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
EU Ecolabel “The Flower”	EU Ecolabel “The Flower”

Category: ↳ Pelle Super, Super Leather

Article: Fiore

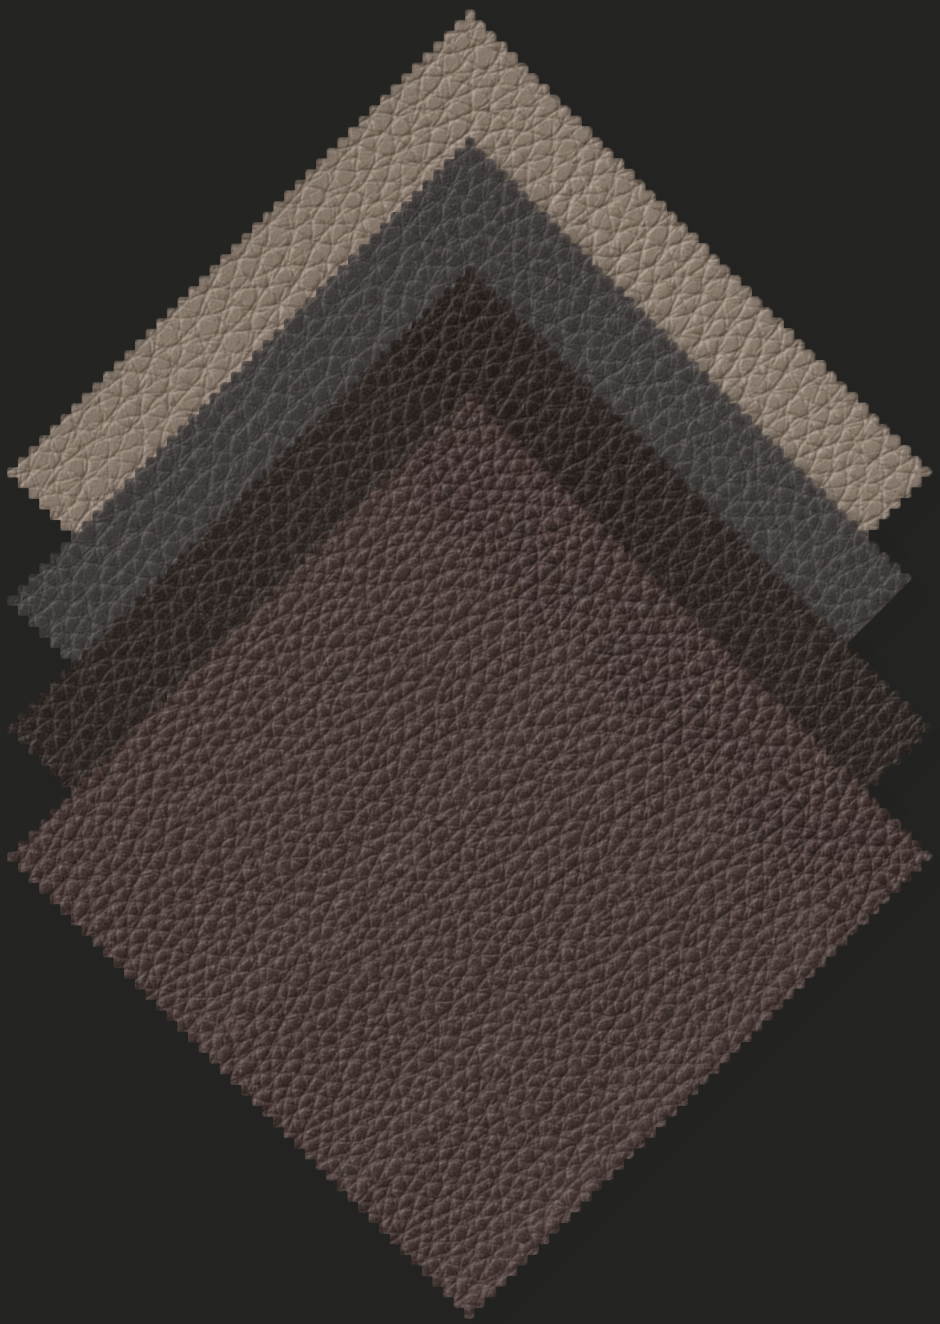

Category: ↳ Pelle Anilina, Aniline Leather

Article: Fiore



Origine: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina passante in botte
Tipo di finizione: semi anilina

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: semi - aniline

Test
• Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: EN 1021-1 and 2,
BS 5852 part 1 (source 0 and 1), CALIFORNIA TB117:2013

Test
• Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: EN 1021-1 and 2,
BS 5852 part 1 (source 0 and 1), CALIFORNIA TB117:2013

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore.

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Category: ↳ Pelle Anilina, Aniline Leather

Article: Pelle Anilina, Aniline Leather



Category: ↳ Pelle Anilina, Aniline Leather


Article: Pelle Anilina, Aniline Leather



01



02

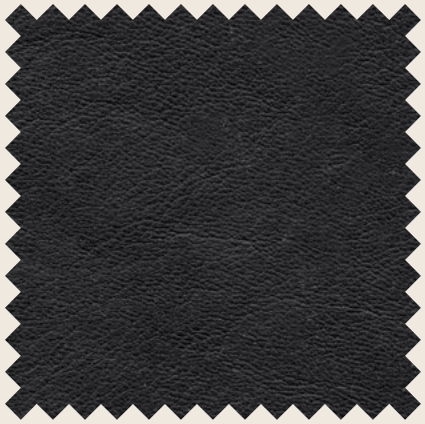

03



04



05

Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina passante in botte
Tipo di finizione: anilina
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: aniline
Typology: full grain

Test
- Solidità alla luce: 3, UNI EN ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Conforme alla normativa REACH
- Certificazione ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430

Test
- Lightfastness: 3, UNI EN ISO 105-B02
- Flammability: EN 1021-1 (cigarette test), EN 1021-2 (match test)
- Comply to REACH regulamentation
- Certification ISO 9001:2008
- Leather from Italy – Full Cycle UNI 11239
- Carbon Footprint of product ISO 14067/CD2
- Environmental product declaration ISO 14025
- Der Blaue Engel RAL – UZ 148
- Golden M RAL – GZ430

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources

Pulizia: spolverare con un panno morbido e asciutto

Cleaning: dust with a soft and dry cloth

Category: ↳ Pelle Anilina, Aniline Leather

Tacchini Dress Code: Textile and Leather Collection

Tacchini