

Tacchini Dress Code
Textile and Leather Collection

Contract

Selection

Tacchini Dress Code		Textile		Leather	
02	Textile and Leather Collection		Cat. B		Cat. U
		03	Bamboo	31	Ulex
		05	Berberis		
		07	Bryony		Cat. V
			Cat. C	33	Guarana
				35	Ricinus
		09	Calantha		
		11	Cambria		Cat. Z
		13	Carissa		
			Cat. D	37	Pelle Anilina /Aniline Leather
		15	Daiki		
		17	Dianella		
		19	Dulcamara		
			Cat. E		
		21	Erika		
		23	Euclidium		
		25	Evonimo		
			Cat. S		
		27	Sedum		
			Cat. T		
		29	Thesium		



Ignifugo
Fire retardant



Waterproof



Navale
Nautical



Antistatico
Antistatic



Anallergico
Hypoallergenic



Antimacchia
Stain resistant



Resistente ai Raggi UV
UV resistant



Antibatterico
Antibacterial



Senza ftalati
Phtalates free



Acustico
Acoustic

Dress Code

Nato da un lavoro creativo e stilistico che non si sovrappone al design dei prodotti Tacchini, ma lo veste di ulteriori significati e valori, questo campionario rappresenta un progetto nel progetto, un dizionario di tessuti e pelli, colori e sensazioni per interpretare gli spazi, le situazioni d'uso ed i gusti più diversi. Una proposta che nasce dall'esplorazione di tante culture e linguaggi estetici, dalla tradizione tessile e conciaria, alla ricerca di materiali innovativi, garantendo sempre i massimi livelli di eccellenza qualitativa e di responsabilità ambientale.

(Eng) This fabric collection has emerged from a creative and stylish work, which does not overlie the design of Tacchini's products, but gives new relevance and values. It represents a project inside the project, a dictionary of fabrics and leathers, colors and sensations to interpret the spaces, different situations and the most various tastes. A proposal that comes from the exploration of different cultures and aesthetic languages, from the textile and tanning tradition to the research of innovating materials. High levels of qualitative excellence and environmental responsibility are always guaranteed.

(Deu) Diese Musterkollektion entsteht einer kreativen und stilistischer Arbeit, die das Design der Produkten von Tacchini nicht überlappt. Sie gibt neue Bedeutungen und Werten und bildet ein Projekt im Projekt, ein Wörterbuch von Geweben und Ledern, Farben und Gefühle, um zahlreiche Räume, Situationen und Geschmäcke darzustellen. Ein Vorschlag, das aus der Erforschung von verschiedenen Kulturen, ästhetischen Sprache, Textiltradition und aus der Suche nach innovativen Materialien kommt. Die höchste Niveaus von Exzellenz und Umweltsverantwortun sind garantiert.

(Fra) Cet échantillon a origine à partir d'un travail créatif et stylistique qui ne s'impose pas au design des produits Tacchini, mais lui donne autre sens et valeur. Il représente un projet dans le projet, un dictionnaire de tissus et cuirs, de couleurs et sensations pour interpréter les espaces, les situations et les goûts plus différents. Une proposition mise au jour par l'exploration des plusieurs cultures et langages esthétiques, dès la tradition textile et de tannage à la recherche des nouveaux matériels. Les plus hauts niveaux d'excellence qualitative et de responsabilité environnementale sont garantis.

Article: Bamboo




Article: Bamboo



Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: > 5, DIN EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 SOURCE 0, DIN EN 1021-1 • Pilling: 4, DIN EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: > 5, DIN EN ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 SOURCE 0, DIN EN 1021-1 • Pilling: 4, DIN EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, DIN EN ISO 12947-1/2	Martindale: 100.000 cycles, DIN EN ISO 12947-1/2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Berberis

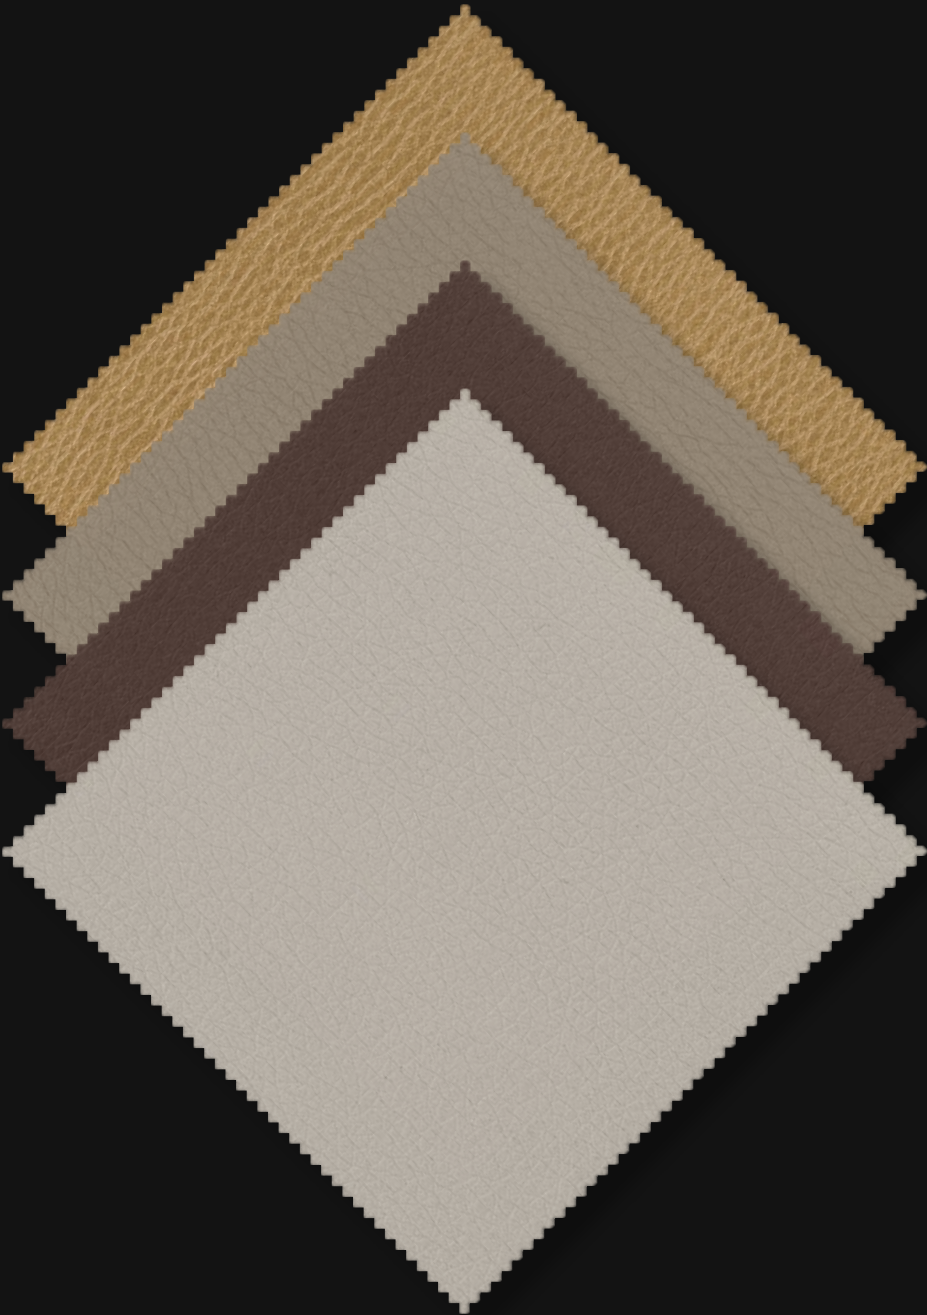

Category: ↳ B

Article: Berberis




Composizione: 68% Pvc, 2% Pu, 30% Co	Composition: 68% Pvc, 2% Pu, 30% Co
Test • Solidità alla luce: > 6, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: 1IM – UNI 9175, EN 1021 PART 1/2, BS 5852 PART 1, NFPA 260, TB 117:2013 (California) • Navale: Imo MED – Ftp 307 part 8	Test • Lightfastness: > 6, ISO 105-B02 • Flammability: 1IM – UNI 9175, EN 1021 PART 1/2, BS 5852 PART 1, NFPA 260, TB 117:2013 (California) • Nautical: Imo MED – Ftp 307 part 8
Medicale	Medical
Senza ftalati	Phtalete free
Proposition 65	Proposition 65
Martindale: 150.000 cicli, ISO 5470-2	Martindale: 150.000 cycles, ISO 5470-2
Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare	Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: L B




Article: Bryony

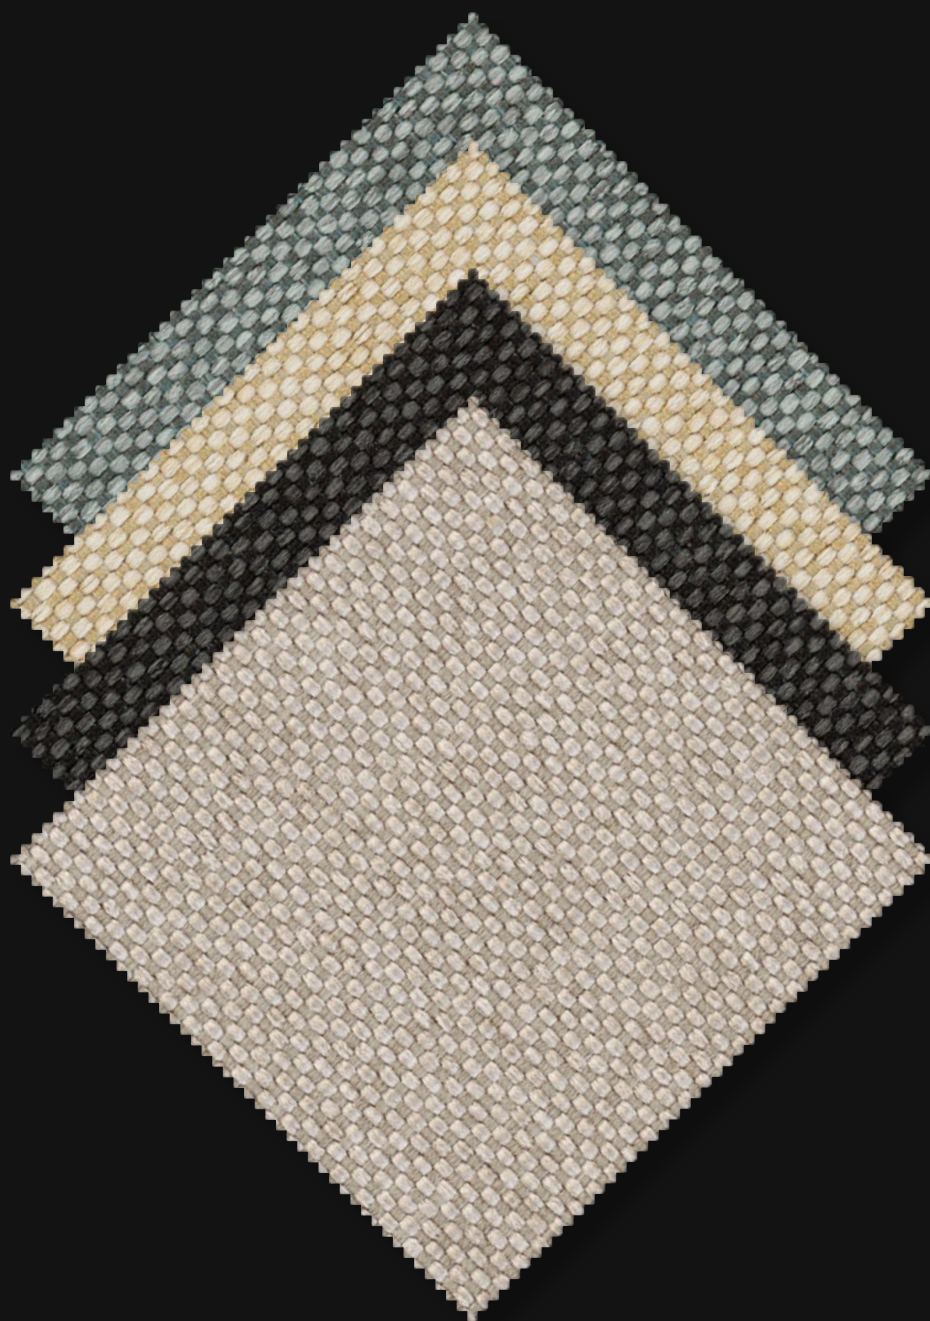

Category: ↳ B




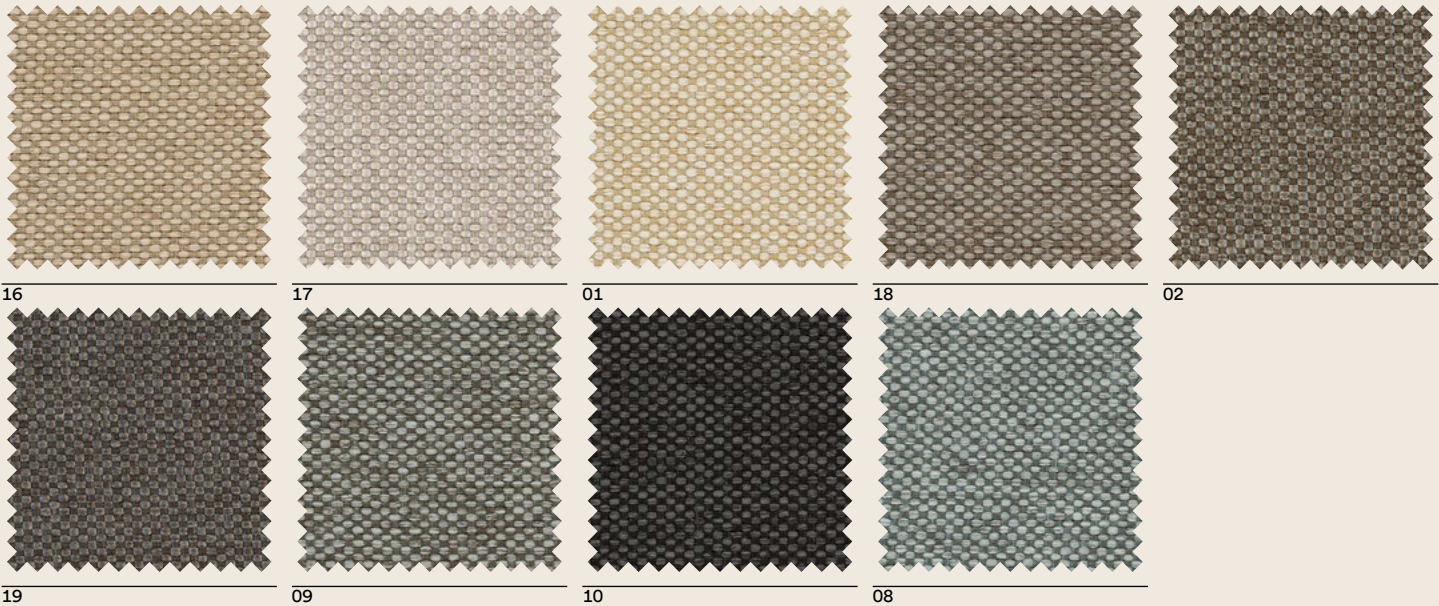

Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-2, BS 5852 SOURCE 1, BS 5852-1 SOURCE 5/CRIB 5, UNI 9175 2010 classe 1IM • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Formaldeide: EN ISO 14184-1 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021-2, BS 5852 SOURCE 1, BS 5852-1 SOURCE 5/CRIB 5, UNI 9175 2010 class 1IM • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Formaldeide, EN ISO 14184-1 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12497-1/2	Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12497-1/2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Calantha

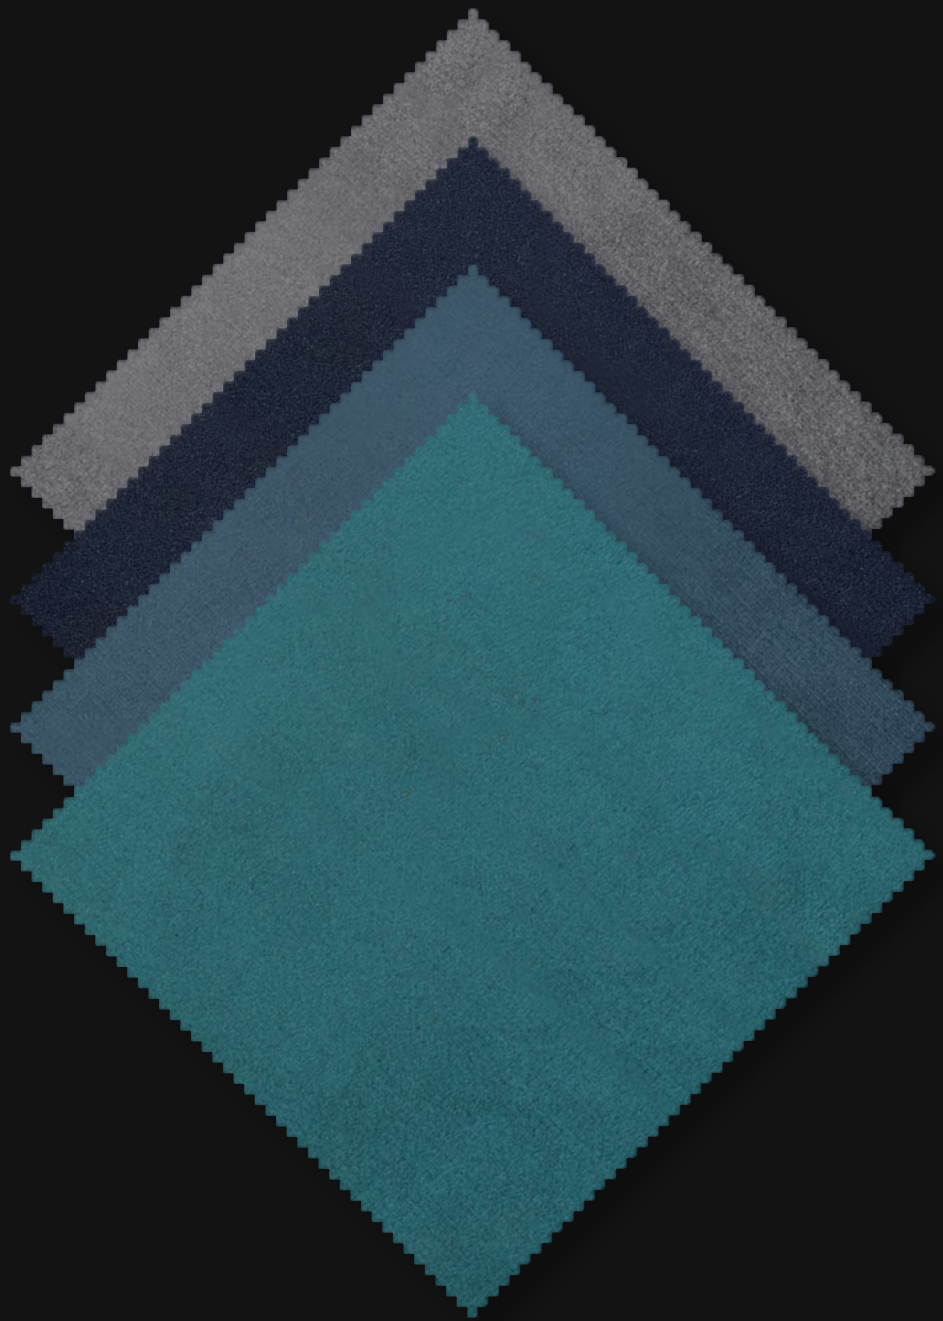

Article: Calantha




Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0 • Pilling 5 - 2.000 giri, EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 5, EN ISO 105-B02 • Flammability: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0 • Pilling: 5 - 2.000 cycles, EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-1/2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-1/2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: L C





Article: Cambria

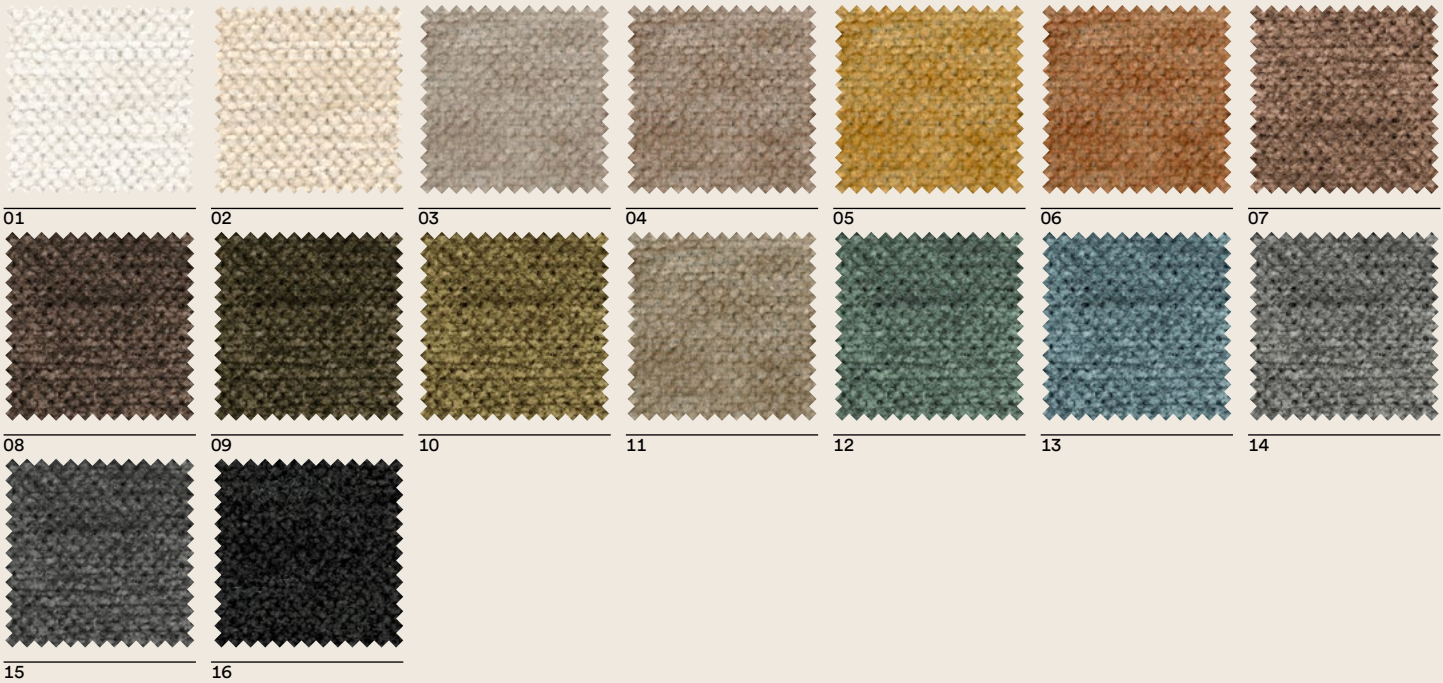

Composizione: 48% Ac, 41% PI 11% Co

- Test
- Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852:0 1979 (ign. Cigarette), EN 1021-1, TB117-2013
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2

Trattamento antimacchia

Martindale: 80.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: rimuovere ogni eccesso di liquido o macchia accidentalmente versato sul tessuto con della carta assorbente Strofinare delicatamente la macchia con il panno bagnato, usando un detergente neutro. Quindi rimuovere i residui di sapone ripassando con il panno risciacquato, fino ad eliminazione di ogni residuo. Non candeggiare.

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 48% Ac, 41% PI 11% Co

- Test
- Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852:0 1979 (ign. Cigarette), EN 1021-1, TB117-2013
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2

Stain repellent treated

Martindale: 80.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: remove any excess of liquid or stain, that was accidentally poured on the fabric, with some absorbing tissue paper. Start removing the stain with the damp cloth, by making circular movements and adding some mild neutral soap if necessary. Finally, remove all the soap residuals by rinsing the area with clean and damp cloth. Do not bleach.


Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L C



Article: Carissa

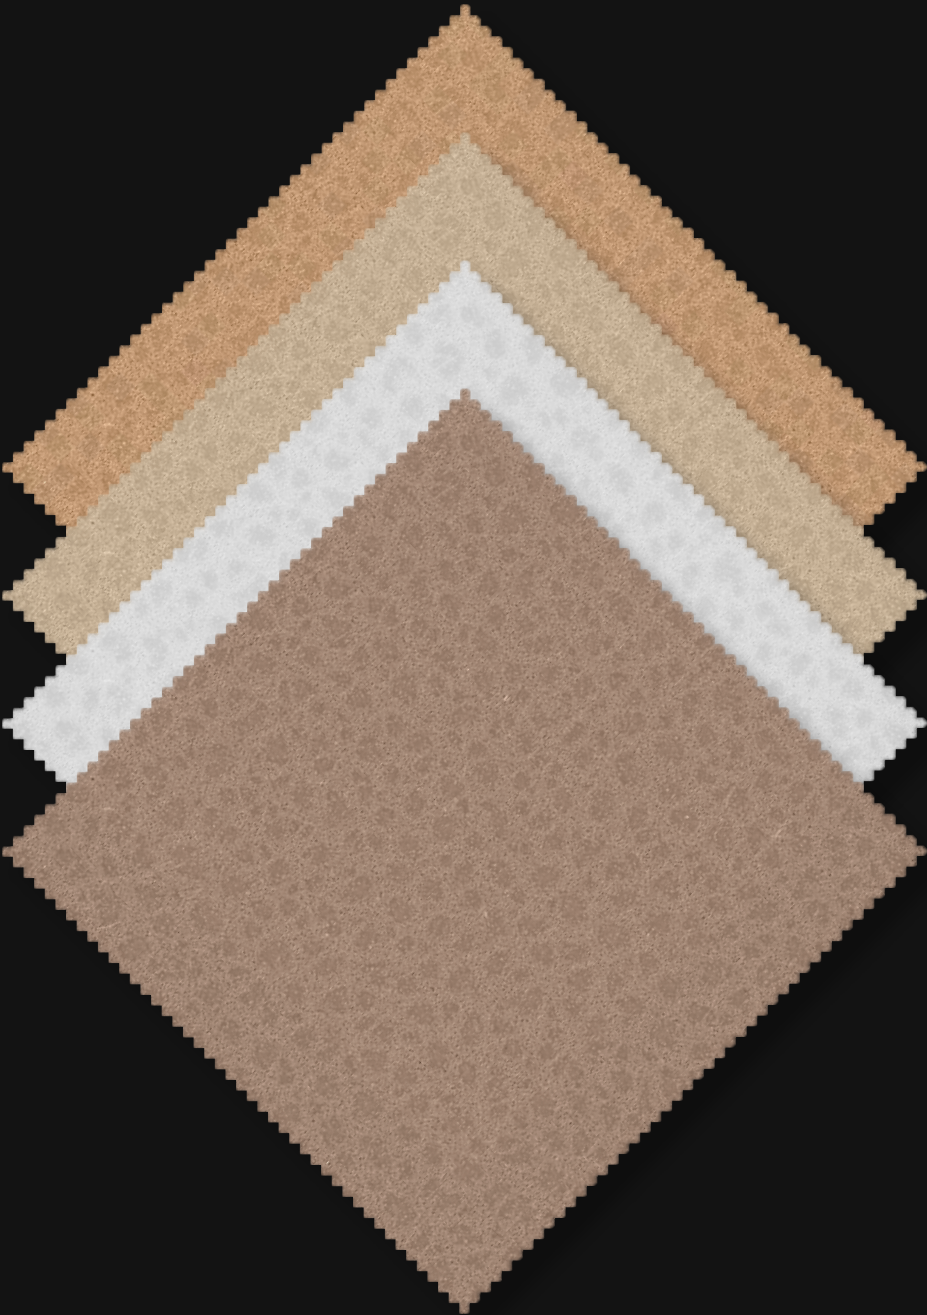


Category: ↳ C



Composizione: 82% Pvc, 18% Pes	Composition: 82% Pvc, 18% Pes
Test • Solidità alla luce: 6/7, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: UNI9175 - classe 1IM, EN 1021 part. 1-2, DIN 4102 B2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test • Pilling: 4/5 – 5.000 giri, EN ISO 12945-2:2002 • Navale: IMO FTP CODE 2010 • Antibatterico • Resistente ai raggi UV • Outdoor • Senza ftalati	Test • Lightfastness: 6/7, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: UNI9175 - classe 1IM, EN 1021 part. 1-2, DIN 4102 B2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test • Pilling: 4/5 – 5.000 cycles, EN ISO 12945-2:2002 • Nautical: IMO FTP CODE 2010 • Antibacterial • Resistance to UV rays • Outdoor • Phtalete free
Dop free	Dop free
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2:2000	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2:2000
Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare	Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



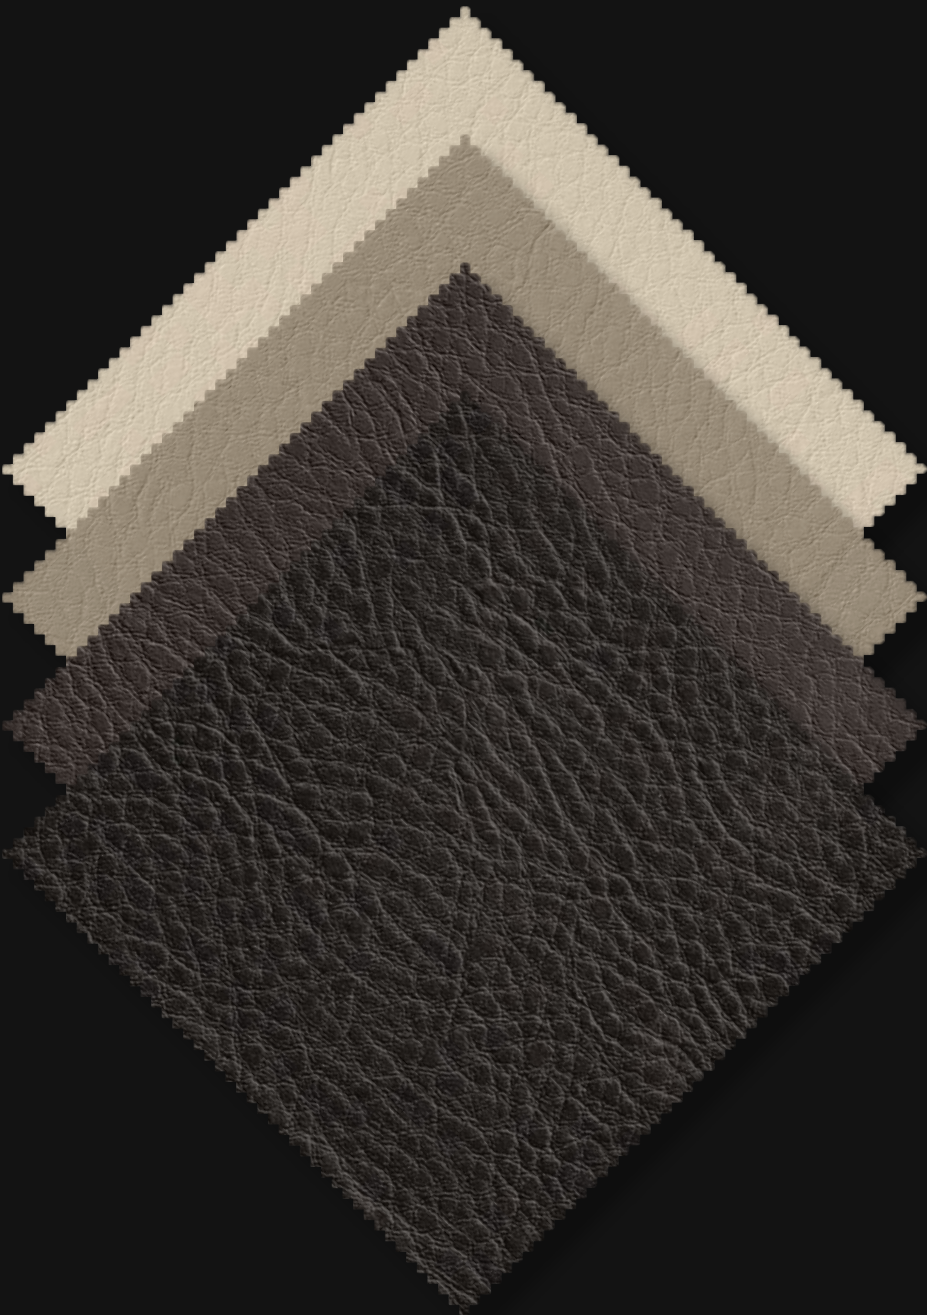



Composizione: 65% Pu, 29% Pl, 6% Co

- Test
- Solidità alla luce 6/7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: 1IM – UNI 9175, EN1021 part 1/2, BS5852 CRIB 5, BS5852 part 1, California TB 117:2013, ONORM B 3825
 - Navale: IMO MED – FTP Code 307 PART 8
 - Senza Ftalati

Martindale: 100.000 cicli, ISO 5470-2

Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 65% Pu, 29% Pl, 6% Co

- Test
- Lightfastness 6/7, ISO 105-B02
 - Flammability: 1IM – UNI 9175, EN1021 part 1/2, BS5852 CRIB 5, BS5852 part 1, California TB 117:2013, ONORM B 3825
 - Nautical: IMO MED – FTP Code 307 PART 8
 - Phthalates free


Martindale: 100.000 cycles, ISO 5470-2

Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth rinse with water without squeezing


Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur



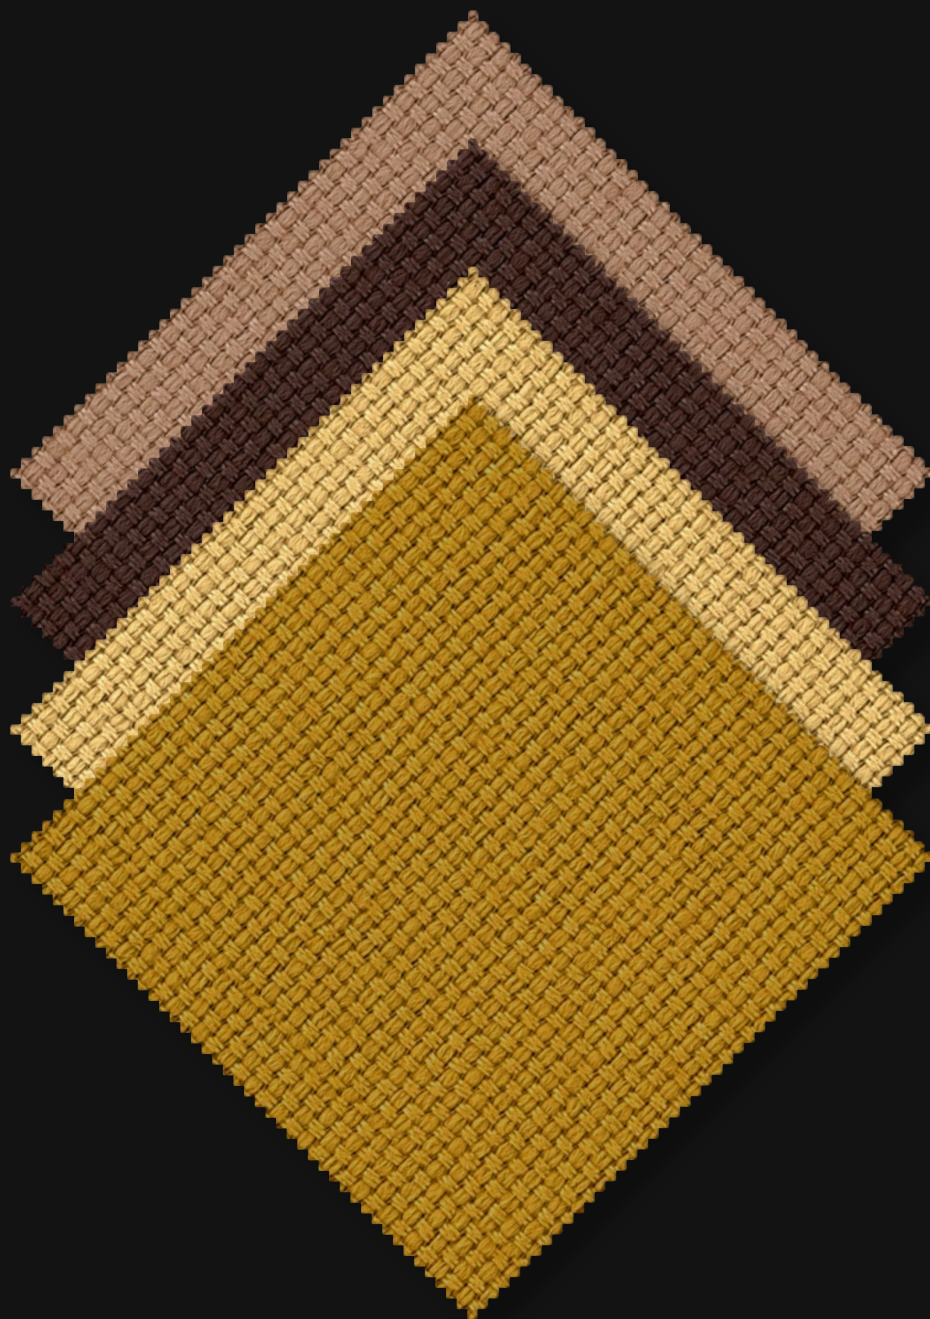

Article: Dianella

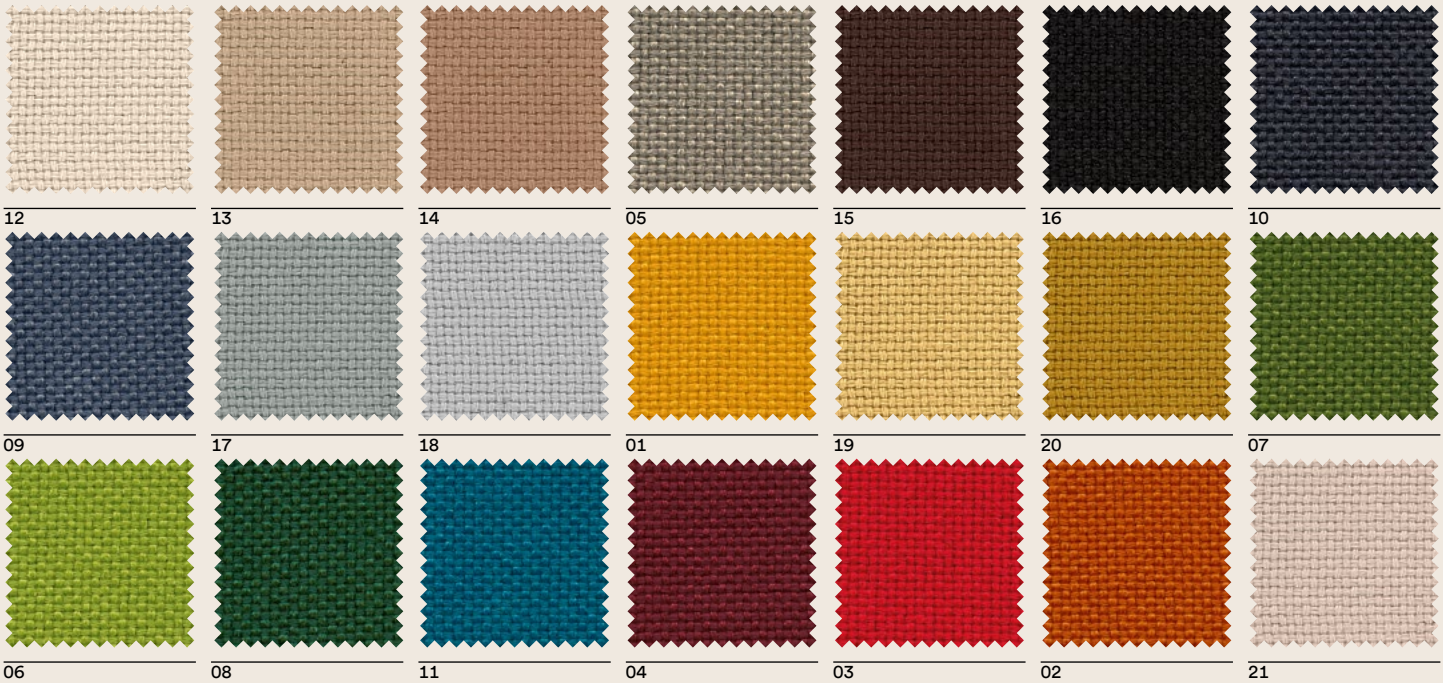

Composizione: 100% PI Trevira cs

- Test
- Solidità alla luce: 6, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: UNI 9174 – 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1, Class B1, Q1, TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260
 - Navale: IMO PART 8 Upholstery
 - Pilling: 5-2.000 giri, ISO 12945-2
 - Oeko Tex
 - Eu Ecolabel

Martindale: 150.000 cicli, ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 100% PI Trevira cs

- Test
- Lightfastness: 6, ISO 105-B02
 - Flammability: UNI 9174 – 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1, Class B1, Q1, TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260
 - Nautical: IMO PART 8 Upholstery
 - Pilling: 5-2.000 turns, ISO 12945-2
 - Oeko Tex
 - Eu Ecolabel

Martindale: 150.000 cycles, ISO 12947-2

Washing: dry cleaning


Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L D






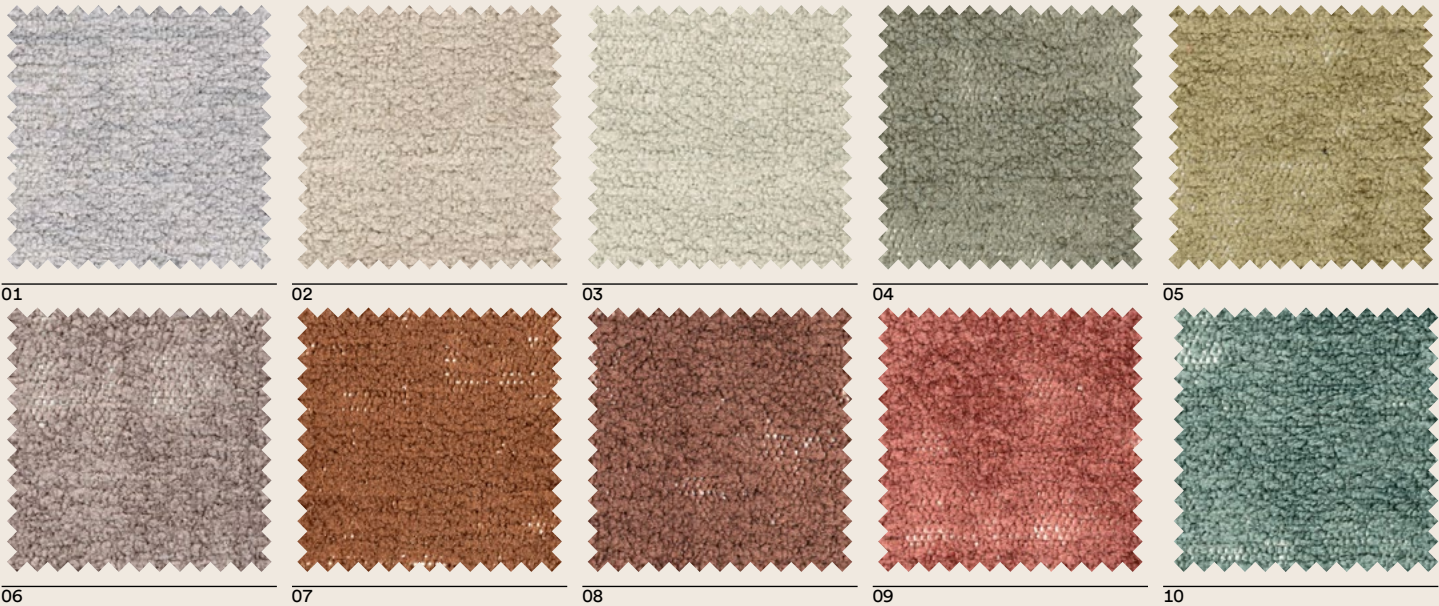

Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: 1IM – UNI9175, Classe 1 – UNI 9177, EN 1021:14 part 1/2, BS 5852:79 part 1 is 0, NF-P 92 503, M1, DIN 4102, B1, California TB117:2013 • Navale: IMO MED – FTP 307 PART 8 • Fonoassorbente • Pilling: 5, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, ISO 105-B02 • Flammability: 1IM – UNI9175, Classe 1 – UNI 9177, EN 1021:14 part 1/2, BS 5852:79 part 1 is 0, NF-P 92 503, M1, DIN 4102, B1, California TB117:2013 • Nautical: IMO MED – FTP 307 PART 8 • Sound absorbent • Pilling: 5, ISO 12945-2
Martindale: 50.000 cicli, ISO 12497-2	Martindale: 50.000 cycles, ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



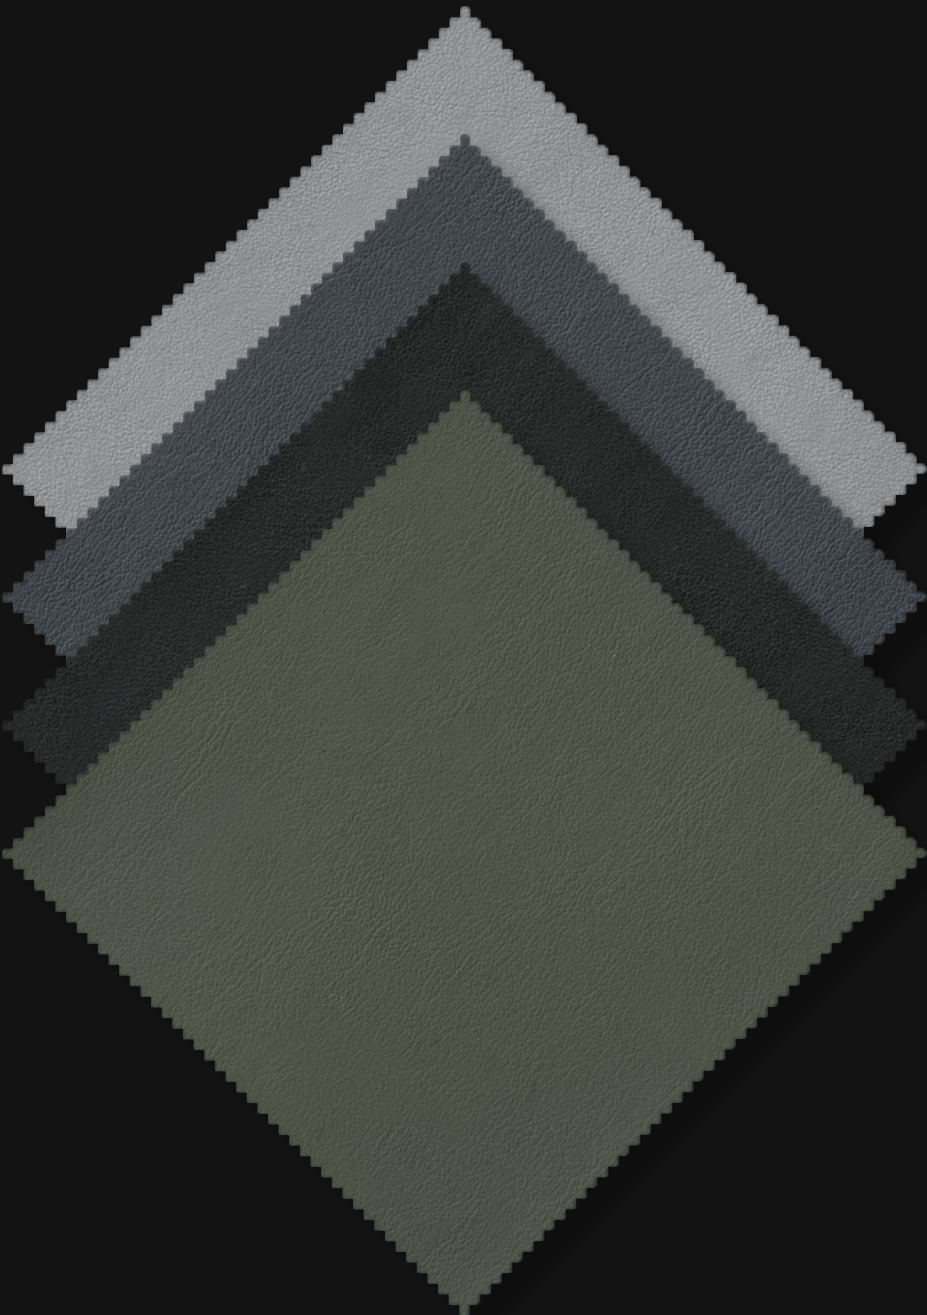



Composizione: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes

- Test
- Resistenza alla luce: 5/6, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1 & 2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test, BS 5852 crib 5, TB 117:2013, ÖNORM B 3825
 - Navale: IMO FTP CODE 2010
 - Fono assorbente

Senza Ftalati

Halogen Free

Protezione antibatterica

Martindale: 150.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2

Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Avvertenze generali: i colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti trattati con coloranti non fissati, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

Composition: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes

- Test
- Lightfastness: 5/6, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1 & 2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test, BS 5852 crib 5, TB 117:2013, ÖNORM B 3825
 - Nautical: IMO FTP CODE 2010
 - Sound absorbing

Phthalates free

Halogen Free

Antibacterial protection

Martindale: 150.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2

Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

General warnings: To avoid permanent stains, the lighter colours should not be brought into contact with textile coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

Category: L E






Article: Euclidium




Composizione: 69% Vi, 23% Co, 8% PI	Composition: 69% Vi, 23% Co, 8% PI
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS5852 (cigarette test) • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: BS5852 (cigarette test) • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



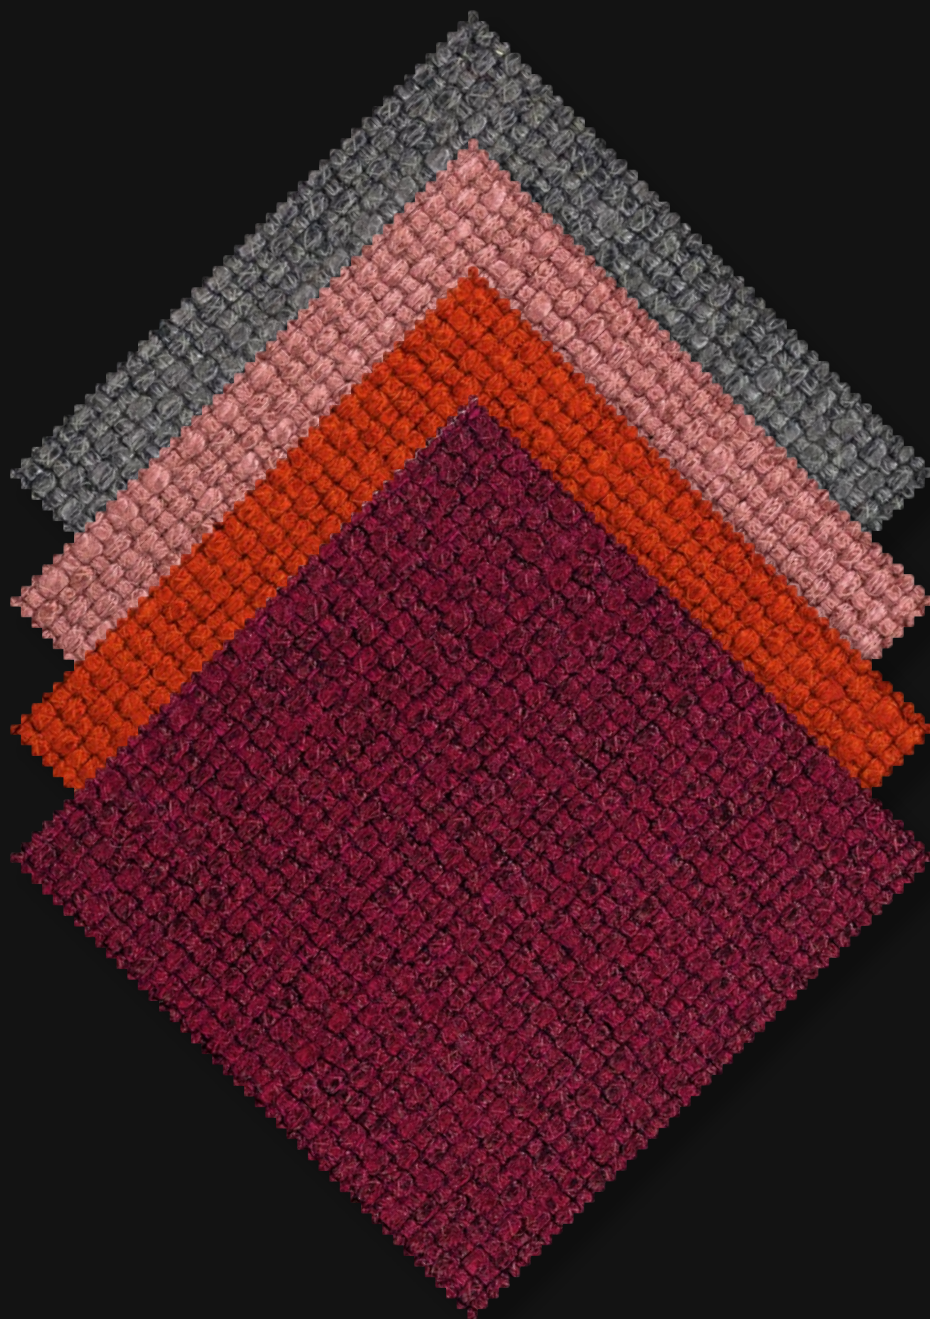

Article: Evonimo

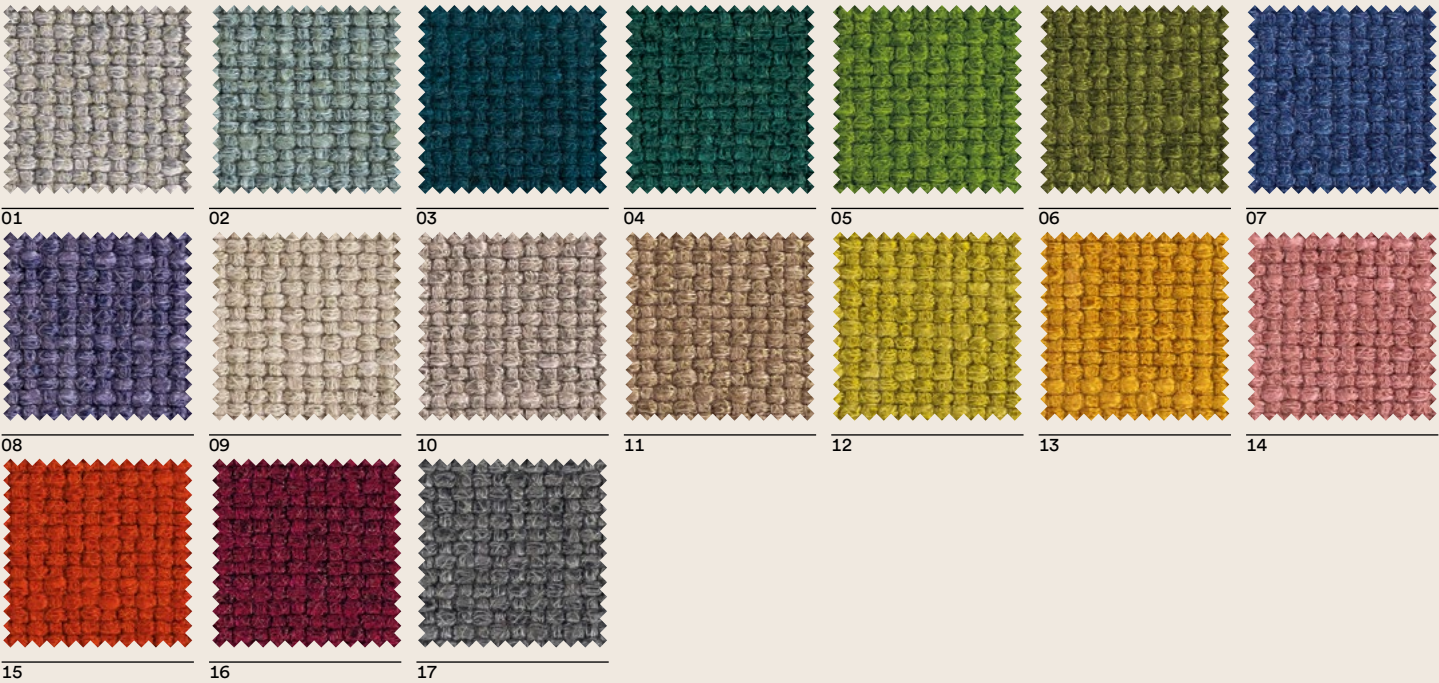

Composizione: 76% Vi, 13% Co, 8% Li, 3% Pa	Composition: 76% Vi, 13% Co, 8% Li, 3% Pa
Test • Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, ISO 12945-2
Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: Little difference may occur



Article: Sedum



Composizione: 42% Pl, 35% Vi, 23% Co

- Test
- Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002

Martindale: 95.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002


Martindale: 95.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur



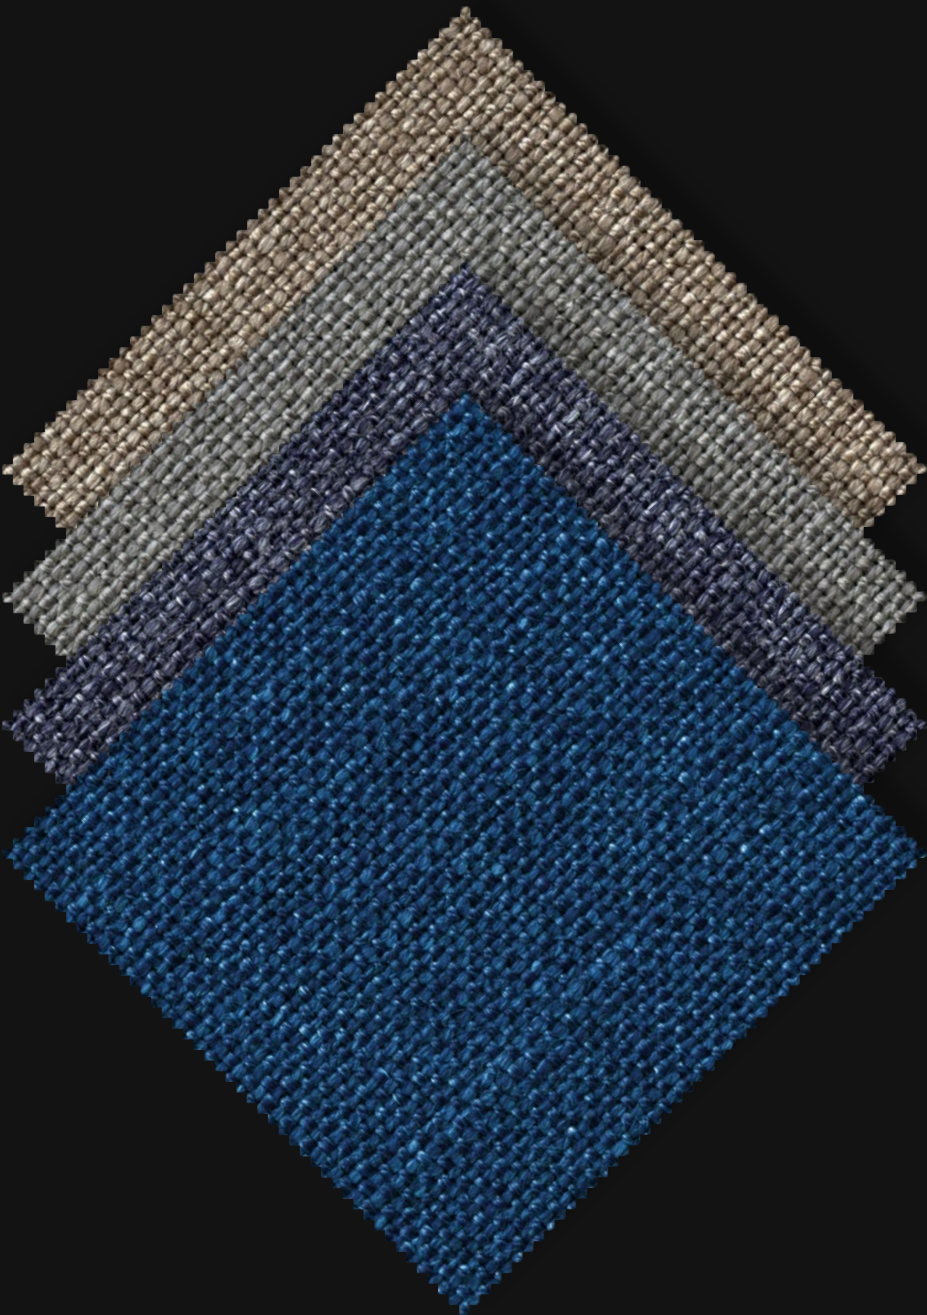

Article: Thesium



Composizione: 80% Lana, 20% Rami

- Test
- Solidità alla luce: 5/7, EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS5852 Crib 5, UNI 9175 1IM, TB 117
 - Navale: IMO FTP Code PART 8 (IMO Res.A.652 (16))
 - Oeko Tex

Martindale: 70.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 80% Wool, 20% Rami

- Test
- Lightfastness: 5/7, EN ISO 105-B02
 - Flammability: BS5852 Crib 5, UNI 9175 1IM, TB 117
 - Nautical: IMO FTP Code Part 8, (IMO Res.A.652 (16))
 - Oeko Tex


Martindale: 70.000 cycles, EN ISO 12947-2


Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture


Colour: little difference may occur

Category: L T



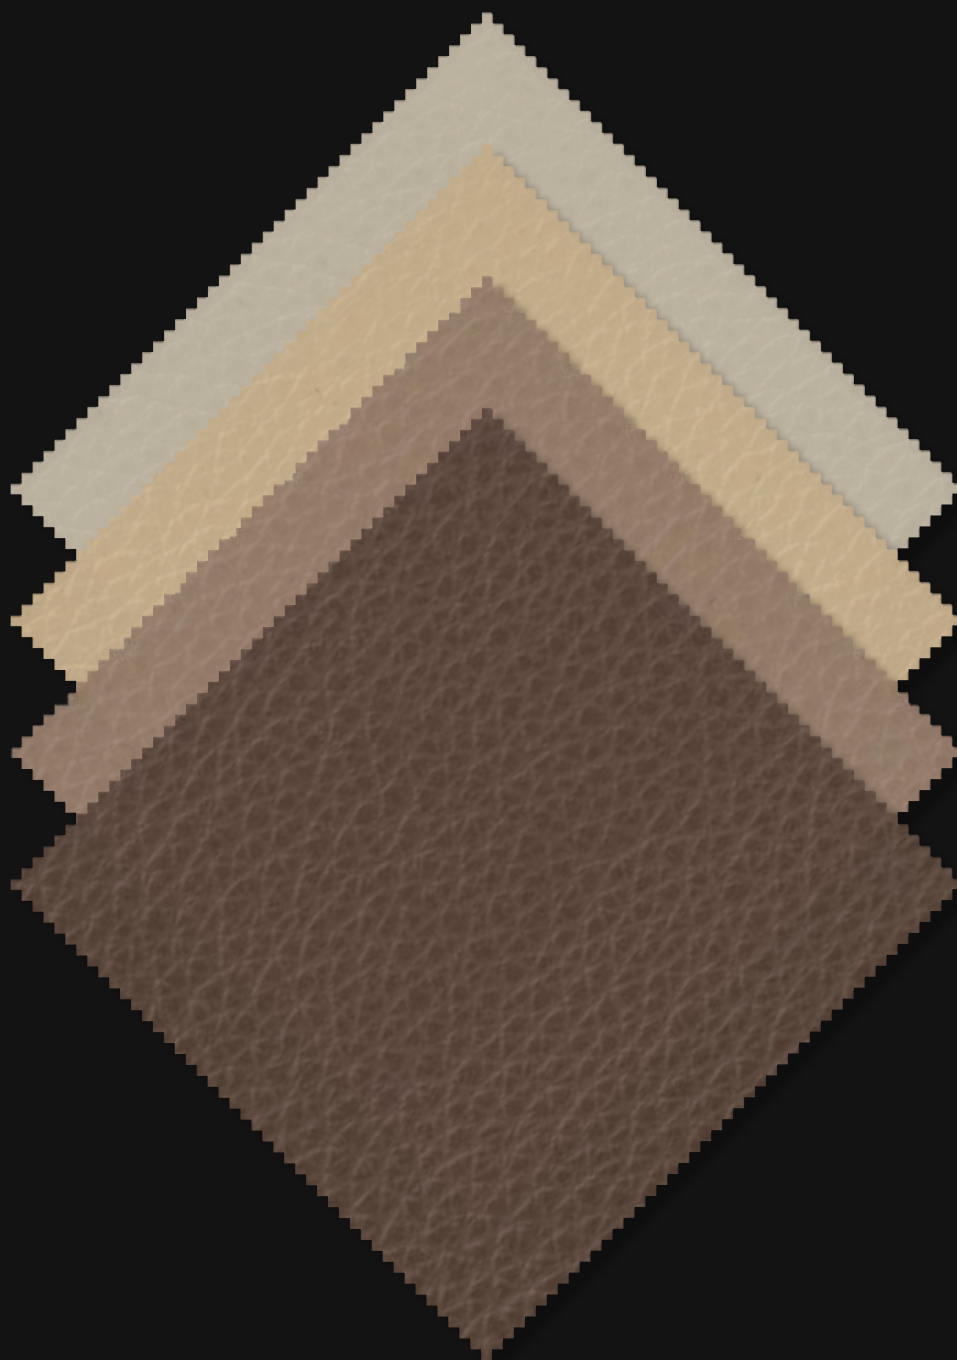

Article: Ulex

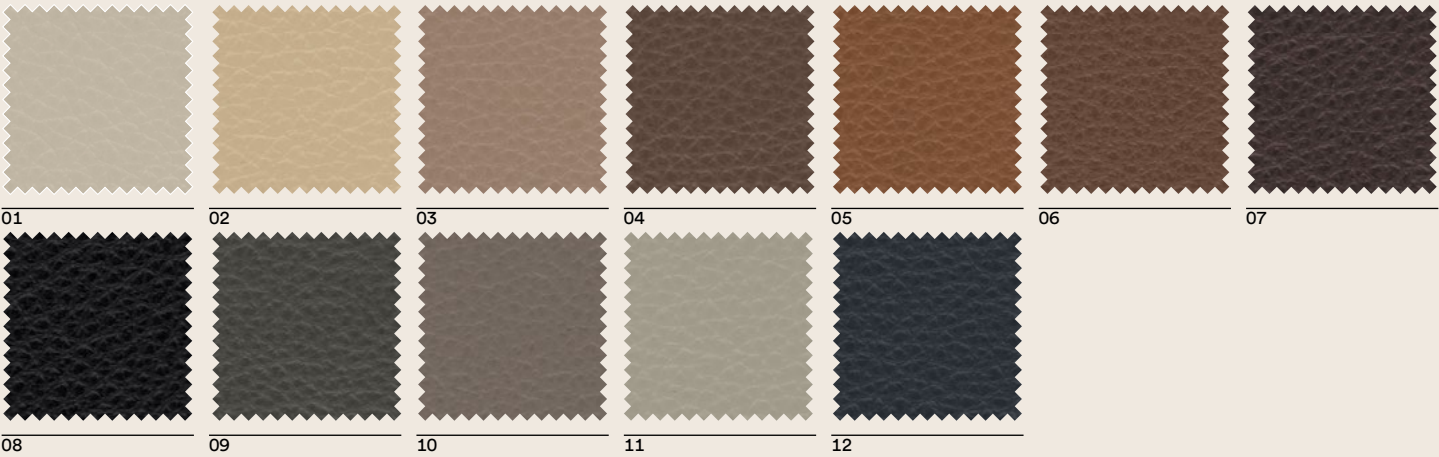

Origine animale: pelle bovina Provenienza: Europa Tipo di concia: ai sali di cromo	Tipo di tintura: all'anilina passante in botte Tipo di finizione: pigmentata Tipologia: fiore corretto	Origin: bovine leather Place of origin: Europe Tannage: chromium salt	Dyeing: through dyeing aniline Finishing: pigmented Typology: corrected grain
Test • Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117		Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117	
Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore		Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources	
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze		Colour: little difference may occur	

Category: L U





Article: Guarana



Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: leggermente
pigmentata
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: lightly pigmented
Typology: full grain

Test
• Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Test
• Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Conforme alla normativa REACH

Comply to REACH regulation

Blue Angel

Blue Angel

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore.

Maintenance: dust with a soft and dry cloth. Avoid placing leather near direct sun. Keep the leather away from heat sources.

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur




Article: Ricinus



Category: ↳ V



Article: Ricinus

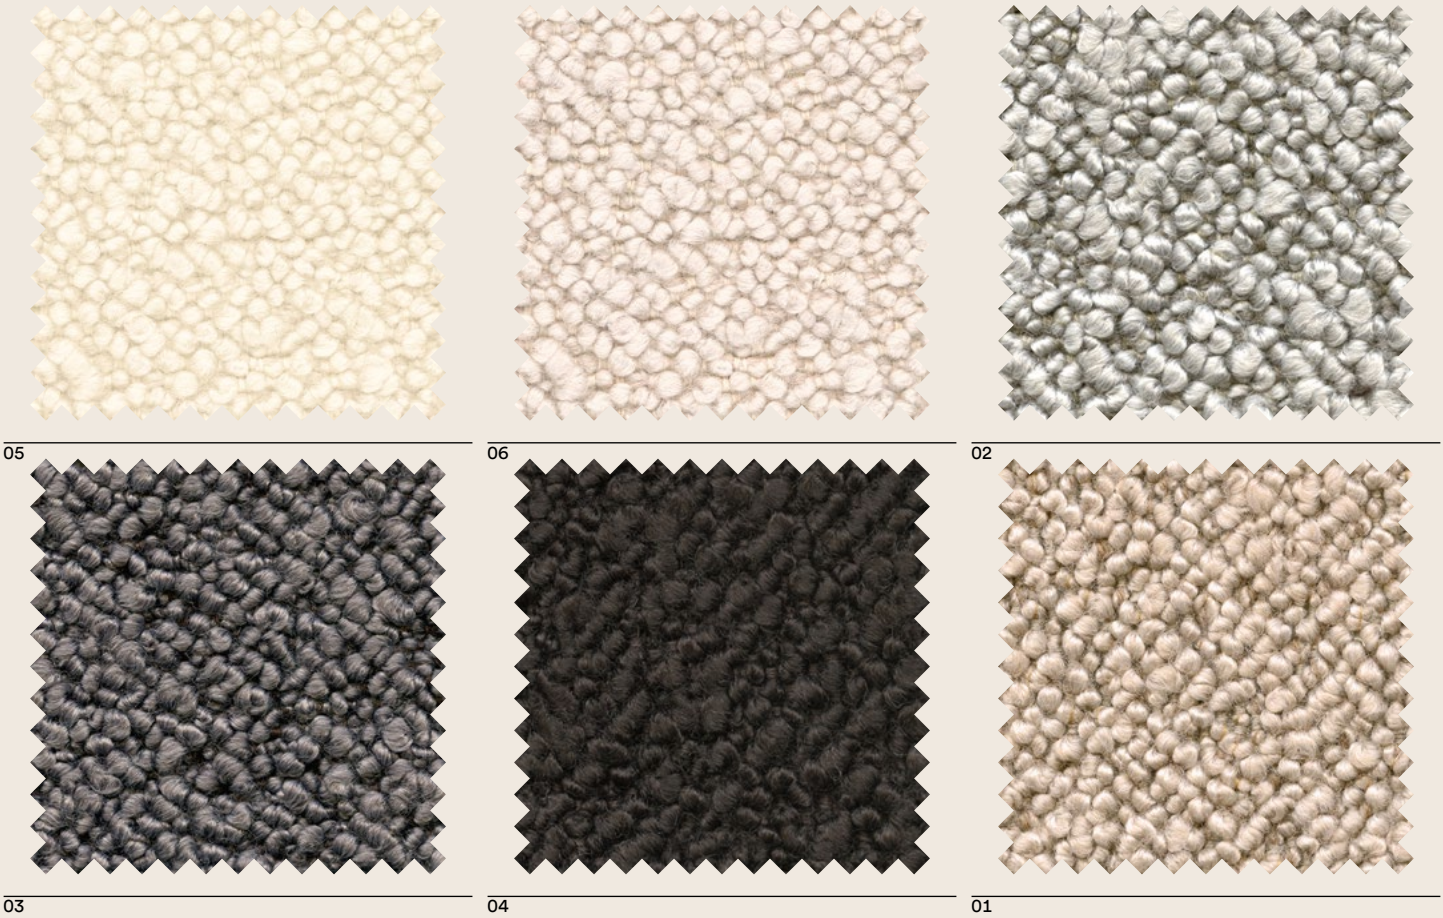

Composizione: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Solidità alla luce: 6/7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 giri, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract/home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Lightfastness: 6/7, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 rubs, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2


Washing: dry cleaning

Application: contract and home upholstered furniture

Colour: little difference may occur



Article: Pelle Anilina, Aniline Leather

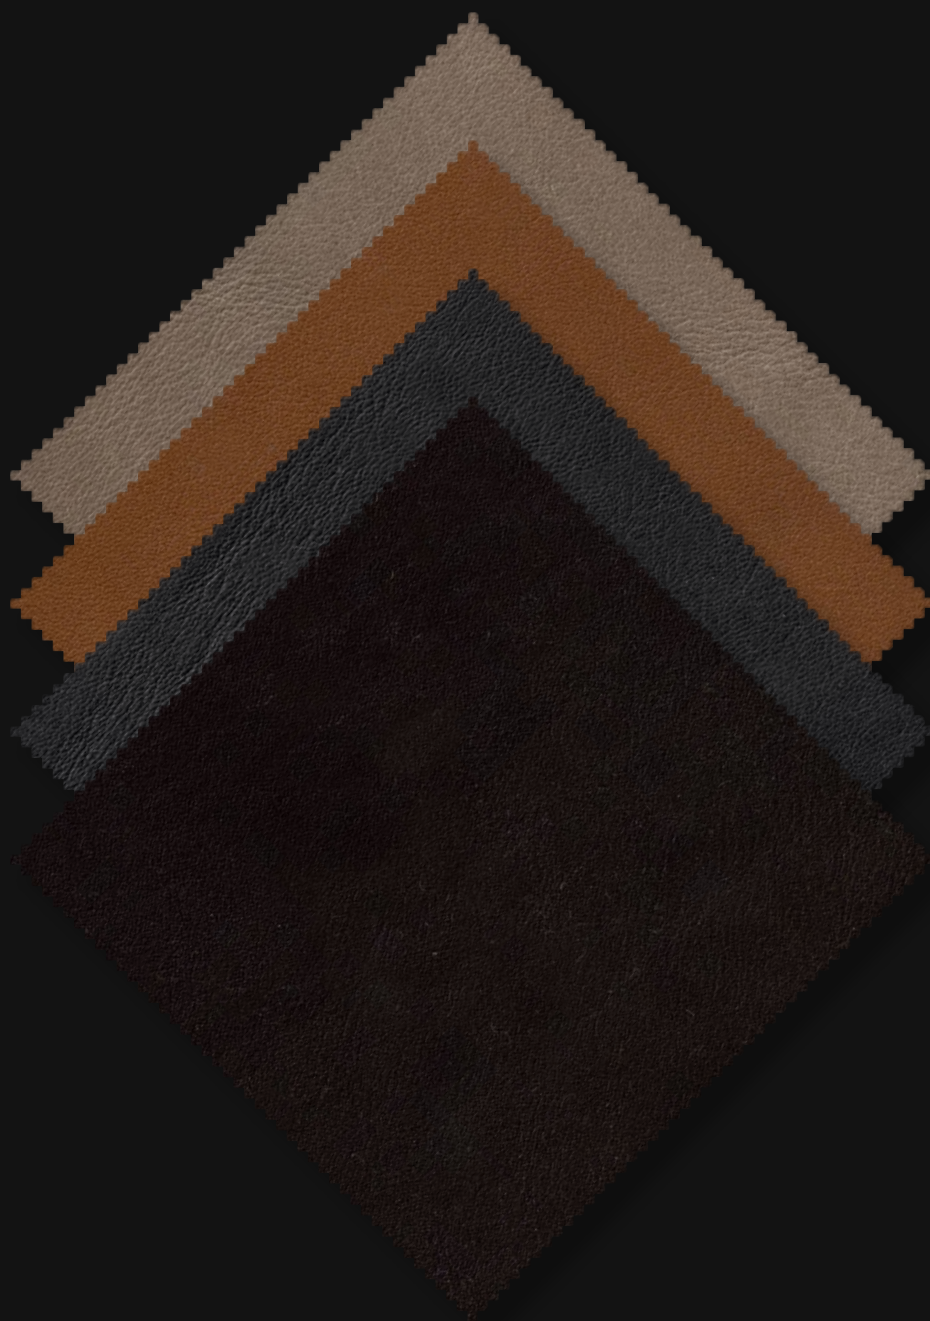

Article: Pelle Anilina,
Aniline Leather



01



02



03



04

Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: anilina
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: aniline
Typology: full grain

- Test
- Solidità alla luce: 3, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC
 - Conforme alla normativa REACH
 - Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015
 - Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018
 - Environmental product declaration: ISO 14025
 - Blauer Engel: RAL – UZ 148

- Test
- Lightfastness: 3, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC
 - Comply to REACH regulation
 - Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015
 - Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018
 - Environmental product declaration: ISO 14025
 - Blauer Engel: RAL – UZ 148

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto,
evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather
near direct sun, keep the leather away from heat sources

Pulizia: spolverare con un panno morbido e asciutto

Cleaning: dust with a soft and dry cloth

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Category: L Z



Tacchini Dress Code: Textile and Leather Collection