

Tacchini Dress Code
Textile and Leather Collection
(not valid for UK and USA)

International

Selection

Tacchini Dress Code		Textile		Leather	
02	Textile and Leather Collection	Cat. B		Cat. U	
		03	Biola	41	Pushpa
		05	Bopha	43	Ulex
				45	Ulmus
		Cat. C		Cat. V	
		07	Cacao		
		Cat. D		47	Guarana
				49	Mirabilis
				51	Ricinus
		09	Descampsia	53	Vandelia
		11	Dionea	55	Vigne
				57	Vinca
		Cat. E		59	Vite
		13	Echinacea	Cat. Z	
		15	Elm		
		17	Elyna	61	Pelle Anilina /Aniline Leather
		Cat. L		63	Zahir
				65	Zante
		19	Laelia	67	Zinia
		21	Lars	69	Zoe
		23	Ligustrum		
		25	Loren		
		27	Lorita		
		29	Luma		
		Cat. M			
		31	Mays		
		33	Morus		
		Cat. S			
		35	Sycamore		
		Cat. T			
		37	Talea		
		39	Talia		

-  Ignifugo
Fire retardant
-  Waterproof
-  Navale
Nautical
-  Antistatico
Antistatic
-  Anallergico
Hypoallergenic
-  Antimacchia
Stain resistant
-  Resistente ai Raggi UV
UV resistant
-  Antibatterico
Antibacterial
-  Senza ftalati
Phtalates free
-  Acustico
Acoustic


Dress Code

Nato da un lavoro creativo e stilistico che non si sovrappone al design dei prodotti Tacchini, ma lo veste di ulteriori significati e valori, questo campionario rappresenta un progetto nel progetto, un dizionario di tessuti e pelli, colori e sensazioni per interpretare gli spazi, le situazioni d'uso ed i gusti più diversi. Una proposta che nasce dall'esplorazione di tante culture e linguaggi estetici, dalla tradizione tessile e conciaria, alla ricerca di materiali innovativi, garantendo sempre i massimi livelli di eccellenza qualitativa e di responsabilità ambientale.


(Eng) This fabric collection has emerged from a creative and stylish work, which does not overlie the design of Tacchini's products, but gives new relevance and values. It represents a project inside the project, a dictionary of fabrics and leathers, colors and sensations to interpret the spaces, different situations and the most various tastes. A proposal that comes from the exploration of different cultures and aesthetic languages, from the textile and tanning tradition to the research of innovating materials. High levels of qualitative excellence and environmental responsibility are always guaranteed.

(Deu) Diese Musterkollektion entsteht einer kreativen und stilistischer Arbeit, die das Design der Produkten von Tacchini nicht überlappt. Sie gibt neue Bedeutungen und Werten und bildet ein Projekt im Projekt, ein Wörterbuch von Geweben und Ledern, Farben und Gefühle, um zahlreiche Räume, Situationen und Geschmäcke darzustellen. Ein Vorschlag, das aus der Erforschung von verschiedenen Kulturen, ästhetischen Sprache, Textiltradition und aus der Suche nach innovativen Materialien kommt. Die höchste Niveaus von Exzellenz und Umweltsverantwortun sind garantiert.

(Fra) Cet échantillon a origine à partir d'un travail créatif et stylistique qui ne s'impose pas au design des produits Tacchini, mais lui donne autre sens et valeur. Il représente un projet dans le projet, un dictionnaire de tissus et cuirs, de couleurs et sensations pour interpréter les espaces, les situations et les goûts plus différents. Une proposition mise au jour par l'exploration des plusieurs cultures et langages esthétiques, dès la tradition textile et de tannage à la recherche des nouveaux matériels. Les plus hauts niveaux d'excellence qualitative et de responsabilité environnementale sont garantis.

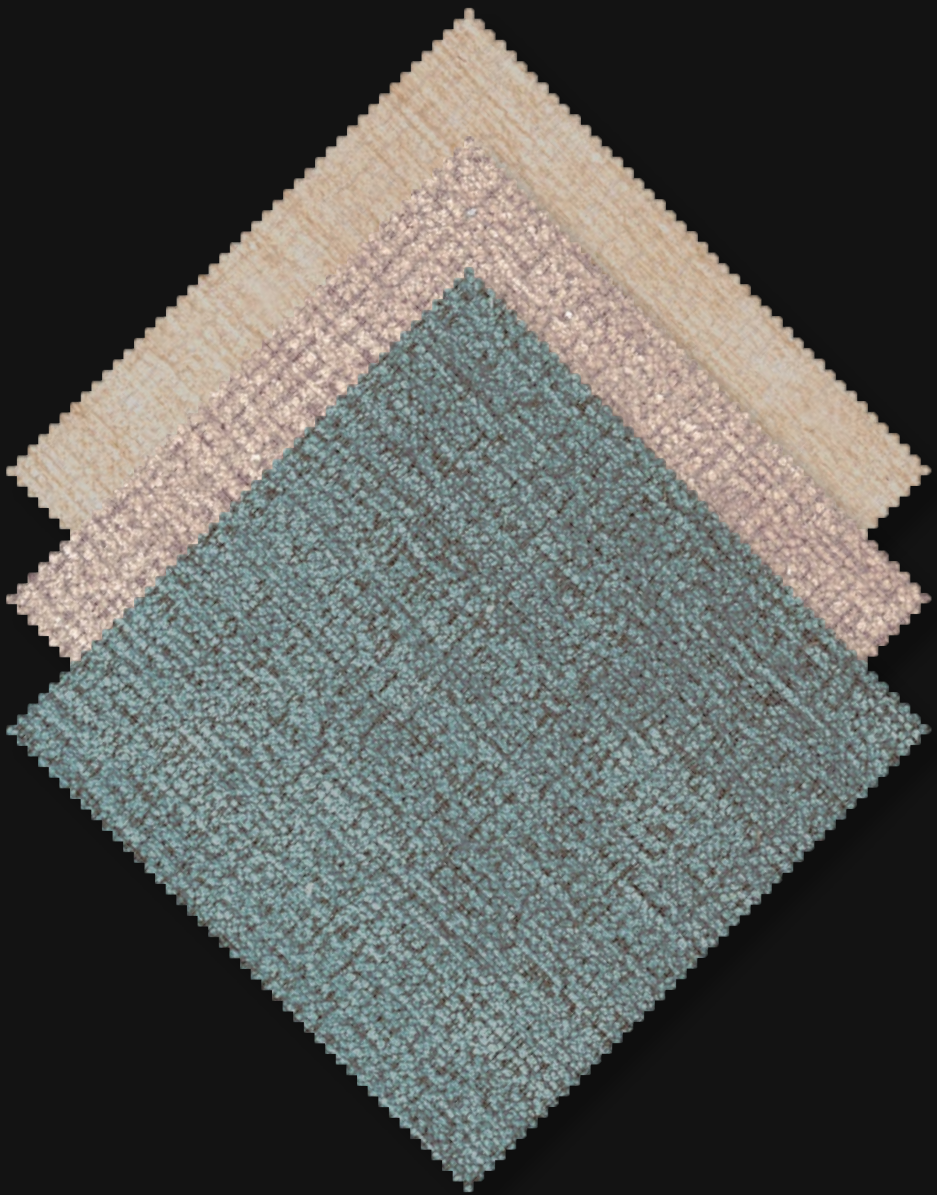

Article: Biola

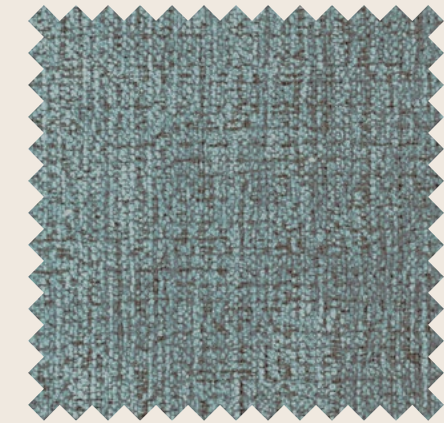

01



02



03

Composizione: 55% Pac, 30% Pes, 15% Cot

- Test
- Solidità alla luce: 5, ISO 102-B02:2014
 - Resistenza alla fiamma: BS 5258 part1 (Cigarette test), ISO 1021-1:2006
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002

Martindale: 32.000 cicli, ISO 12947-2 2016

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 55% Pac, 30% Pes, 15% Cot

- Test
- Lightfastness: 5, ISO 102-B02:2014
 - Flammability: BS 5258 part1 (Cigarette test), ISO 1021-1:2006
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002

Martindale: 32.000 cycles, ISO 12947-2 2016

Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L B


Article: Bopha






Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02:2001 • Pilling: 4/5 – 5.000 giri, EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02:2001 • Pilling: 4/5 – 5.000 cycles, EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2:2000	Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2:2000
Azo dye free	Azo dye free
Senza formaldeide	Formldehyde free
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract e home	Application: contract and home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Article: Cacao

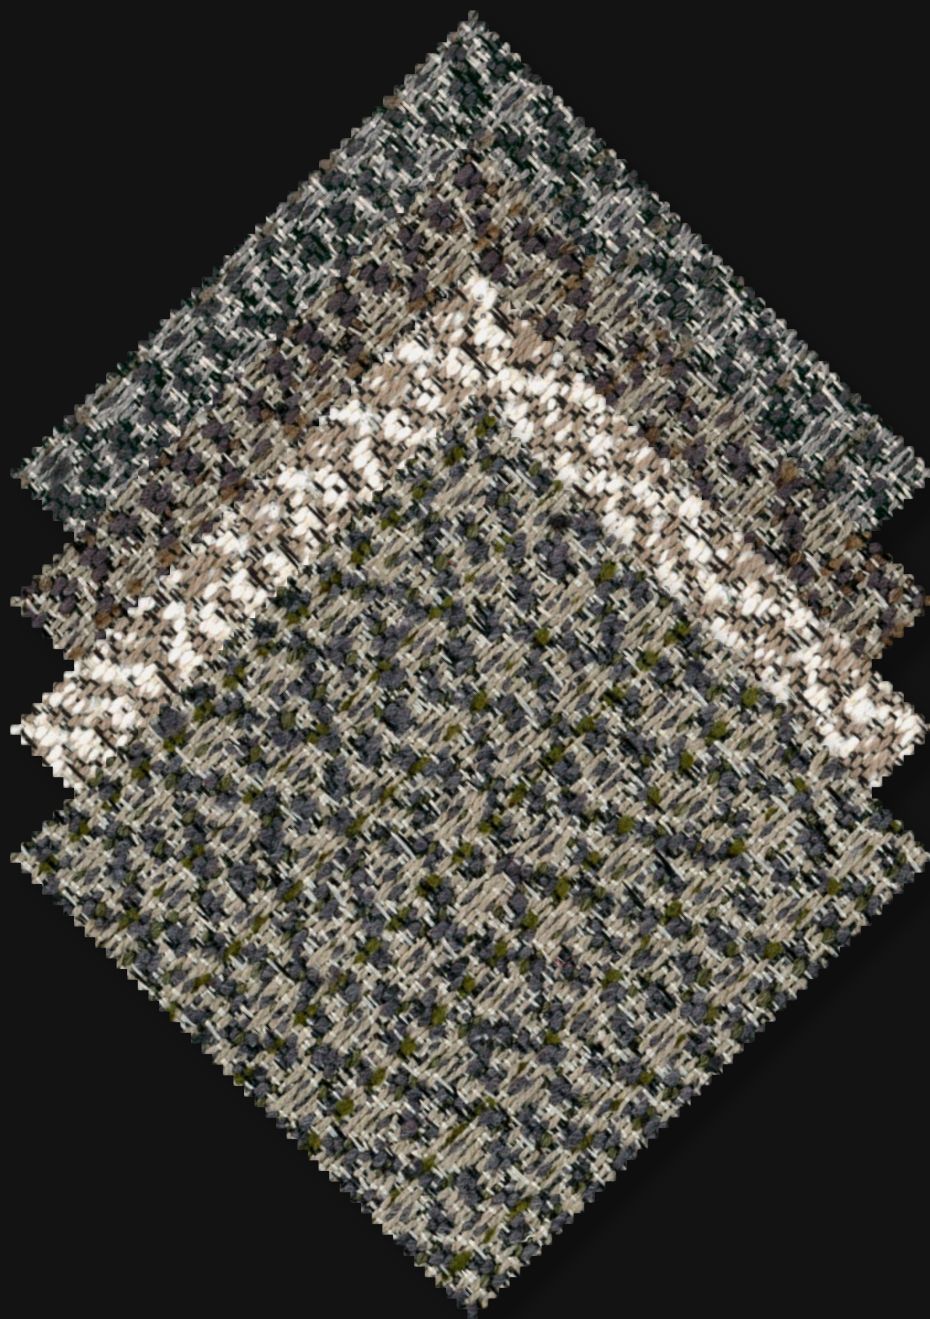


Category: ↳ C


Article: Cacao

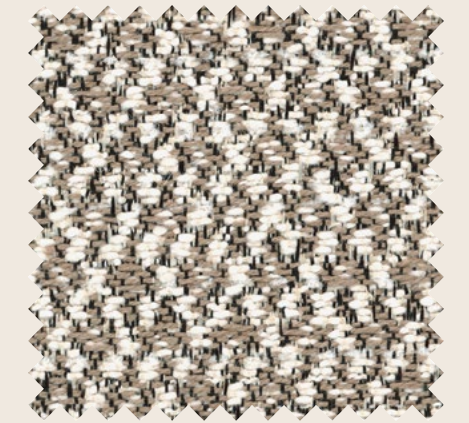


01

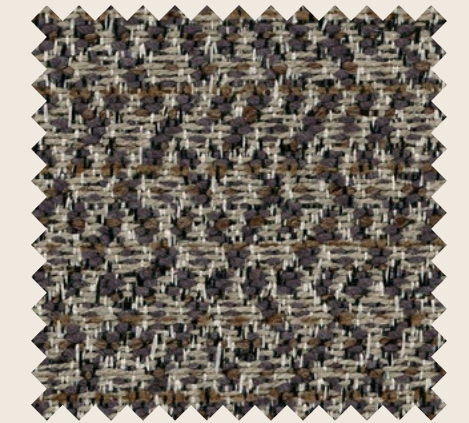

02

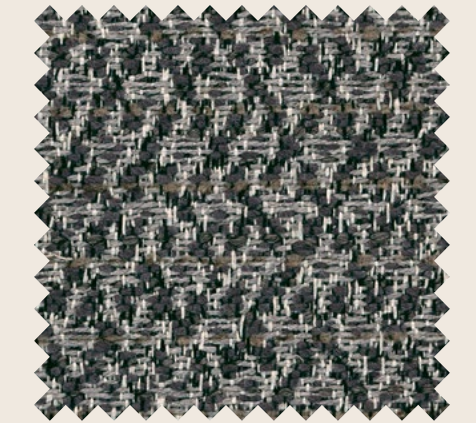

03

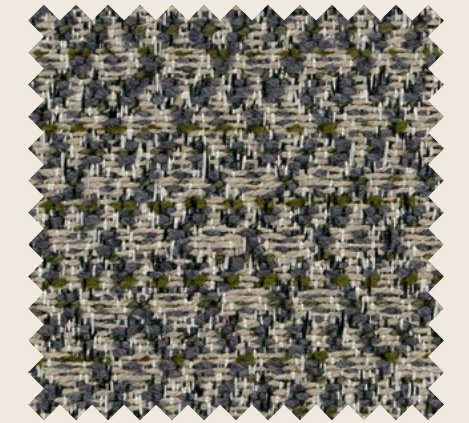

04

Composizione: 50% Co, 35% Pl, 15% Pc

- Test
- Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 SCH 4 PART 1
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002

Trattamento antimacchia

Martindale: 35.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 50% Co, 35% Pl, 15% Pc

- Test
- Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 SCH 4 PART 1
 - Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2:2002

Stain repellent treated

Martindale: 35.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2


Washing: dry cleaning

Application: domestic upholstered furniture


Colour: little difference may occur

Category: L C



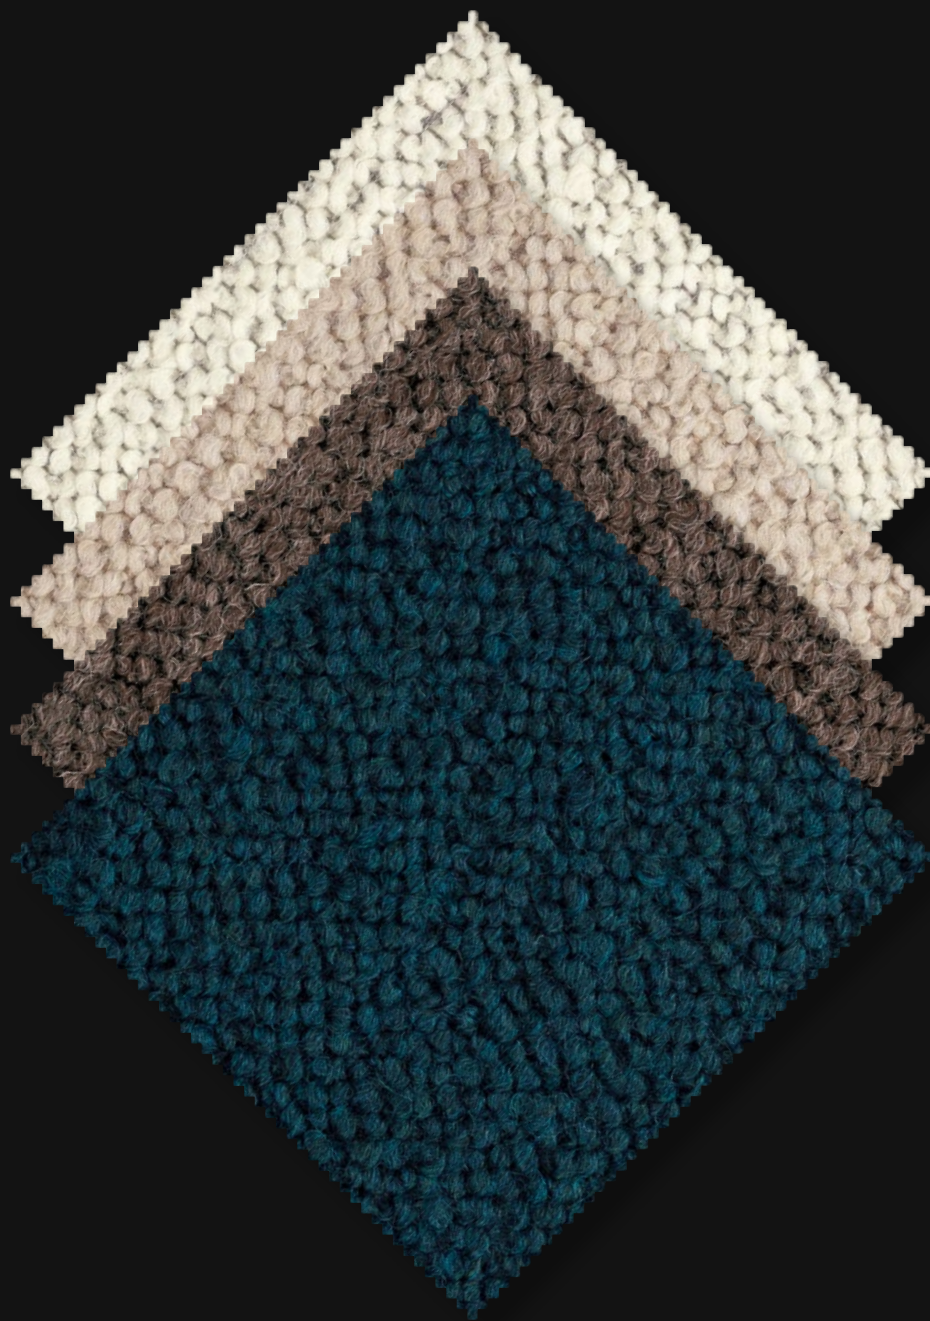

Article: Descampsia

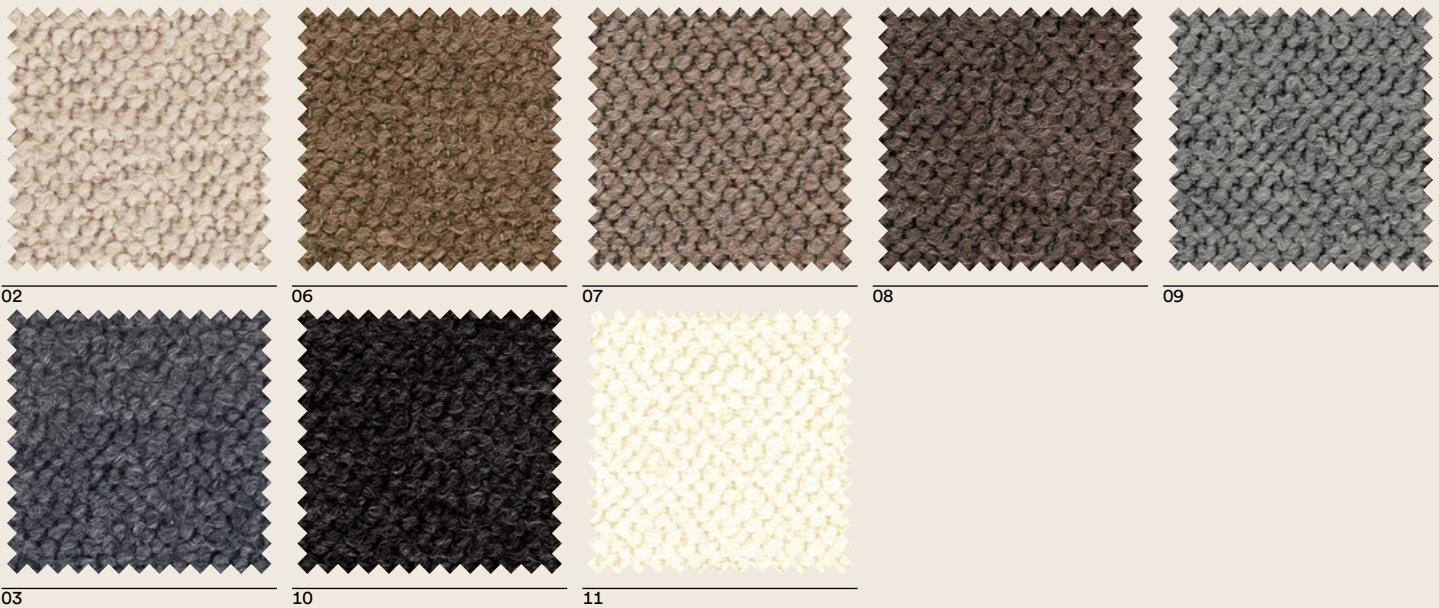

Composizione: 35% Wo, 35% Pc, 23% Pl,7% Co

- Test
- Solidità alla luce: colori chiari 3/4, colori medi e scuri 4/5, UNI EN ISO 105-B02
 - Pilling: 3/4 – 5.000 giri, ISO 12945-2

Martindale: 20.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 35% Wo, 35% Pc, 23% Pl,7% Co

- Test
- Lightfastness: light colours 3/4, medium and dark colours 4/5, UNI EN ISO 105-B02
 - Pilling: 3/4 – 5.000 turns, ISO 12945-2

Martindale: 20.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: dry cleaning

Application: domestic upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L D



Article: Dionea



Composizione: 47% Pc, 22% Pl, 20% Co, 11% Vi

- Test
- Solidità alla luce: 5, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852:2006 source 0 (Cigarette test), CAL 117, NFPA 260/UFA
 - Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2

Martindale: 40.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 47% Pc, 22% Pl, 20% Co, 11% Vi

- Test
- Lightfastness: 5, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852:2006 source 0 (Cigarette test), CAL 117, NFPA 260/UFA
 - Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2l


Martindale: 40.000 cycles, EN ISO 12947-2


Washing: dry cleaning

Application: domestic upholstered furniture

Colour: little difference may occur



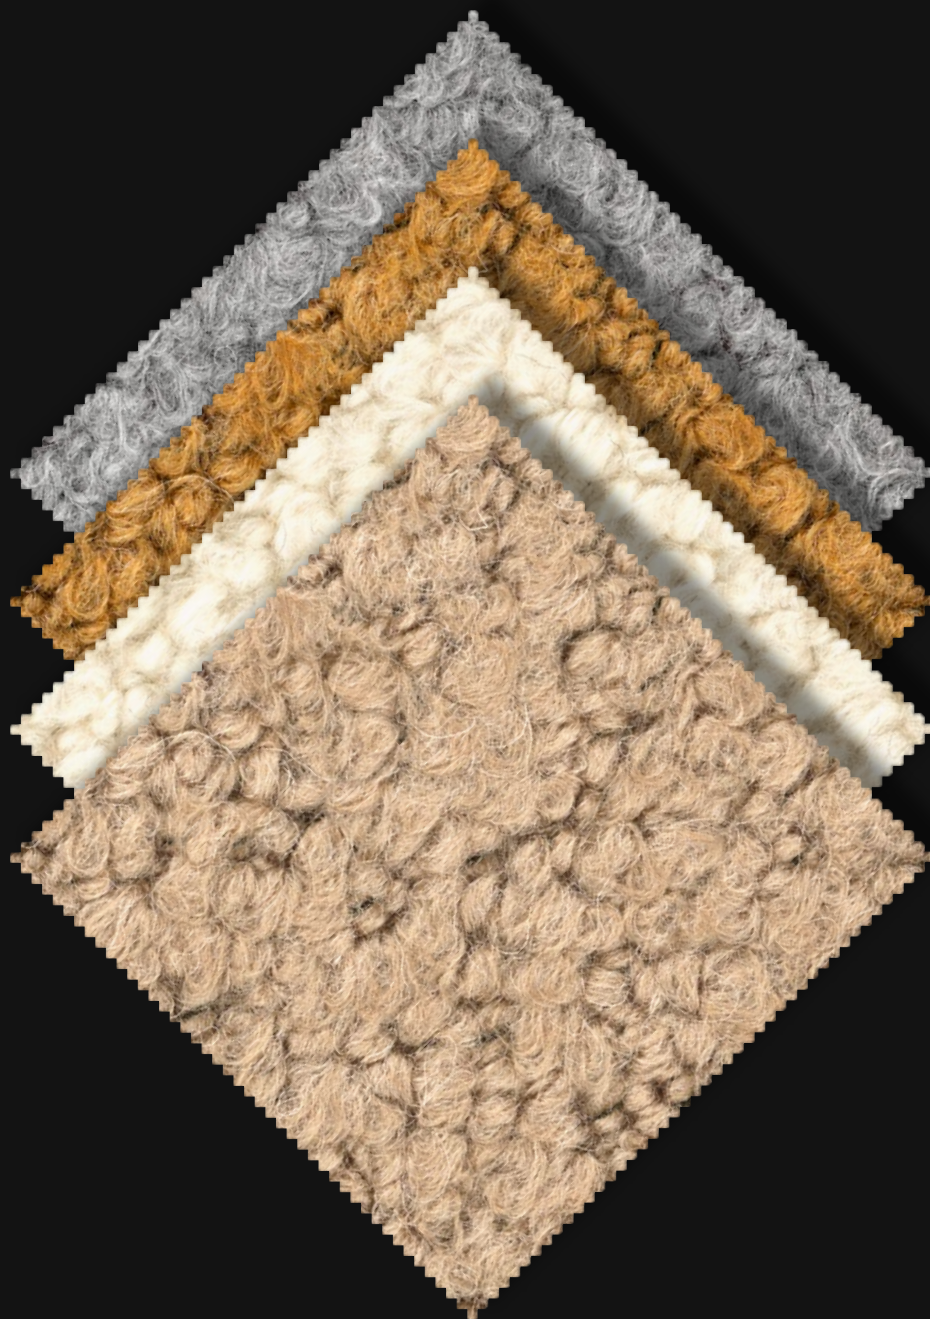

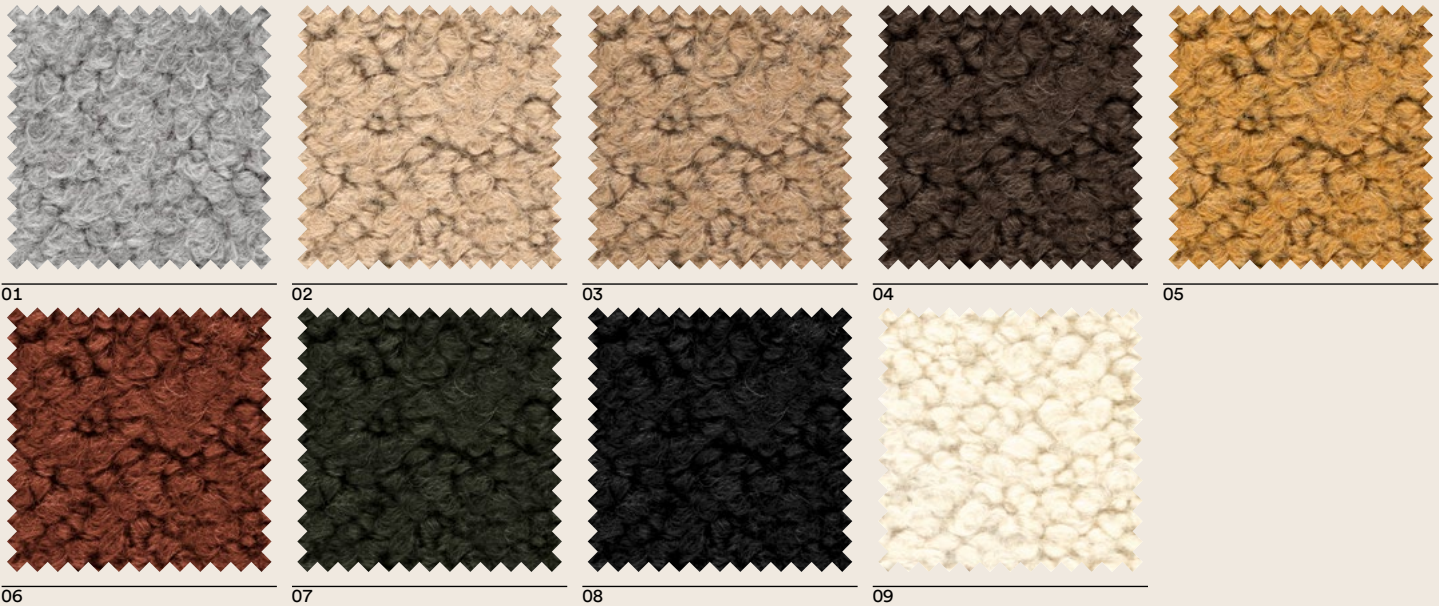

Composizione: 29% Pl, 29% Pc, 21% Co, 6% Vi

Test

- Solidità alla luce: 4, UNI EN ISO 105-B02
- Pilling: 3/4, UNI EN ISO 12945-2

Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 29% Pl, 29% Pc, 21% Co, 6% Vi

Test


- Lightfastness: 4, UNI EN ISO 105-B02
- Pilling: 3/4, UNI EN ISO 12945-2

Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2

Washing: dry cleaning

Application: domestic upholstered furniture

Colour: little difference may occur

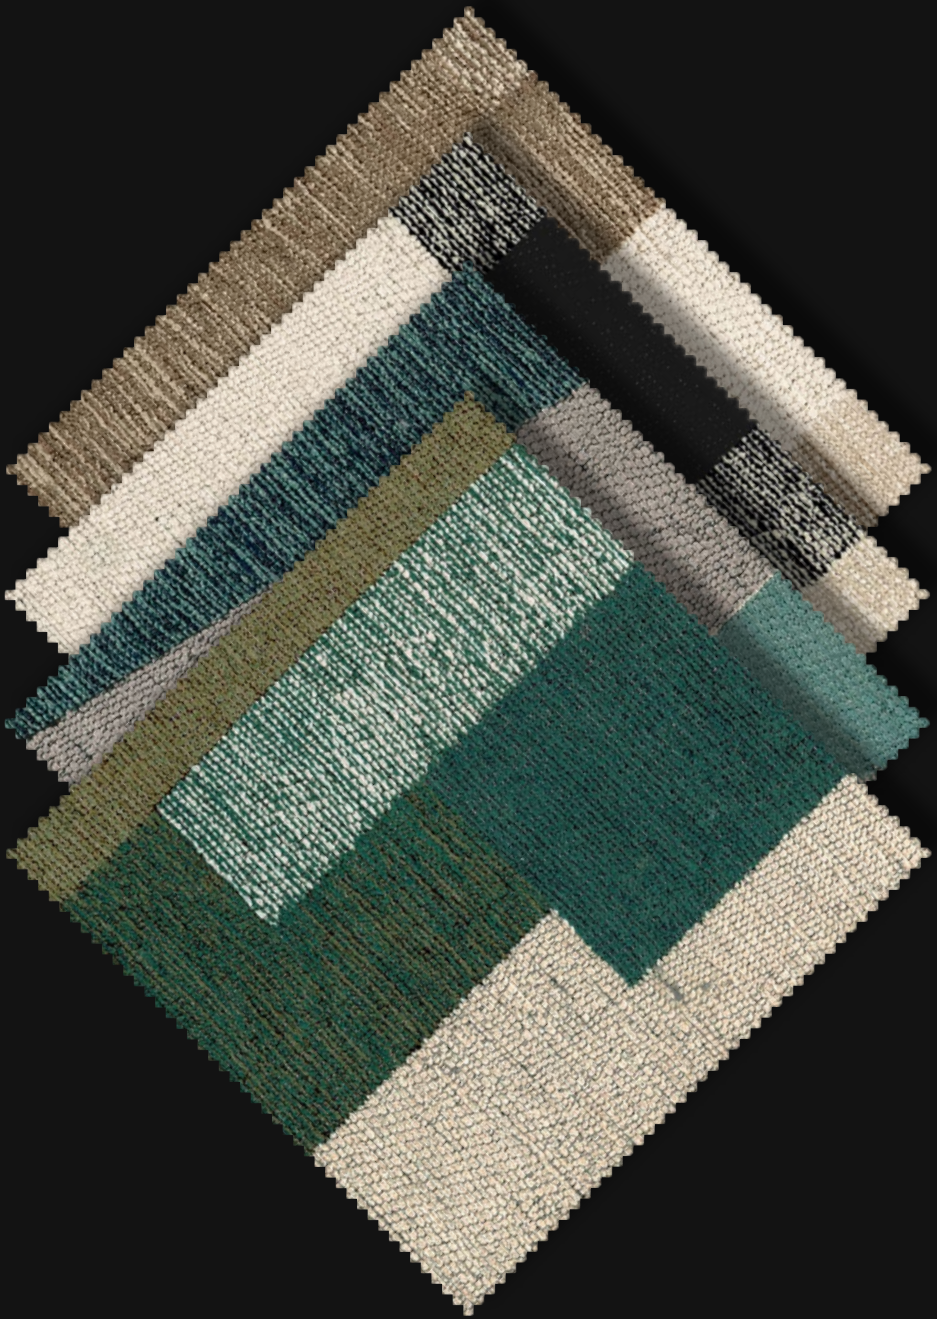

Article: Elm



05



06



02



03

Composizione: 77% VI, 23% PL

- Test
- Solidità alla luce: 4/5, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1 cigarette test, BS 5852 part 1 match
 - Pilling: 4, EN ISO 12945-2

Martindale: 25.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 77% VI, 23% PL

- Test
- Lightfastness: 4/5, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 part 1 cigarette test, BS 5852 part 1 match
 - Pilling: 4, EN ISO 12945-2

Martindale: 25.000 cycles, EN ISO 12947-2


Washing: dry cleaning

Application: home upholstered furniture


Colour: little difference may occur




Article: Elyna

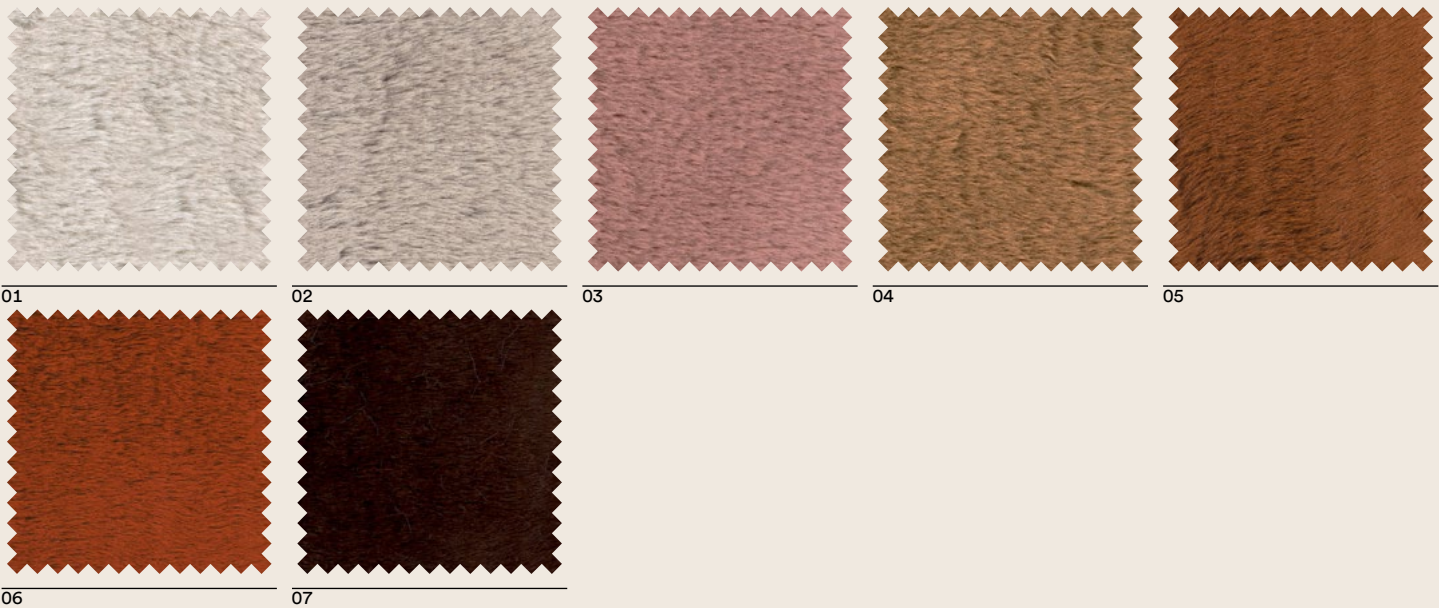

Composizione: 100% PL	Composition: 100% PL
Test • Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, UNI EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 3/4, UNI EN ISO 12945-2
Martindale: 45.000 cicli, EN ISO 12947-1/2000, EN ISO 12947-2/2017	Martindale: 45.000 cycles, EN ISO 12947-1/2000, EN ISO 12947-2/2017
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

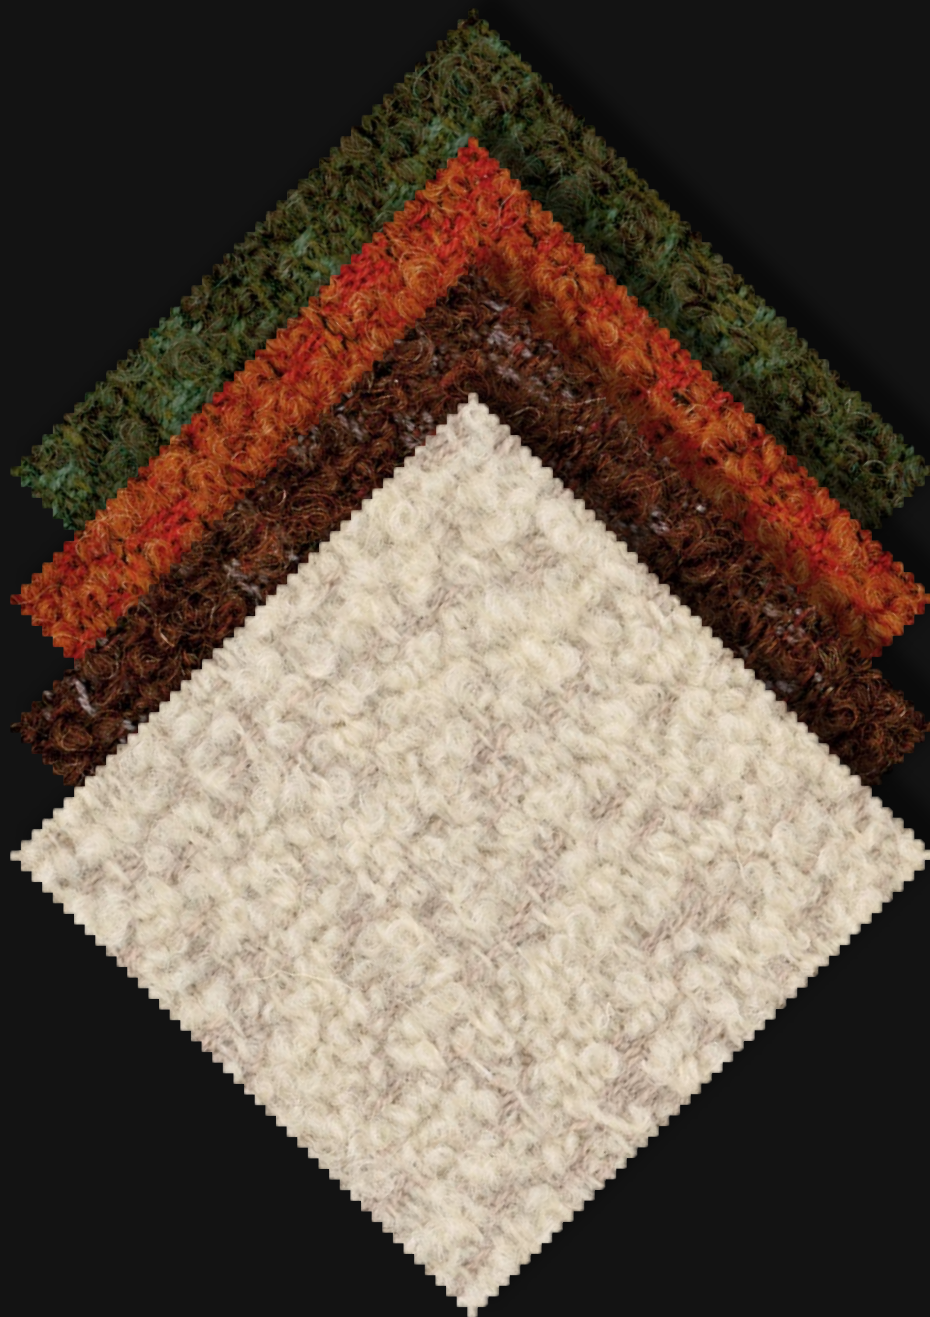

Article: Laelia

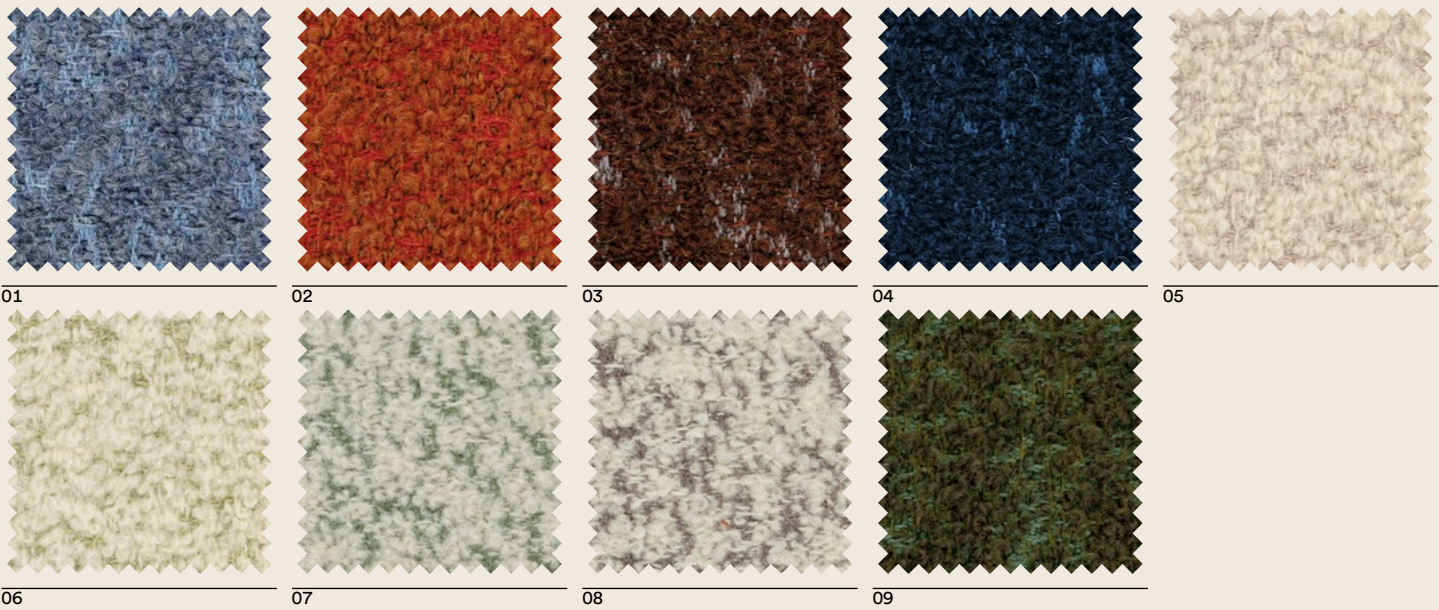

Composizione: 60% Wo, 40% Co

- Test
- Solidità alla luce: 4
 - Pilling: 3/4

Martindale: 25.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 60% Wo, 40% Co

- Test
- Lightfastness: 4
 - Pilling: 3/4


Martindale: 25.000 cycles

Washing: dry cleaning

Application: domestic upholstered furniture

Colour: little difference may occur


Category: ↳ L

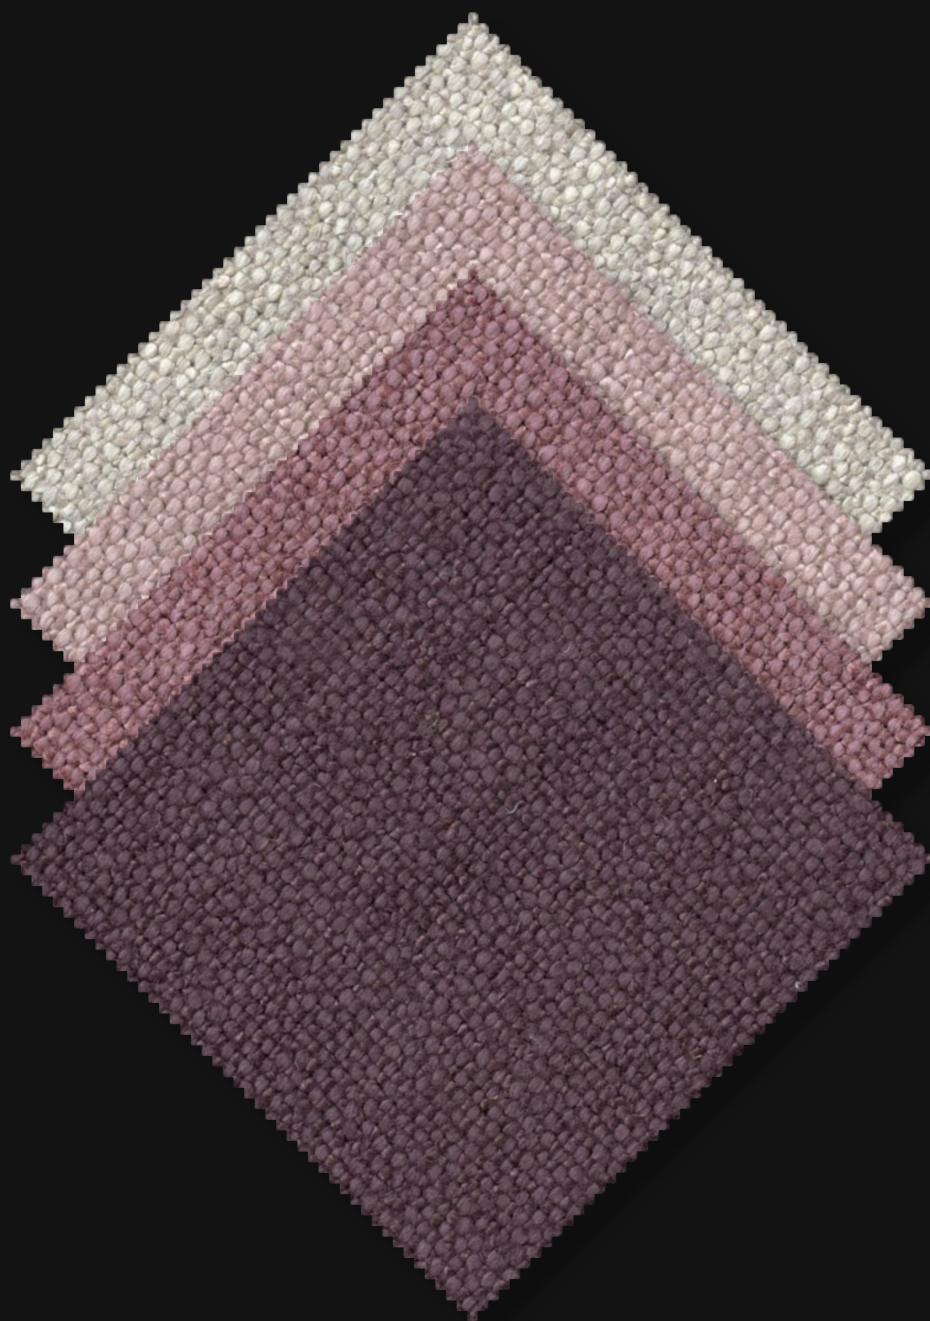



Composizione: 90% Li, 10% Pa	Composition: 90% Li, 10% Pa
Test • Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-2.000 giri, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/5, EN ISO 105-B02 • Pilling: 4/5-2.000 turns, EN ISO 12945-2
Martindale: 30.000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 30.000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic	Application: domestic upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Article: Ligustrum

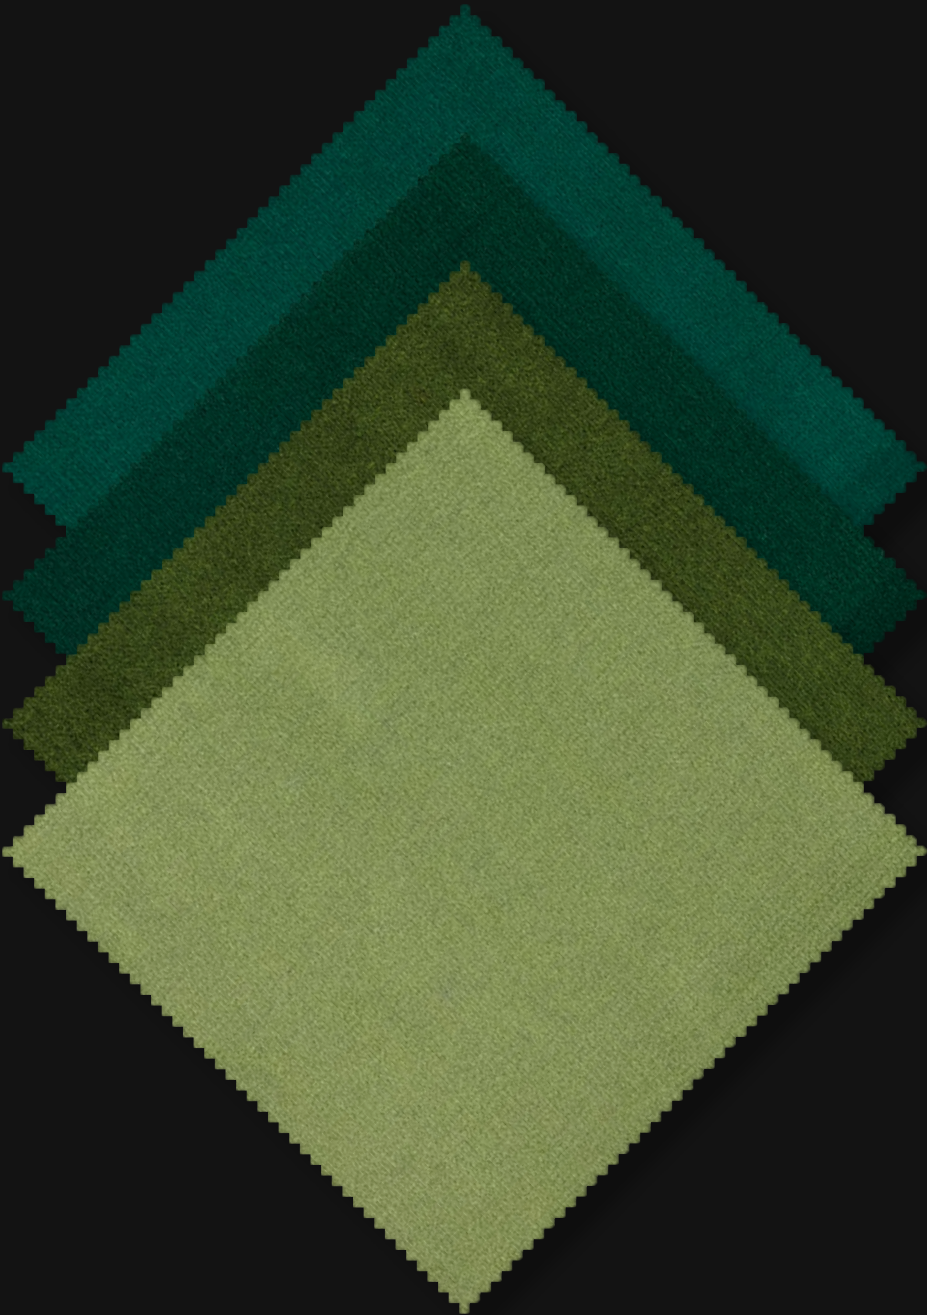

Article: Ligustrum




Composizione: 100% Co	Composition: 100% Co
Test • Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2:2002	Test • Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02 • Pilling: 5, UNI EN ISO 12945-2:2002
Martindale: 65.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 65.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic	Application: domestic upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur
Anti ammaccamento	Anti denting
Idrorepellente	Waterproof

Category: L L



Article: Loren

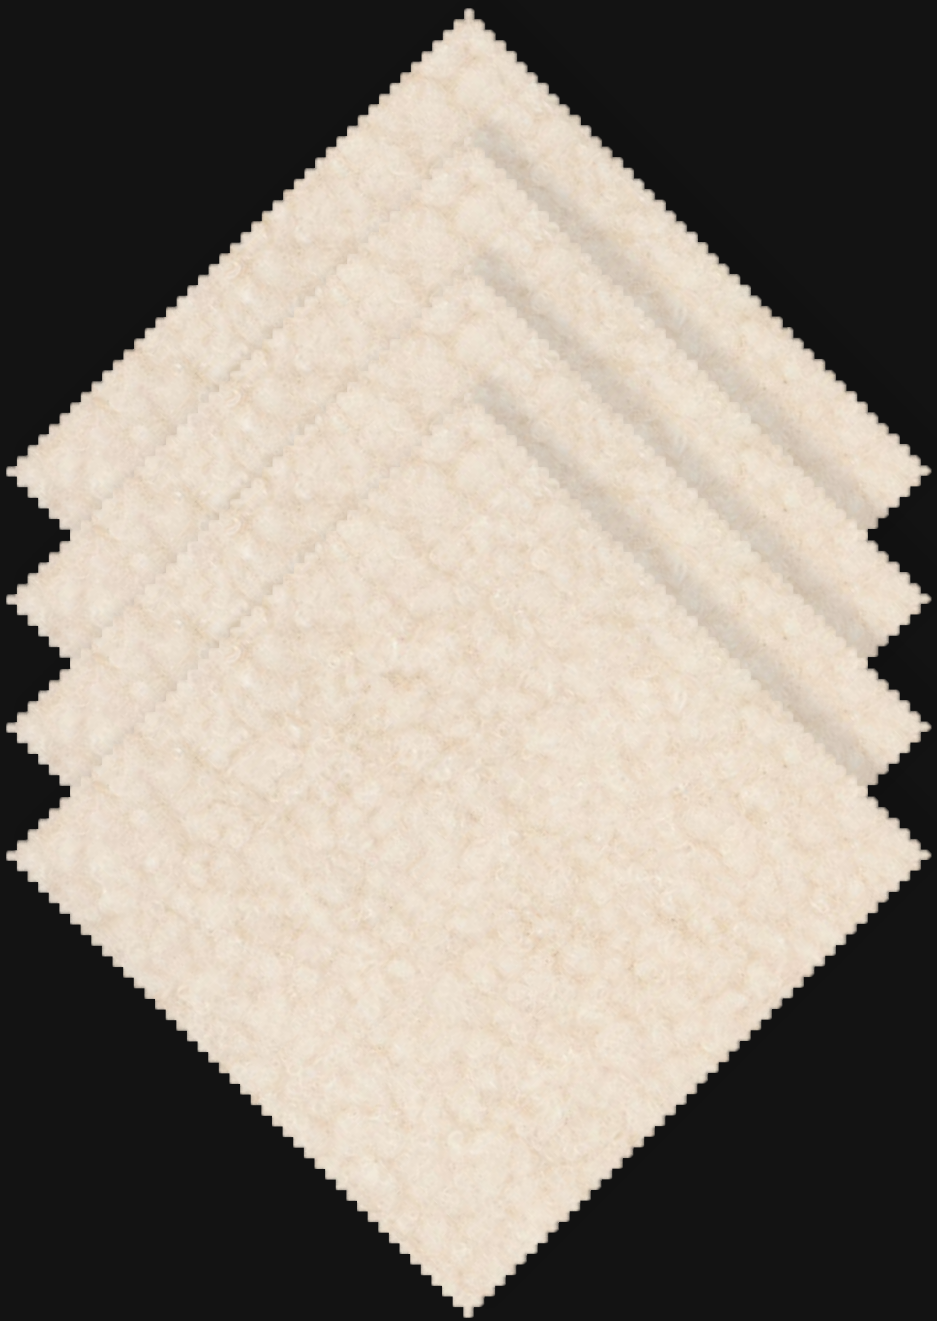



01

Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test	Test
• Solidità alla luce: 4	• Lightfastness: 4
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic	Application: domestic upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Lorita



Composizione: 100% PL

Test

- Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 105-B02
- Pilling: 4/5, EN ISO 105-X12

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 100% PL


Test

- Lightfastness: 4/5, EN ISO 105-B02
- Pilling: 4/5, EN ISO 105-X12

Washing: dry cleaning

Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

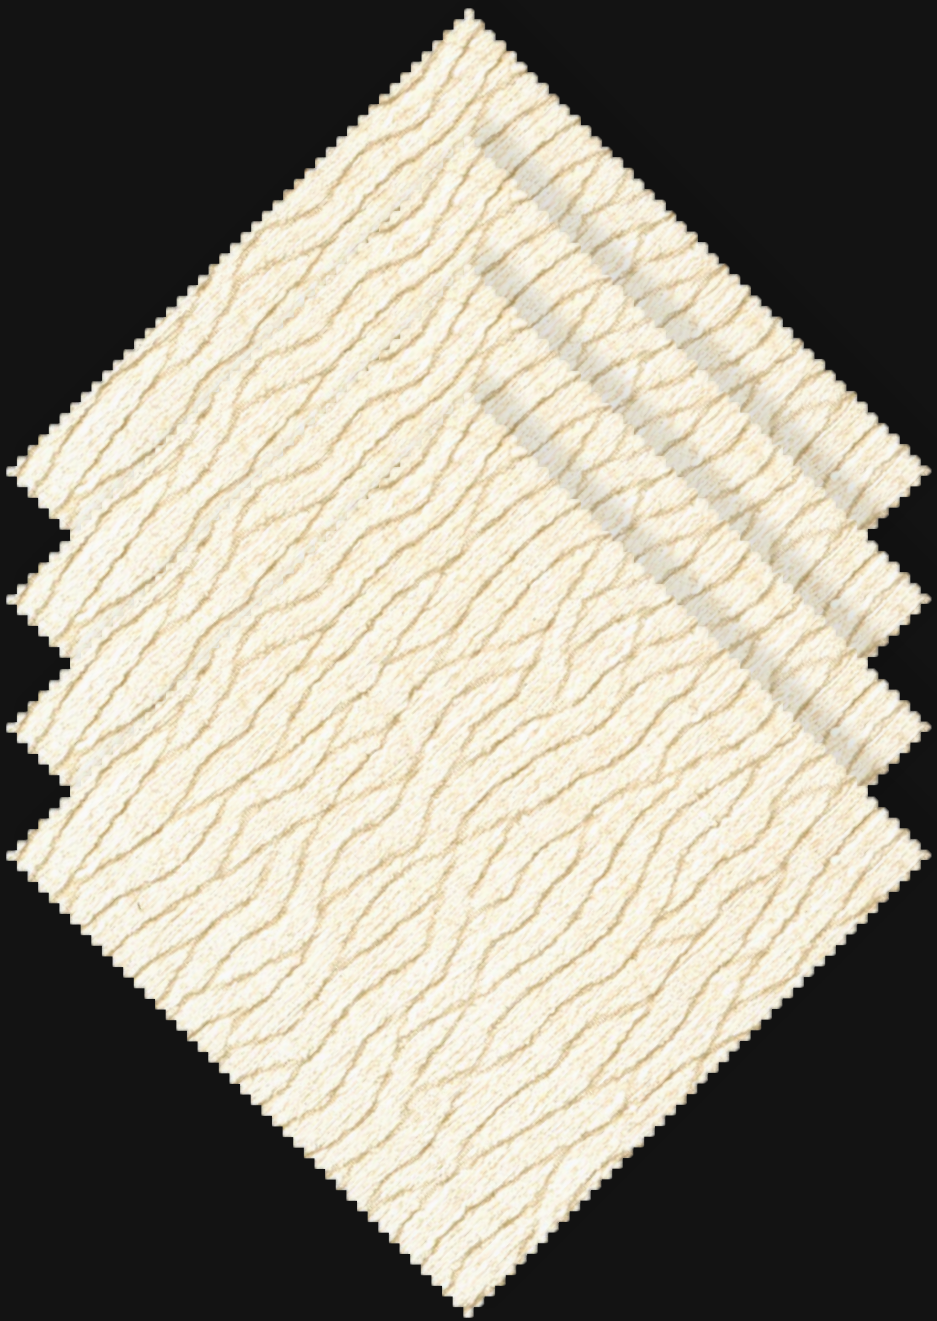



01

Composizione: 52% CO, 40% VI, 8% LI

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito residenziale

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 52% CO, 40% VI, 8% LI


Washing: dry cleaning

Application: residential upholstered furniture


Colour: little difference may occur




Article: Mays

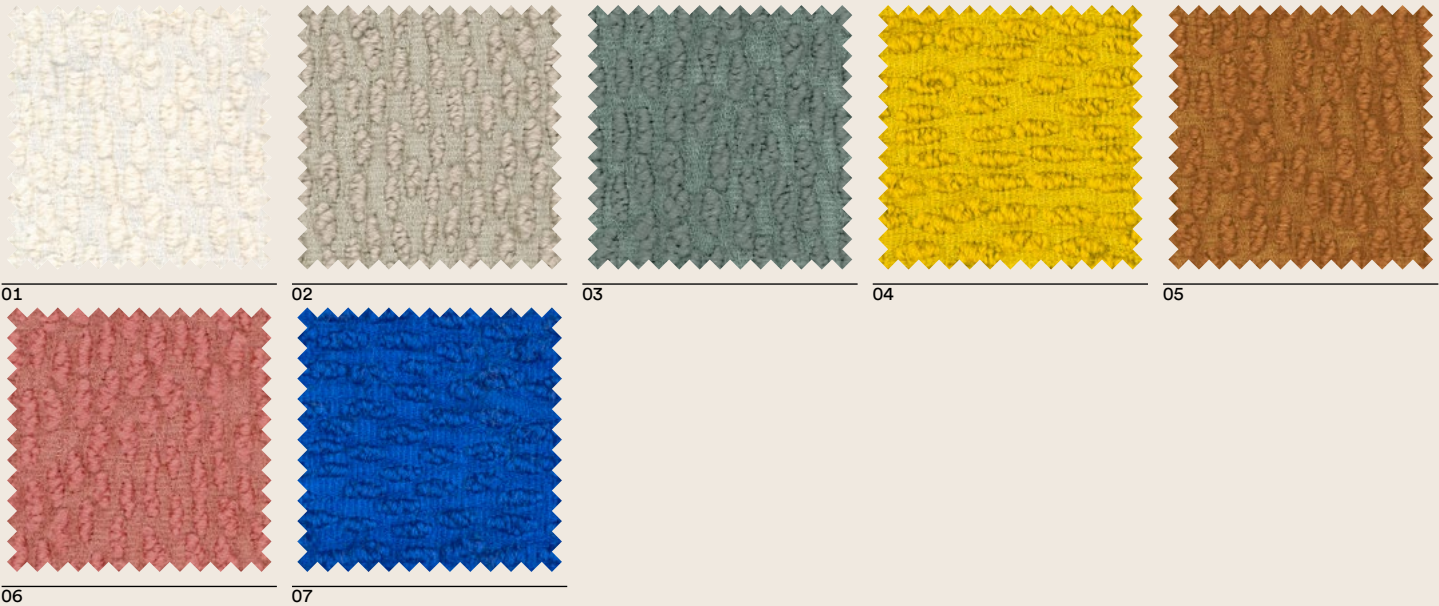


Composizione: 77% WV, 18% VI, 5% CO	Composition: 77% WV, 18% VI, 5% CO
Test • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2	Test • Flammability: EN 1021-1/2
Martindale: 35.000 cicli	Martindale: 35.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

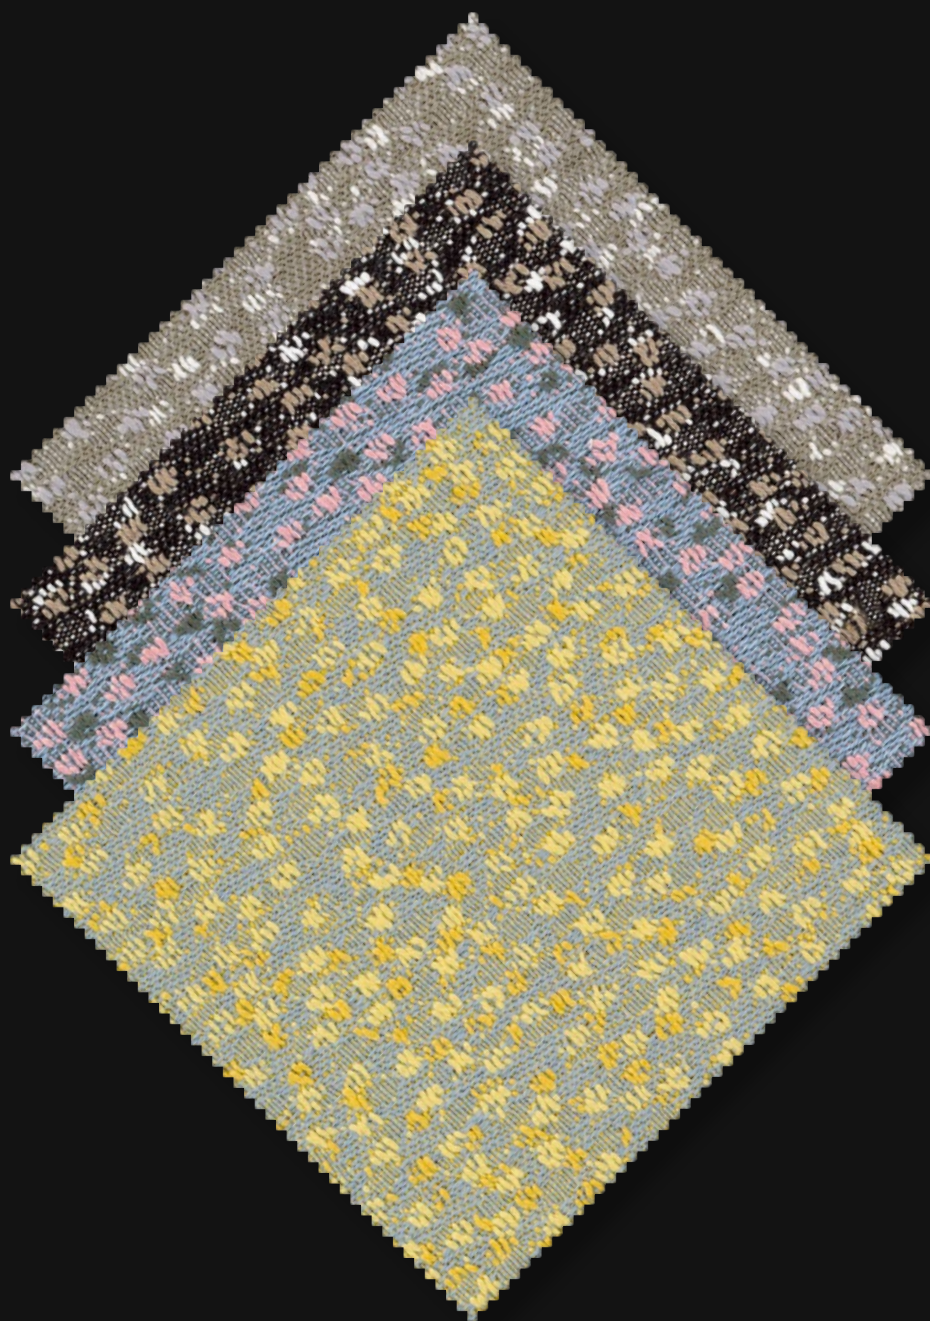


Article: Morus

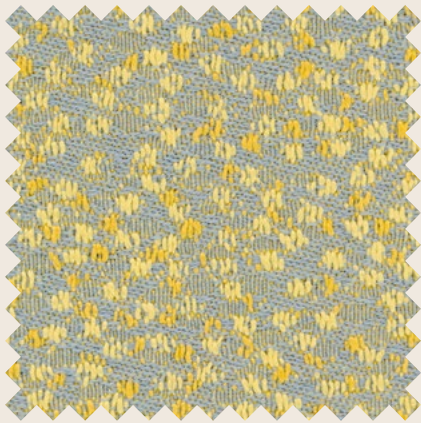


01

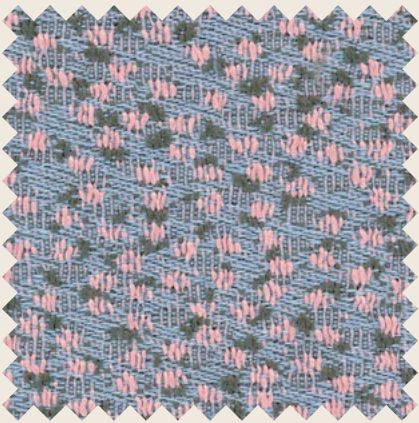


02

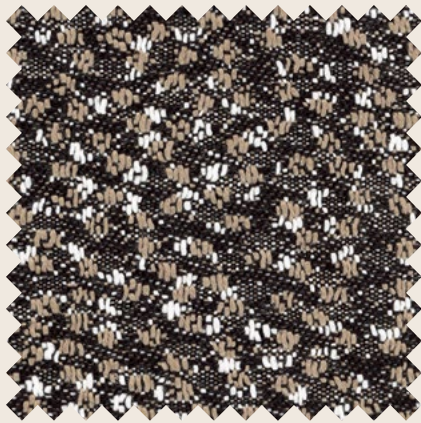

03

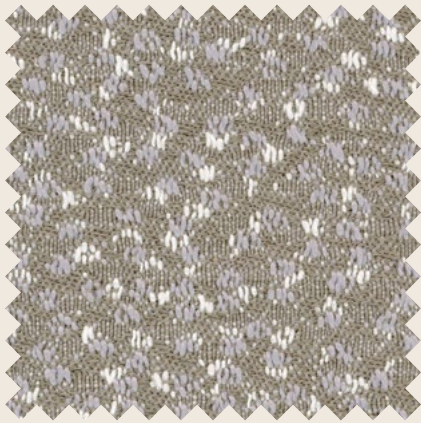

04

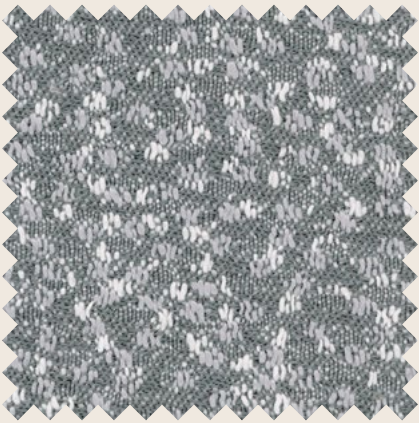

05

Composizione: 47%WV, 32%AC,1 5%VI, 4%NY, 2%PL	Composition: 47%WV, 32%AC,1 5%VI, 4%NY, 2%PL
Test • Solidità alla luce: 7, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 Part 1 + crib 5, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, SN 198 898 5.3, UNI 9175 1IM, US Cal Bull 117-2013 • Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling 4: EN ISO 12945	Test • Lightfastness: 7, ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 Part 1 + crib 5, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, SN 198 898 5.3, UNI 9175 1IM, US Cal Bull 117-2013 • Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling: EN ISO 12945
Martindale: 50.000 cicli	Martindale: 50.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract	Application: home/contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur




Article: Sycamore



Composizione: 100% Lino	Composition: 100% Linen
Test • Solidità alla luce: 5, UNI ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1 cigarette test • Pilling: 3/4, ISO FDSA 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 part 1 cigarette test • Pilling: 3/4, ISO FDSA 12945-2
Martindale:38.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2	Martindale: 38.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Talea

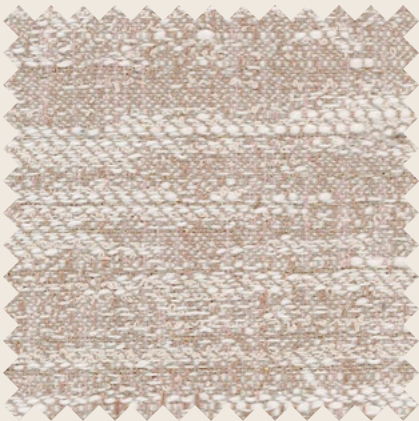

01



02



03



04

Composizione: 40% CO, 25% CV, 13% WO, 13% PAN, 5% PES, 3% PA, 1% MTF

- Test
- Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 105-B02
 - Pilling: 4, ISO 12947-2

Martindale: 15.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 40% CO, 25% CV, 13% WO, 13% PAN, 5% PES, 3% PA, 1% MTF

- Test
- Lightfastness: 4/5, EN ISO 105-B02
 - Pilling: 4, ISO 12947-2


Martindale: 15.000 cycles, EN ISO 12947-2

Washing: dry cleaning


Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L T

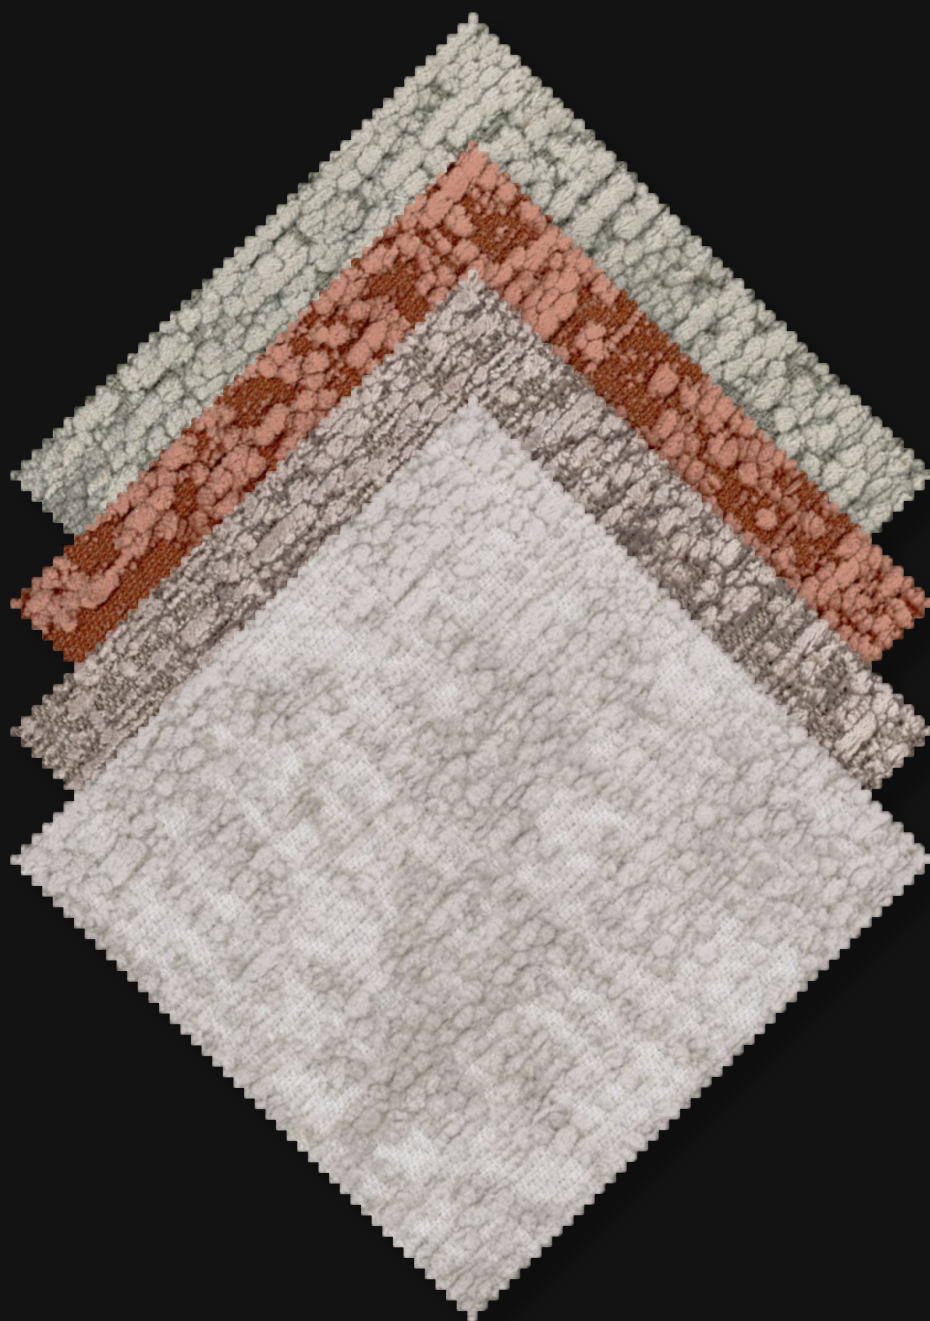

Article: Talia

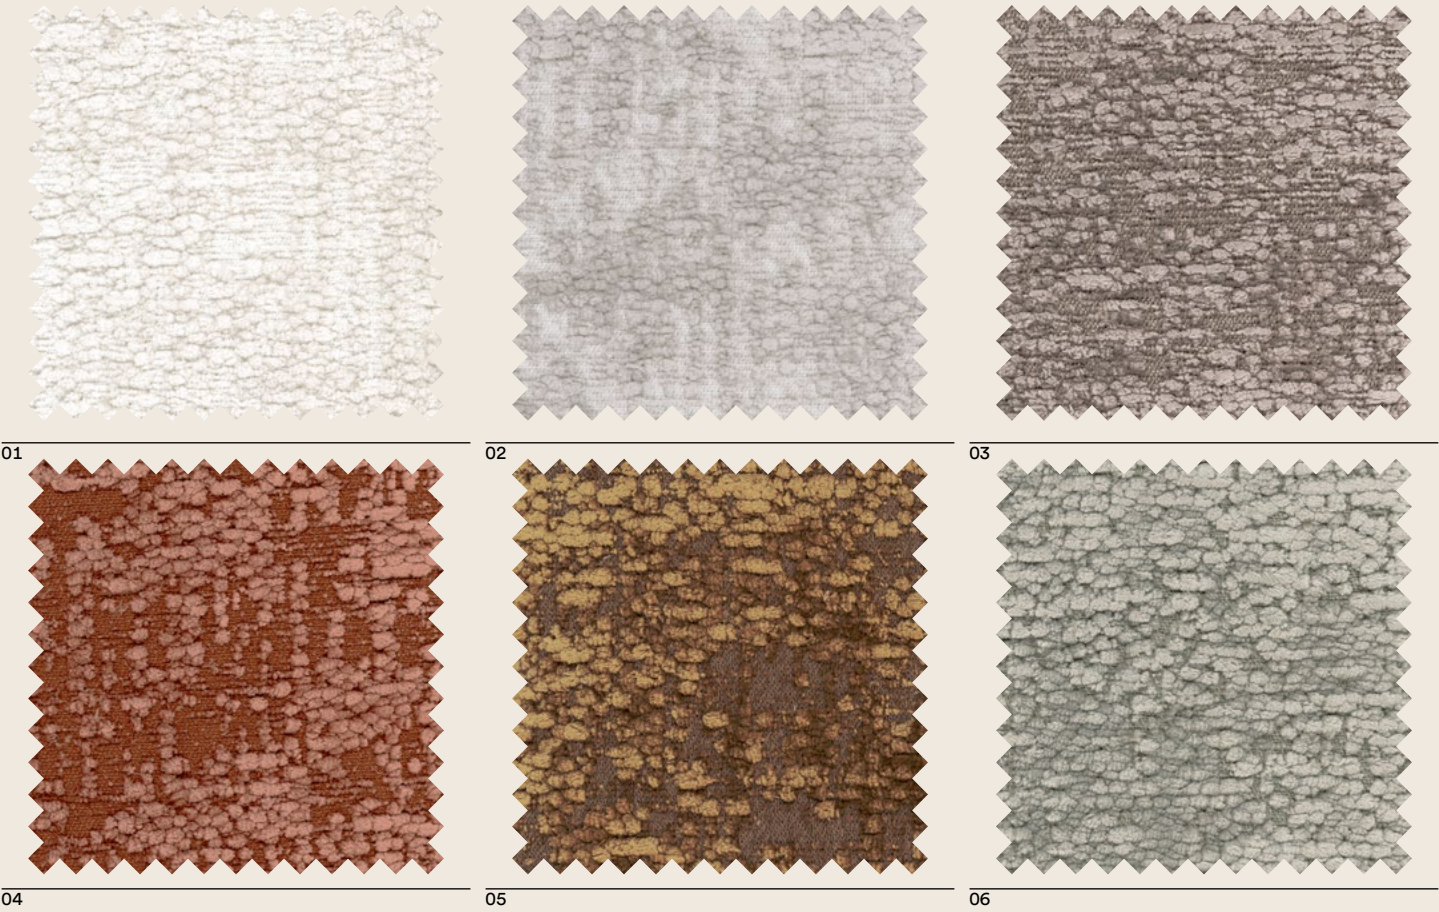

Composizione: 90% PL, 10% CO	Composition: 90% PL, 10% CO
Test • Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 12947-2 • Resistenza alla fiamma: NFPA 260 - Class 1 • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 4/5, EN ISO 12947-2 • Flammability: NFPA 260 - Class 1 • Pilling: 4/5, EN ISO 12945-2
Martindale: 70.000 cicli	Martindale: 70.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract	Application: home/contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Pushpa



01



02



03

Composizione: 25% PO, 75% Cotone riciclato

- Test
- Solidità alla luce: 3-6, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US CAL117/2013 compliant interliner
 - Pilling: 3/4, EN ISO 12945

Martindale: 75.000 cicli, UNI EN ISO 12497

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 25% PO, 75% Cotone riciclato

- Test
- Lightfastness: 3-6, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US CAL117/2013 compliant interliner
 - Pilling: 3/4, EN ISO 12945

Martindale: 75.000 cycles, UNI EN ISO 12497


Washing: dry cleaning

Application: Home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L U


Article: Ulex

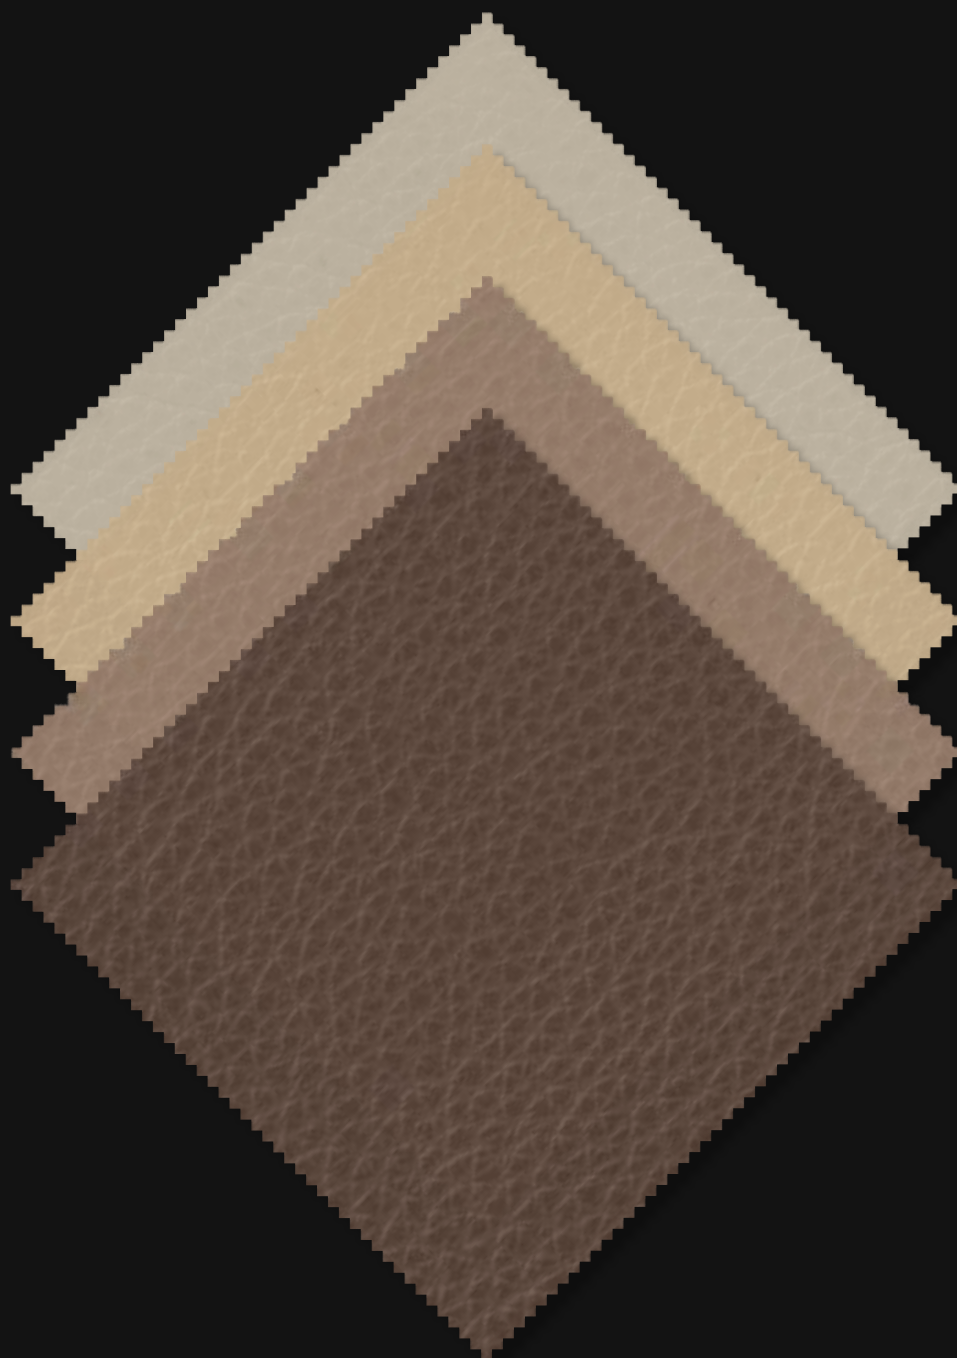

Category: ↳ U



Article: Ulex

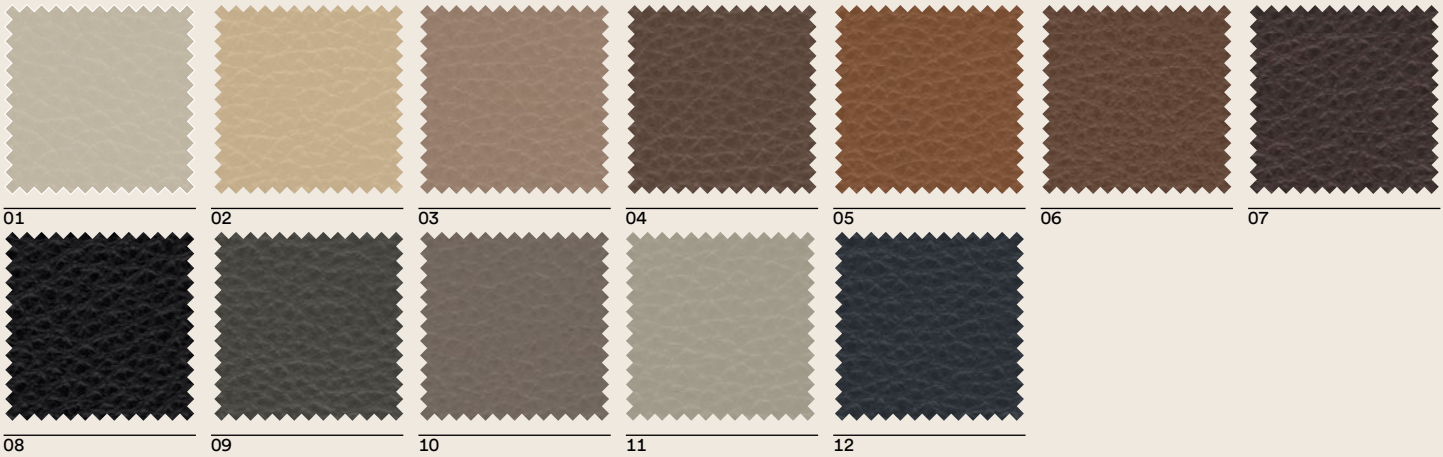

Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: pigmentata
Tipologia: fiore corretto

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: pigmented
Typology: corrected grain

Test
• Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117

Test
• Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources


Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Category: L U



Article: Ulmus

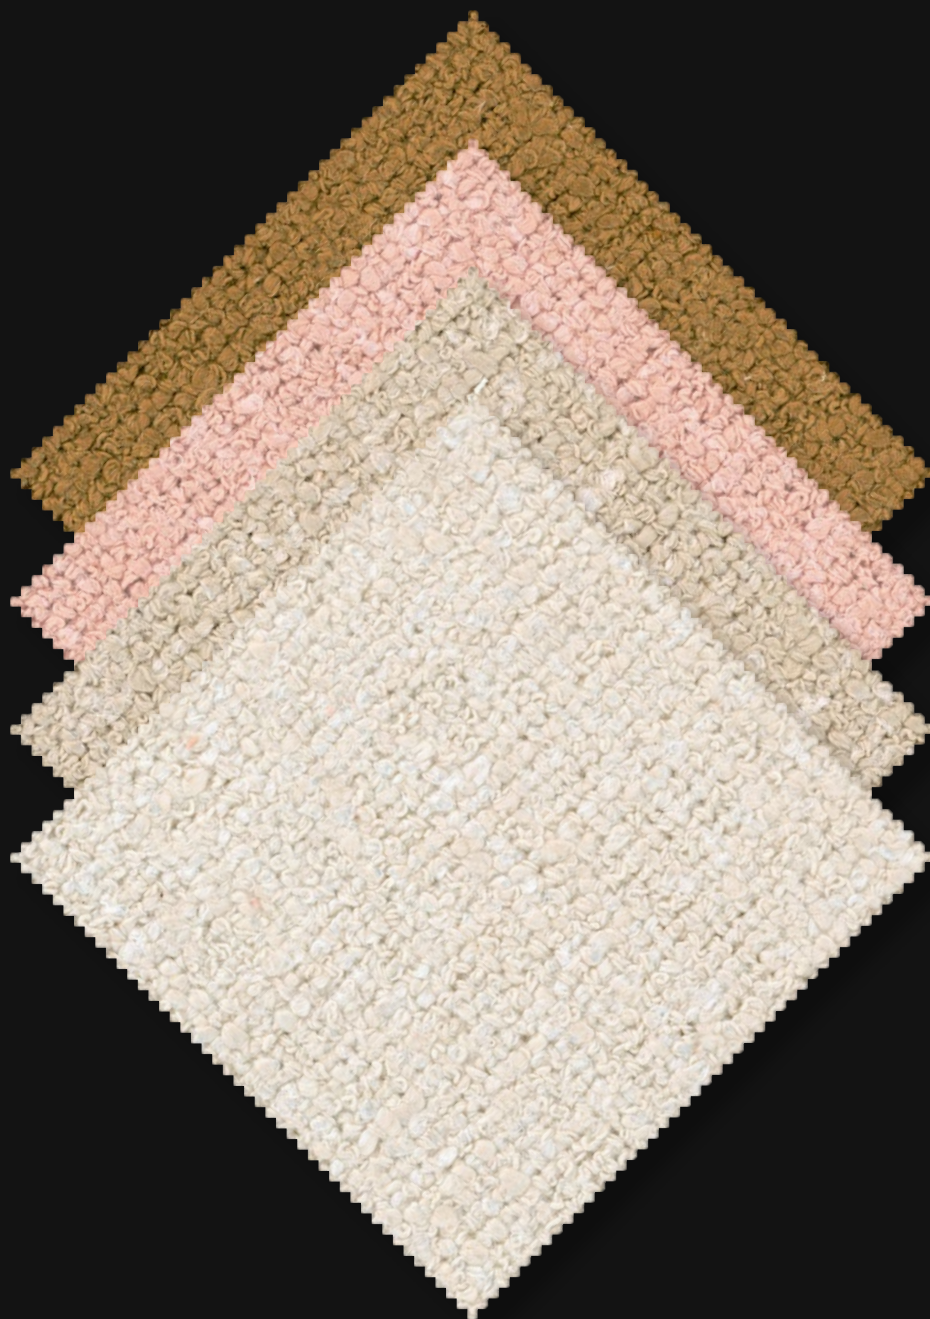

Article: Ulmus



01



02



03



04



05

Composizione: 81% CO, 15% VI, 2% AC, 2% PL

- Test
- Solidità alla luce: 4/5, EN ISO 12947-2
 - Pilling: 5, EN ISO 12945-2

Martindale:80.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 81% CO, 15% VI, 2% AC, 2% PL

- Test
- Lightfastness: 4/5, EN ISO 12947-2
 - Pilling: 5, EN ISO 12945-2

Martindale: 80.000 cycles

Washing: dry cleaning

Application: home/contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Article: Guarana



Article: Guarana



Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: leggermente
pigmentata
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: lightly pigmented
Typology: full grain

Test
• Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Test
• Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Conforme alla normativa REACH

Comply to REACH regulation

Blue Angel

Blue Angel

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore.


Maintenance: dust with a soft and dry cloth. Avoid placing leather near direct sun. Keep the leather away from heat sources.

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur



Article: Mirabilis

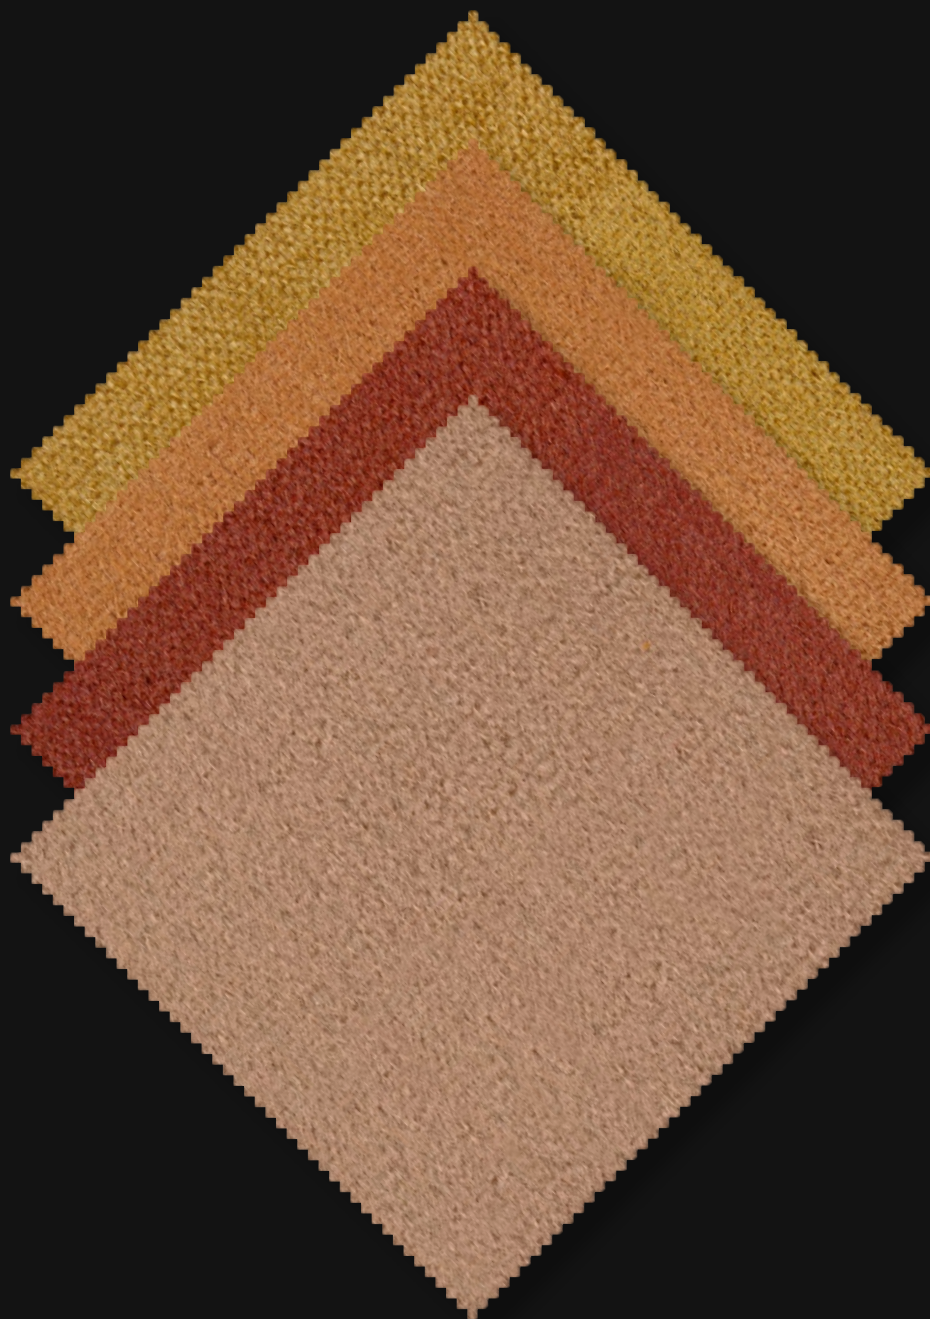


Category: ↳ V

Article: Mirabilis



Composizione: 100% Mohair	Composition: 100% Mohair
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021 1/2, BS5852 crib 5, DIN 4102, B2, UNI 9175, classe 1IM, Cal TB 117, NFPA 260, class 1 • Navale: IMO 2010 FTP part 8 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021 1/2, BS5852 crib 5, DIN 4102, B2, UNI 9175, classe 1IM, Cal TB 117, NFPA 260, class 1 • Naval: IMO 2010 FTP part 8 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2
Cradle to Cradle bronze certified	Cradle to Cradle bronze certified
Martindale: 90.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 90.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Oeko test	Oeko test
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic	Application: domestic upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: L V




Article: Ricinus



Category: ↳ V



Article: Ricinus

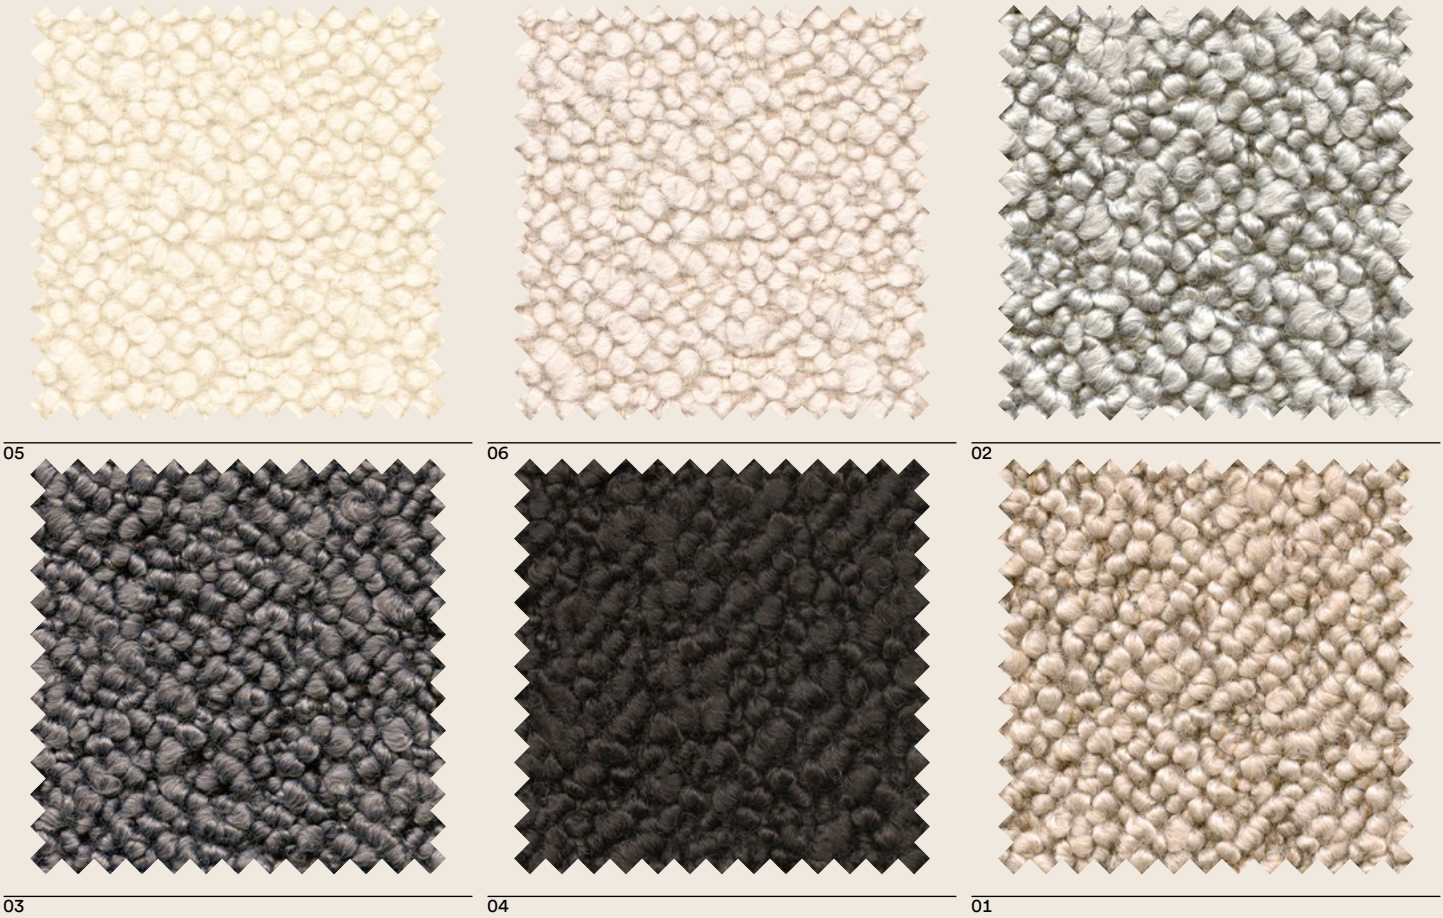

Composizione: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Solidità alla luce: 6/7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 giri, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito domestic

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Lightfastness: 6/7, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 rubs, EN ISO 12947-2


Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: dry cleaning


Application: domestic upholstered furniture

Colour: little difference may occur



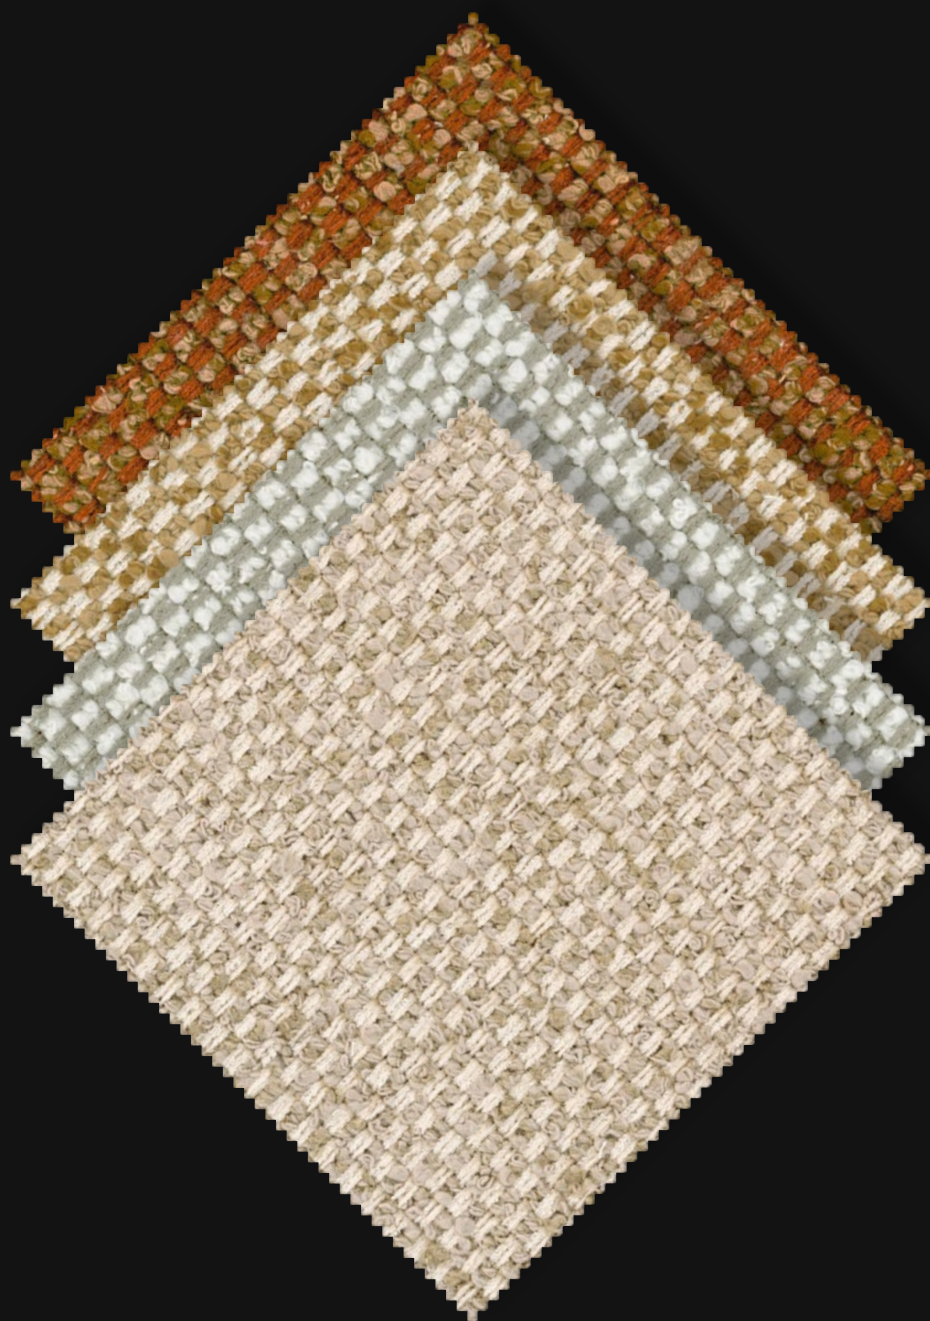

Article: Vandelia

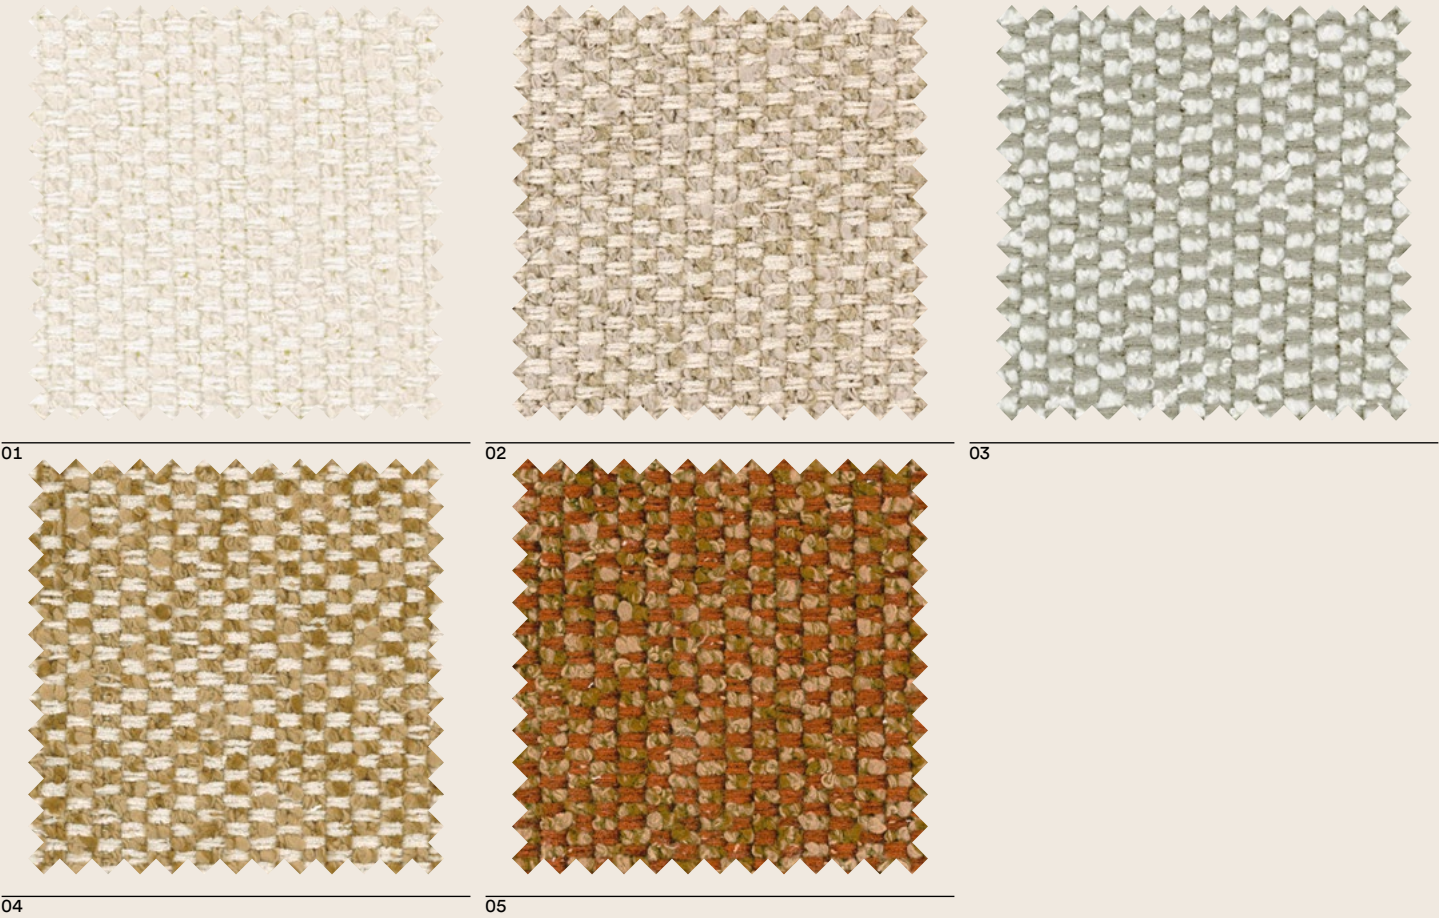

Composizione: 74% CO, 25% VI, 1% PL Bouclé 100% CO

Test

- Solidità alla luce: 4/5, NF EN ISO 12947-2
- Resistenza alla fiamma: BS 5852-1, BS EN1021-1-2, NFPA 260 Class II
- Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4/5, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 74% CO, 25% VI, 1% PL Bouclé 100% CO

Test

- Lightfastness: 4/5, NF EN ISO 12947-2
- Flammability: BS 5852-1, BS EN1021-1-2, NFPA 260 Class II
- Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4/5, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cycles

Washing: dry cleaning

Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur



Article: Vigne



01



02



03

Composizione: 46% VI, 42% CO, 11% LI, 1% PL

- Test
- Solidità alla luce: 4/5, NF EN ISO 12947-2
 - Pilling: 4

Martindale: 15.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 46% VI, 42% CO, 11% LI, 1% PL


- Test
- Lightfastness: 4/5, NF EN ISO 12947-2
 - Pilling: 4

Martindale: 15.000 cycles


Washing: dry cleaning

Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

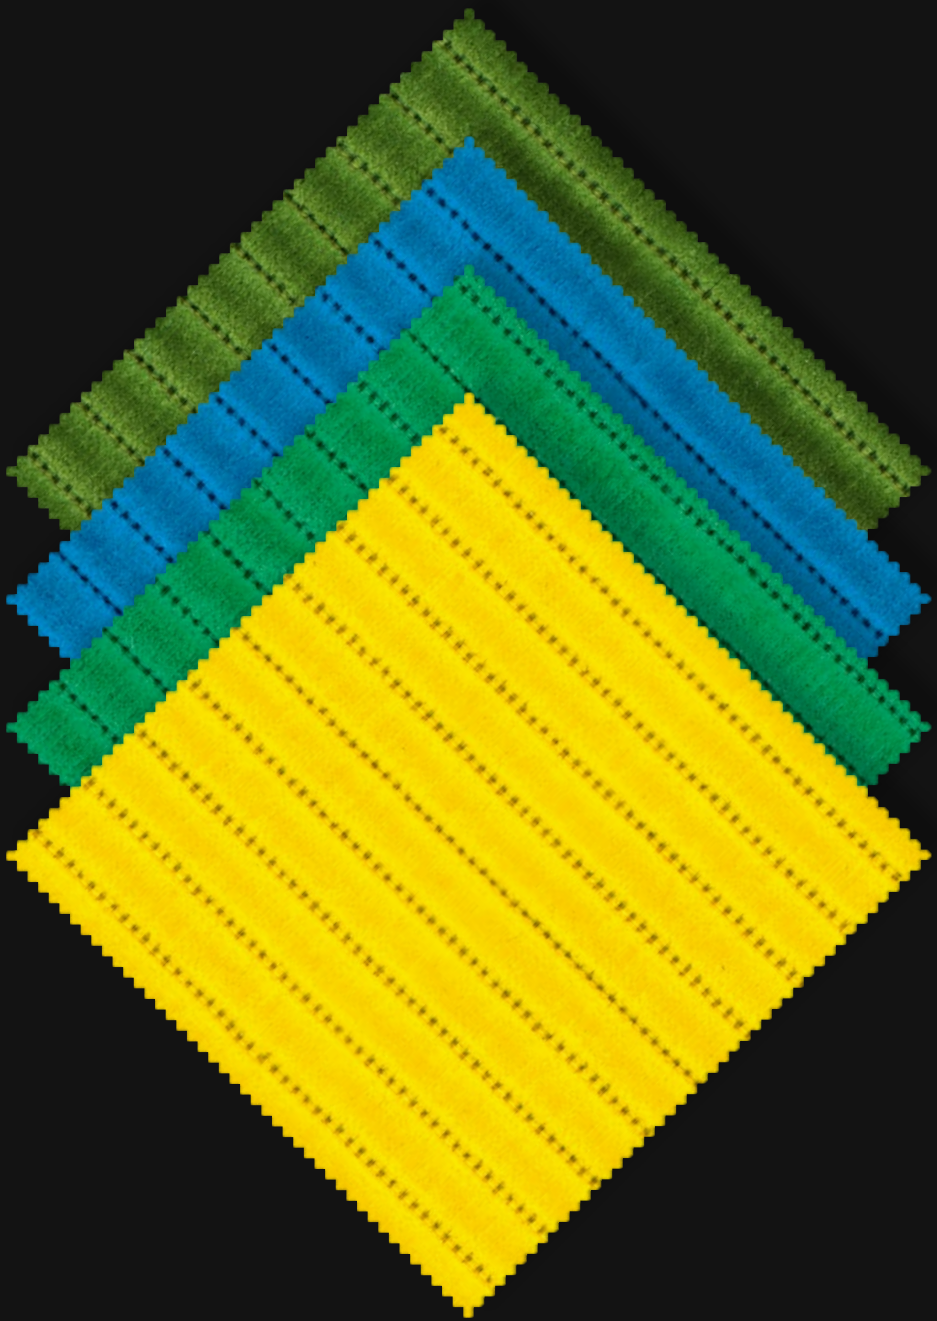

Article: Vinca

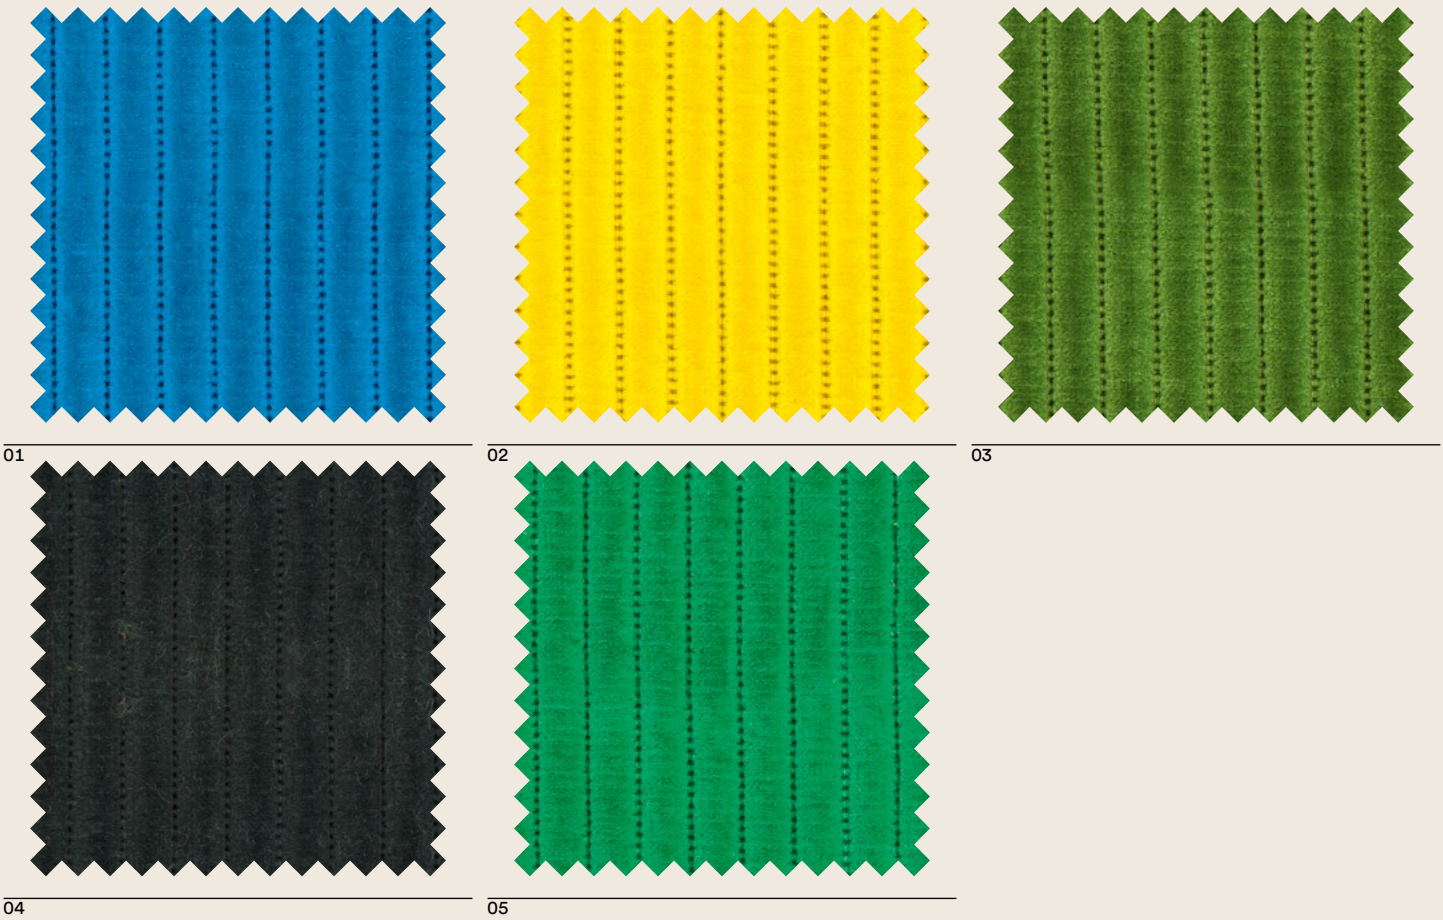

Composizione: 90% CO, 10% PL

- Test
- Solidità alla luce: 5/7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 + part 1/0, EN 1021-1/2, US CAL. BULL. 117-2013
 - Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
 - Pilling: 4, EN ISO 12945

Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12947

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 90% CO, 10% PL


- Test
- Lightfastness:5/7, ISO 105-B02
 - Flammability: AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 + part 1/0, EN 1021-1/2, US CAL. BULL. 117-2013
 - Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
 - Pilling: 4, EN ISO 12945


Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12947

Washing: dry cleaning

Application: home/contract upholstered furniture


Colour: little difference may occur

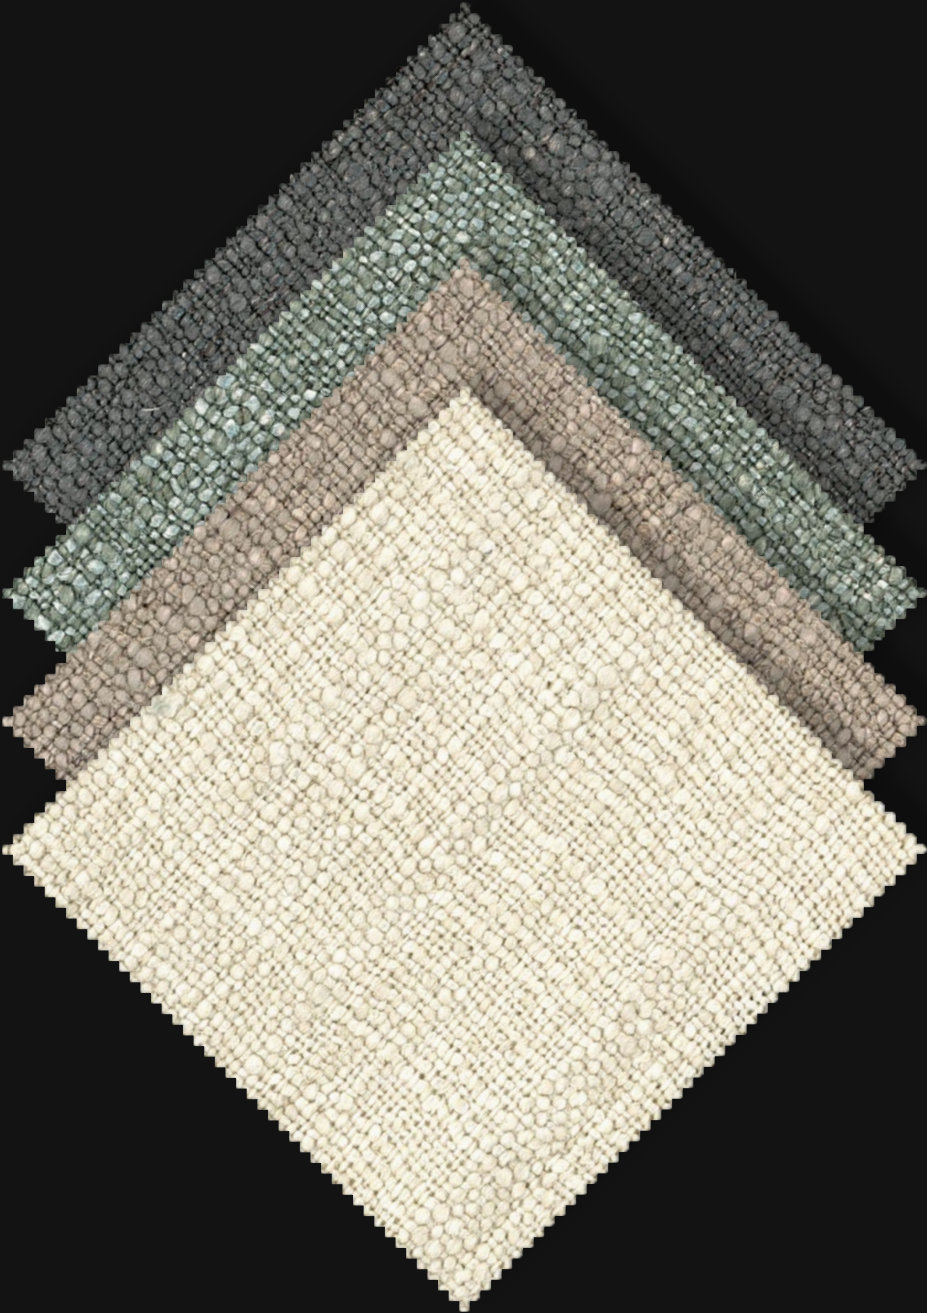

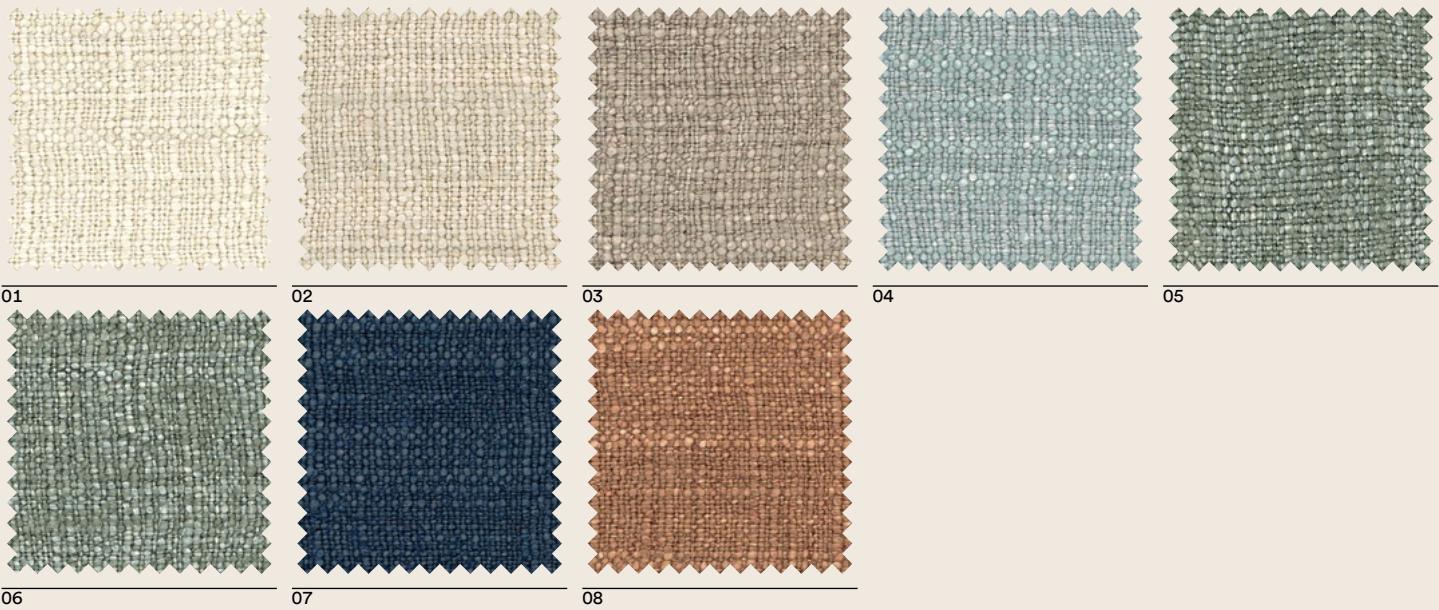

Composizione: 92% LI, 8% PA	Composition: 92% LI, 8% PA
Test • Solidità alla luce: 4/5, ISO 105-B024 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1 + 5, Ignition Source 0+1, BS 5867 part 2 Type B, EN ISO 15025 2002, BS 476 part 7 Class 1 • Pilling: 3, ISO 12945	Test • Lightfastness: 4/5, ISO 105-B024 • Flammability: BS 5852 part 1 + 5, Ignition Source 0+1, BS 5867 part 2 Type B, EN ISO 15025 2002, BS 476 part 7 Class 1 • Pilling: 3, ISO 12945
Martindale: 40.000 cicli, ISO 12947-2	Martindale: 40.000 cycles, ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Article: Pelle Anilina, Aniline Leather

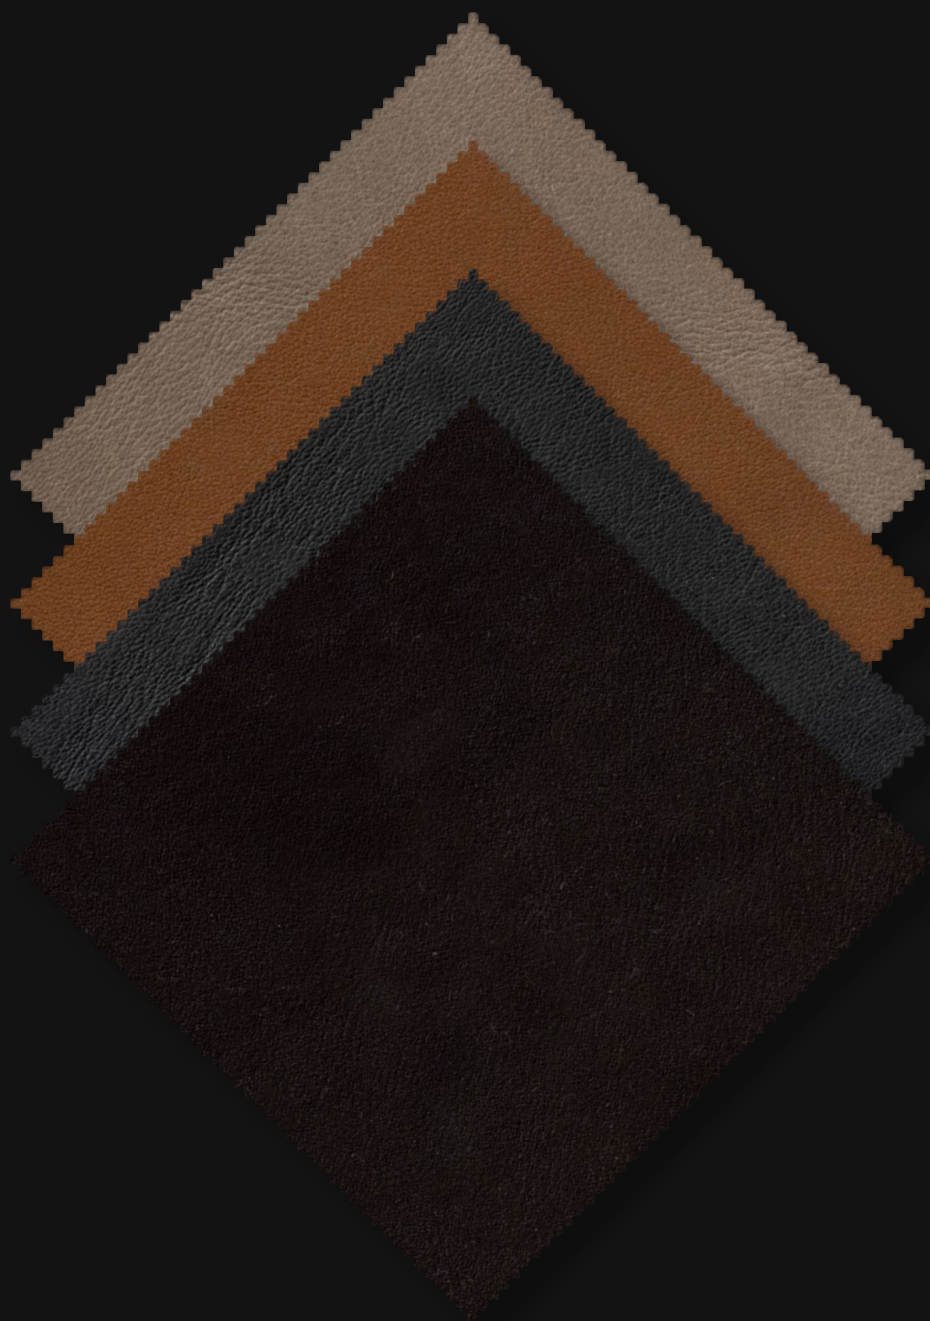

Article: Pelle Anilina,
Aniline Leather



01



02



03



04

Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: anilina
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: aniline
Typology: full grain

- Test
- Solidità alla luce: 3, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC
 - Conforme alla normativa REACH
 - Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015
 - Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018
 - Environmental product declaration: ISO 14025
 - Blauer Engel: RAL – UZ 148

- Test
- Lightfastness: 3, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC
 - Comply to REACH regulation
 - Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015
 - Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018
 - Environmental product declaration: ISO 14025
 - Blauer Engel: RAL – UZ 148

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto,
evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather
near direct sun, keep the leather away from heat sources

Pulizia: spolverare con un panno morbido e asciutto

Cleaning: dust with a soft and dry cloth

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur

Category: L Z







Origine animale: pelle bovina Provenienza: Europa Tipo di concia: al cromo	Tipo di tintura: all'anilina passante Tipo di finizione: Anilina, semi-anilina Tipologia: pieno fiore	Origin: bovine leather Place of origin: Europe Tannage: chromium	Dyeing: through dyeing aniline Finishing: aniline, semi-aniline Typology: full grain
Test • Solidità alla luce: 3, UNI EN ISO 105-B02 (met. 3) • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC • Conforme alla normativa REACH • Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015 • Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018 • Environmental product declaration: ISO 14001 • Blauer Engel: RAL – UZ 148		Test • Lightfastness: 3, UNI EN ISO 105-B02 (met. 3) • Flammability: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC • Comply to REACH regulation • Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015 • Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018 • Environmental product declaration: ISO 140001 • Blauer Engel: RAL – UZ 148	
Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore		Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources	
Pulizia: spolverare con un panno morbido e asciutto		Cleaning: dust with a soft and dry cloth	
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze		Colour: little difference may occur	



Article: Zante



Composizione: 60% CV, 23% LI, 16% CO, 1% PA

- Test
- Solidità alla luce: 5/6, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1
 - Pilling: 4, EN ISO 12945

Martindale: 40.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 60% CV, 23% LI, 16% CO, 1% PA


- Test
- Lightfastness: 5/6, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 part 1
 - Pilling: 4, EN ISO 12945


Martindale: 40.000 cycles, EN ISO 12947-2

Washing: dry cleaning


Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

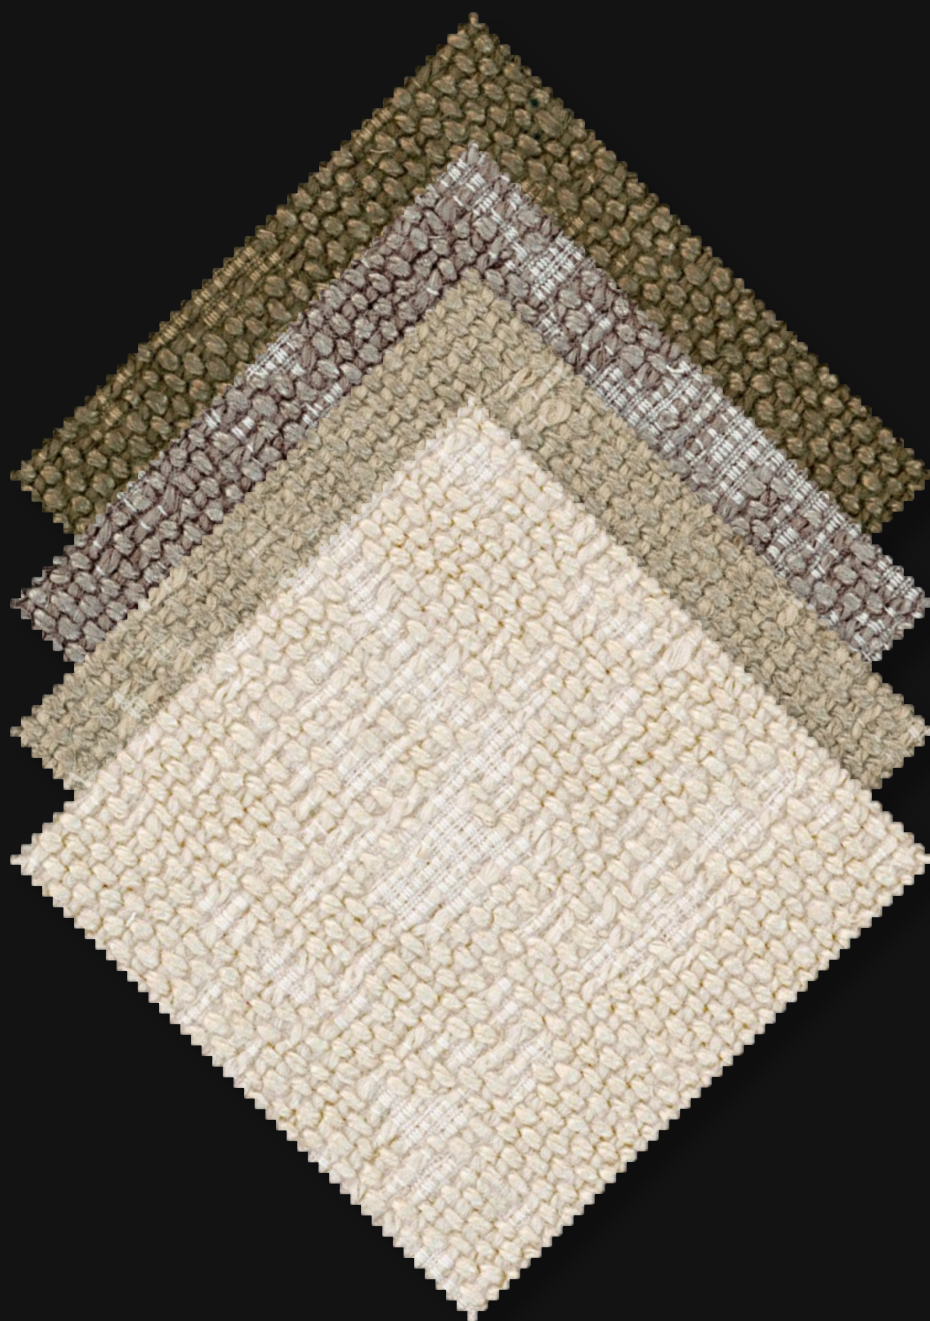


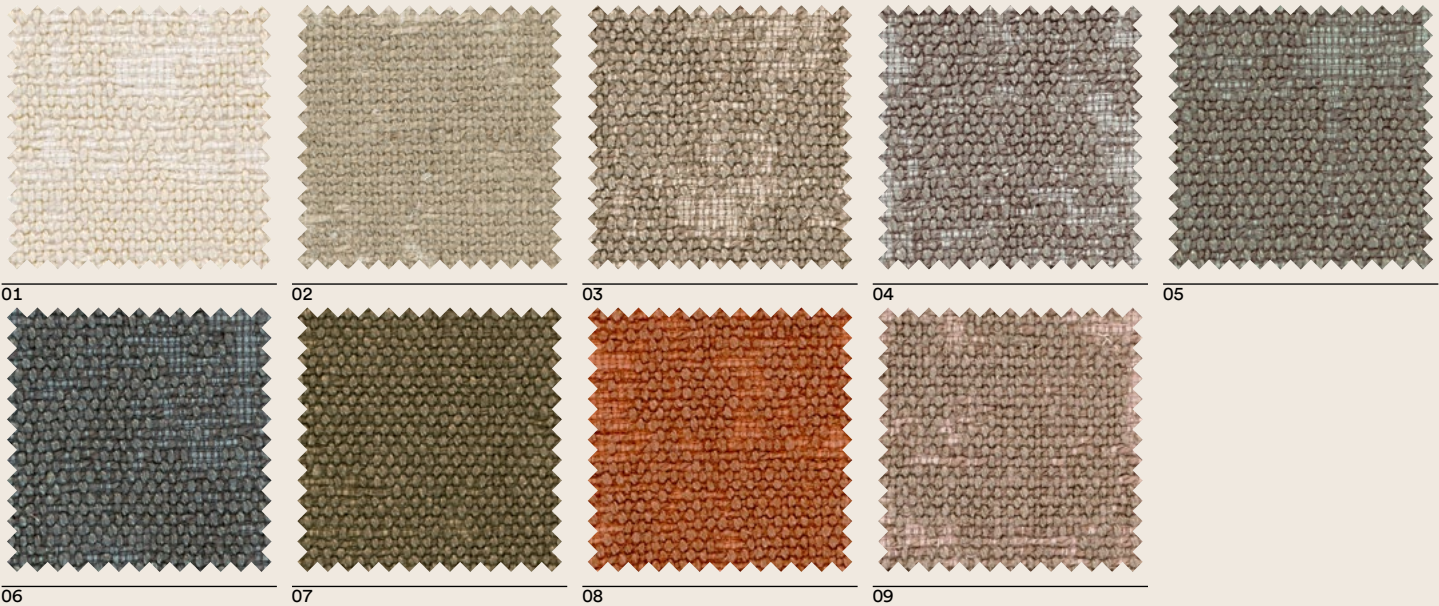

Composizione: 45% LI, 30% JU, 25% CO	Composition: 45% LI, 30% JU, 25% CO
Test • Solidità alla luce: 3 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 crib 5 • Pilling: ISO 12945	Test • Lightfastness: 3 • Flammability: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 crib 5 • Pilling: ISO 12945
Martindale: 30.000 cicli	Martindale: 30.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

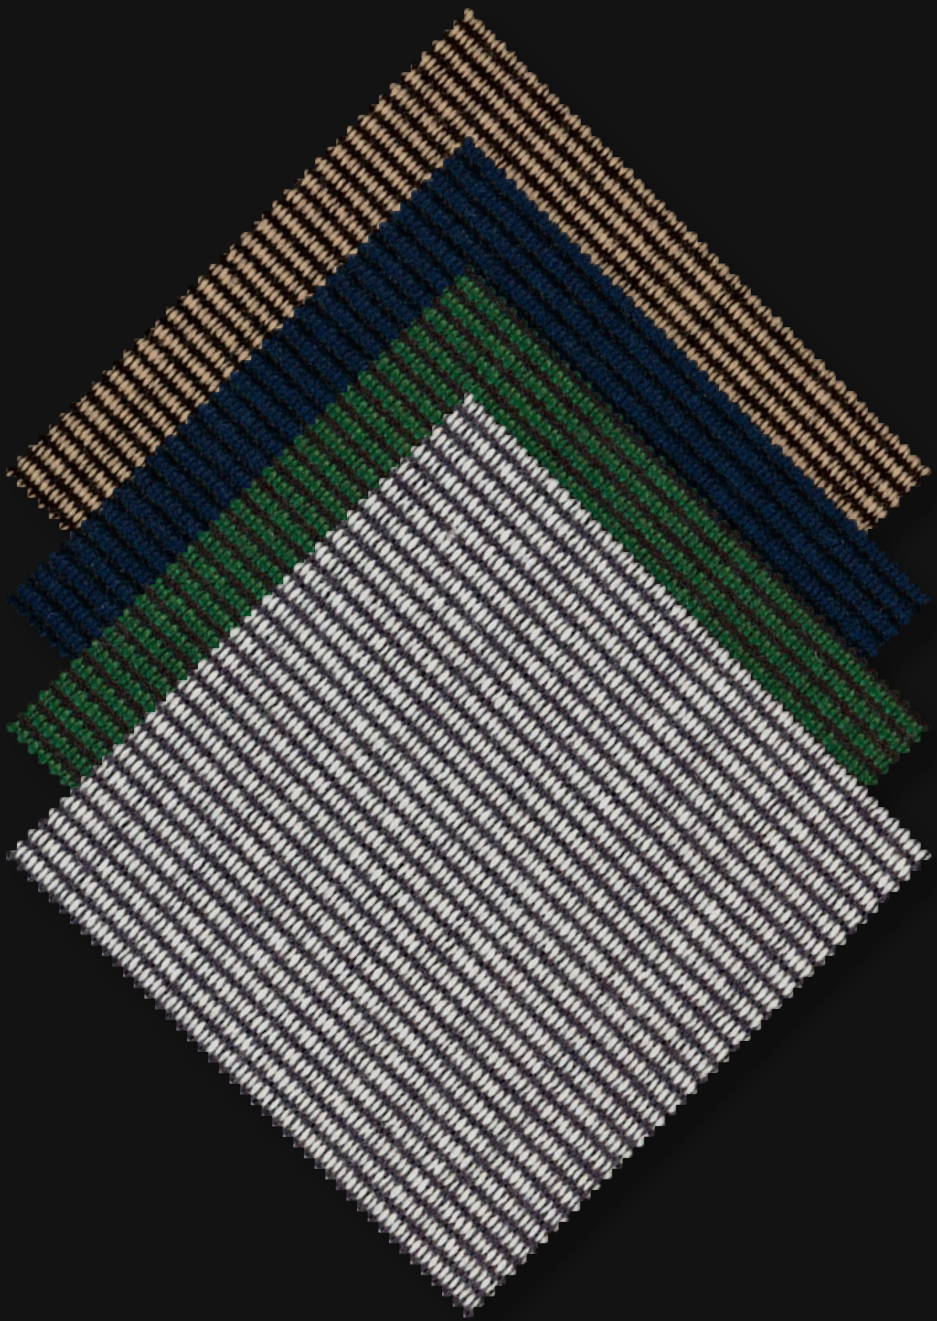

Article: Zoe

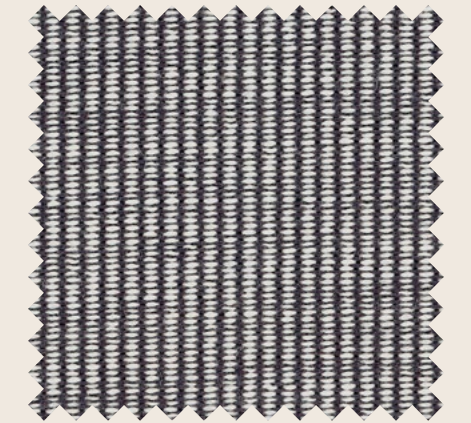

01



02



03



04

Composizione: 65%WV,23%CO,8%VI,4%NY	Composition: 65%WV,23%CO,8%VI,4%NY
Test • Solidità alla luce: 5/7, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: AS/NZA 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 crib 5 + part 1, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013 • Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling: EN ISO 12945	Test • Lightfastness: 5/7, ISO 105-B02 • Flammability: AS/NZA 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 crib 5 + part 1, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013 • Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling: EN ISO 12945
Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12947	Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12947
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract	Application: home/contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Tacchini Dress Code: Textile and Leather Collection