

Tacchini Dress Code
Textile and Leather Collection

UK

Selection

Tacchini Dress Code		Textile		Leather	
02	Textile and Leather Collection	Cat. B		Cat. U	
		03	Bamboo	27	Ombra
		05	Berberis	29	Pushpa
		07	Bryony	31	Ulex
		Cat. C		Cat. V	
		09	Calantha	33	Guarana
		11	Cambria	35	Mirabilis
		Cat. D		37	Ricinius
				39	Vandelia
				41	Vinca
		13	Dianella	43	Vite
		15	Dulcamara	Cat. Z	
		Cat. E		45	Zahir
		17	Erika	47	Zamia
				49	Zelkovia
				51	Zinia
		Cat. M		53	Zoe
		19	Malva		
		21	Morus		
		Cat. T			
		23	Tamaya		
		25	Thesium		



Ignifugo
Fire retardant



Waterproof



Navale
Nautical



Antistatico
Antistatic



Anallergico
Hypoallergenic



Antimacchia
Stain resistant



Resistente ai Raggi UV
UV resistant



Antibatterico
Antibacterial



Senza ftalati
Phtalates free



Acustico
Acoustic

Dress Code

Nato da un lavoro creativo e stilistico che non si sovrappone al design dei prodotti Tacchini, ma lo veste di ulteriori significati e valori, questo campionario rappresenta un progetto nel progetto, un dizionario di tessuti e pelli, colori e sensazioni per interpretare gli spazi, le situazioni d'uso ed i gusti più diversi. Una proposta che nasce dall'esplorazione di tante culture e linguaggi estetici, dalla tradizione tessile e conciaria, alla ricerca di materiali innovativi, garantendo sempre i massimi livelli di eccellenza qualitativa e di responsabilità ambientale.

(Eng) This fabric collection has emerged from a creative and stylish work, which does not overlie the design of Tacchini's products, but gives new relevance and values. It represents a project inside the project, a dictionary of fabrics and leathers, colors and sensations to interpret the spaces, different situations and the most various tastes. A proposal that comes from the exploration of different cultures and aesthetic languages, from the textile and tanning tradition to the research of innovating materials. High levels of qualitative excellence and environmental responsibility are always guaranteed.

(Deu) Diese Musterkollektion entsteht einer kreativen und stilistischer Arbeit, die das Design der Produkten von Tacchini nicht überlappt. Sie gibt neue Bedeutungen und Werten und bildet ein Projekt im Projekt, ein Wörterbuch von Geweben und Ledern, Farben und Gefühle, um zahlreiche Räume, Situationen und Geschmäcke darzustellen. Ein Vorschlag, das aus der Erforschung von verschiedenen Kulturen, ästhetischen Sprache, Textiltradition und aus der Suche nach innovativen Materialien kommt. Die höchste Niveaus von Exzellenz und Umweltsverantwortun sind garantiert.

(Fra) Cet échantillon a origine à partir d'un travail créatif et stylistique qui ne s'impose pas au design des produits Tacchini, mais lui donne autre sens et valeur. Il représente un projet dans le projet, un dictionnaire de tissus et cuirs, de couleurs et sensations pour interpréter les espaces, les situations et les goûts plus différents. Une proposition mise au jour par l'exploration des plusieurs cultures et langages esthétiques, dès la tradition textile et de tannage à la recherche des nouveaux matériels. Les plus hauts niveaux d'excellence qualitative et de responsabilité environnementale sont garantis.

Article: Bamboo



Category: ↳ B




Article: Bamboo



Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: > 5, DIN EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 SOURCE 0, DIN EN 1021-1 • Pilling: 4, DIN EN ISO 12945-2 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: > 5, DIN EN ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852 SOURCE 0, DIN EN 1021-1 • Pilling: 4, DIN EN ISO 12945-2 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, DIN EN ISO 12947-1/2	Martindale: 100.000 cycles, DIN EN ISO 12947-1/2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Berberis

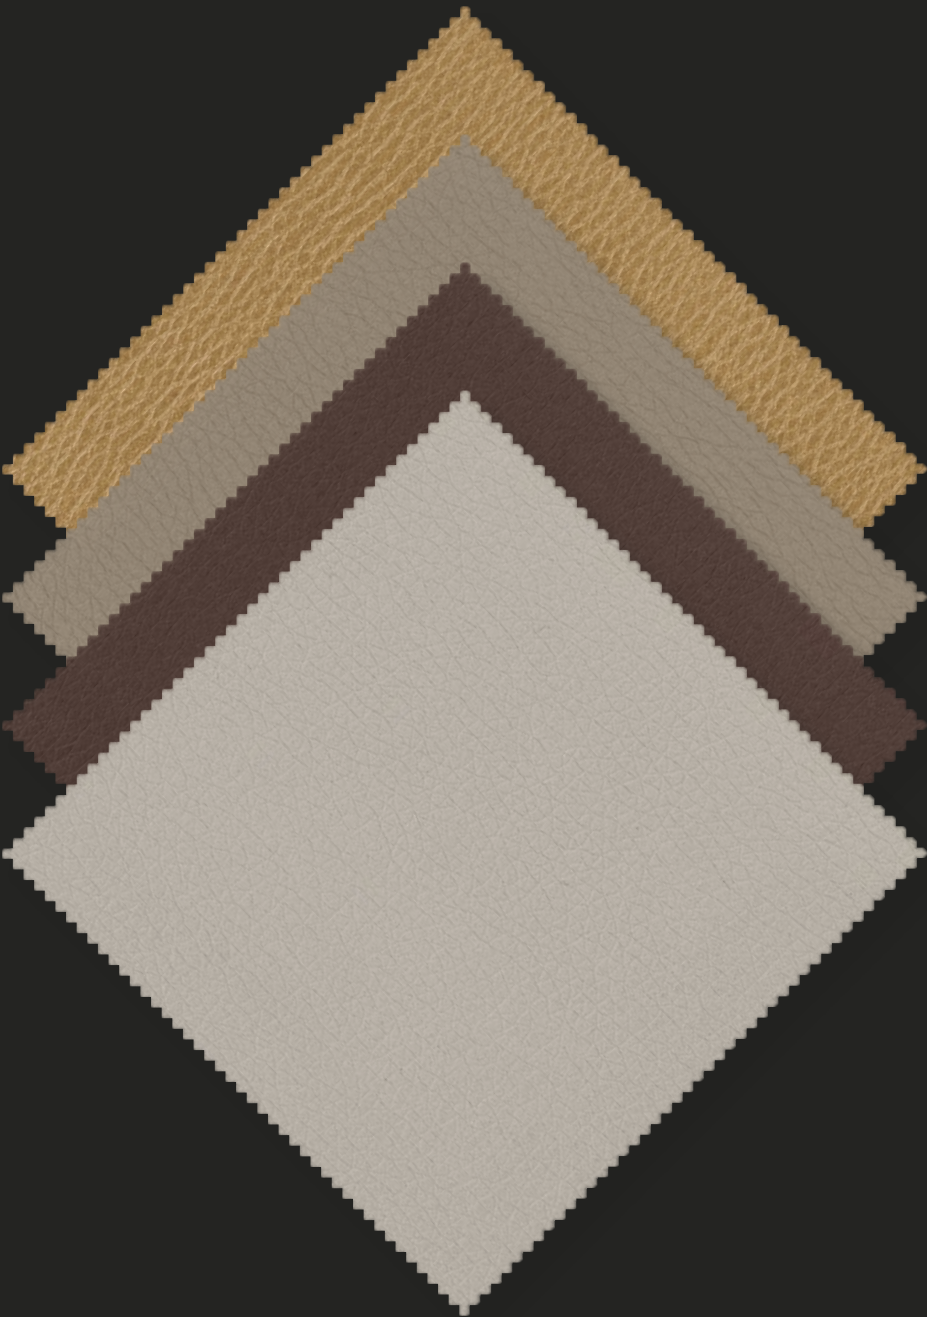

Article: Berberis




Composizione: 68% Pvc, 2% Pu, 30% Co	Composition: 68% Pvc, 2% Pu, 30% Co
Test • Solidità alla luce: > 6, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: 1IM – UNI 9175, EN 1021 PART 1/2, BS 5852 PART 1, NFPA 260, TB 117:2013 (California) • Navale: Imo MED – Ftp 307 part 8	Test • Lightfastness: > 6, ISO 105-B02 • Flammability: 1IM – UNI 9175, EN 1021 PART 1/2, BS 5852 PART 1, NFPA 260, TB 117:2013 (California) • Nautical: Imo MED – Ftp 307 part 8
Medicale	Medical
Senza ftalati	Phtalete free
Proposition 65	Proposition 65
Martindale: 150.000 cicli, ISO 5470-2	Martindale: 150.000 cycles, ISO 5470-2
Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare	Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: L B




Article: Bryony

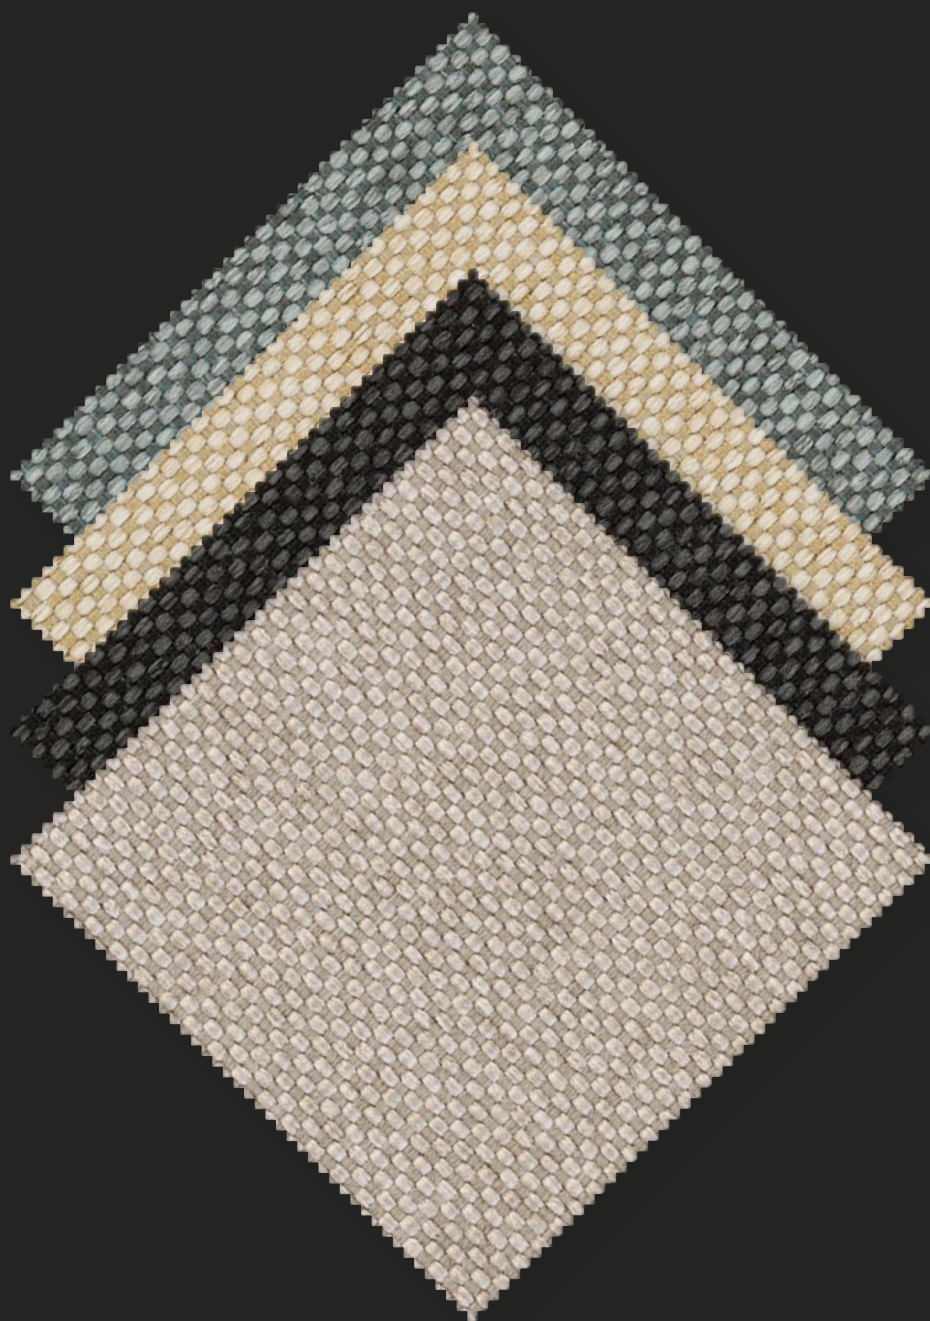

Category: ↳ B




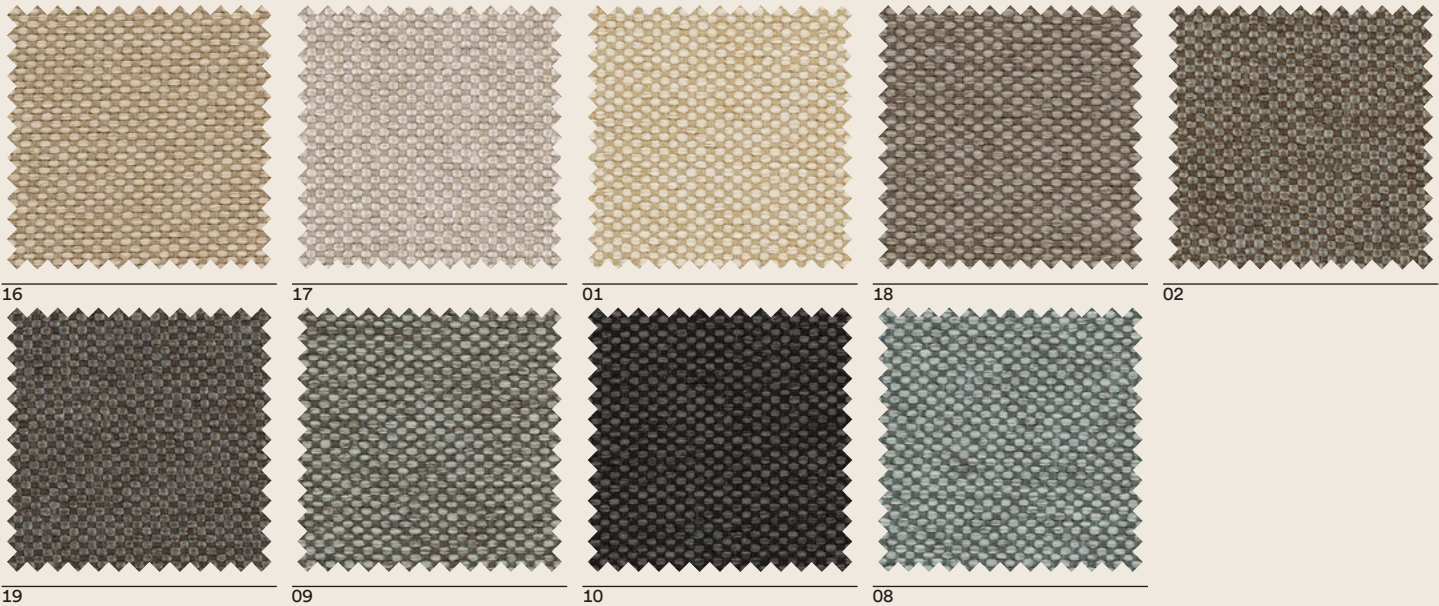

Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-2, BS 5852 SOURCE 1, BS 5852-1 SOURCE 5/CRIB 5, UNI 9175 2010 classe 1IM • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Formaldeide: EN ISO 14184-1 • Idrorepellente	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021-2, BS 5852 SOURCE 1, BS 5852-1 SOURCE 5/CRIB 5, UNI 9175 2010 class 1IM • Pilling: 4, EN ISO 12945-2 • Formaldeide, EN ISO 14184-1 • Water repellent
Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12497-1/2	Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12497-1/2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Calantha

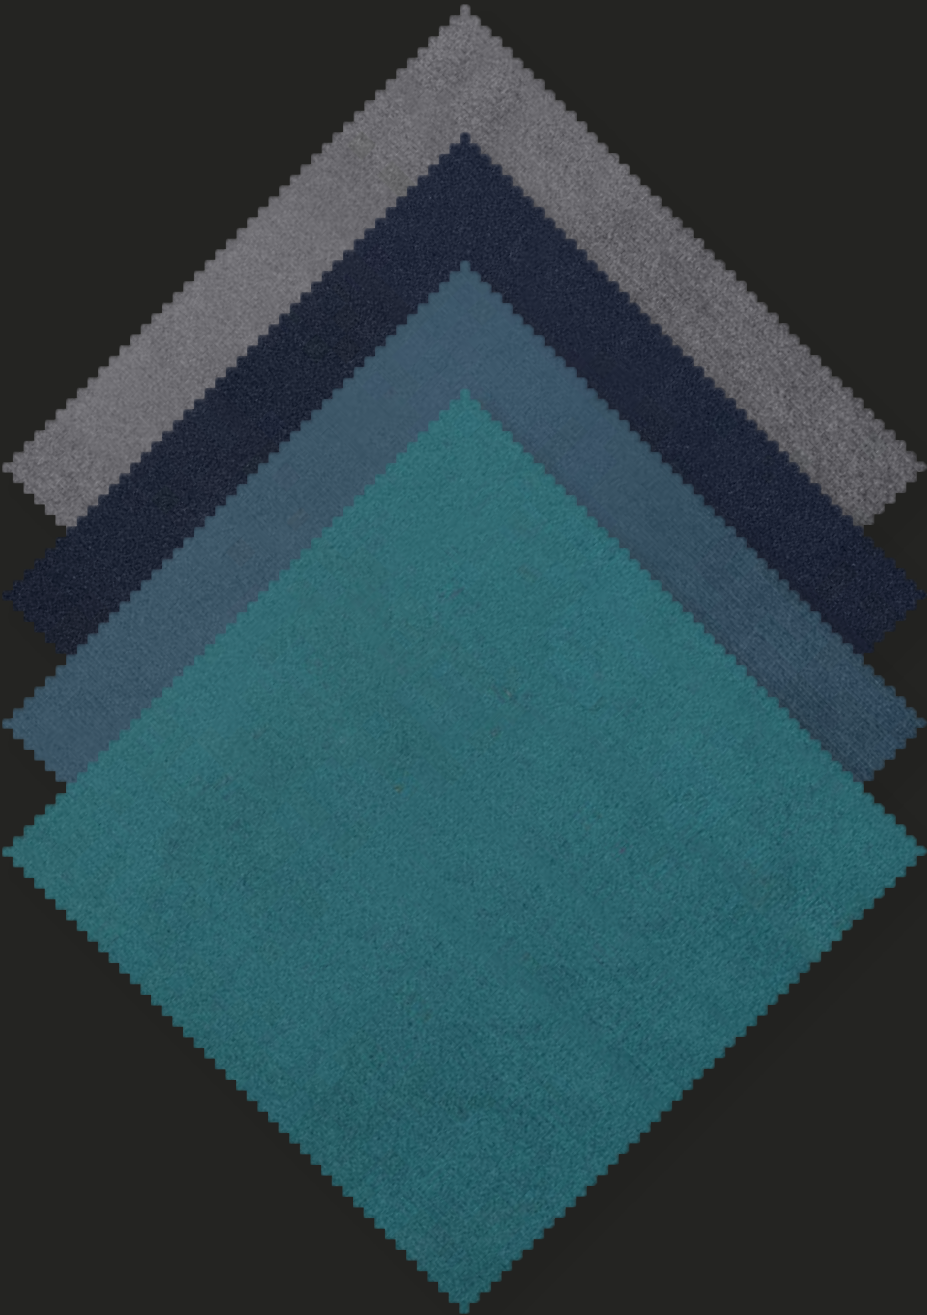

Article: Calantha



Composizione: 100% PI

- Test
- Solidità alla luce: 5, EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0
 - Pilling 5 - 2.000 giri, EN ISO 12945-2
 - Idrorepellente

Martindale: 100.000 cicli, UNI EN ISO 12497-1/2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 100% PI

- Test
- Lightfastness: 5, EN ISO 105-B02
 - Flammability: DIN EN 1021-1, BS5852 Source 0
 - Pilling: 5 - 2.000 cycles, EN ISO 12945-2
 - Water repellent

Martindale: 100.000 cycles, UNI EN ISO 12497-1/2

Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture


Colour: little difference may occur

Category: L C






Article: Cambria

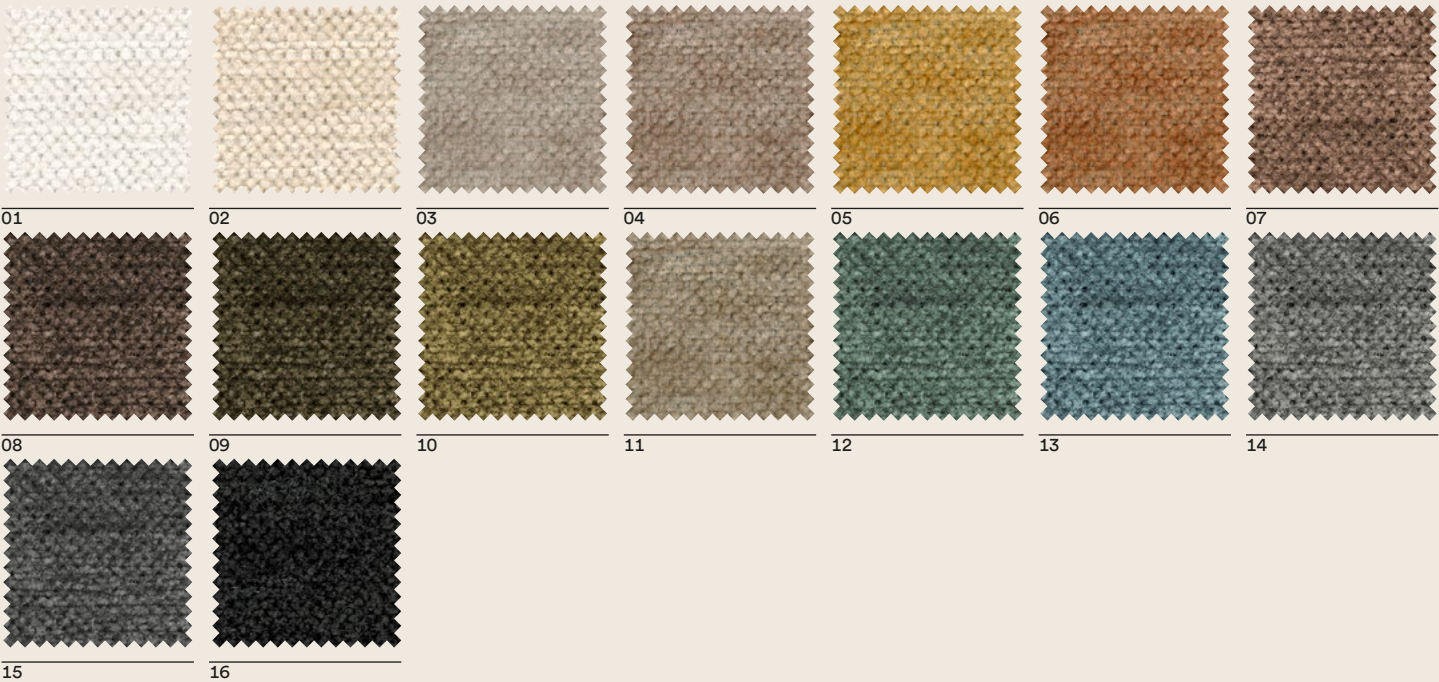


Composizione: 48% Ac, 41% PI 11% Co	Composition: 48% Ac, 41% PI 11% Co
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: BS 5852:0 1979 (ign. Cigarette), EN 1021-1, TB117-2013 • Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: BS 5852:0 1979 (ign. Cigarette), EN 1021-1, TB117-2013 • Pilling: 4, UNI EN ISO 12945-2
Trattamento antimacchia	Stain repellent treated
Martindale: 80.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 80.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Lavaggio: rimuovere ogni eccesso di liquido o macchia accidentalmente versato sul tessuto con della carta assorbente Strofinare delicatamente la macchia con il panno bagnato, usando un detergente neutro. Quindi rimuovere i residui di sapone ripassando con il panno risciacquato, fino ad eliminazione di ogni residuo. Non candeggiare.	Washing: remove any excess of liquid or stain, that was accidentally poured on the fabric, with some absorbing tissue paper. Start removing the stain with the damp cloth, by making circular movements and adding some mild neutral soap if necessary. Finally, remove all the soap residuals by rinsing the area with clean and damp cloth. Do not bleach.
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



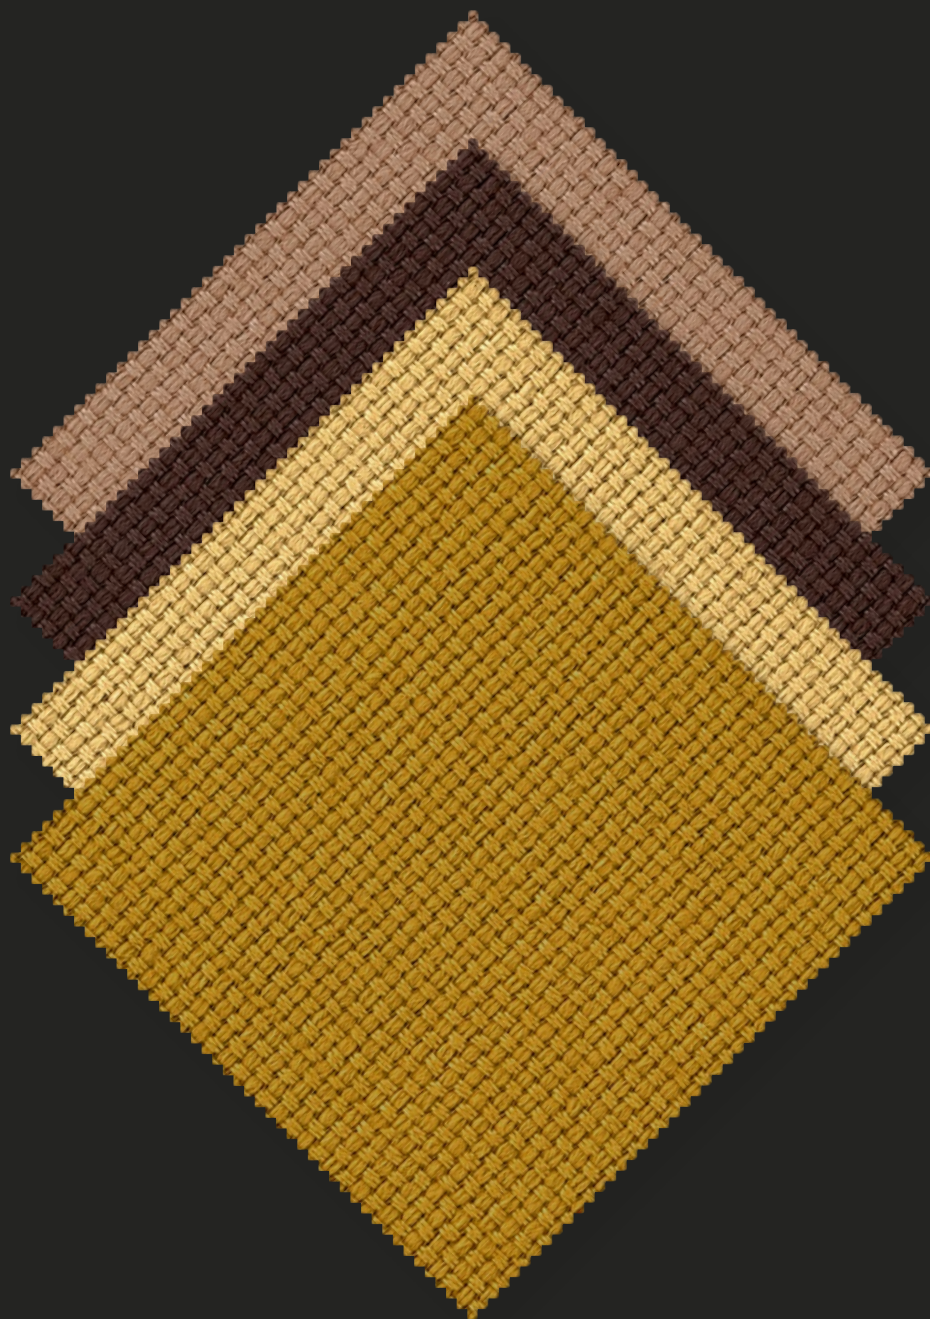

Article: Dianella

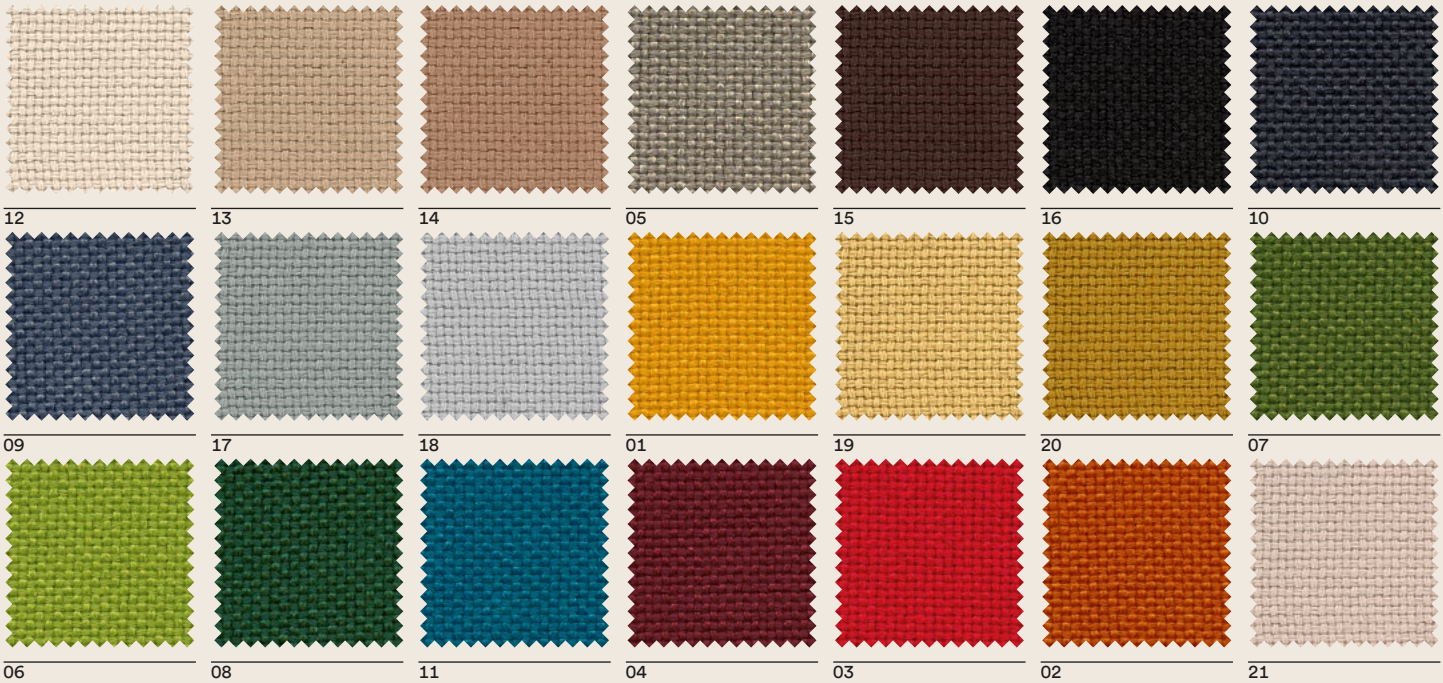

Composizione: 100% PI Trevira cs

- Test
- Solidità alla luce: 6, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: UNI 9174 – 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1, Class B1, Q1, TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260
 - Navale: IMO PART 8 Upholstery
 - Pilling: 5-2.000 giri, ISO 12945-2
 - Oeko Tex
 - Eu Ecolabel

Martindale: 150.000 cicli, ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 100% PI Trevira cs

- Test
- Lightfastness: 6, ISO 105-B02
 - Flammability: UNI 9174 – 8456 Class C1, UNI 9175 Class 1 IM, DIN 4102 Class B1, NF 92501-7 Class M1, NF D 60013 Class AM18, EN 1021-1 & 2, BS CRIB 5, BS7176 Class Medium Hazard, EN 13773 Class 1, OENORM 3800-1, Class B1, Q1, TR1, California TB117, USA NFPA 701, USA NFPA 260
 - Nautical: IMO PART 8 Upholstery
 - Pilling: 5-2.000 turns, ISO 12945-2
 - Oeko Tex
 - Eu Ecolabel

Martindale: 150.000 cycles, ISO 12947-2

Washing: dry cleaning

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L D



Article: Dulcamara



Category: ↳ D



Composizione: 100% PI	Composition: 100% PI
Test • Solidità alla luce: 5, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: 1IM – UNI9175, Classe 1 – UNI 9177, EN 1021:14 part 1/2, BS 5852:79 part 1 is 0, NF-P 92 503, M1, DIN 4102, B1, California TB117:2013 • Navale: IMO MED – FTP 307 PART 8 • Fonoassorbente • Pilling: 5, ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, ISO 105-B02 • Flammability: 1IM – UNI9175, Classe 1 – UNI 9177, EN 1021:14 part 1/2, BS 5852:79 part 1 is 0, NF-P 92 503, M1, DIN 4102, B1, California TB117:2013 • Nautical: IMO MED – FTP 307 PART 8 • Sound absorbent • Pilling: 5, ISO 12945-2
Martindale: 50.000 cicli, ISO 12497-2	Martindale: 50.000 cycles, ISO 12497-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Erika



Category: ↳ E



Composizione: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes

- Test
- Resistenza alla luce: 5/6, UNI EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1 & 2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test, BS 5852 crib 5, TB 117:2013, ÖNORM B 3825
 - Navale: IMO FTP CODE 2010
 - Fono assorbente

Senza Ftalati

Halogen Free

Protezione antibatterica

Martindale: 150.000 cicli, UNI EN ISO 12947-2

Lavaggio: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido risciacquando con acqua, senza strizzare

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Avvertenze generali: i colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti trattati con coloranti non fissati, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

Composition: 63% Pu, 29% Co, 8% Pes

- Test
- Lightfastness: 5/6, UNI EN ISO 105-B02
 - Flammability: UNI 9175 classe 1IM, EN 1021-1 & 2, BS 5852-1 cigarette test, BS 5852-1 match test, BS 5852 crib 5, TB 117:2013, ÖNORM B 3825
 - Nautical: IMO FTP CODE 2010
 - Sound absorbing

Phthalates free

Halogen Free

Antibacterial protection

Martindale: 150.000 cycles, UNI EN ISO 12947-2

Washing: dust gently and in case of light stains pass the surface with a dump cloth rinse with water without squeezing

Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

General warnings: To avoid permanent stains, the lighter colours should not be brought into contact with textile coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.

Category: L E







Article: Malva



Composizione: 71%CV, 18%CO, 10%LI, 1%PA	Composition: 71%CV, 18%CO, 10%LI, 1%PA
Test • Solidità alla luce: 4/5 EN ISO 105-B02	Test • Lightfastness: 4/5 EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: BS5852: part 1 source 0	• Flammability: BS5852: part 1 source 0
• Pilling 3: EN ISO 12945-2	• Pilling 3: EN ISO 12945-2
Martindale: 40000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 40000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito casa	Application: residential upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

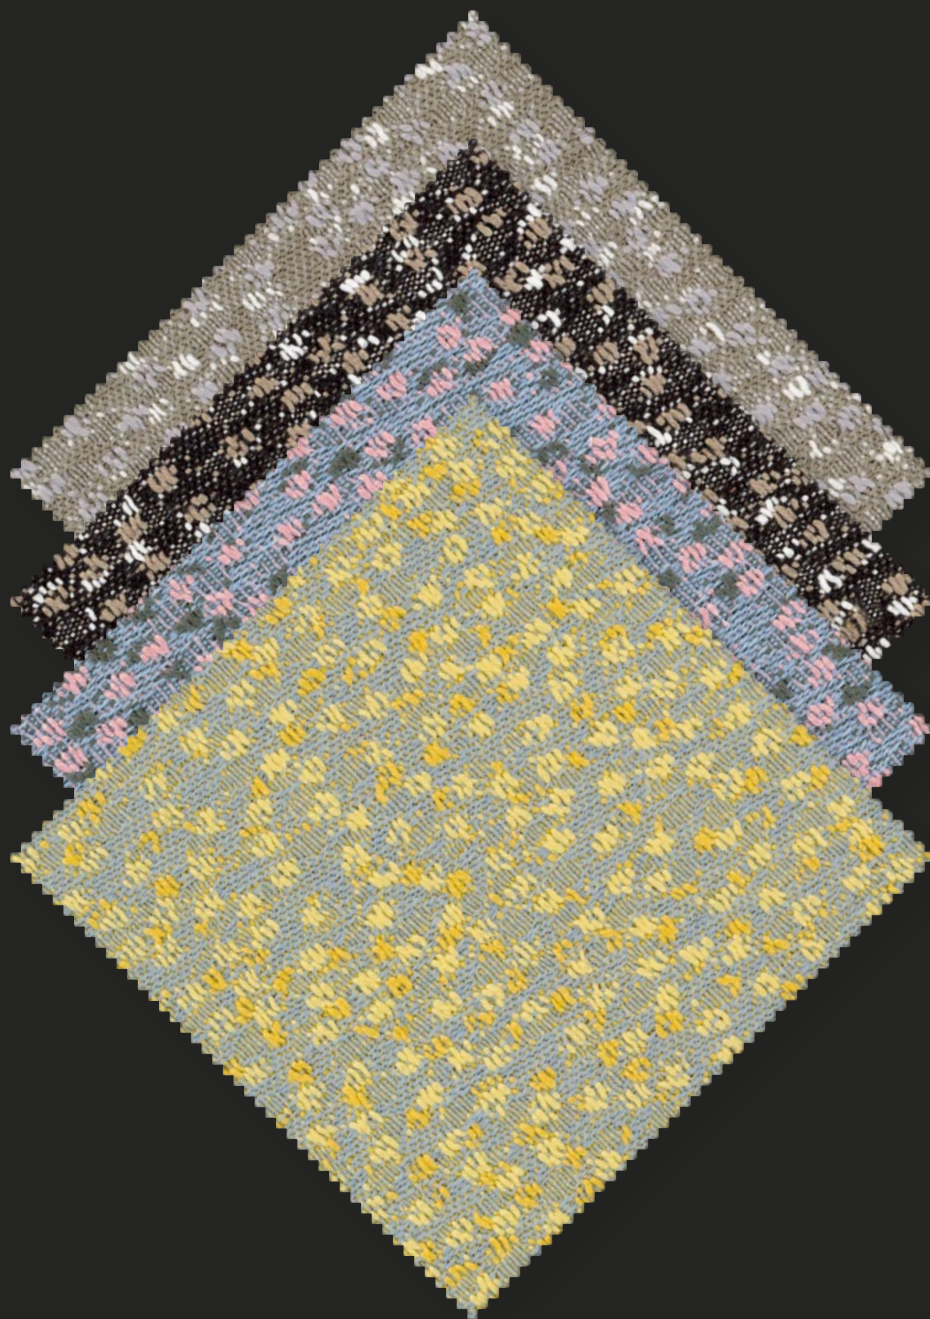

Article: Morus

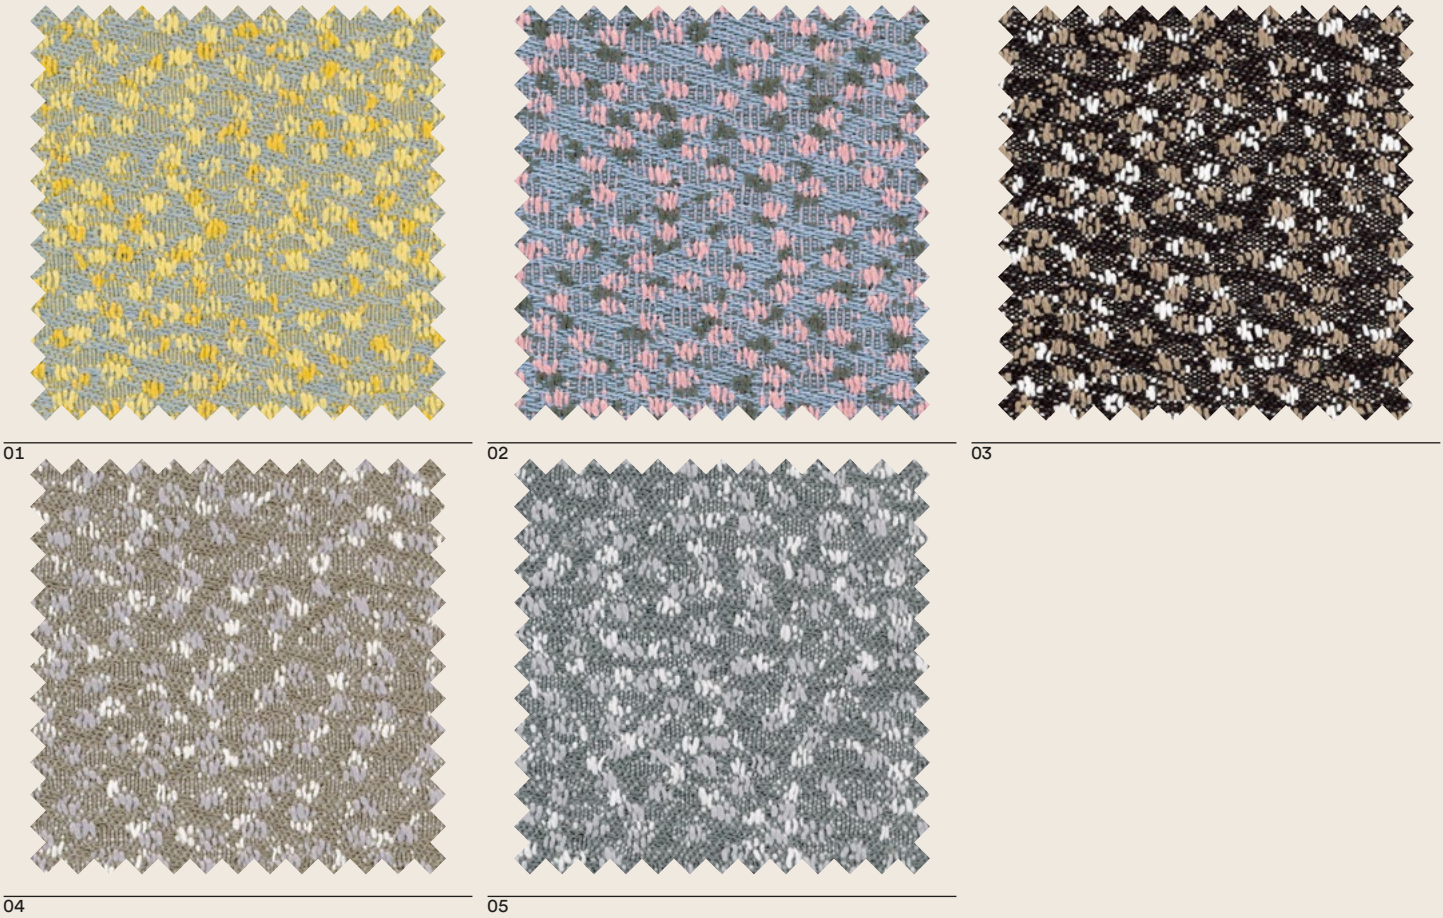

Composizione: 47%WV, 32%AC,1 5%VI, 4%NY, 2%PL

- Test
- Solidità alla luce: 7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 Part 1 + crib 5, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, SN 198 898 5.3, UNI 9175 1IM, US Cal Bull 117-2013
 - Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
 - Pilling 4: EN ISO 12945

Martindale: 50.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 47%WV, 32%AC,1 5%VI, 4%NY, 2%PL

- Test
- Lightfastness: 7, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 Part 1 + crib 5, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, SN 198 898 5.3, UNI 9175 1IM, US Cal Bull 117-2013
 - Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
 - Pilling: EN ISO 12945


Martindale: 50.000 cycles

Washing: dry cleaning

Application: home/contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L M

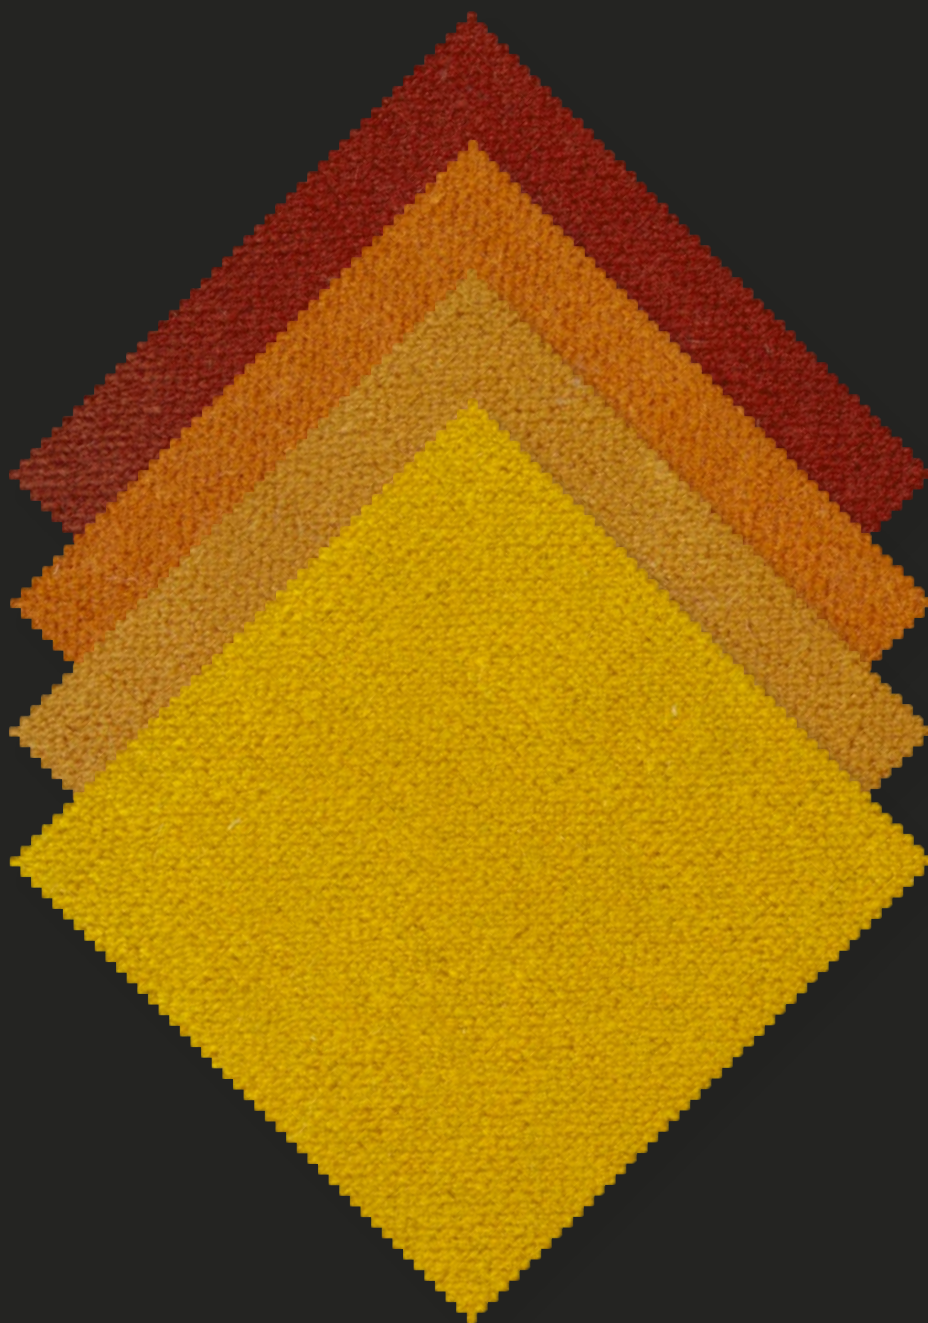

Article: Tamaya




Composizione: 66%PL riciclato, 34%PL FR

Test
• Solidità alla luce: 4/5 EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: M1, Class 1IM, BS5867 part 2, NFPA260, NFPA701, CAL117
• Pilling 4: EN ISO 12945-2
Martindale: 50000 cicli, EN ISO 12947-2
Assorbimento acustico: 0,75-Class C, ISO 11654
Lavaggio: lavaggio a secco
Applicazioni: rivestimento per imbottito casa
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 66%PL riciclato, 34%PL FR

Test
• Lightfastness: 4/5 EN ISO 105-B02
• Flammability: M1, Class 1IM, BS5867 part 2, NFPA260, NFPA701, CAL117
• Pilling 4: EN ISO 12945-2
Martindale: 50000 cycles, EN ISO 12947-2
Sound Absorption: 0,75-Class C, ISO 11654
Washing: dry cleaning
Application: residential upholstered furniture
Colour: little difference may occur



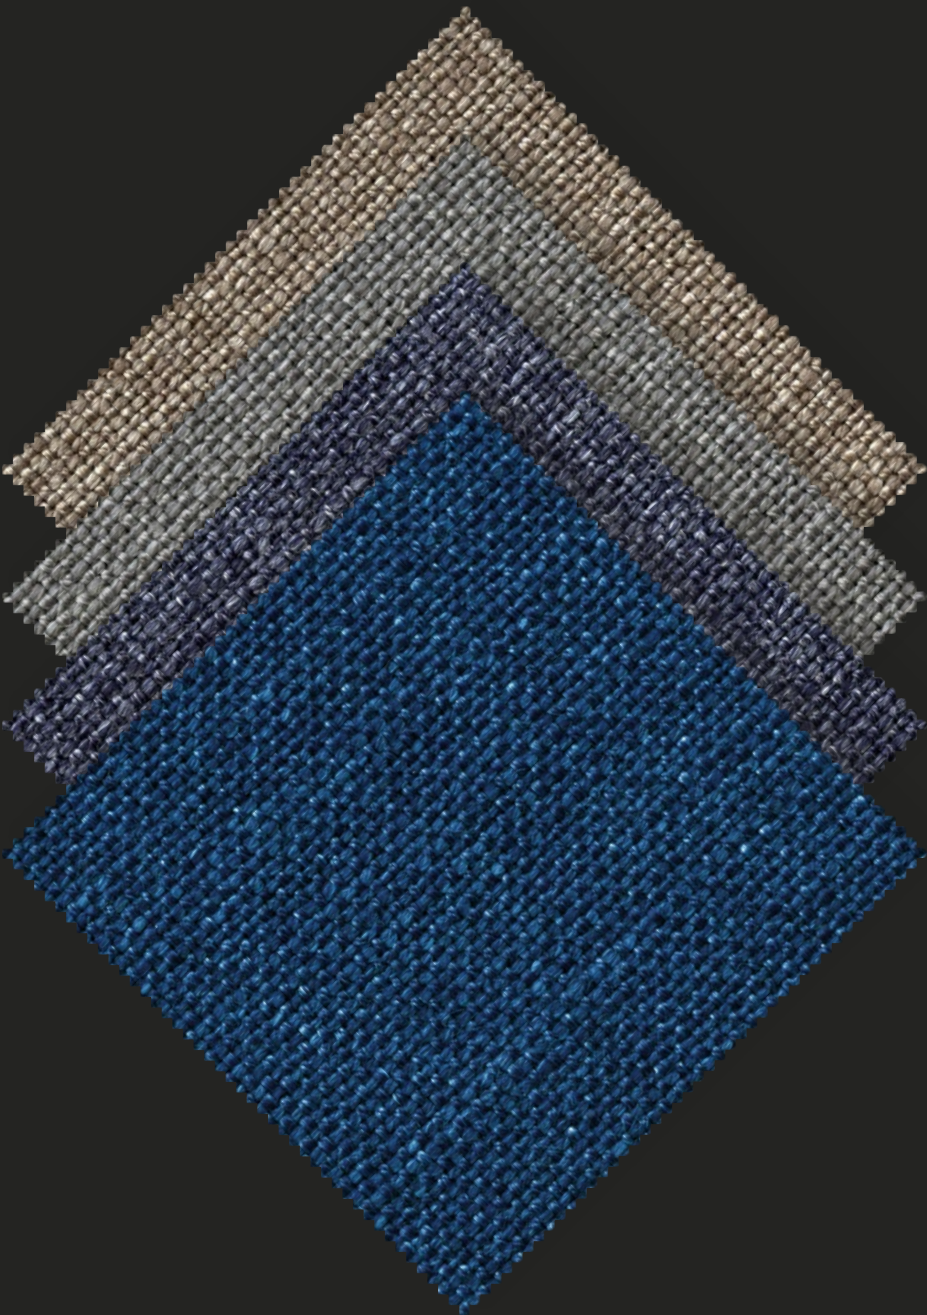

Article: Thesium



Composizione: 80% Lana, 20% Rami

- Test
- Solidità alla luce: 5/7, EN ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS5852 Crib 5, UNI 9175 1IM, TB 117
 - Navale: IMO FTP Code PART 8 (IMO Res.A.652 (16))
 - Oeko Tex

Martindale: 70.000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 80% Wool, 20% Rami

- Test
- Lightfastness: 5/7, EN ISO 105-B02
 - Flammability: BS5852 Crib 5, UNI 9175 1IM, TB 117
 - Nautical: IMO FTP Code Part 8, (IMO Res.A.652 (16))
 - Oeko Tex


Martindale: 70.000 cycles, EN ISO 12947-2

Washing: dry cleaning


Application: contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L T



Article: Ombra

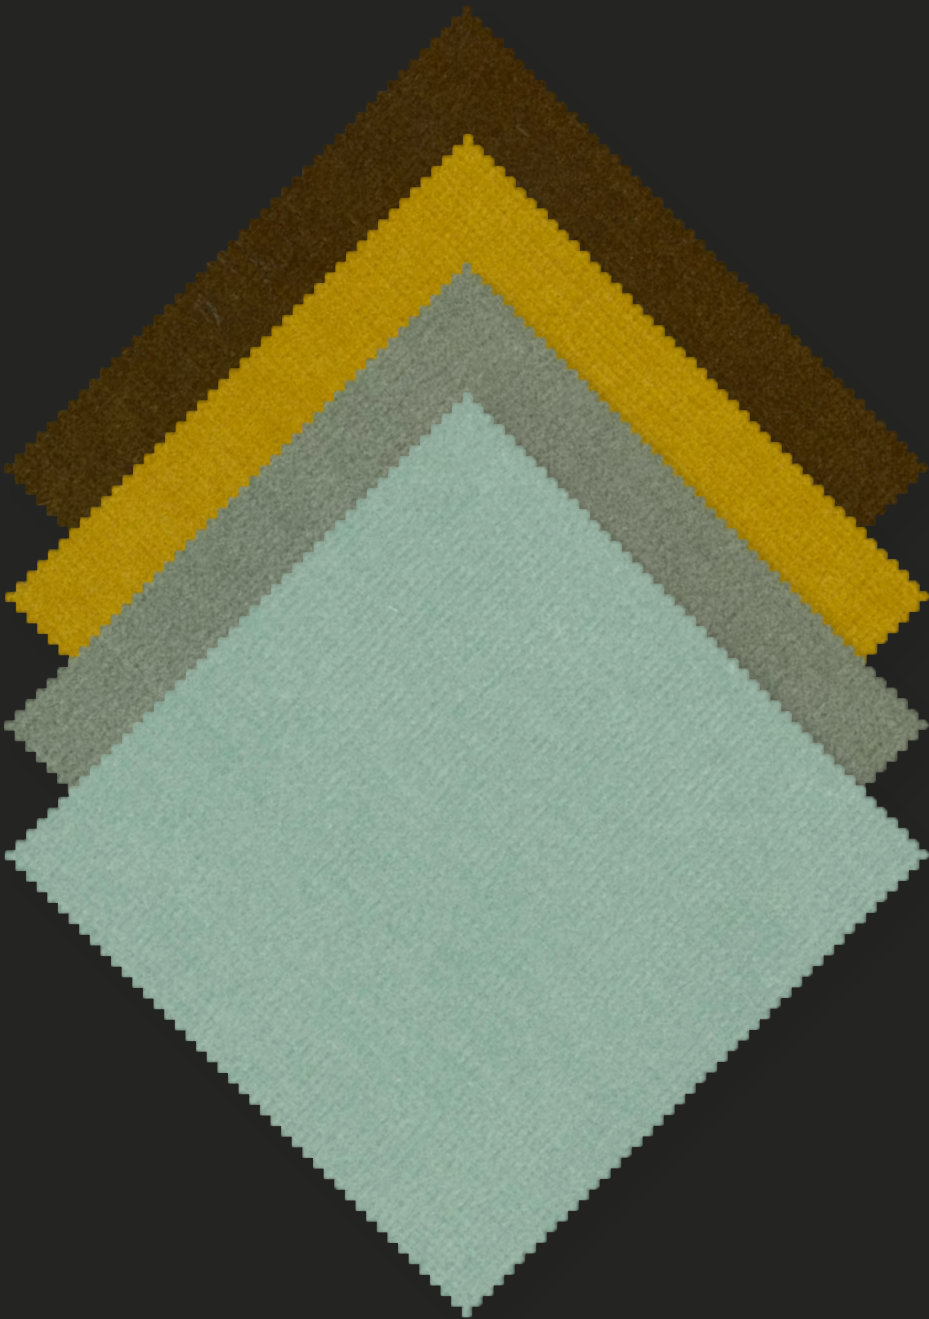

Category: ↳ U



Composizione: 100%CO	Composition: 100%CO
Test	Test
• Solidità alla luce: 4/5 EN ISO 105-B02	• Lightfastness: 4/5 EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: BS5852 source 0	• Flammability: BS5852 source 0
• Pilling 4: EN ISO 12945-2	• Pilling 4: EN ISO 12945-2
Martindale: 50000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 50000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito casa	Application: residential upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur





Article: Pushpa



01



02



03

Composizione: 25% PO, 75% Cotone riciclato

- Test
- Solidità alla luce: 3-6, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US CAL117/2013 compliant interliner
 - Pilling: 3/4, EN ISO 12945

Martindale: 75.000 cicli, UNI EN ISO 12497

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 25% PO, 75% Cotone riciclato

- Test
- Lightfastness: 3-6, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 Crib 5 with treatment, BS 5852 part 1 ignition source 0, EN 1021-1/2, US CAL117/2013 compliant interliner
 - Pilling: 3/4, EN ISO 12945

Martindale: 75.000 cycles, UNI EN ISO 12497


Washing: dry cleaning


Application: Home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

Category: L U

Article: Ulex

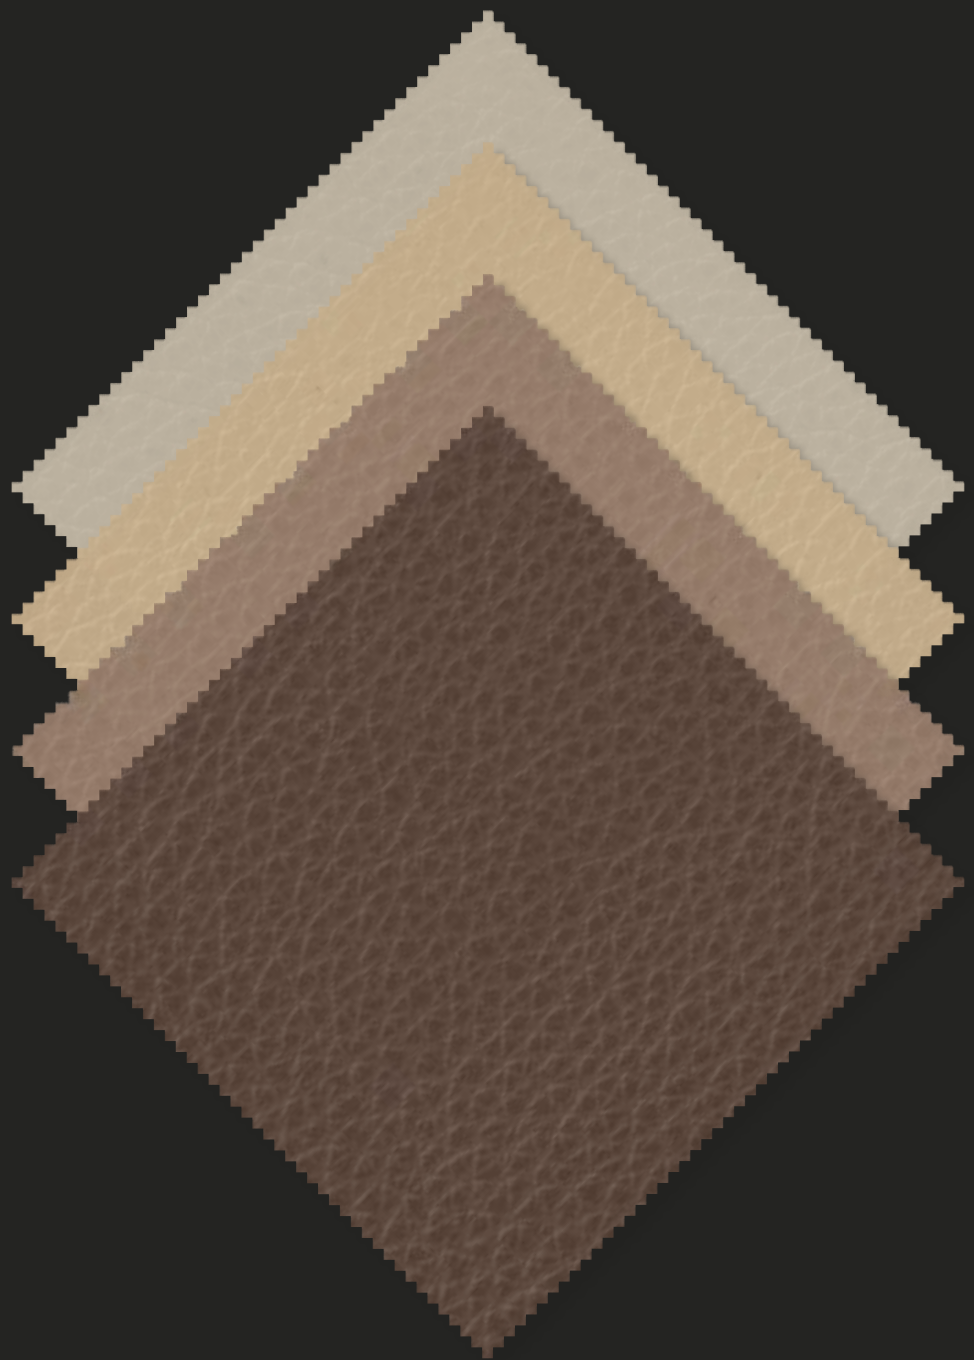

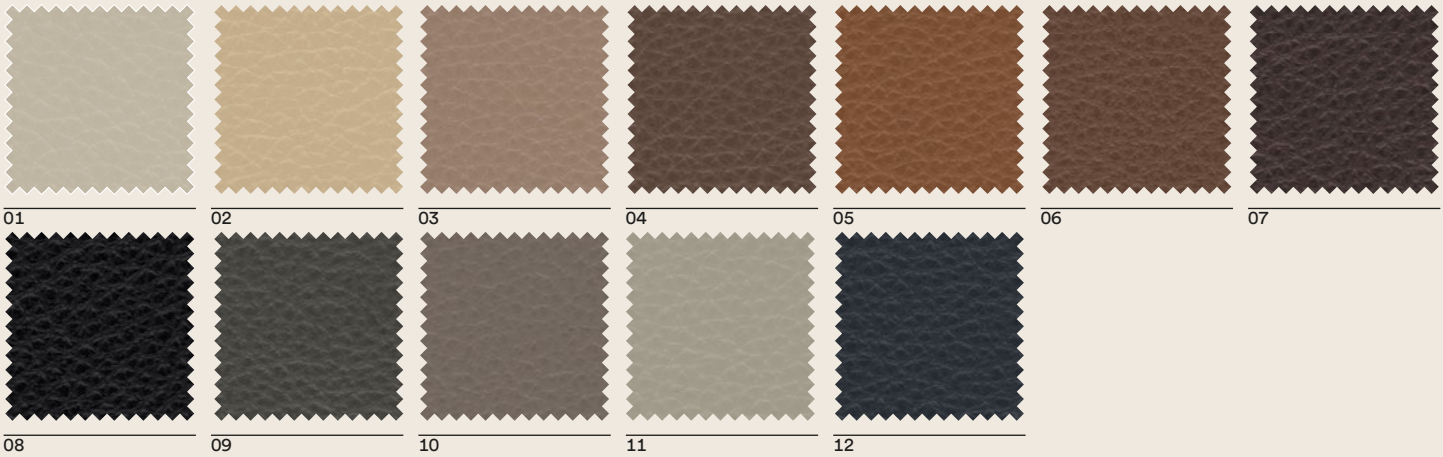

Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: pigmentata
Tipologia: fiore corretto

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: pigmented
Typology: corrected grain

Test
• Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117

Test
• Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: EN 1021-1/2, BS5852: Source 0, BS5852: Source 1, CALTB117

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore

Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur



Article: Guarana



Article: Guarana



Origine animale: pelle bovina
Provenienza: Europa
Tipo di concia: ai sali di cromo

Tipo di tintura: all'anilina
passante in botte
Tipo di finizione: leggermente
pigmentata
Tipologia: pieno fiore

Origin: bovine leather
Place of origin: Europe
Tannage: chromium salt

Dyeing: through dyeing aniline
Finishing: lightly pigmented
Typology: full grain

Test
• Solidità alla luce: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Test
• Lightfastness: 6, UNI EN ISO 105-B02
• Flammability: UNI EN ISO 1021-1, UNI EN ISO 1021-2, BS 5852 PART 1 (Source 0 and Source 1), California TB 117:2013, FTP CODE 2010 PART 8 (ex IMO A652 (16))

Conforme alla normativa REACH

Comply to REACH regulation

Blue Angel

Blue Angel

Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto. Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore.


Maintenance: dust with a soft and dry cloth. Avoid placing leather near direct sun. Keep the leather away from heat sources.

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Colour: little difference may occur



Article: Mirabilis

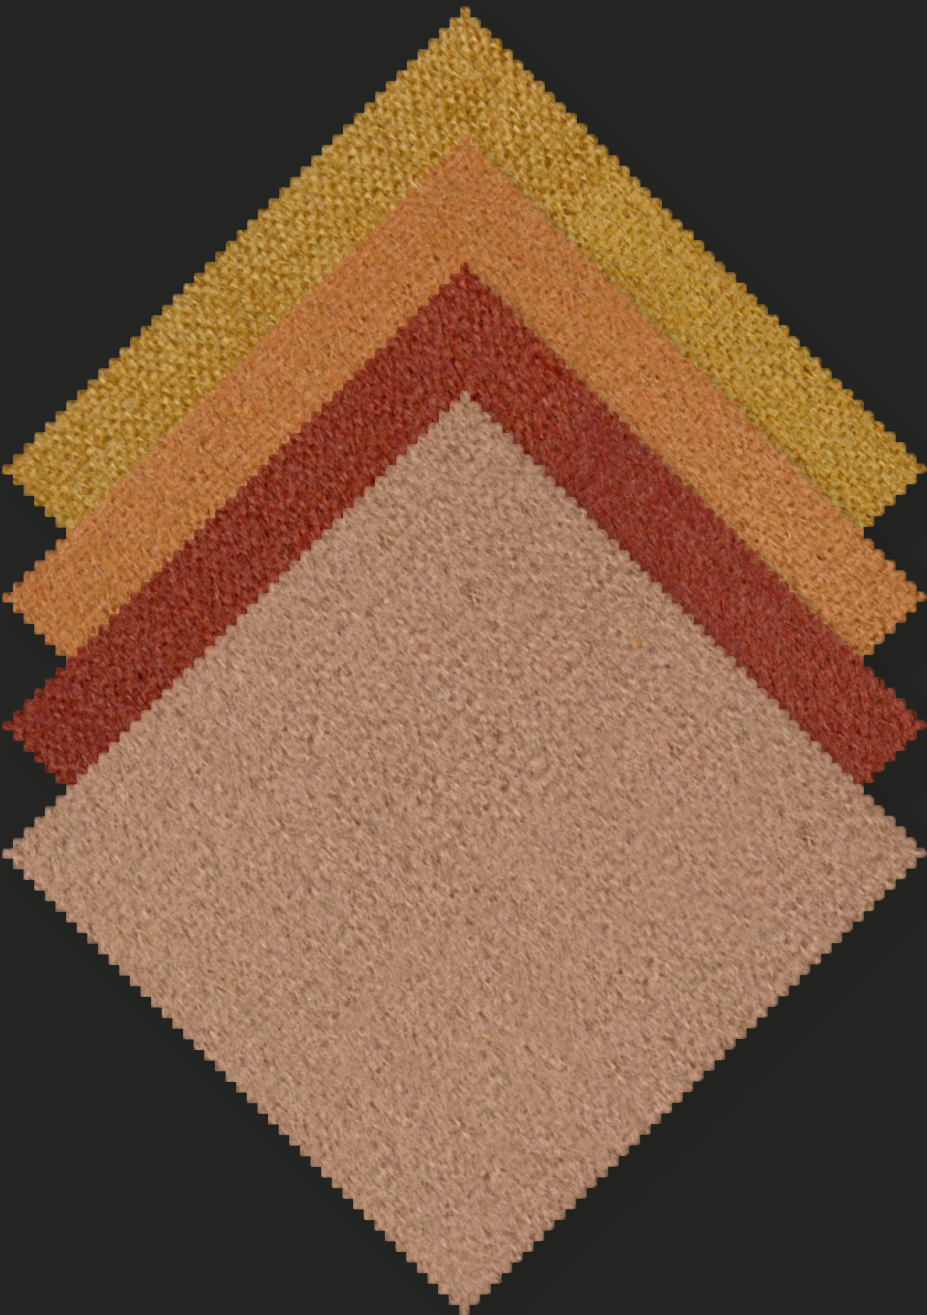

Article: Mirabilis



Composizione: 100% Mohair	Composition: 100% Mohair
Test • Solidità alla luce: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: EN 1021 1/2, BS5852 crib 5, DIN 4102, B2, UNI 9175, classe 1IM, Cal TB 117, NFPA 260, class 1 • Navale: IMO 2010 FTP part 8 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2	Test • Lightfastness: 5, UNI EN ISO 105-B02 • Flammability: EN 1021 1/2, BS5852 crib 5, DIN 4102, B2, UNI 9175, classe 1IM, Cal TB 117, NFPA 260, class 1 • Naval: IMO 2010 FTP part 8 • Pilling: 4/5, UNI EN ISO 12945-2
Cradle to Cradle bronze certified	Cradle to Cradle bronze certified
Martindale: 90.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2	Martindale: 90.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2
Oerko test	Oerko test
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Category: L V



Article: Ricinus



Article: Ricinus



Composizione: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Solidità alla luce: 6/7, ISO 105-B02
 - Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 giri, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cicli, UNI EN ISO 12497-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito contract/home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 42% Wo, 33% Cv, 24% Co, 1% Pa

- Test
- Lightfastness: 6/7, ISO 105-B02
 - Flammability: BS 5852 part 1:1979 source 0 cigarette, BS 5852 part 1:1979 source 1 match, BS 5852:2006 ignition source 5, BS 5867:part 2 type B, 2008, CAL TB117
 - Pilling: 4/5 - 5000 rubs, EN ISO 12947-2


Martindale: 40.000 cycles, UNI EN ISO 12497-2

Washing: dry cleaning


Application: contract and home upholstered furniture

Colour: little difference may occur



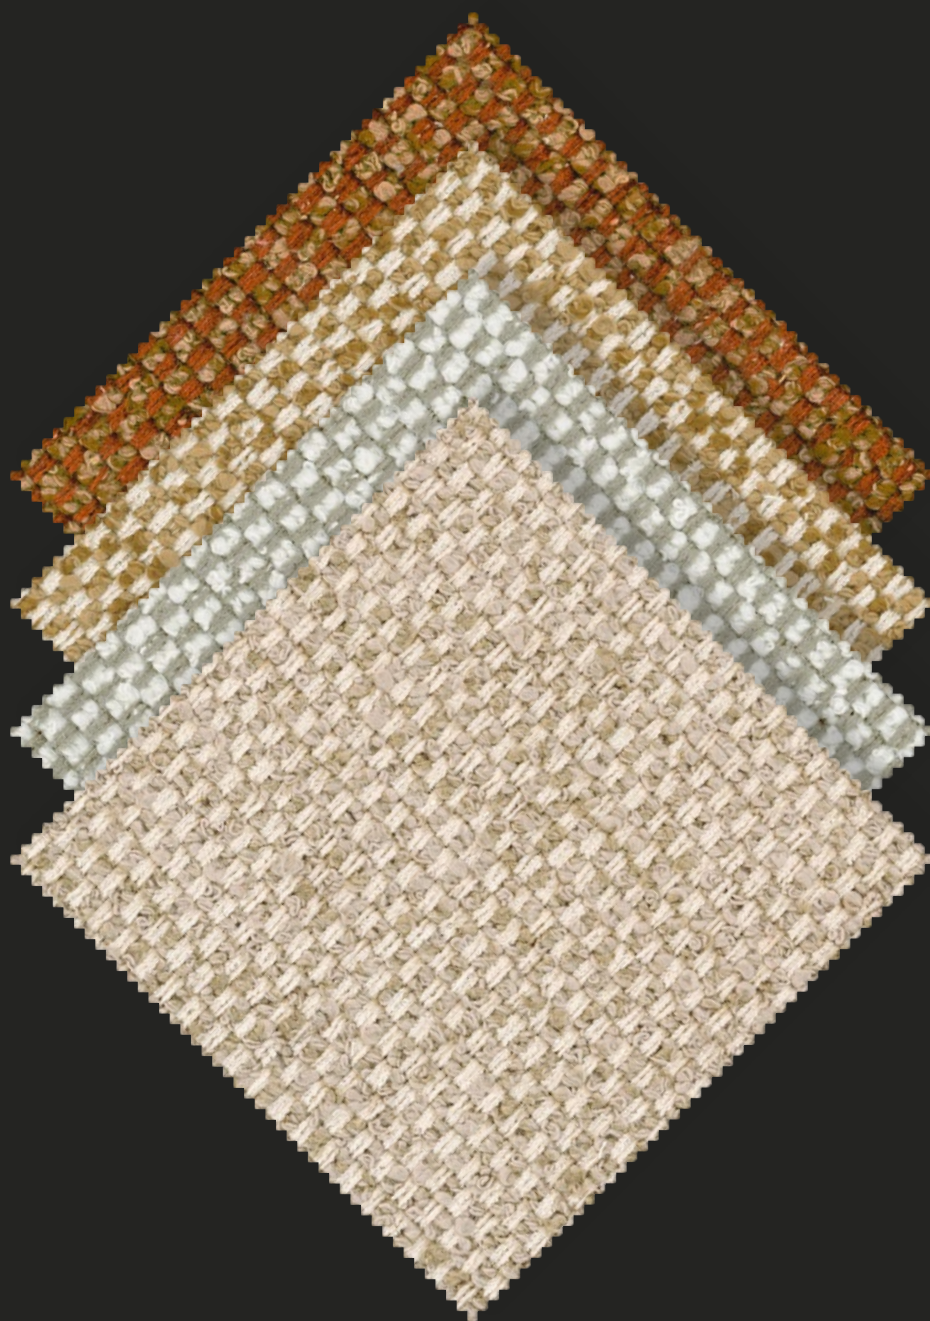

Article: Vandelia

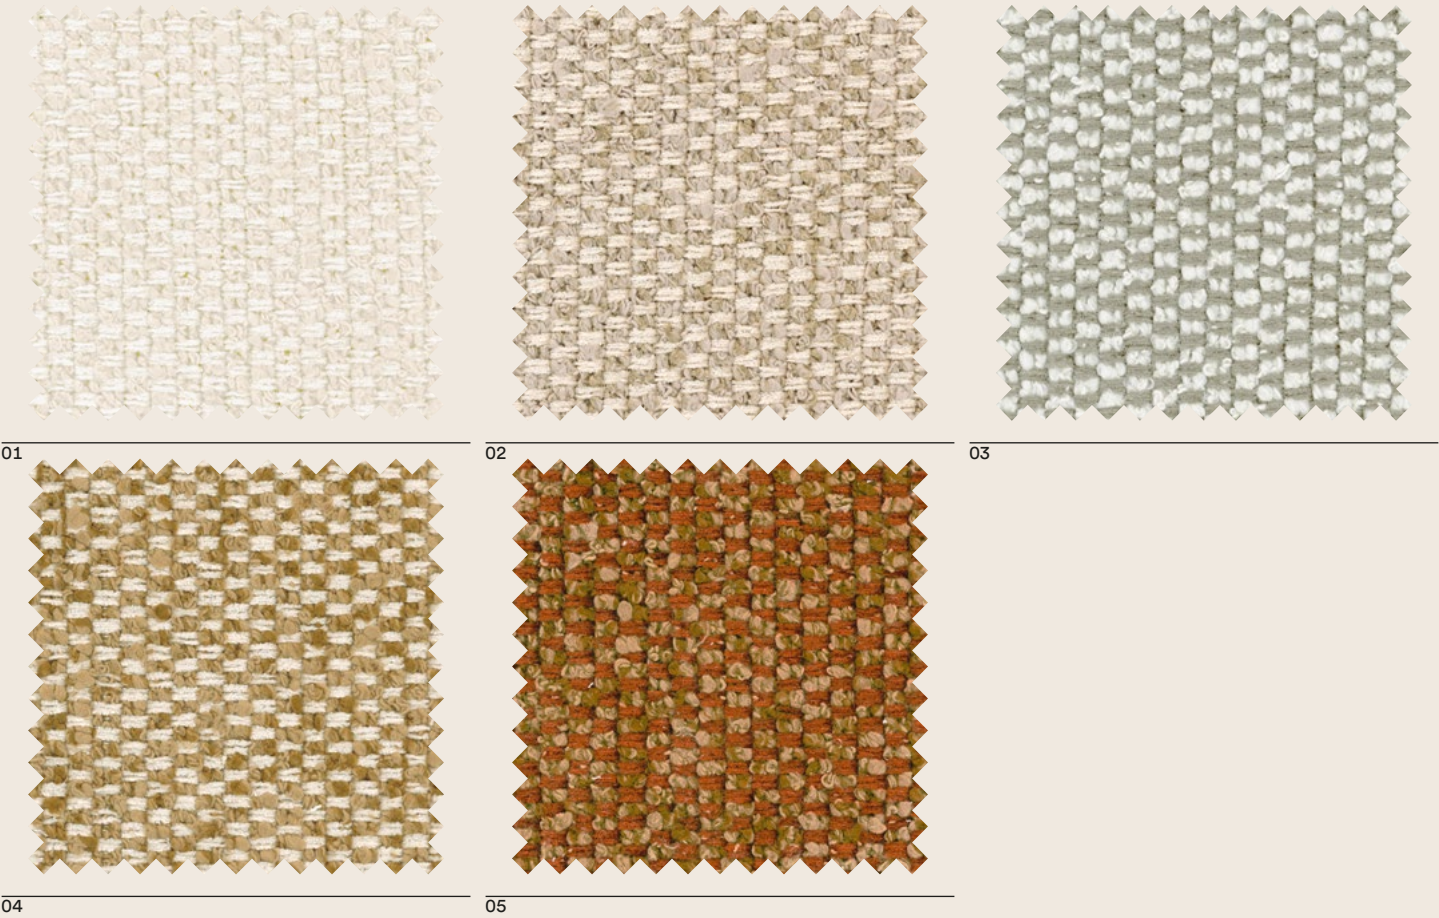

Composizione: 74% CO, 25% VI, 1% PL Bouclé 100% CO

Test

- Solidità alla luce: 4/5, NF EN ISO 12947-2
- Resistenza alla fiamma: BS 5852-1, BS EN1021-1-2, NFPA 260 Class II
- Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4/5, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cicli

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 74% CO, 25% VI, 1% PL Bouclé 100% CO

Test


- Lightfastness: 4/5, NF EN ISO 12947-2
- Flammability: BS 5852-1, BS EN1021-1-2, NFPA 260 Class II
- Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4/5, EN ISO 12947-2

Martindale: 40.000 cycles

Washing: dry cleaning

Application: home upholstered furniture

Colour: little difference may occur

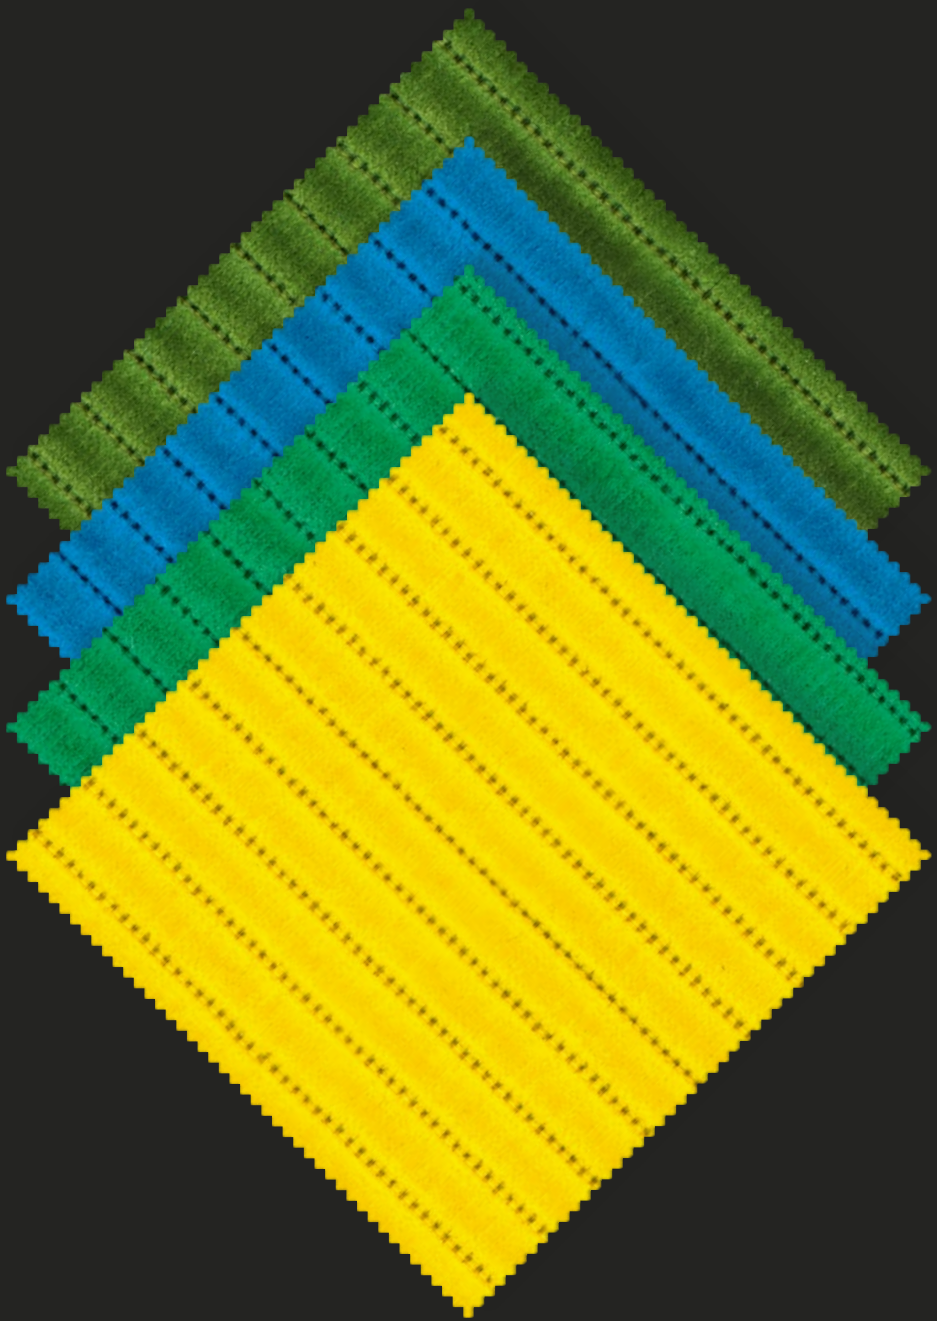

Article: Vinca



Composizione: 90% CO, 10% PL

Test

- Solidità alla luce: 5/7, ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 + part 1/0, EN 1021-1/2, US CAL. BULL. 117-2013
- Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4, EN ISO 12945

Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12947

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 90% CO, 10% PL

Test


- Lightfastness:5/7, ISO 105-B02
- Flammability: AS/NZS 1530.3, BS 5852 crib 5 + part 1/0, EN 1021-1/2, US CAL. BULL. 117-2013
- Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040
- Pilling: 4, EN ISO 12945


Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12947

Washing: dry cleaning

Application: home/contract upholstered furniture

Colour: little difference may occur

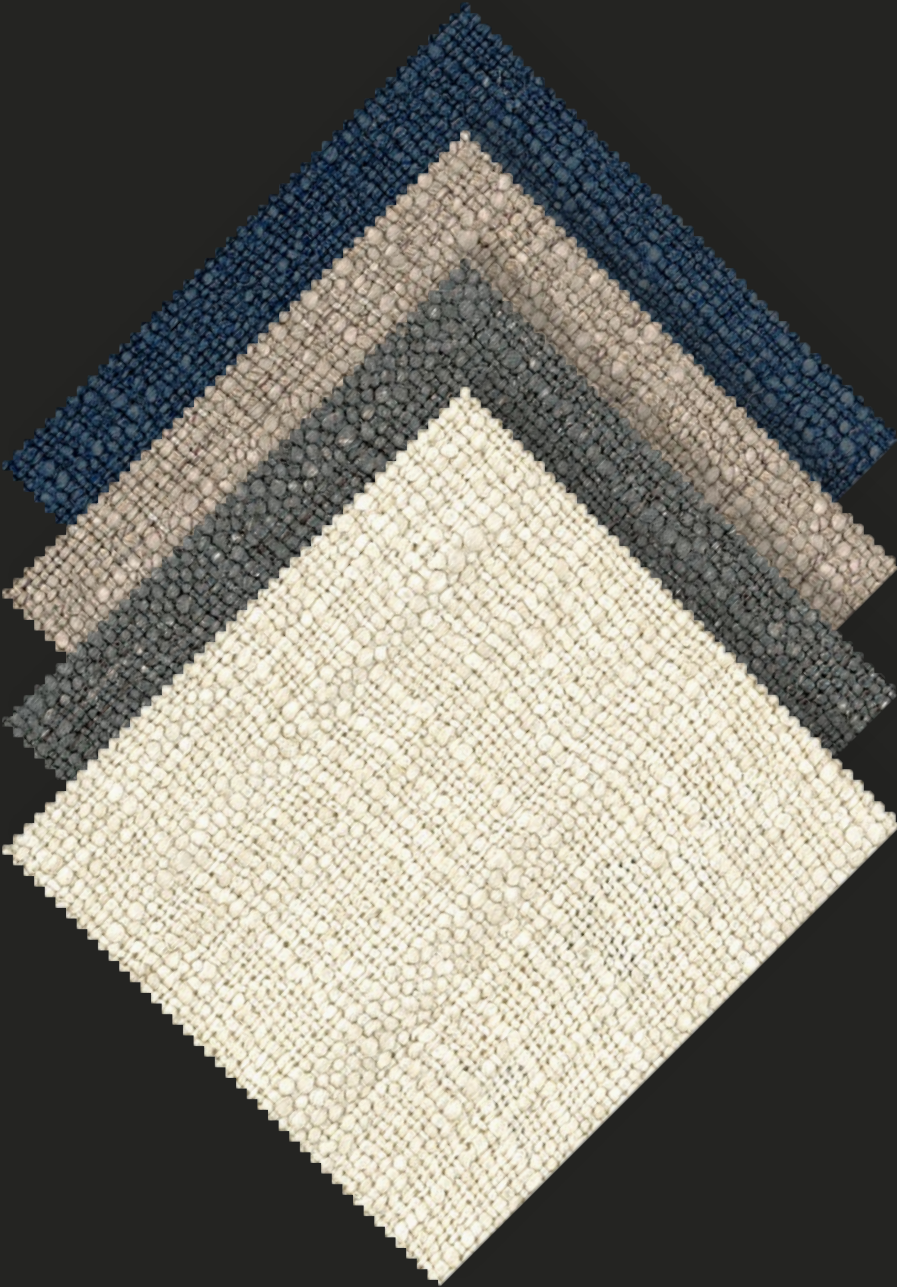

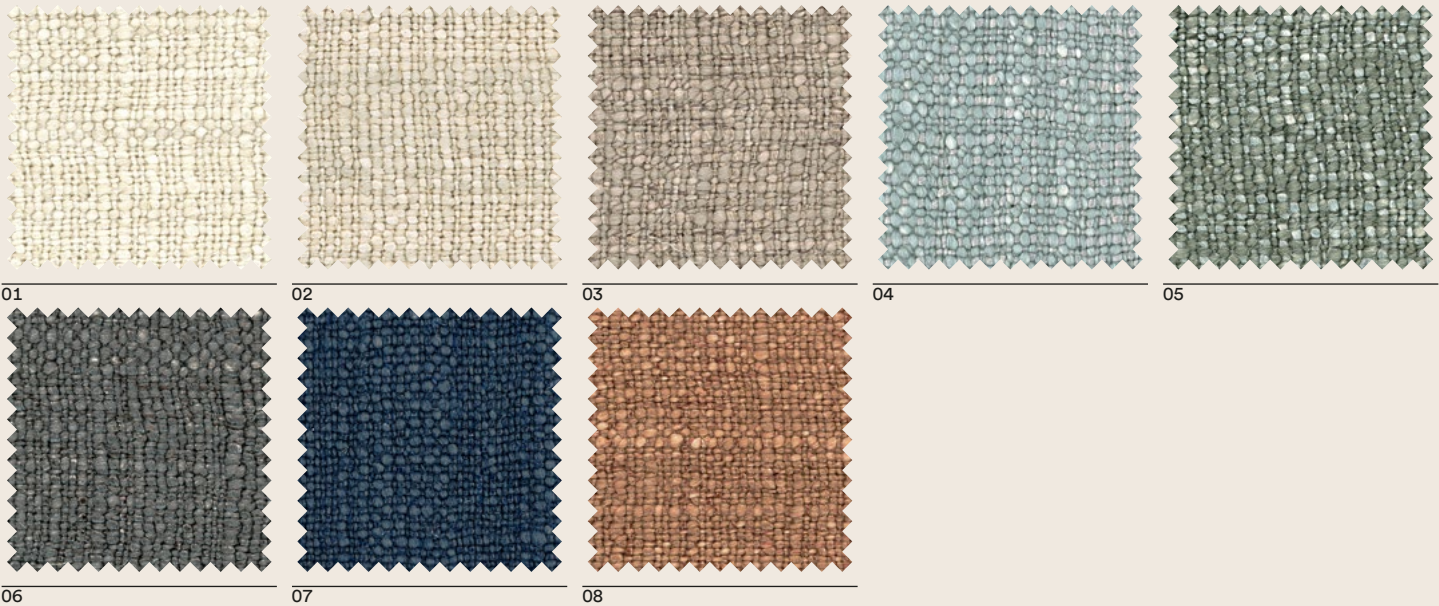

Composizione: 92% LI, 8% PA	Composition: 92% LI, 8% PA
Test • Solidità alla luce: 4/5, ISO 105-B024 • Resistenza alla fiamma: BS 5852 part 1 + 5, Ignition Source 0+1, BS 5867 part 2 Type B, EN ISO 15025 2002, BS 476 part 7 Class 1 • Pilling: 3, ISO 12945	Test • Lightfastness: 4/5, ISO 105-B024 • Flammability: BS 5852 part 1 + 5, Ignition Source 0+1, BS 5867 part 2 Type B, EN ISO 15025 2002, BS 476 part 7 Class 1 • Pilling: 3, ISO 12945
Martindale: 40.000 cicli, ISO 12947-2	Martindale: 40.000 cycles, ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito contract	Application: contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur



Article: Zahir



Origine animale: pelle bovina Provenienza: Europa Tipo di concia: al cromo	Tipo di tintura: all'anilina passante Tipo di finizione: Anilina, semi-anilina Tipologia: pieno fiore	Origin: bovine leather Place of origin: Europe Tannage: chromium	Dyeing: through dyeing aniline Finishing: aniline, semi-aniline Typology: full grain
Test • Solidità alla luce: 3, UNI EN ISO 105-B02 (met. 3) • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC • Conforme alla normativa REACH • Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015 • Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018 • Environmental product declaration: ISO 14001 • Blauer Engel: RAL – UZ 148		Test • Lightfastness: 3, UNI EN ISO 105-B02 (met. 3) • Flammability: EN 1021-1/2, BS5852:Source 0, BS5852:Source 1, CALTB117, NFPA 260/UFAC • Comply to REACH regulation • Leather from Italy – Full Cycle: UNI EN 16484:2015 • Carbon Footprint of product: ISO/TS 14067:2018 • Environmental product declaration: ISO 140001 • Blauer Engel: RAL – UZ 148	
Manutenzione: spolverare con un panno morbido ed asciutto, evitare la luce diretta del sole, evitare l'esposizione a fonti di calore		Maintenance: dust with a soft and dry cloth, avoid placing leather near direct sun, keep the leather away from heat sources	
Pulizia: spolverare con un panno morbido e asciutto		Cleaning: dust with a soft and dry cloth	
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze		Colour: little difference may occur	





01

Composizione: 52%CV, 18%CO, 12%WV, 11%LI, 3%PA, 3%PAN, 1%PES

Test

- Solidità alla luce: 4/5 EN ISO 105-B02
- Resistenza alla fiamma: BS5852: part 1 source 0, CAL TB117
- Pilling 3/4: EN ISO 12945-2

Martindale: 40000 cicli, EN ISO 12947-2

Lavaggio: lavaggio a secco

Applicazioni: rivestimento per imbottito casa

Colore: possono riscontrarsi lievi differenze

Composition: 52%CV, 18%CO, 12%WV, 11%LI, 3%PA, 3%PAN, 1%PE

Test

- Lightfastness: 4/5 EN ISO 105-B02
- Flammability: BS5852: part 1 source 0, CAL TB117
- Pilling 3/4: EN ISO 12945-2

Martindale: 40000 cycles, EN ISO 12947-2

Washing: dry cleaning

Application: residential upholstered furniture

Colour: little difference may occur




Article: Zelkovia




Composizione: 63%CV, 26%CO, 11%SE	Composition: 63%CV, 26%CO, 11%SE
Test • Solidità alla luce: 4/5 EN ISO 105-B02	Test • Lightfastness: 4/5 EN ISO 105-B02
• Resistenza alla fiamma: BS5852: part 1 Source 0, BS5852: part 1 Source 1, BS5867: part 2 type B	• Flammability: BS5852: part 1 Source 0, BS5852: part 1 Source 1, BS5867: part 2 type B
• Pilling 4/5: EN ISO 12945-2	• Pilling 4/5: EN ISO 12945-2
Martindale: 50000 cicli, EN ISO 12947-2	Martindale: 50000 cycles, EN ISO 12947-2
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito casa	Application: residential upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Article: Zinia




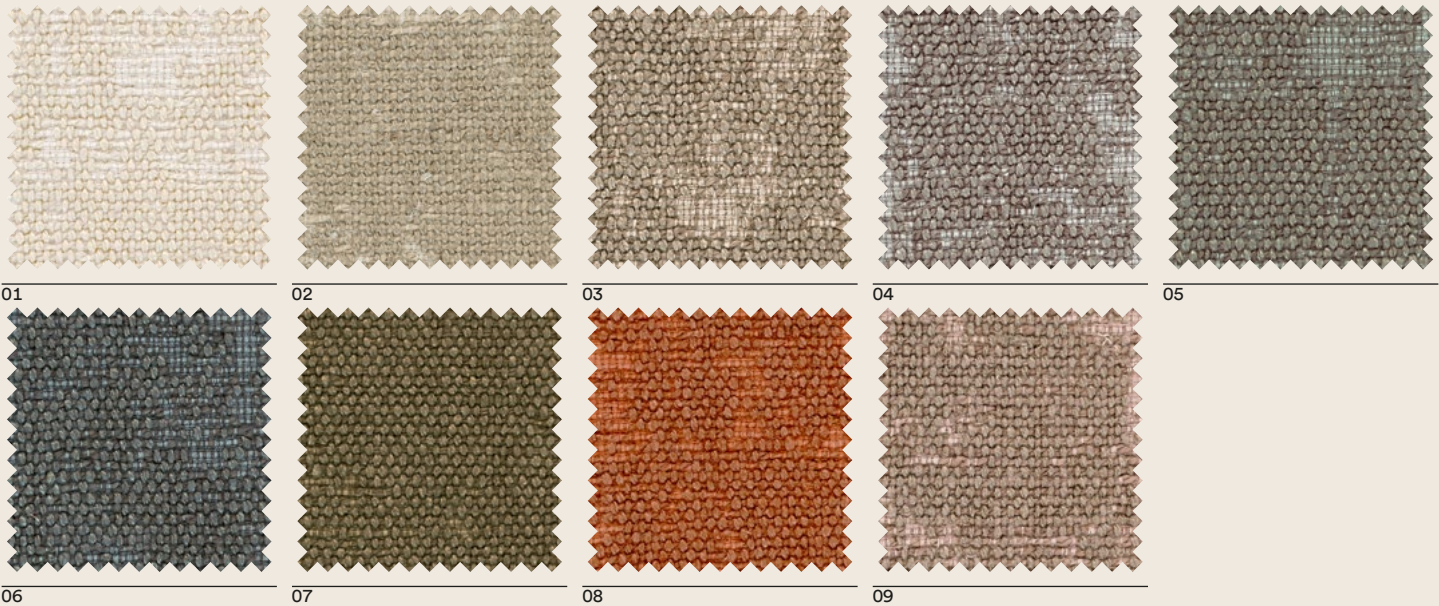

Composizione: 45% LI, 30% JU, 25% CO	Composition: 45% LI, 30% JU, 25% CO
Test • Solidità alla luce: 3 • Resistenza alla fiamma: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 crib 5 • Pilling: ISO 12945	Test • Lightfastness: 3 • Flammability: EN 1021-1, EN 1021-2, BS 5852 crib 5 • Pilling: ISO 12945
Martindale: 30.000 cicli	Martindale: 30.000 cycles
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home	Application: home upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

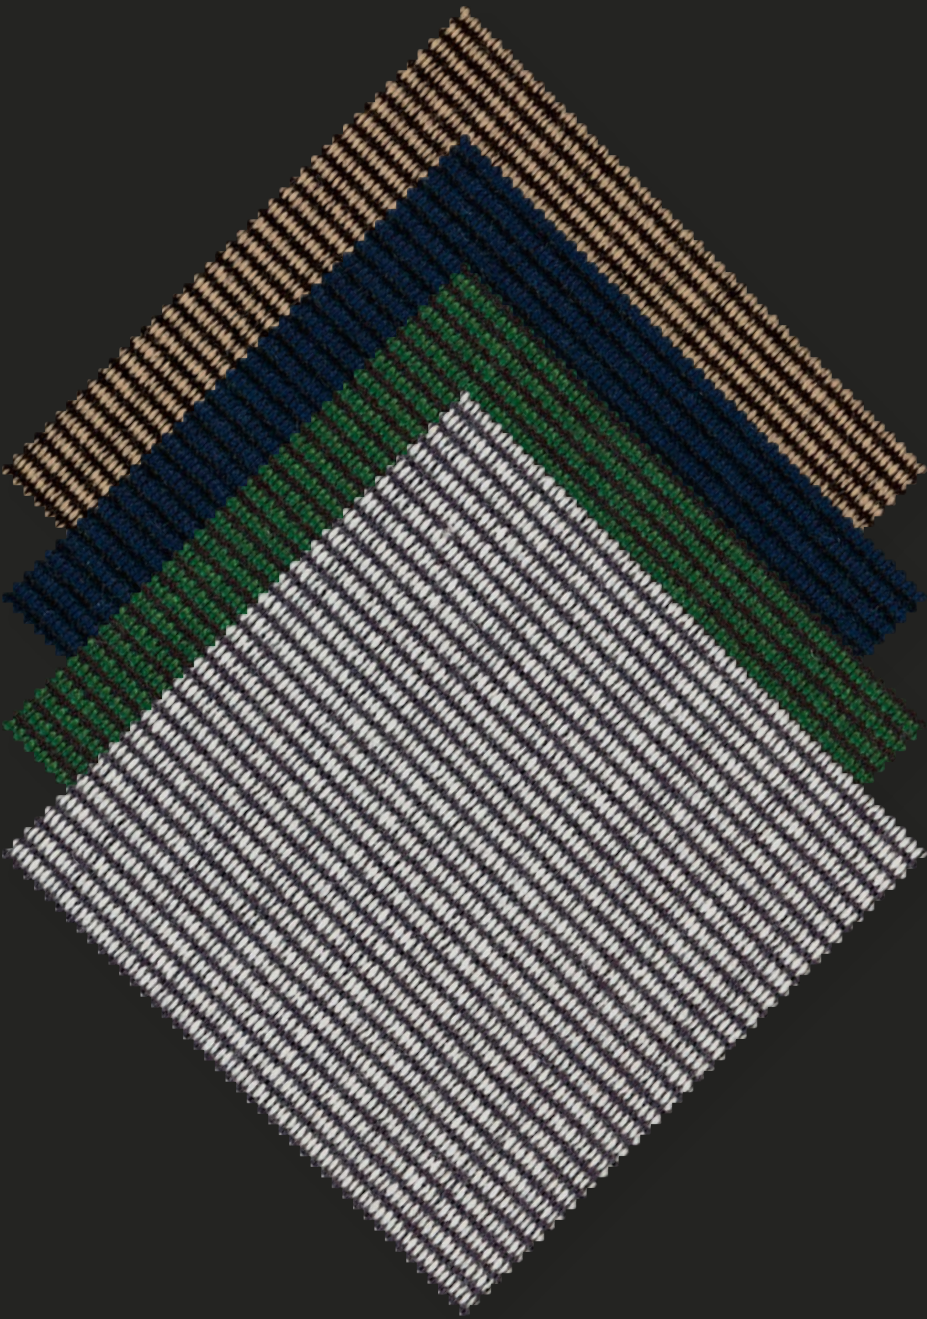

Article: Zoe

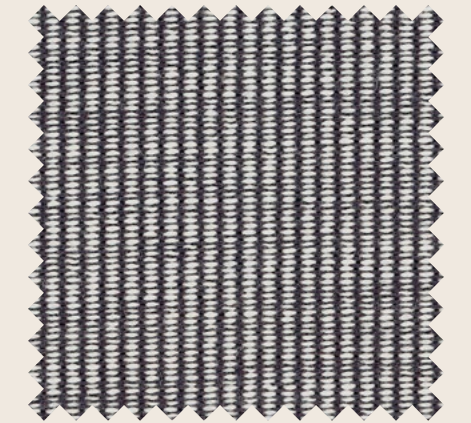

01



02



03



04

Composizione: 65%WV,23%CO,8%VI,4%NY	Composition: 65%WV,23%CO,8%VI,4%NY
Test • Solidità alla luce: 5/7, ISO 105-B02 • Resistenza alla fiamma: AS/NZA 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 crib 5 + part 1, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013 • Certificazioni: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling: EN ISO 12945	Test • Lightfastness: 5/7, ISO 105-B02 • Flammability: AS/NZA 1530.3, AS/NZS 3837 class 2, BS 5852 crib 5 + part 1, EN 1021-1/2, IMO FTP code 2010 Part 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, US Cal. Bull. 117-2013 • Certifications: Green building - Low chemical emission, EPD + HPD, EN 15804 - ISO 14040 • Pilling: EN ISO 12945
Martindale: 100.000 cicli, EN ISO 12947	Martindale: 100.000 cycles, EN ISO 12947
Lavaggio: lavaggio a secco	Washing: dry cleaning
Applicazioni: rivestimento per imbottito home/contract	Application: home/contract upholstered furniture
Colore: possono riscontrarsi lievi differenze	Colour: little difference may occur

Tacchini Dress Code: Textile and Leather Collection